

**Markenkatalog
2026**



INHALT

0 EINLEITUNG

1 EINBAUTEILE (S. 18 - 47)

2 FILTERTECHNIK (S. 48 - 71)

3 FILTERPUMPEN (S. 72 - 87)

4 POOLFOLIEN (S. 88 - 119)

5 BE BRANE (S. 120 - 129)

6 AUTOMATISCHE POOL-ABDECKUNGEN (S. 130 - 171)

7 MANUELLE POOL-ABDECKUNGEN (S. 172 - 195)

8 BEHEIZUNG (S. 196 - 209)

9 POOLREINIGUNG (S. 210 - 231)

10 WASSERPFLEGE (S. 232 - 251)

11 ANHANG

Die Norm EN 17645

METHODE ZUR BEWERTUNG, KLASSIFIZIERUNG UND KENNZEICHNUNG DER UMWELTLEISTUNG VON SCHWIMMBÄDERN FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH UND DEREN AUSTRÜSTUNG.



Die neue Norm EN 17645, die im August 2022 veröffentlicht wurde, bietet eine Methode zur Bewertung, Klassifizierung und Kennzeichnung der Umweltleistung von Schwimmbädern für den privaten Gebrauch und deren Ausrüstung.

Sie richtet sich speziell an Außenpools für den Familiengebrauch, die als Bausätze angeboten oder vom Poolbauer maßgeschneidert entworfen werden und zur dauerhaften Installation bestimmt sind, sei es im Boden, halb im Boden oder auf dem Boden.

Die Klassifizierung der Schwimmbäder und ihrer Ausrüstung erfolgt anhand einer alphabetischen Skala mit 6 Stufen, die von A (die beste) bis F (die schlechteste) reicht und auf den erzielten Ergebnissen in Bezug auf die ausgewählten Merkmale basiert.

Eine visuelle Kennzeichnung muss durch ein spezifisches Piktogramm für das Schwimmbad und jedes Gerät erfolgen, das auf dem Gerät selbst und/oder seiner Verpackung und/oder seiner Dokumentation angebracht werden muss. Diese Information muss dem Käufer vor dem Kauf unbedingt zugänglich sein.

KATEGORIE	KRITERIEN ZUR BEWERTUNG ZUR BESTIMMUNG DER KLASSE DER AUSRÜSTUNG	ANDERE MERKMALE, DIE MITGETEILT WERDEN MÜSSEN	
SCHWIMMBAD UND SEINE GRUNDAUSSTATTUNG	Klasse der Grundausrüstung (Struktur, Hydraulikkreislauf, Pumpe, Wasseraufbereitungssystem, Beleuchtungssystem)		
STRUKTUR DES BECKENS UND SEINE WASSERDICHTHE BESCHICHTUNG	- Eigenschaften der Wärmedämmung - Solare Wärmezufuhr durch die Wände für nicht vollständig eingegrabene Strukturen	- Oberfläche der Wände und des Bodens - Dichtheitsklasse gemäß EN 16582-1	
HYDRAULIKKREISLAUF	Wassergeschwindigkeit in den Rohrleitungen bei der vom Pooldesigner festgelegten Nennleistung		
NICHT MOTORISIERTE ABDECKUNGEN	- Eigenschaften der Wärmedämmung - Solare Wärmezufuhr - Grad der Abdeckung der Wasseroberfläche	Energieverbrauchsreduktionskoeffizient	
MOTORISIERTE ABDECKUNG	- Eigenschaften der Wärmedämmung - Solare Wärmezufuhr - Grad der Abdeckung der Wasseroberfläche	- Energieverbrauchsreduktionskoeffizient - Aufgenommene Leistung im aktiven Modus und gegebenenfalls im Standby-Modus	
FILTERPUMPE	Energieeffizienz (Umwandlungsrate der verbrauchten Energie in verfügbare mechanische Energie)	- Aufgenommene Leistung im aktiven Modus und gegebenenfalls im Standby-Modus - Schallleistungspegel gemäß ISO 20361 und gegebenenfalls ISO 3744	
WASSERAUFBEREITUNGSSYSTEM	Automatisierungsgrad, Selbstregulierung und Interaktivität	- Aufgenommene Leistung im aktiven Modus und gegebenenfalls im Standby-Modus - Schallleistungspegel gemäß ISO 20361 und gegebenenfalls ISO 3744	
HEIZSYSTEM	Energieeffizienz (Umwandlungsrate der verbrauchten Energie in verfügbare thermische Energie)	- Aufgenommene Leistung im aktiven Modus und gegebenenfalls im Standby-Modus - Schallleistungspegel gemäß ISO 20361 und gegebenenfalls ISO 3744	
BELEUCHTUNGSSYSTEM DES BECKENS	- Nützlicher Lichtstrom - Lichtstromkonzentrationsfaktor - Aufgenommene Leistung im aktiven Modus	Aufgenommene Leistung im Standby-Modus, falls zutreffend	



Genießen Sie lokales, mineralisiertes BWT-Wasser

DAMIT SIE, IHRE MITARBEITER UND IHRE KUNDEN FIT FÜR DIE NÄCHSTE POOLSAISON BLEIBEN – "VERÄNDERN WIR DIE WELT – SCHLUCK FÜR SCHLUCK" "CHANGE THE WORLD SIP BY SIP".

For You and Planet Blue.

Willkommen

BEI BWT POOL PRODUCTS!

Wir sind für die Entwicklung der Aktivitäten der BWT Pool Group weltweit verantwortlich. Unsere Wachstumsstrategie basiert auf Innovation, geografischer Expansion und besonderer Aufmerksamkeit für Kunden, Märkte und Produkte.

Unsere nachhaltige, ethische und sozial verantwortliche Wachstumsstrategie, die von einem hoch engagierten und erfahrenen Team umgesetzt wird, zielt darauf ab, Ihr Geschäft jeden Tag ein wenig zu erleichtern. Diese Entschlossenheit spiegelt sich sogar in unserem Namen wider: Best Water Technologies.

Die Unterstützung des blauen Planeten mit den leistungsfähigsten, wirtschaftlich und ökologisch optimierten Produkten und Prozessen ist ein tief in unserer DNA verankertes Ziel und steht im Mittelpunkt unserer Pool-Strategie.

Wir sind Ihnen allen verpflichtet – Kunden, Pool-Partnern, Innovatoren, Produzenten, Bauunternehmern, Händlern, Vertragshändlern, Geschäftspartnern und Dienstleistern.


Wir sind der Leistung verpflichtet, um Ihr Berufsleben und das Ihrer Kunden zu bemerkenswerten Erfahrungen zu machen und dauerhafte Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Wir sind immer an Ihrer Seite. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, die Welt zu entwickeln und jeden Tag ein wenig zu verbessern, im Geiste unserer globalen Mission: "Change the World sip by sip"

Wir wünschen Ihnen eine
ausgezeichnete Saison mit
BWT Pool Products!



Eine globale Gruppe von Wasserexperten

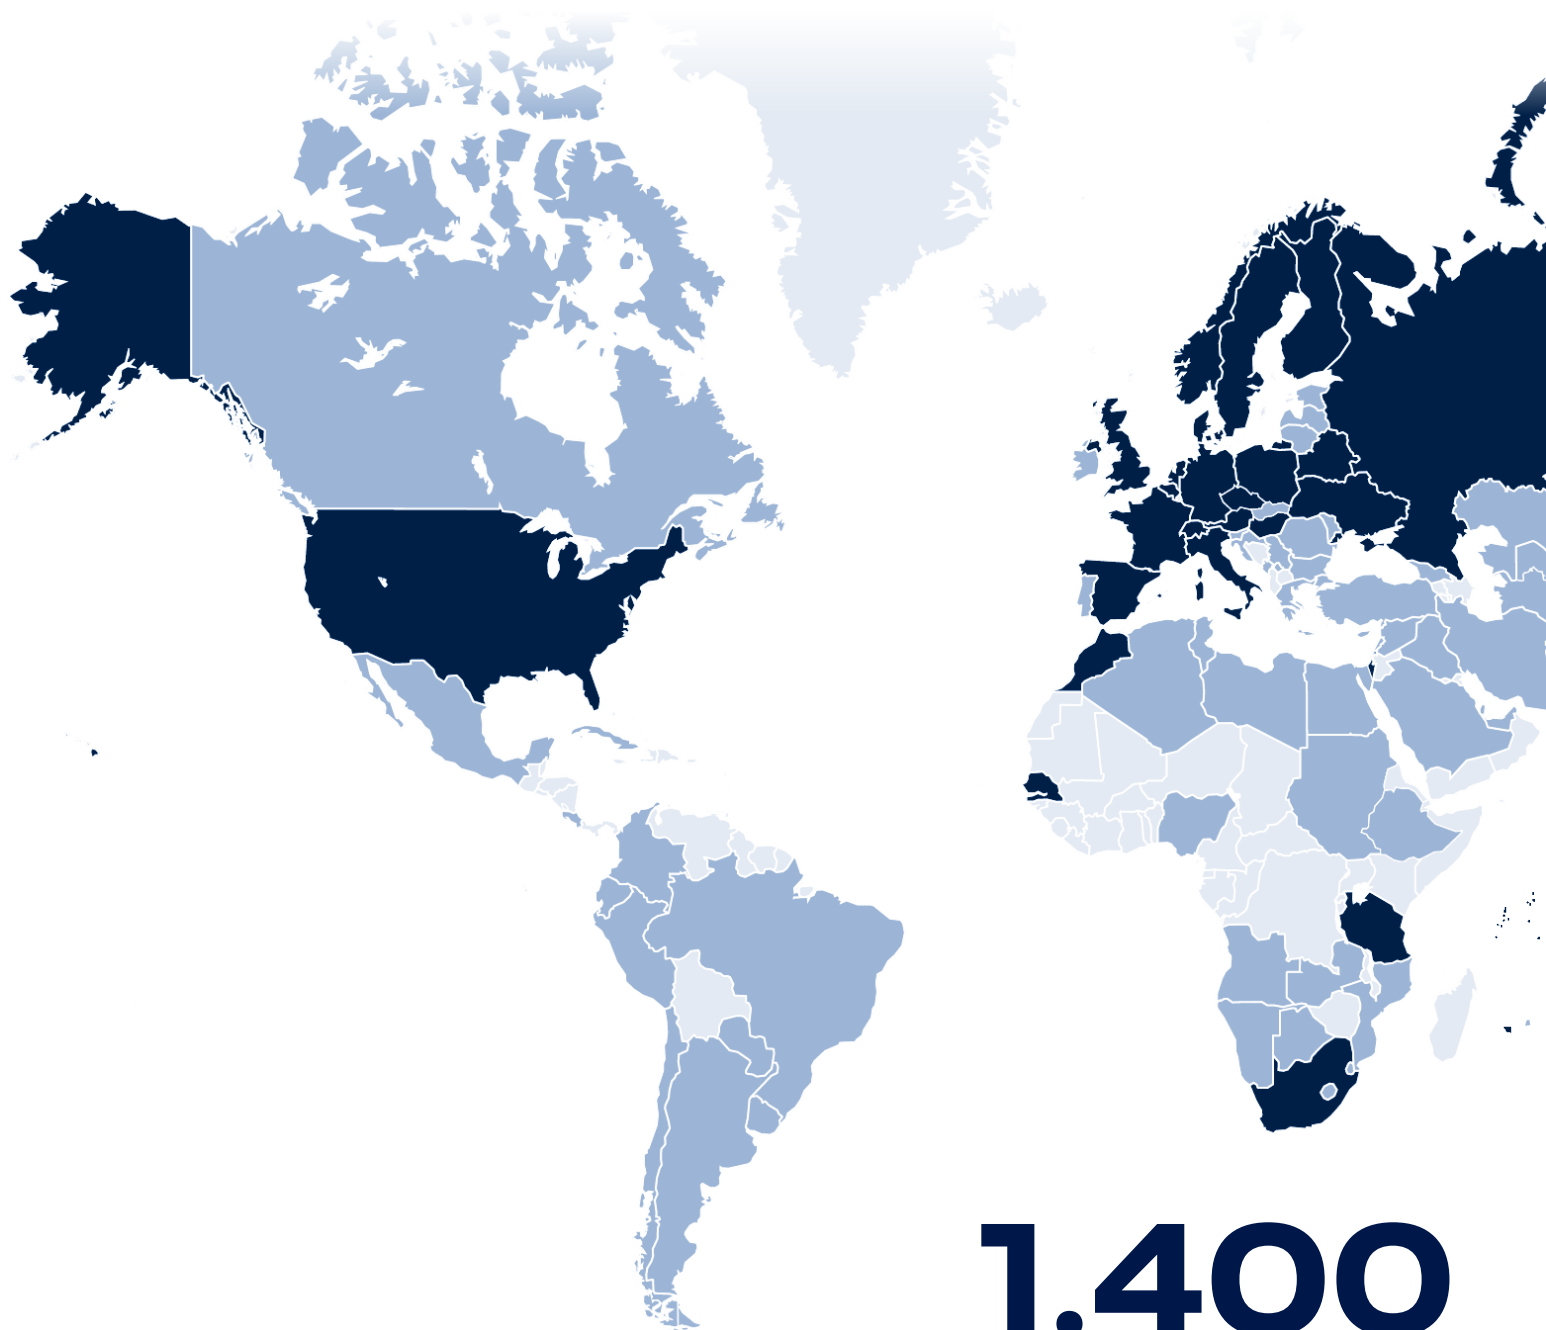

5.500
MITARBEITER

1.400
MILLIONEN
EURO UMSATZ

Als europäischer Marktführer in der Wasseraufbereitung stellt die BWT-Gruppe ihr Know-how zu Ihren Diensten, egal ob Sie ein Planungsbüro, ein Installateur, ein Industrieprof, für eine öffentliche Einrichtung verantwortlich oder eine Privatperson sind.

Unsere Technologien und Innovationen bieten Ihnen die passende Wasseraufbereitung, die Ihre Bedürfnisse erfüllt, indem sie die Hygiene, Sicherheit und Energieeffizienz verbessert und somit der menschlichen Gesundheit und unserer Umwelt dient.

BWT verfügt über ein umfangreiches Angebot an Produkten und Dienstleistungen: Filtersysteme, Enthärtung, Desinfektion (UV, Ozon, Chlordioxid), Kalkschutz, Meerwasserentsalzung, Umkehrosmose-Systeme, Produktion von Reinstwasser für die Pharmaindustrie usw. ...

Alle Produkte und Verfahren von BWT sind leistungsfähig, wirtschaftlich und umweltfreundlich.

12

PRODUKTIONS- STANDORTE

>100

GESELLSCHAFTEN

Zusammenführung von Talenten

Der Unternehmergeist, die Leidenschaft für Forschung und die Zufriedenheit der Kunden machen BWT zum führenden Unternehmen in der Wasseraufbereitung in Europa. Gestärkt durch seinen Erfolg strebt Best Water Technology nun die internationale Marktführerschaft an. Und weil wir gemeinsam stärker sind, freut sich BWT, neue Partner wie BWT Pool Products (Hersteller von Schwimmbädern) in der Gruppe willkommen zu heißen.

Bwt – For you and Planet Blue

Unser Slogan „For you and Planet Blue“ fasst unsere Mission zusammen: das Bestreben, als Unternehmen nachhaltig und verantwortungsbewusst zu handeln – sowohl für die Bedürfnisse des Menschen als auch für die Erhaltung unseres Planeten als einzigartigen Lebensraum.

Unser Slogan « For you »

Unser Slogan illustriert unser Ziel, Produkte zu liefern, die auf Menschen und die Bedürfnisse unserer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter ausgerichtet sind.

« Planet Blue »

Definiert die zentrale Rolle, die das Element Wasser auf unserem „blauen Planeten“ spielt, und auch die Rolle, die BWT dabei spielt, nämlich unser Know-how zu nutzen, um die begrenzten Wasserreserven unseres Planeten zu behandeln und nutzbar zu machen – immer im Einklang mit der Natur."

13

FORSCHUNGS- UND ENTWICK- LUNGSZENTREN

Die Gruppe BWT Pool Products

UNSERE STANDORTE

Logistik

BWT Pool Products GmbH stellt einen Großteil der Produkte für seine Kunden her. Dieser Ansatz stützt sich auf eine effiziente Logistik und großflächige Lagermöglichkeiten.

BWT POOL PRODUCTS verfügt über 3 wichtige logistische Standorte:

- Zörbig: 5.000 m²
- Rohrendorf: 2.100 m²

UNSERE STANDORTE:



Zörbig, Deutschland

Der Produktionsstandort Zörbig befindet sich in der Nähe von Leipzig und ist auf die Herstellung von vorkonfektionierten Schwimmbadauskleidungen spezialisiert.

- Auskleidungen in Rechteck, Rund, Oval, Achtform
- BWT Sandfilteranlagen
- Stahlmantelbecken



Rohrendorf, Österreich

Das Vertriebs- und Logistikcenter befindet sich in Rohrendorf, in der Nähe von Krems.

Frankreich Pleumeleuc

Der Produktionsstandort Pleumeleuc, in der Nähe von Rennes verfügt über eine Fläche von 10.000 m² und ist auf Niederdruckspritzguss von Verbundwerkstoffen und Thermoformen spezialisiert.

Diese Produktionseinheit ist verantwortlich für die Herstellung von:

- RTM-Sandfilter
- Polyesterfilter, die durch Niederdruckspritzguss hergestellt werden
- Motoren für automatische Abdeckungen
- Schwimmbadauskleidungen Superliner und Aqualiner



Frankreich Guingamp

Die Produktionseinheit UP-22 befindet sich in Guingamp

Herstellung von Einbauteilen spezialisiert:

- Einbauteile
- Automatische Abdeckungen

BWT POOL PRODUCTS ist der einzige französische Hersteller von automatischen Abdeckungen, der die für die Produktion erforderlichen PVC-Lamellen in seinem eigenen Werk extrudiert.

Unser Engagement

BEI BWT SIND WIR STOLZ DARAUF, MIT UNSEREN TECHNOLOGIEN UND NACHHALTIGEN PRODUKTEN ZUM SCHUTZ DER WERTVOLLSTEN RESSOURCE UNSERES PLANETEN BEIZUTRAGEN: WASSER.

Unser Slogan „For You and Planet Blue“ (für Sie und den blauen Planeten) fasst unsere Mission und unsere kürzlich definierte Strategie „BWT Innovations4Future“ gut zusammen.

Performance

Die Qualität unserer Produkte sicherstellen, indem wir besonderen Wert auf Innovation und die Flexibilität der Teams legen.



Expertise

Unseren Kunden eine einzigartige Expertise garantieren, dank unseres langjährigen Know-hows.

Vertrauen

Eine Vertrauensbeziehung innerhalb unserer Teams und mit unseren Kunden zu leben treibt uns an.





Verantwortung

Verantwortungsvoll handeln und unseren Kunden helfen, ihren ökologischen Fußabdruck zu kontrollieren, durch gezielte Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen.

Eine Nachhaltige Versorgung von Trinkwasser ermöglichen

BWT b Water

Das Projekt der AQUA PEARLS Stiftung von BWT besteht darin, Brunnen in ländlichen Gebieten Afrikas zu bauen, um den Zugang zu Trinkwasser für die lokale Bevölkerung sicherzustellen.

Die Mission b Water legt die Grundlagen für eine zuverlässige und nachhaltige Installation, mit dem Ziel, so viele Brunnen wie möglich zu bauen.



In eine Technologie für die Energie von morgen investieren.

Innerhalb der BWT-Gruppe hat die Investition in Membrantechnologie seit mehr als zwei Jahrzehnten eine besondere Bedeutung, um die Entwicklung sauberer und nachhaltiger Technologien für grünen Wasserstoff zu unterstützen.

Die Membranen werden von BWT hergestellt, um im Bereich der Wasseraufbereitung eingesetzt zu werden. Sie sind unverzichtbar, um sauberes und hygienisches Wasser zu erhalten. Die Membranen werden ebenso zur Produktion und Speicherung von Energie verwendet.



BWT Skimmer Match

SEITE 24




**BWT Infinity
Filteranlagen**

SEITE 52



Filterkessel Infinity

SEITE 64

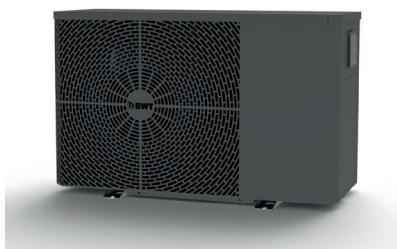

BWT FI
Wärmepumpen

SEITE 202




BWT I-Star Efficiency 1P
Drehzahlgesteuert

SEITE 80



BWT Nordic
R290 – Wärmepumpen

SEITE 200



**BWT Lamellen-
Abdeckungen**

SEITE 132



**BWT High-Level
Edelstahlskimmer**

SEITE 22

F1-Line

DIE NEUE GENERATION DER POOLREINIGUNG



**F1Sonic Pro
Akku-Roboter**

SEITE 217



Poolroboter
F1R | F1RX | F1RXT

SEITE 218




Akku Handstaubsauger
F1Spot | F1Giant | F1Turbo ...

SEITE 222



BWT Zubehör
Bürste | Kescher ...

SEITE 227

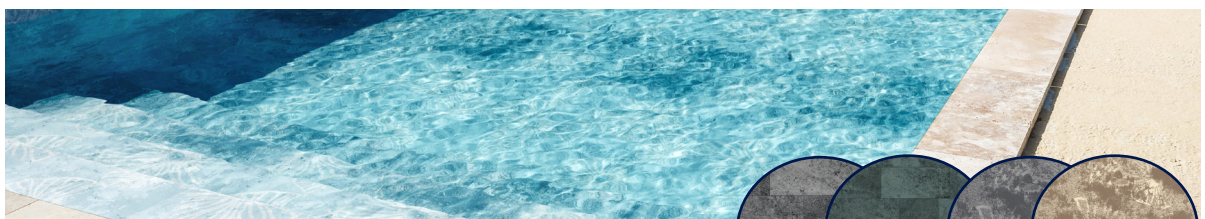

Gewebeverstärkte Folie BWT BE Brane

- Bestehend aus zwei PVC-Membranen
- innenliegendes Polyester-Gewebe
- robuste Acryl-Schutzlack Beschichtung (wasserseitig)
- verlängerte Garantien, die der hohen Fertigungsqualität und der hervorragenden Beständigkeit entsprechen

SEITE 122

ORGANISATION DEUTSCHLAND
BWT POOL PRODUCTS

Vertriebsteam Innendienst

Vertriebsbüro Niestetal

Kasseler Straße 64

D-34266 Niestetal

Tel: 0561 400 777 40

E-mail: info@bwtpool.de

VERTRIEBSTEAM:



Pamela Pähle-Krieg

E-mail: Pamela.Paehle@bwtpool.de



Madeline Andexer

E-mail: Madeline.Andexer@bwtpool.de

ORGANISATION DEUTSCHLAND
BWT POOL PRODUCTS

Vertriebsteam Innendienst

Vertriebsbüro Zörbig

Rödgener Straße 8-9

D-06780 Zörbig

Tel: 0349 56 3998 0

E-mail: info@bwtpool.de

VERTRIEBSINNENDIENST:



Simone Becker

E-mail: simone.becker@bwtpool.de



Anke Böhme

E-mail: anke.boehme@bwtpool.de



Beatrice Friedrich

E-mail: beatrice.friedrich@bwtpool.de

TECHNISCHER VERTRIEB:



Stefan Dietrich

E-mail: stefan.dietrich@bwtpool.de



Stefan Weise

E-mail: stefan.weise@bwtpool.de



Thomas Weis

E-mail: thomas.weis@bwtpool.de



Martin Platza

E-mail: martin.platza@bwtpool.de

ORGANISATION DEUTSCHLAND
BWT POOL PRODUCTS

Vertriebsteam Aussendienst

Vertriebsteam Aussendienst

VERTRIEBSAUSSENDIENST:



Axel Schieck | SÜDWEST | EXPORT

Tel: +49 561 400 777 48
Mobil: +49 173 7210363
E-mail: axel.schieck@bwtpool.de



Jeremy Delpont-Barrett | SÜDOST

Tel: +49 9131 69085 12
Mobil: +49 159 06283312
E-mail: jeremy.barrett@bwtpool.de



Tobias Brandt | NORD I WEST

Tel: +49 349 56 3998 21
Mobil: +49 152 0187 0306
E-mail: tobias.brandt@bwtpool.de



Lars Ilgner | OST

Mobil: +49 152 2265 2420
E-mail: lars.ilgner@bwtpool.de

ORGANISATION ÖSTERREICH
BWT POOL PRODUCTS

Vertriebsteam

Vertriebs- und Logistik Center Rohrendorf

Neuweidlinger Straße 94

A-3495 Rohrendorf bei Krems

Tel: +43 2732 70578 0

E-mail: office.krems@bwtpool.de

VERTRIEBSAUSSENDIENST:



**Mario Rotheneder | WIEN | NIEDERÖSTERREICH |
BURGENLAND NORD**

Tel: +43 2732 70578 12

Mobil: +43 676 843 616 601

E-mail: mario.rotheneder@bwtpool.de



Franz Kainrath | OBERÖSTERREICH

Tel: +43 2732 70578 18

Mobil: +43 676 843 616 604

E-mail: franz.kainrath@bwtpool.de



**Herbert Bela | STEIERMARK | KÄRNTEN |
SALZBURG | BURGENLAND SÜD**

Mobil: +43 676 843 616 602

E-mail: herbert.bela@bwtpool.de

VERTRIEBSINNENDIENST:



Thomas Dayer

Tel: +43 2732 70578 11

E-mail: thomas.dayer@bwtpool.de




21	PLATZIERUNG DER EINBAUTEILE
22	BWT HIGH-LEVEL SKIMMER EDELSTAHL
24	EINBAUTEILE – BWT MATCH SKIMMER
28	DETAILANSICHT EINES SKIMMERS
30	HIGH-LEVEL SKIMMER
32	EINBAUTEILE – FOLIEN/BETON
34	EINBAUTEILE – SANIERUNG
36	SORTIMENT – FARBIGE EINBAUTEILE
37	EINBAUTEILE – FOLIENBECKEN
38	EINBAUTEILE – SCHEINWERFER
40	GEGENSTROMANLAGEN


Einbauteile



BODENABLAUF BL-211 / BB-210

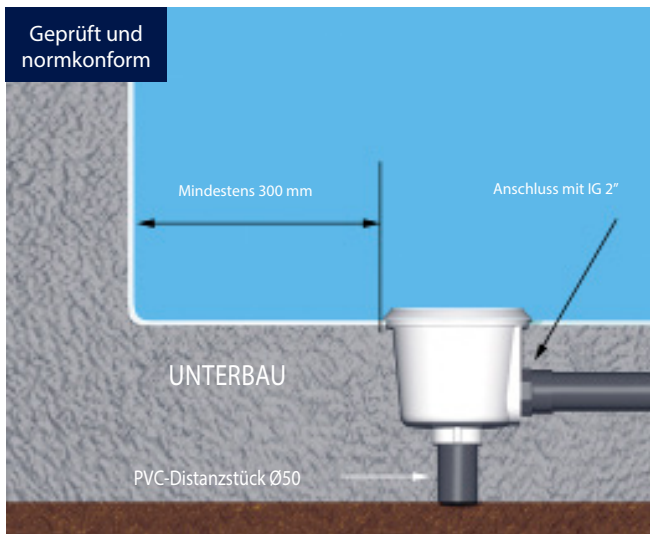

BODENABLAUF BL-311 / BB-310

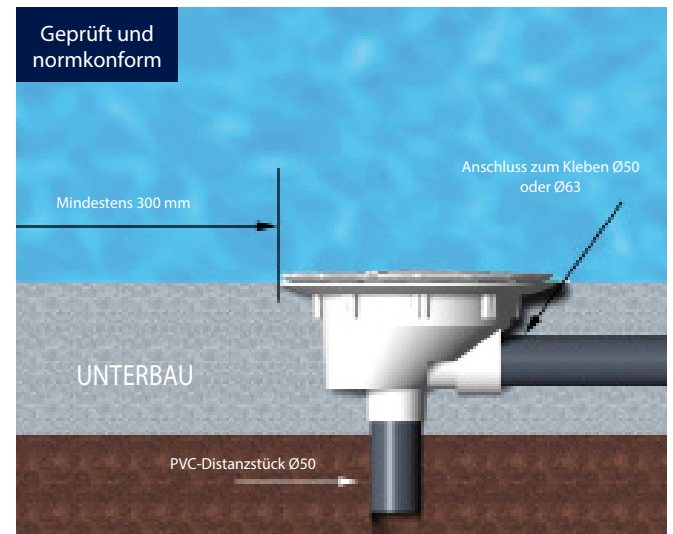


EINLAUFDÜSE




REINIGERANSCHLUSS




SKIMMER

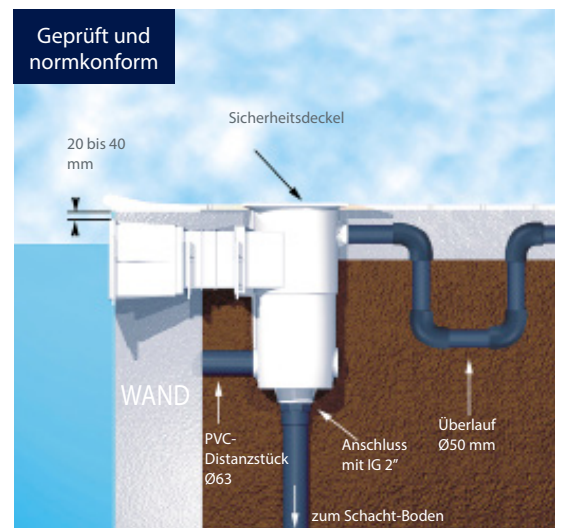

SCHEINWERFER

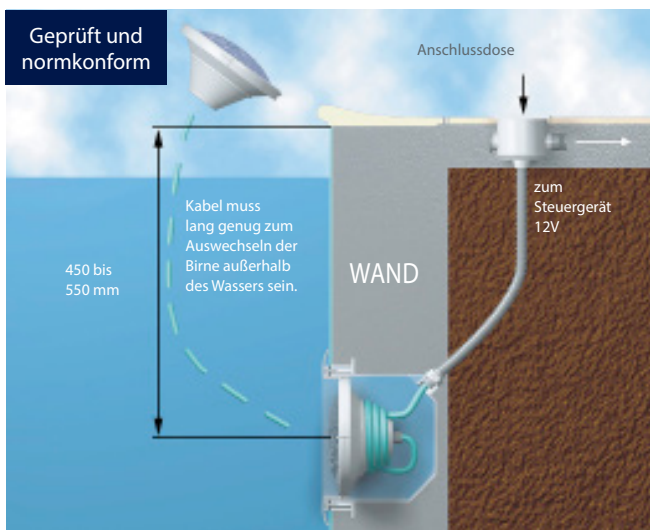

WASSERSTANDSREGLER

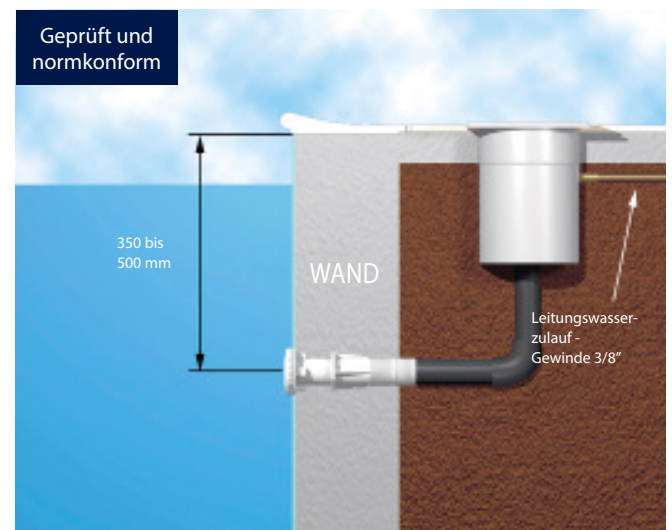

Einfach EDEL, der neue BWT High-Level Skimmer

AUS HOCHWERTIGEM V4A EDELSTAHL


Sie suchen nach einem Skimmer im hochwertigen Design, der perfekt zu Ihren Ansprüchen passt?
Der keine Wünsche offen lässt?



intelligent gelöst ...

- inkl. verdeckt geschraubtem Flansch bzw. Blende
- großer wasserseitiger und entnehmbarer Skimmerkorb
- Maximaler Wasserstand zur Oberkante Skimmer 25 mm
- 2x Sauganschluß IG 2 Zoll Überlaufanschluß IG 1 1/2 Zoll
- Frischwasseranschluß IG 1/2 Zoll inkl. Montageschiene für elektrischen Wasserstandsregler mit Kabeldurchführung IG 1/4 Zoll
- Hergestellt in Österreich mittels modernster CNC-Technik
- Abmessungen: 619x250x324 mm



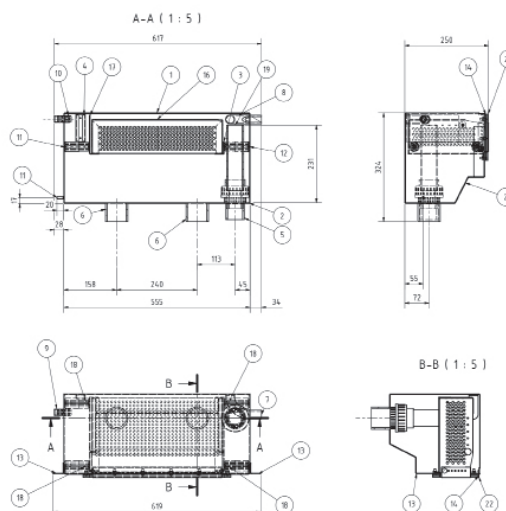

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 9540300000	BWT High-Level Skimmer aus V4A Abgang unten, komplett mit Blende und Flanschsatz, Siebkorb und Klappe, Sauganschluss 2 x 2" IG	2.999,00
passende Einbauteile V4A		
C 9502010353	Einlaufdüse Folienbecken 1½" AG x 35 mm, mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben	159,95
C 41115	Einlaufdüse Flanschscheibe V4A passend zu Mauerdurchführung 502010354, mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, komplett mit Flansch, Dichtungen und Schrauben	99,95
C 41116	Einlaufdüse Betonbecken mit beweglicher Kugel Ø 20 mm, Durchflussmenge 5 m³/h, 1½" AG x 50 mm	114,95
C 41117	Mauerdurchführung VA für Folienbecken, L 240 mm beidseitig mit R 1½" IG und Erdungsanschluss, passend für Einlaufdüse 41115	159,95
C 9540300070	Bodenablauf V4A rechteckig ohne Flanschsatz, für Betonboden mit rechteckigen Antiwirbeldeckel, im KU-Rahmen, mit seitlichem Abgang R 2"	199,95
C 9540300080	Folienflansch für Bodenablauf 9540300070 komplett mit Dichtungen und Schrauben	63,95
C 41121	Einbaunische V4A für Unterwasserscheinwerfer	259,95
C 41122	Unterwasserscheinwerfereinsatz LED, RGB m. 5m Kabel + Schlauch, 1100 Lumen, 27 W	849,00
C 41123	Unterwasserscheinwerfereinsatz LED, Weiß m. 5m Kabel + Schlauch, 1485 Lumen, 16 W	759,00
C 9540500820	Flanschsatz für UWS V4A für Folien- und Fertigbecken, bestehend aus Flansch, EPDM Dichtungen und Schrauben	149,95
C 41126	Kabelanschluss und Verteilerdose V2A mit 2 seitlichen Anschlüssen M25 IG, und 1 Anschluss ¾" IG im Boden	209,95




Unser Edelstahl- und Rotgusseinbauteilesortiment finden Sie in unserem Großhandelskatalog.

Der Skimmer, der matcht

PASSEND ZU ALLEN POOLS UND
ALL IHREN ANSPRÜCHEN

Sie suchen nach einem Skimmer, der perfekt zu Ihrem Pool passt, einem leistungsstarken Skimmer, der für traumhafte Badefreuden in stets sauberem Wasser sorgt, das frei von unerwünschten, im Wasser treibenden Verunreinigungen ist?

Sie wollen auch, dass er gut konzipiert ist, einfach zu installieren und praktisch in der Wartung, langlebig und zuverlässig?

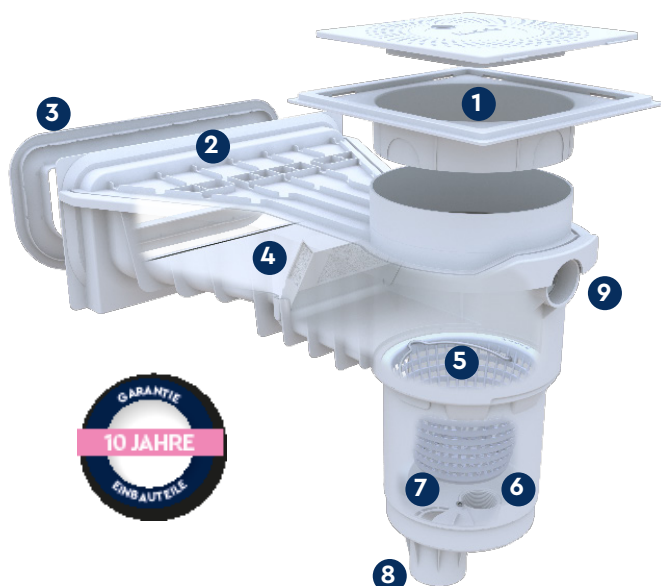

- ① Clip-Verschluss
- ② Große Auswahl an Saugöffnungen
- ③ Flanschabdeckungsblende
- ④ Leise Klappe
- ⑤ Skimmerkorb mit Bajonett-Halterung

- ⑥ Adapter für Winterschutz
- ⑦ Durchflussregler
- ⑧ Unterer Abfluss-Durchmesser 50 oder 63 mm
- ⑨ Überlauf Durchmesser 50 mm



Für das Baden im kristallklarem Wasser

Der Skimmer ist ein wichtiger Bestandteil der Wasserzirkulation und -reinigung: Durch das schnelle Abschöpfen von Staub, Pollen, Blättern und Insekten, die in das Becken fallen, trägt der Skimmer maßgeblich zur Erhaltung von reinem und kristallklarem Wasser bei. Und durch das schnelle Einfangen von auf dem Wasser treibenden Verunreinigungen sorgt er dafür, dass Ihre Wasseroberfläche schön aussieht und Sie sich beim Baden wohlfühlen.


Der BWT Match Skimmer ist die perfekte Lösung für diese Anforderungen.



ÜBERLAUFKIMMER BWT MATCH
Hoher Wasserstand: 50 mm



HALBVERSENKTER FLANSCH

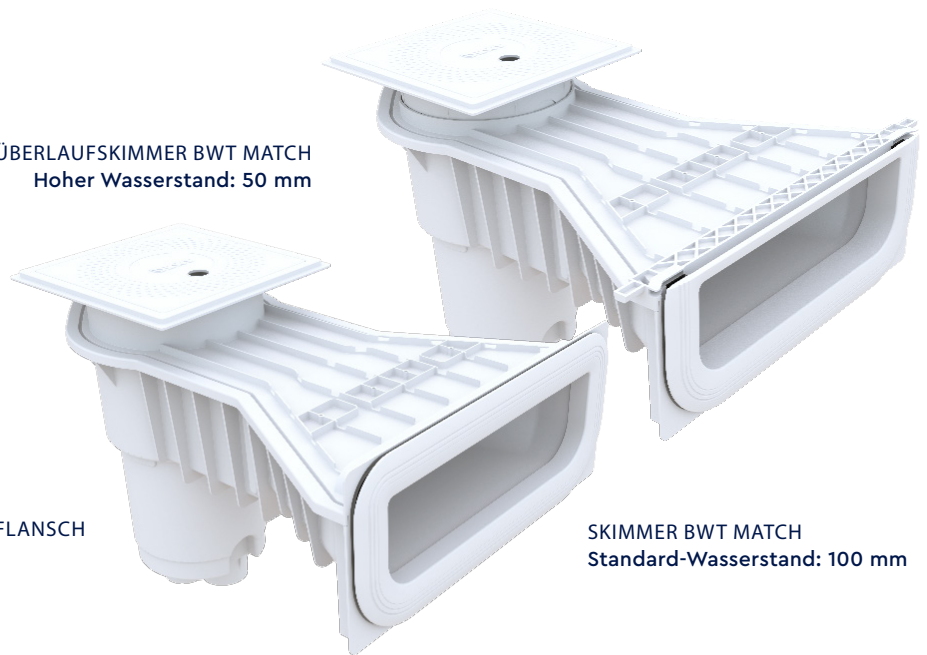

SKIMMER BWT MATCH
Standard-Wasserstand: 100 mm

Für alle Pools ...

Folien- oder Fliesenauskleidung, Wände aus Beton oder Styroporstein-Elementen, Sand- oder Kartuschenfiltration, Standard- oder hoher Wasserstand ...

Der BWT Match Skimmer ist ideal für alle Arten von Pools und für alle diese Konfigurationen.

Für alle Ansprüche

Dieser Skimmer passt auch voll und ganz zu den höchsten Ansprüchen von Fachleuten und Poolbesitzern.


Hohe Absaugleistung, leise, ergonomische Platzierung, Bedienung und Wartung: Der Skimmer BWT Match hat diesen Namen, weil er alle Register zieht und Sie ihn lieben werden!



Verschweißung oberhalb des Wasserspiegels garantiert, dass keine Undichtigkeiten auftreten.



Auch als High-Level Variante erhältlich für einen besonders hohen Wasserstand.

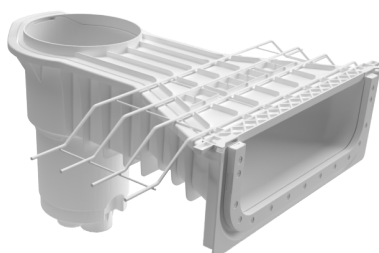

Stellen Sie Ihren Skimmer zusammen


1
Wählen Sie Ihren Skimmerkörper




2
Wählen Sie Ihren farbigen Einschub



3
Wählen Sie Ihren farbigen Deckel



1 SKIMMER BWT MATCH




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* SKIMMER FOLIE / BETON
1 P 40090001	Skimmerkörper BWT Match Folie/Beton, weiß	169,95
2 P 40091001	Skimmerkörper BWT Match Folie/Beton-High-Level, weiß	279,95
P 40092001	Skimmerkörper BWT Match Folie/Beton mit Messinghülsen, weiß	219,95
P 40093001	Skimmerkörper BWT Match Folie/Beton-High-Level mit Messinghülsen, weiß	329,95


2 FARBIGE SKIMMEREINSCHÜBE



Skimmereinschub und -klappe Skimmer BWT Match		UVP €* SKIMMER FOLIE / BETON
Weiß	P 40090060	24,95
Skimmereinschub und -klappe High-Level Skimmer BWT Match		UVP €* SKIMMER FOLIE / BETON
Weiß	P 40092060	24,95



Sand	Hellblau	Adriablau	Grau	Anthrazit	UVP €* SKIMMER FOLIE / BETON
Farbiger Skimmereinschub und -klappe für Skimmer BWT Match					
P 40090185	P 40090181	P 40090182	P 40090188	P 40090187	52,95




Farbiger Skimmereinschub und -klappe für High-Level Skimmer BWT Match					
P 40092185	P 40092181	P 40092182	P 40092188	P 40092187	59,95

3 RAHMEN UND DECKEL




Weiß	Sand	Grau	Anthrazit	UVP €* 39,95
------	------	------	-----------	-----------------




Deckel für Skimmer Match, Wave

P 40090102	P 40090502	P 40090802	P 40090702	39,95
------------	------------	------------	------------	--------------



Deckel für Skimmer Match, Sun

P 40090100	P 40090500	P 40090800	P 40090700	39,95
------------	------------	------------	------------	--------------



Deckel für Skimmer Match, Sand

P 40090101	P 40090501	P 40090801	P 40090701	39,95
------------	------------	------------	------------	--------------

Deckel verfügbar
in 3 Motiven

Wave ↓

Sun →



↑ Sand

SKIMMER MATCH WEISS KOMPLETT



1



2

inkl. Deckel
Sun



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 219,95
SKIMMER LINER / BETON		
1 P 40090000	Skimmer BWT Match Folie/Beton, weiß, Komplettsset	219,95
2 P 40091000	Skimmer BWT Match High-Level Folie/Beton, weiß, Komplettsset	319,95



- Hergestellt aus UV-beständigem, für Pools konzipiertem ABS.
- Selbstklebende Elastomer-Dichtungen.
- Schrauben aus Edelstahl, an jede Beckenart angepasst.
- Selbstklebende Baustellen-Schutzfolien.
- In unterschiedlichen Farben erhältlich.
- Made in France.

SKIMMER WERDEN IN UNSEREN
FABRIKANLAGEN IN FRANKREICH
NACH DEM NEUSTEN STAND DER
TECHNIK HERGESTELLT UND
GARANTIEREN SOMIT
ALLERHÖCHSTE QUALITÄT
UND VERLÄSSLICHKEIT.

Skimmer »Made in France«

- Die Skimmer werden in unseren Fabrikanlagen in Nordfrankreich hergestellt. Alle unsere Skimmer sind aus UV-beständigem ABS gefertigt.
- ABS verleiht den Skimmern ein leuchtend weißes Erscheinungsbild, das dem Einfluss von Wasserpflegeprodukten unter normalen Betriebsbedingungen bestens standhält. Das Gehäuse der Skimmer ist immer das gleiche, unabhängig von der gewählten Ausführung (Betonbecken, Folie etc.).
- Sollte in einem herkömmlichen, mit BWT Skimmern ausgestatteten Betonbecken ein Leck auftauchen, so lässt sich problemlos eine 1,50 mm gewebeverstärkte Folie einpassen. Sie benötigen lediglich den entsprechenden Flansch, die Dichtungen und die Schrauben, um Ihren Skimmer für Betonbecken in einen Skimmer für Folienbecken zu verwandeln.

Baustellen-Schutzfolien

- Diese im Lieferumfang des Skimmers enthaltenen, selbstklebenden Baustellen-Schutzfolien schützen das Skimmergehäuse sowie die Bereiche für die Schrauben während der Bauphase vor Beschädigungen und sorgen dafür, dass kein Mörtel oder Zement hineingelangen kann.

Nur eine Art von Schrauben


- Für alle Skimmer werden die selben Schrauben verwendet, unabhängig von der Beckenart; sie sind aus Edelstahl. Für eventuell anfallende Wartungsarbeiten brauchen Sie deshalb nur eine Art von Schrauben vorrätig zu haben.

Selbstklebende Dichtungen


- Für Folienbecken, gemauerte oder Paneel-Pools werden Einbauteile jeweils mit 2 selbstklebenden Elastomer-Dichtungen geliefert, die leicht zu installieren sind und dem Einfluss von Wasserpflegemitteln gut standhalten.



Auch als High-Level Variante erhältlich für einen besonders hohen Wasserstand.

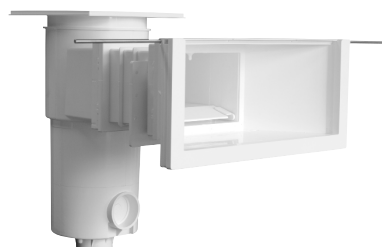

Garantie der
Qualität und
Zuverlässigkeit!

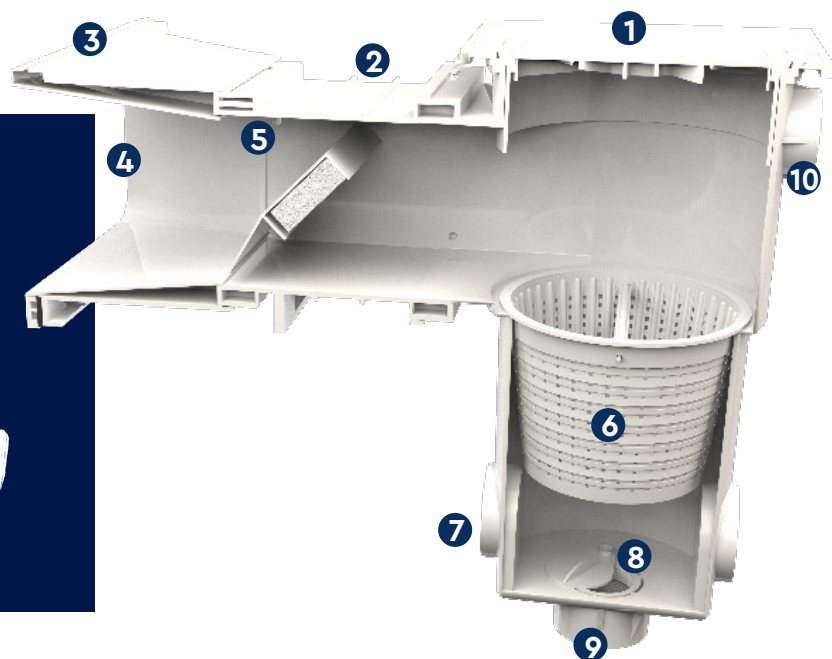

- ① Dreh-Schließ-Mechanismus
- ② Große Auswahl an Wandstärken
- ③ Auswahl an Saugöffnungen
- ④ Oberschale mit Halsblende
- ⑤ Dämpfer für Skimmerklappe
- ⑥ Skimmerkorb mit Sperrfunktion
- ⑦ Seitlicher Ausgang
- ⑧ Durchflussregler
- ⑨ Bodenablass
- ⑩ 50-mm-Überlauf



WIE LÄSST SICH EINEM ETWAS IN DIE JAHRE GEKOMMENEN POOL NEUER SCHWUNG VERLEIHEN?




Mit unseren Color Einbauteilen fällt dies ganz leicht: Einfach neue Einbauteil-Verkleidungen in frischen Farben über den alten anbringen - und schon hat Ihr Pool ein anderes Gesicht: Unsere Produktreihe umfasst schwenkbare Düsenköpfe, Flansche und Gitter für Bodenabläufe, Stopfen für Reinigeranschlüsse, Oberschalen mit Halsblende für Skimmer sowie Blenden für Unterwasserscheinwerfer.

Color Skimmer sind in 4 Farben erhältlich:
Hellblau, Sand, Grau und Anthrazit.




BWT SKIMMER FÜR FOLIE / BETON

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
P 87025	High Level Einbauskimmer Breitmaul, Gesamtlänge 569 mm, Saugbreite 402 mm, Anschluss 2" IG	299,95
P 87002	High Level Einbauskimmer Breitmaul mit Messinghülsen Gesamtlänge 569 mm, Saugbreite: 402 mm, Anschluss 2" IG	349,95

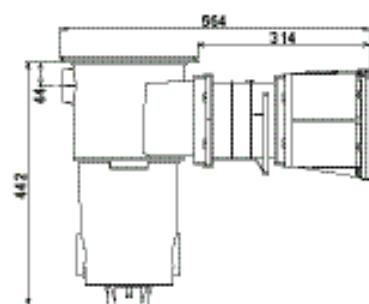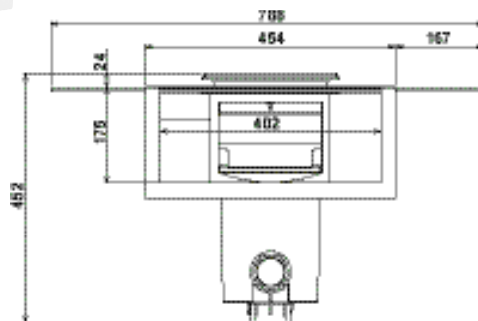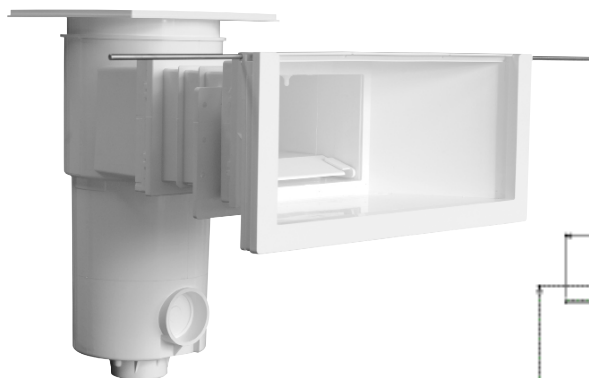

Hellblau	Sand	Hellgrau	Anthrazit	UVP €*
Einbauskimmer High-Level Farbig				
P 40067081	P 87003	P 87004	P87008	339,95



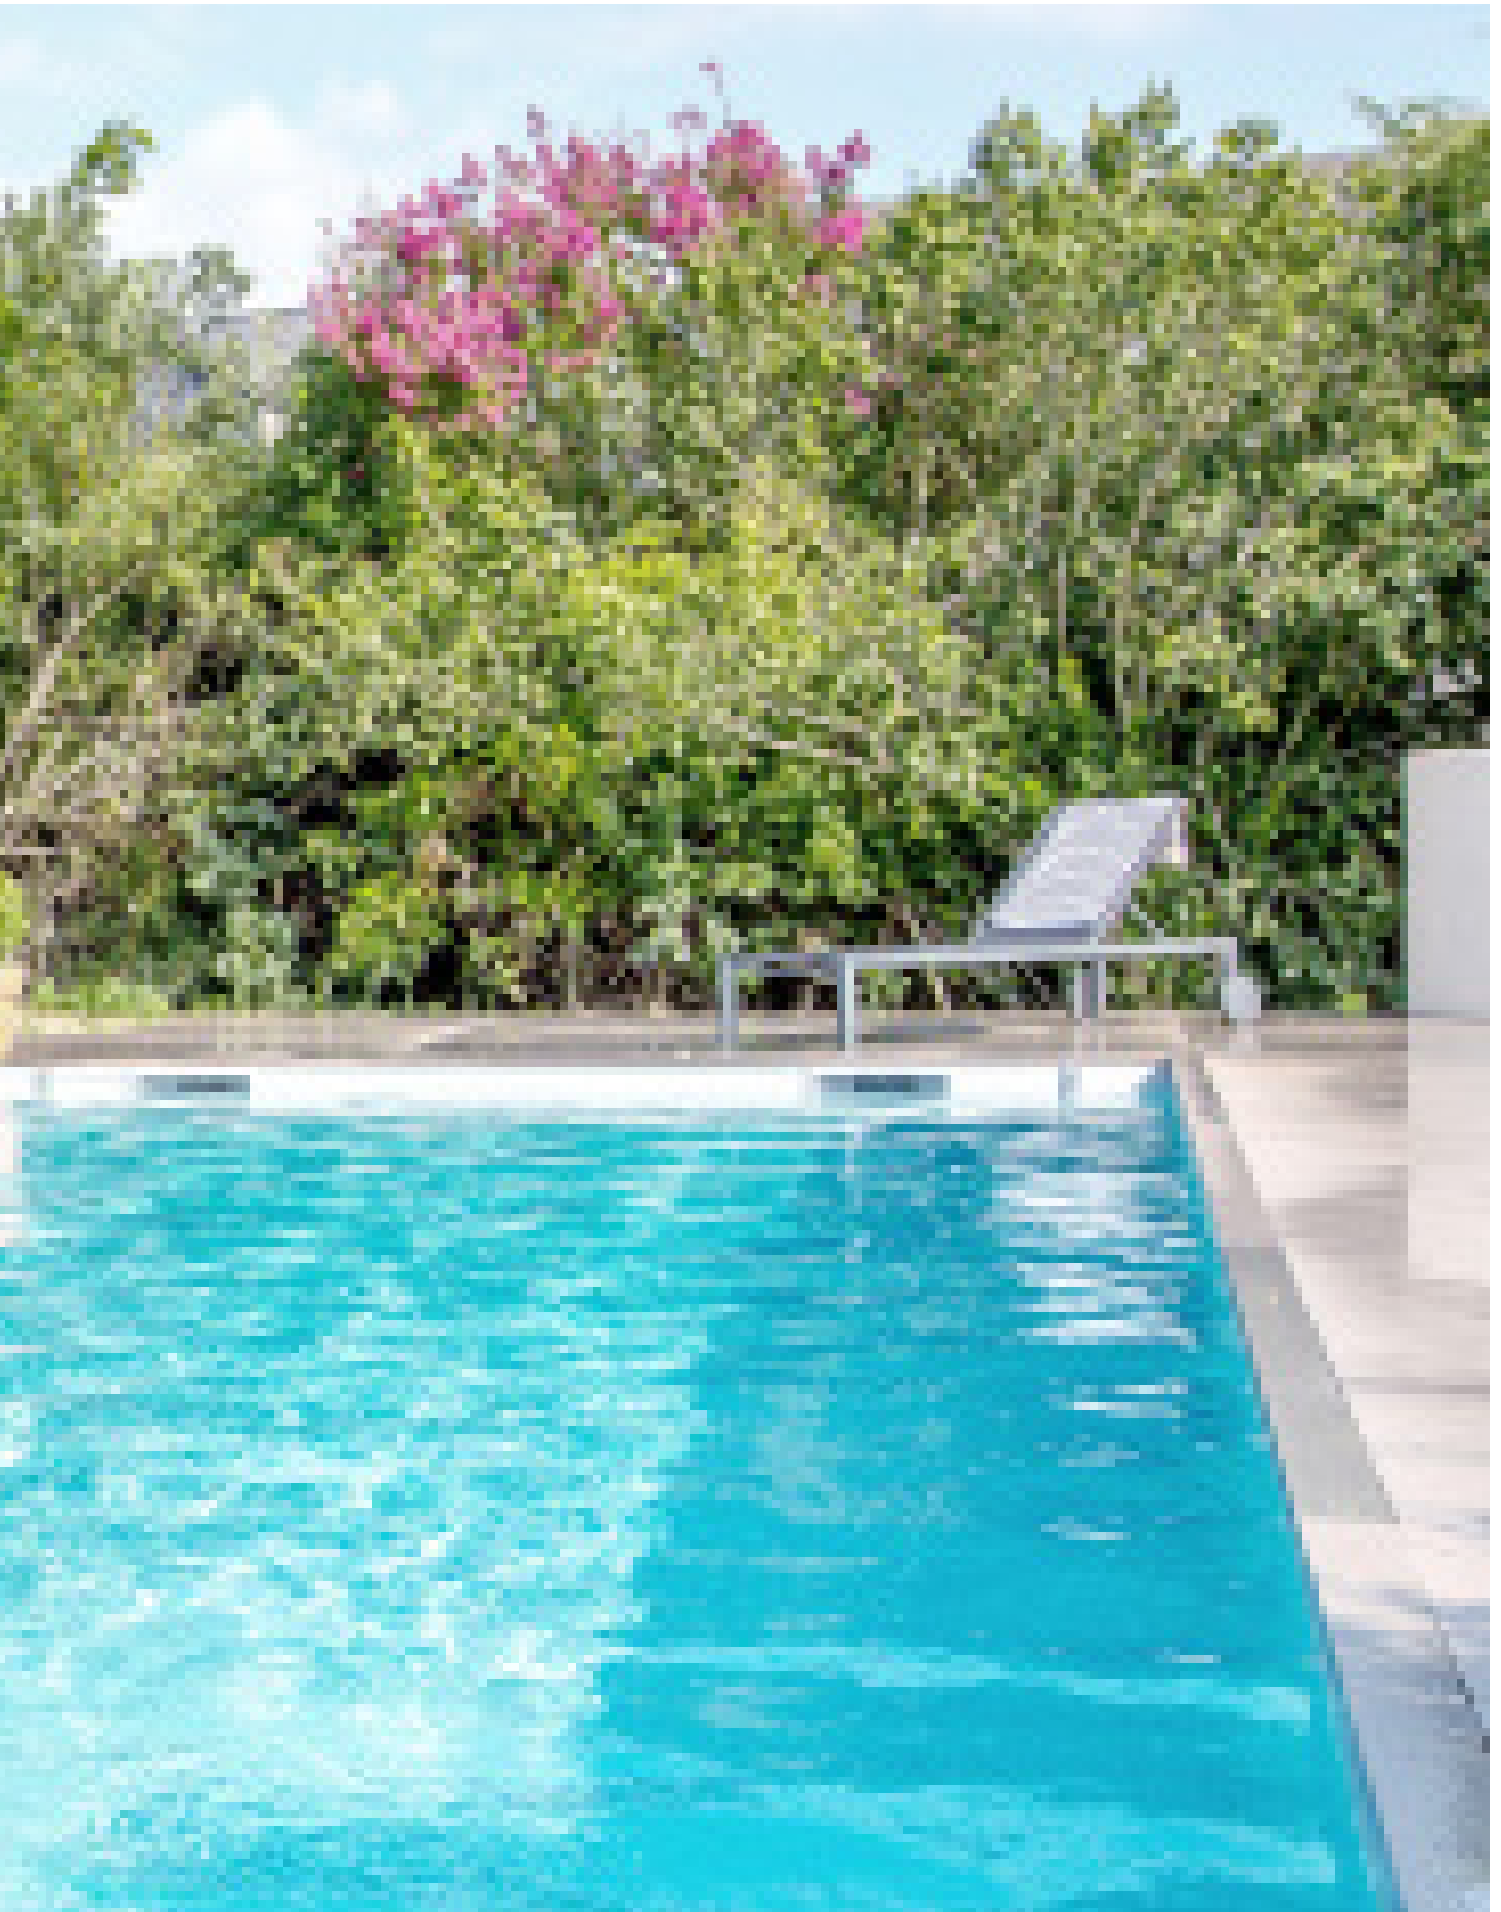

FARBE: WEISS
SKIMMER




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 179,95
P 40041000	Skimmer, kleine Saugöffnung + Verlängerung	




Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 179,95
P 87110	Breitmaul Einbauskimmer, Gesamtlänge 569 mm, Saugbreite 402 mm, Anschluss 2" IG	
P 87001	Breitmaul Einbauskimmer mit Messinghülsen, Gesamtlänge 569 mm, Saugbreite 402 mm, Anschluss 2" IG	209,95

Hellblau	Sand	Hellgrau	Anthrazit	UVP €* 239,95
Einbauskimmer Breitmaul Farbige				
P 40061081	P 87005	P 87006	P 40061087	

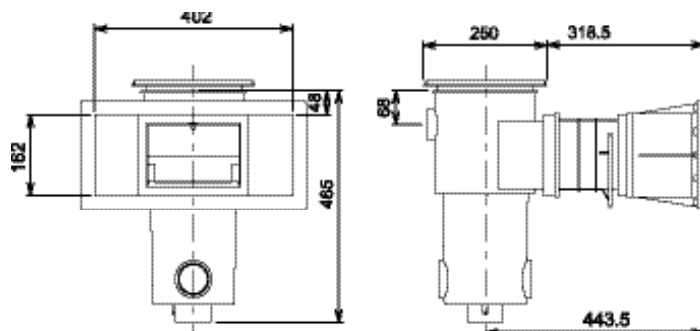

SKIMMERDECKEL FARBE

	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1
1	P 40061500	Deckel und Gehäuse - Sand	44,95
2	P 40061800	Deckel und Gehäuse - Grau	44,95
3	P 40061700	Deckel und Gehäuse - Anthrazit	44,95

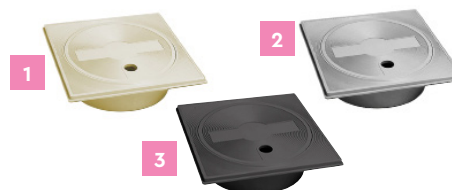

ZUBEHÖR – SKIMMER

	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1
1	P 9502300009	Verstellbarer Skimmerdeckelaufsatz (um Skimmerdeckel zu erhöhen)	20,95
Weiteres Zubehör			
2	P 48001013	Flüssig-ABS-Spritze (Reparatur von ABS-Komponenten)	32,95
Net'Skim			
3	P 87007	Universal-Skim-Vac mit seitlichem Abgang	6,95



WASSERSTANDSREGLER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1
P 46000000	Mechanischer Wasserstandsregler, einstellbar	109,95



WANDDURCHFÜHRUNGEN UND EINLAUFDÜSEN

	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1
4	P 9502300019	Wanddurchführung TP-250	20,95
5	P 87024	Wanddurchführung 250 mm	20,95
6	P 43020000	Wanddurchführung 250 mm mit Foliendüse und Düsenkopf	41,95
7	P 42030000	Einlaufdüse AG 2" / 50 mm zum Kleben, schwenkbarer Düsenkopf	27,95
8	P 87010	Einlaufdüse mit Messinghülsen Anschluss 2" AG, Ø 50 mm Klebe	28,95
9	P 9502300017	Einlaufdüse mit Messinghülsen Anschluss 2" AG, Ø 50 mm Klebe mit Überwurfmutter	33,95

	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1
10	P 42030004	Schwenkbarer Düsenkopf Ø21 mm Einlaufdüsen RL/RB, Weiß	8,95





Einem alternden Schwimmbecken neues Leben einhauchen - wie ist das möglich?

Bei der Produktreihe Color Renovation handelt es sich um neue Einbauteil-Verkleidungen, die schnell und problemlos über den vorhandenen Einbauteilen angebracht werden können, um bestehende Becken zu verschönern. Die Produktreihe umfasst schwenkbare Düsenköpfe, Flansche und Gitter für Bodenabläufe, Stopfen für Reinigeranschlüsse, Oberschalen mit Halsblende für Skimmer sowie Blenden für Unterwasserscheinwerfer.



Einlaufdüse und Reinigeranschluss-Oberschalen sowie alle Bestandteile des Bodenablaufs sind farbig.

OBERSCHALE MIT HALSBLENDE FÜR SKIMMER UND HIGH-LEVEL-SKIMMER



Hellblau	Dunkelblau	Sand	Grau	Anthrazit	UVP €* P 40961081
Oberschale mit Halsblende für Skimmer SL-117/119 & SB-116/118					
P 40961081	P 40961082	P 9502300024	P 9502300025	P 40961087	49,95
Oberschale mit Halsblende für High-Level-Skimmer					
P 40967081	P 40967082	P 40967085	P 40967088	P 40967087	54,95

SCHWENKBARER DÜSENKOPF FÜR EINLAUFDÜSEN



Hellblau	Dunkelblau	Sand	Grau	Anthrazit	UVP €* P 42030104
P 42030104	P 42030204	P 9502300028	P 9502300029	P 42030704	10,95


FLANSCH, GITTER & DICHTUNG FÜR BODENABLAUF BL-311/ BB-310



Hellblau	Dunkelblau	Sand	Grau	Anthrazit	UVP €* P 41015104
P 41015104	P 41015204	P 9502300030	P 9502300031	P 41015704	49,95

ZUBEHÖR

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* P 87019
P 87019	Winterverschlusskappe BWT Düsen	7,95
P 87183	BWT Skimmerkorb Breitmaul / High-Level (2er Set)	29,95
P 87184	BWT Skimmerklappe Breitmaul / High-Level (2er Set)	27,95

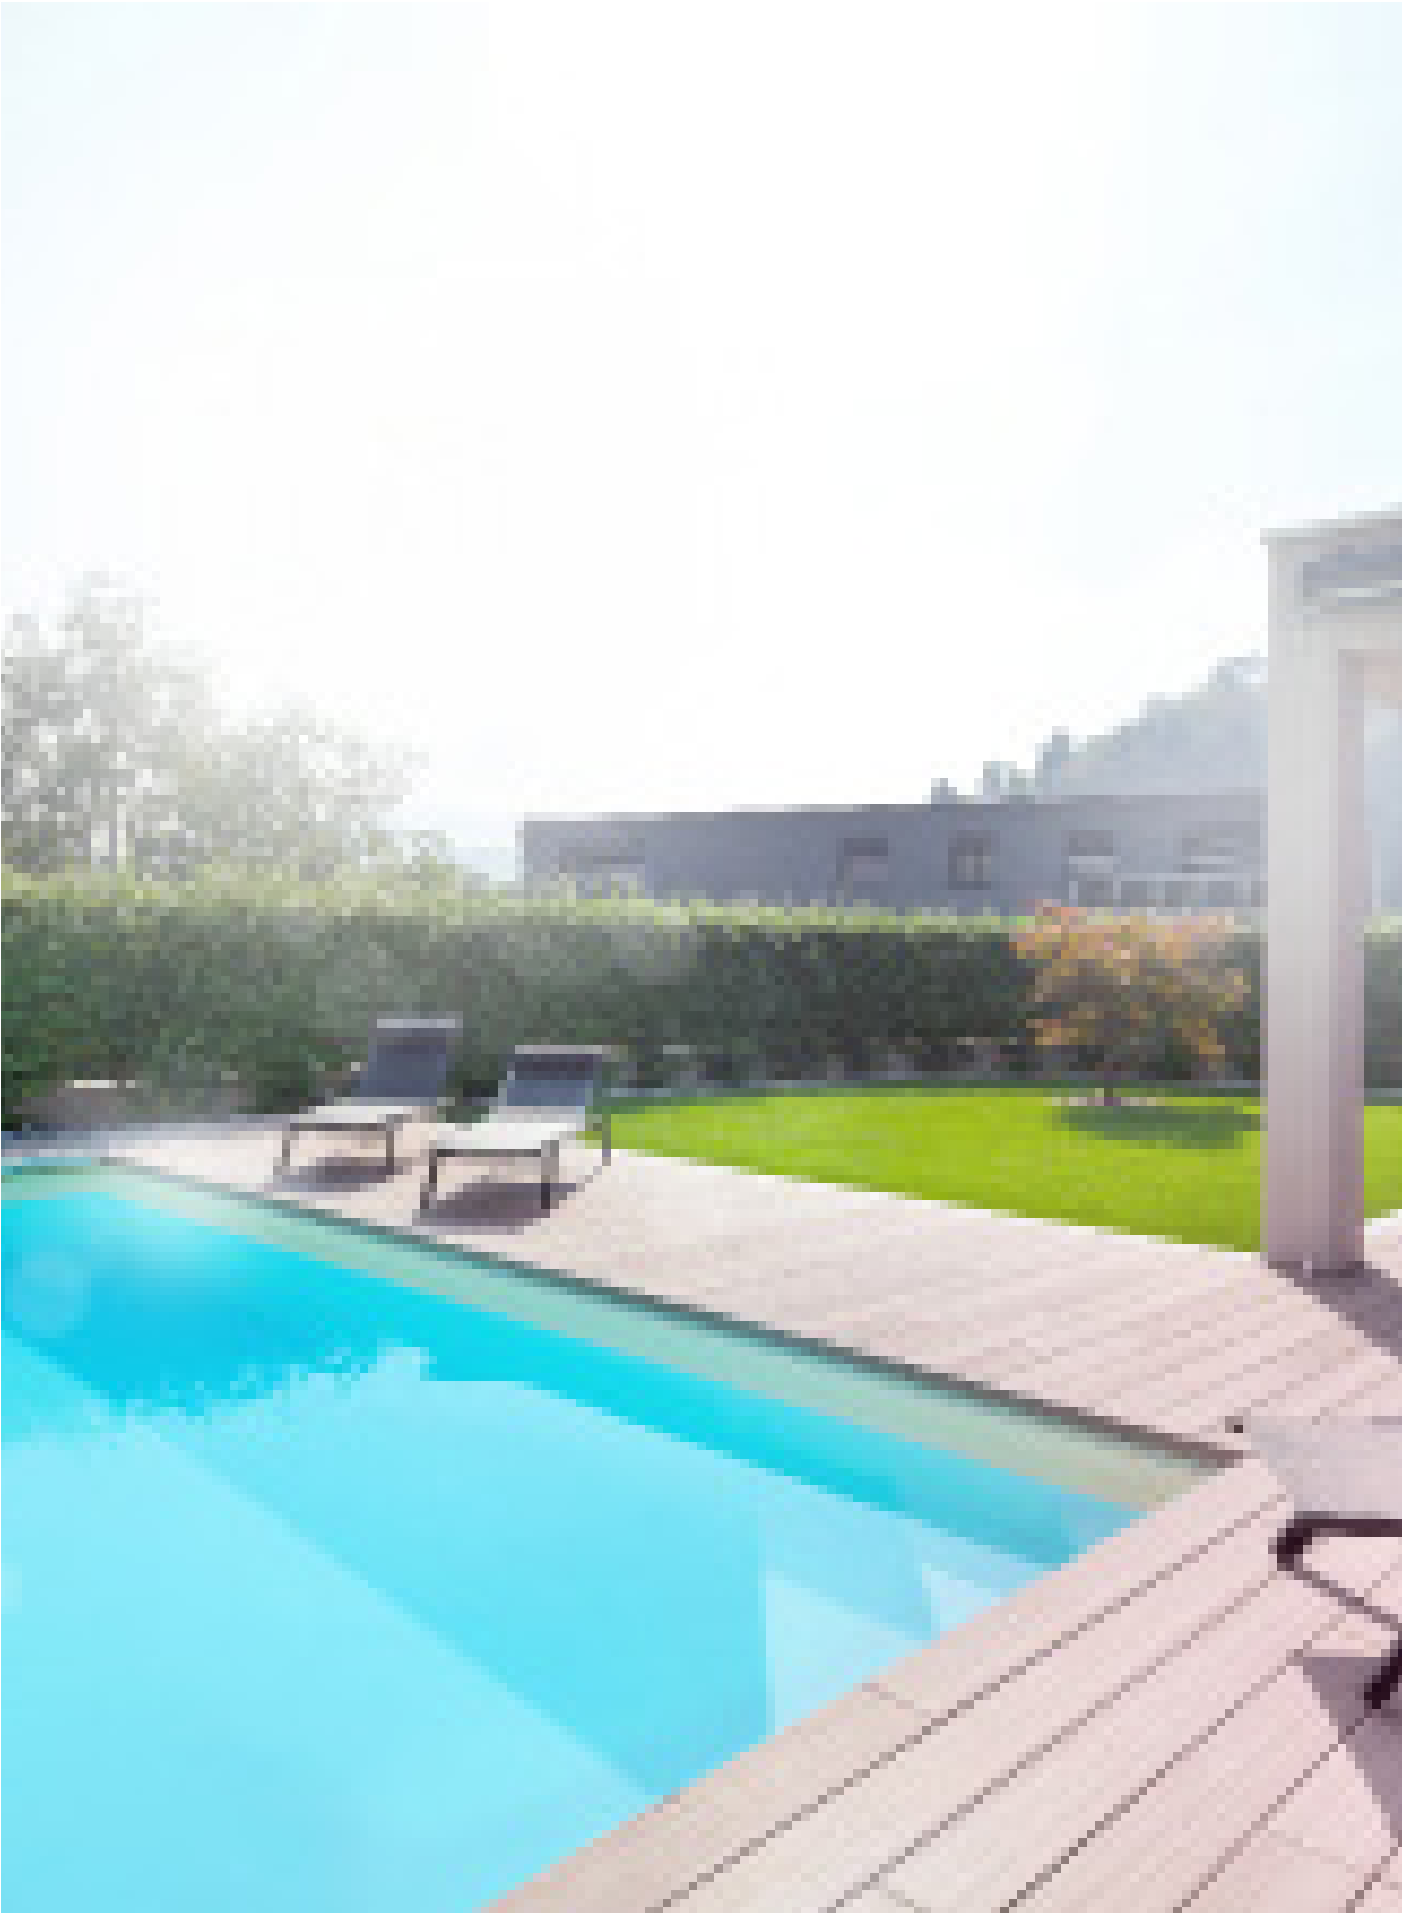


SORTIMENT FARBIGE EINBAUTEILE – FOLIENBECKEN



Die Farben der Einbauteile werden auf die Farben der Folien und der gewebeverstärkten Folie abgestimmt. Sie entsprechen nicht den RAL-Farben.


	Hellblau	Sand	Grau	Anthrazit	UVP €*
Wanddurchführung 250 mm mit Foliendüse und Düsenkopf					
	P 43020081	P 43020085	P 43020088	P 43020087	49,95
Einlaufdüse AG 2 Zoll/ 50 mm zum Kleben, schwenkbarer Düsenkopf					
	P 42030081	P 87011	P 87012	P 87009	29,95
LED-Scheinwerfer, 90 LEDs RGB, 12V / 16W 600 Lumen 120° mit Fernbedienung					
	P 44005081	P 87102	P 87103	P 87106	479,95
LED-Scheinwerfer, 60 weiße LEDs, 12V / 13 W 1450 Lumen 120°					
	P 44006081	P 87104	P 87105	P 87107	279,95
Bodenablauf BL 311, seitl. Ausgang Ø50/ 63, zum Kleben					
	P 41015081	P 87014	P 87015	P 87027	69,95



BODENABLÄUFE




	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
1	P 41015000	Bodenablauf BL311, seitl. Ausgang Ø50/63, zum Kleben, Weiß	49,95
	P 87013	Bodenablauf BL311, seitl. Ausgang Ø50/63, zum Kleben, mit Messinghülsen, Weiß	62,95



LED-UNTERWASSERSCHEINWERFER



	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
2	P 44006000	LED-Scheinwerfer Farbe weiß, 60 LEDs, 13 W, 1450 Lumen, 120°	259,95
3	P 44005000	LED-Scheinwerfer Farbe RGB, 90 LEDs, 16 W, 600 Lumen, 120°, Fernbedienung	459,95
	P 87100	LED-Scheinwerfer mit Messinghülsen Farbe weiß, 60 LEDs, 13 W, 1450 Lumen, 120°	289,95
	P 87101	LED-Scheinwerfer mit Messinghülsen Farbe RGB, 90 LEDs, 16 W, 600 Lumen, 120°, Fernbedienung	489,95

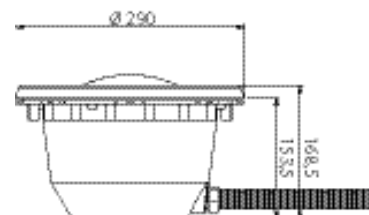

KABELANSCHLUSSDOSEN



	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
4	P 87020	Universal-Kabelanschlussdose, 2 Ausgänge, 1 Eingang – Weiß	32,95
5	P 87021	Universal-Kabelanschlussdose, 2 Ausgänge, 1 Eingang - Beige	34,95
6	P 87022	Universal-Kabelanschlussdose, 2 Ausgänge, 1 Eingang - Grau	34,95
7	P 87023	Universal-Kabelanschlussdose, 2 Ausgänge 1 Eingang - Anthrazit	34,95



Mit Kabelanschlussdosen lassen sich Kabel zu 1,5 mm² (für Leuchtmittel) anschließen.

BWT LED-SCHEINWERFER

Der BWT LED- Flachscheinwerfer ist für den Einbau in alle gängigen Becken geeignet. Der 5 cm starke Scheinwerfer mit einem Durchmesser von ca. 30 cm wird mit 1 1/2" Außengewinde in eine Mauerdurchführung oder Düse eingeschraubt. Folgende Einbauteile werden hierfür empfohlen. Stahlwandpool-Aufstellbecken: Einlaufdüse 02571. Stahlwandpool-Einbaubecken: Einlaufdüse 95023000017. Achensee oder ähnliche Becken mit massiver Beckenwand: Einlaufdüse 87010-12 + Wanddurchführung 87024. Fertigbecken: Einlaufdüse 95023000017. Es wird immer empfohlen den Scheinwerfer zusätzlich mit Teflonband einzudichten, bei der Düse 02571 ist es zwingend erforderlich. Eine weitere Einbaunische ist nicht notwendig. Der Anschluss muss über einen geeigneten 230 V / 12 V Transformator nach EN und VDE, z. B. Art.-Nr.: 03262, sowie über einen externen Schalter erfolgen.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1
O 41474	BWT LED-Flachscheinwerfer aus ABS, Licht: weiß, 13 Watt 60 LEDs, 1 1/2" AG zum Einbau in bauseitige Durchführung oder Düsengrundelement, mit Kabel, 1.450 Lumen, Strahlungswinkel: 120°, Inkl. Installationskit Nr. 41380	169,95
O 41475	BWT LED-Flachscheinwerfer aus ABS, Licht: RGB, 16 Watt 90 LEDs, 1 1/2" AG zum Einbau in bauseitige Durchführung oder Düsengrundelement, mit Kabel, inklusive Fernbedienung 600 Lumen, Strahlungswinkel: 120°, Inkl. Installationskit Nr. 41380	269,95
O 9500010355	Blende grau für Flachscheinwerfer	27,95
O 9500010356	Blende sand für Flachscheinwerfer	27,95
O 41380	Installationskit 2-teilige Variante für Einbaubecken	24,95
O 41381	Installationskit 3-teilige Variante für Aufstellbecken	12,95

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 3
	BWT LED-Scheinwerfereinsatz PAR56 ECOPROOF Dank der abgedichteten Verbindungskammer schließen Sie die PAR56 ECO-PROOF direkt an die Lampe an, ohne die Rückseite des Scheinwerfers wieder einzubauen.	
O 41477	RGB , 16 W, 90 LEDs, 600 Lumen, Strahlungswinkel: 120°, inkl. Fernbedienung	219,95
O 41479	Weiß , 13 W, 60 LEDs, 1450 Lumen, Strahlungswinkel: 120°	119,95

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 4
	Renovierungskit. Zum Austausch der Originalblende, inkl. Befestigungskit, für alle gängigen Einbautöpfe geeignet.	
O 41382	Blende weiß	59,95
O 9500010327	Blende sandfarben	59,95
O 9500010328	Blende hellgrau	59,95
O 9500010329	Blende dunkelgrau	59,95

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 5 6
	Funksteuerungsmodul zur Steuerung von weißen und farbigen Lampen und Scheinwerfern	
O 9500010351	1-Kanal-Version , inkl. Fernbedienung mit 2 Tasten, maximale Leistung von 220 W bei 12 V AC oder 450 W bei 24 V DC	119,95
O 9500010352	4-Kanal-Version , inkl. Fernbedienung mit 8 Tasten, maximale Leistung von 460 W bei 12 V AC oder 930 W bei 24 V DC	179,95


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 7
	BWT LED-Scheinwerfereinsatz PAR 56 Standard Die PAR56- Lampe ist die ideale Lösung um die 300W-Glühlampe zu ersetzen. Größe Ø 178 mm	
M 41478	RGB , 16 W, 90 LEDs, 600 Lumen, Strahlungswinkel: 120°, inkl. Fernbedienung	179,95
M 41476	Weiß , 13 W, 60 LEDs, 1450 Lumen, Strahlungswinkel: 120°	79,95



BWT LED MINI-SCHEINWERFER TUBULAR



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* E A F G
3 O 9500010353	BWT LED Tubularscheinwerfer, weiß - 18 LED's, 5,5 W, 680 Lumen	119,95
O 9500010354	BWT LED Tubularscheinwerfer, RGB- 9 LED's, 8 W, 360 Lumen	169,95
4 O 41380	Installationskit 2-teilige Variante für Einbaubecken	24,95
O 41381	Installationskit 3-teilige Variante für Aufstellbecken (zwingend erforderlich)	12,95

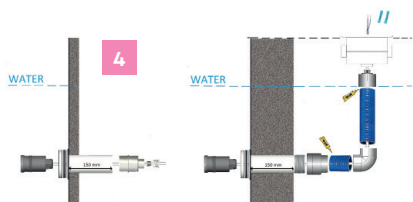

Einbaubeispiel mit Renovierungskabel



Einbauhinweise siehe LED-Flachscheinwerfer.

ZIERBLENDEN FÜR BWT TUBULARSCHEINWERFER



Weiß	Hellblau	Beige	Grau	Dunkelgrau	UVP €* E A F G
P 44074100	P 44074101	P 44074105	P 44074108	P 44074107	12,95

ZUBEHÖR FÜR SCHEINWERFER



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* E A F G
5 O 03263	Transformator 80 W 12 V mit Kabel und Stecker	149,95
6 O 03265	Transformator 150 W 12 V mit Kabel und Stecker	249,95
7 O 44073070	LUMILINK Bluetooth Modul 5.0 zur Steuerung der Scheinwerfer via LUMILINK-App	99,95



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* E A F G
8 O 44073060	Renovierungskabel Verbindungsset wasserdicht 40 cm	26,95
9 O 44073090	GELBOX, IP 68 wasserdichte Anschlußbox mit Gel	18,95



Unsere LED-Scheinwerfer werden mit 12 V betrieben ; dies entspricht der Sicherheitsnorm EN 60598-2-18 bezüglich Schwimmbeckenbeleuchtung. LED-Scheinwerfer benötigen eine konstante Stromstärke; auf Spannungsschwankungen reagieren sie äußerst sensibel. Die für unsere Scheinwerfer verwendeten Treiber ermöglichen ihren Betrieb innerhalb eines Spannungsbereichs von 11,5 - 15 V; dadurch wird auch ihre Lebensdauer verlängert. Die Trafos in unseren Steuergeräten (Swimline, SR-Light, X-Light) entsprechen diesen Vorgaben. Ein beträchtlicher Anstieg der Stromstärke könnte die LED Driver-Komponenten nachhaltig schädigen und darüber hinaus dazu führen, dass die für ein Schwimmbecken zugelassene maximale Stromstärke überschritten wird. Sollten Sie für unsere LED-Unterwasserscheinwerfer ein Steuergerät eines anderen Herstellers verwenden, so überprüfen Sie unbedingt den Spannungsschwankungsbereich des Trafos und vergewissern Sie sich, dass dieser innerhalb der für einen LED-Scheinwerfer akzeptablen Grenzen liegt.

BADU JET TURBO PRO INOX (EDELSTAHL) MIT BWT FRONTBLENDE



- Elegantes Design
- Verleiht ein Gefühl von Schwimmen ohne Grenzen
- Sanfte, gleichmäßige Strömung wie bei offenem Gewässer
- versenkte Piezo-Schalter
- Inklusive Fernbedienung



FÜR EIN NATÜRLICHES
SCHWIMMGEFÜHL



Edelstahl-Version

SPECK

Voraussetzungen für die Installation:

- Poolgröße mindestens 3,5 x 6 m
- Nicht kompatibel mit runden oder ovalen Becken
- Optimale Wassertiefe am Installationsort:
1,2 bis 1,5 m

Art des Pools:

- Betonpool (Folie/ Fliesen),
- Stahlwandbecken,
- Folienbecken: Stärke der Wand max. 7 mm
(bei dickerer Wand kontaktieren Sie uns bitte >
andere Schrauben erforderlich),
- Die hintere Oberfläche der Poolwand muss glatt
sein, um Leckdichtheit zu ermöglichen.

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Turbo Pro
Förderstrom (m³/h)	150–350
Netzspannung	3 ~ 380-480 V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	2,75
Anzahl der Düsen (Ø 120 mm)	1
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,80-4,10
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 5

Lieferumfang:

Montagesatz

- Kunststoff-Einbaugehäuse
- Ausaugblenden
- Edelstahlblende BWT Design
- Propellereinheit
- Düseneinheit
- Piezotaster
- Dichtungen
- Schrauben

Antriebssatz 3N

- Motoreinheit
- Frequenzumrichter
- Schaltkasten
- Fernbedienung
- Schrauben
- Motorkabel, abgeschirmt

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 9531100071	BADU JET Turbo Pro - Montagesatz mit BWT Frontblende	7.999,00
Motorantriebssystem mit 10-m-Kabel		
M 9531100072	BADU JET Turbo Pro - Antriebssatz	7.999,00
Motorantriebssystem mit 25-m-Kabel		
M 03230	BADU JET Turbo Pro - Antriebssatz	8.199,00
Motorantriebssystem mit 45-m-Kabel		
M 9531100020	BADU JET Turbo Pro - Antriebssatz	8.449,00
Optionen		
M 41599	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro für Fliesenbecken	64,95
M 963110	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro, 8 bis 17 mm	64,95
M 963120	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro, 18 bis 27 mm	64,95




Die Motor-Pakete sind für die Edelstahl- und die ABS-Versionen gleich.

BADU JET TURBO PRO SALT

BEI VERWENDUNG EINER SALZELEKTROLYSE WASSERAUFBEREITUNG

Lieferumfang:**Montagesatz**

- Kunststoff-Einbaugehäuse
- Ausaugblenden
- Kunststoffblende
- Propellereinheit
- Düseneinheit
- Piezotaster
- Dichtungen
- Schrauben

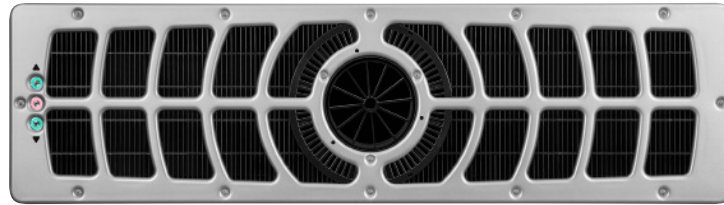
SPECK
Antriebssatz 3N

- Motoreinheit
- Frequenzumrichter
- Schaltkasten
- Fernbedienung
- Schrauben
- Motorkabel, abgeschirmt

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Turbo Pro Salt
Förderstrom (m³/h)	150–350
Netzspannung	3 ~ 380–480 V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	2,75
Anzahl der Düsen (Ø 120 mm)	1
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,80–4,10
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 9531100080	BADU JET Turbo Pro SALT - Montagesatz inkl. Frontblende	7.999,00
Motorantriebssystem mit 10-m-Kabel		
M 9531100072	BADU JET Turbo Pro SALT - Antriebssatz	7.999,00
Motorantriebssystem mit 25-m-Kabel		
M 03230	BADU JET Turbo Pro SALT - Antriebssatz	8.199,00
Motorantriebssystem mit 45-m-Kabel		
M 9531100020	BADU JET Turbo Pro SALT - Antriebssatz	8.449,00
Optionen		
M 41591	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro SALT, 8 bis 17 mm	64,95
M 41592	Zusatz-Kit BADU JET Turbo Pro SALT, 18 bis 27 mm	64,95
M 41558	Umrüstsatz BADU JET Turbo Pro SALT	1.015,00

BADUJET TURBO




- Elegantes Design
- Verleiht ein Gefühl von schwimmen ohne Grenzen
- Sanfte, gleichmässige Strömung wie bei offenen Gewässern
- Versenkte Piezoschalter
- Inklusive fernbedienung



Schwimmen wie im Meer,...

... ABER IN IHREM POOL !

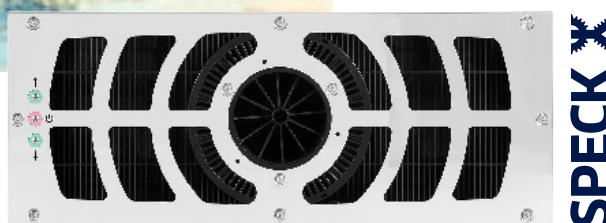

Version
Inox

Voraussetzungen für die Installation:

- Poolgröße mindestens 3,5 x 6 m
- Nicht kompatibel mit runden oder ovalen Becken
- Optimale Wassertiefe am Installationsort:
1,2 bis 1,5 m

Art des Pools:

- Betonpool (Folie/ Fliesen),
- Stahlwandbecken,
- Folienbecken: Stärke der Wand max. 7 mm
(bei dickerer Wand kontaktieren Sie uns bitte >
andere Schrauben erforderlich),
- Die hintere Oberfläche der Poolwand muss glatt
sein, um Leckdichtheit zu ermöglichen.

Lieferumfang:

Montagesatz

- Kunststoff-Einbaugehäuse
- Ausaugblenden
- Edelstahlblende
- Propellereinheit
- Düsenereinheit
- Piezotaster
- Dichtungen
- Schrauben

Antriebssatz 3N

- Motoreinheit
- Frequenzumrichter
- Schaltkasten
- Fernbedienung
- Schrauben
- Motorkabel, abgeschirmt

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Turbo
Förderstrom (m³/h)	125–245
Netzspannung	1~ 200-240 V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	1,20
Anzahl der Düsen (Ø 120 mm)	1
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,50-3,00
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 5.839,00
M 964100	BADU JET Turbo - Montagesatz und Frontblende	
Motorantriebssystem mit 10-m-Kabel		
M 964200	BADU JET Turbo – Antriebssatz	5.839,00
Motorantriebssystem mit 25-m-Kabel		
M 9531100074	BADU JET Turbo - Antriebssatz	6.209,00
Motorantriebssystem mit 45-m-Kabel		
M 9531100075	BADU JET Turbo - Antriebssatz	6.589,00
Optionen		
M 41593	Zusatz-Kit BADU JET Turbo, 8 bis 17 mm	64,95
M 41594	Zusatz-Kit BADU JET Turbo, 18 bis 27 mm	64,95

BADUJET TURBO SALT


BEI VERWENDUNG EINER SALZELEKTROLYSE WASSERAUFBEREITUNG

Lieferumfang:**Montagesatz**

- Kunststoff-Einbaugehäuse
- Aussaugblenden
- Kunststoffblende
- Propellereinheit
- Düseneinheit
- Piezotaster
- Dichtungen
- Schrauben

Antriebssatz 3N

- Motoreinheit
- Frequenzumrichter
- Schaltkasten
- Fernbedienung
- Schrauben
- Motorkabel, abgeschirmt

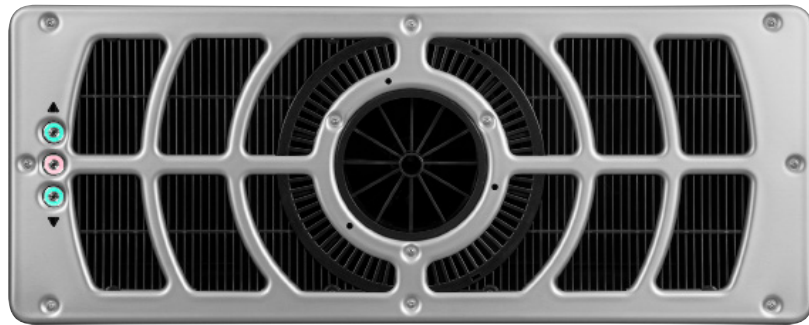


Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Turbo Salt
Förderstrom (m³/h)	125–245
Netzspannung	1~ 200-240 V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	1,20
Anzahl der Düsen (Ø 120 mm)	1
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,50-3,00
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 5


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 964110	BADU JET Turbo SALT – Montagesatz und Frontblende	5.839,00
Motorantriebssystem mit 10-m-Kabel		
M 964200	BADU JET Turbo SALT – Antriebssatz	5.839,00
Motorantriebssystem mit 25-m-Kabel		
M 9531100074	BADU JET Turbo SALT – Antriebssatz	6.209,00
Motorantriebssystem mit 45-m-Kabel		
M 9531100075	BADU JET Turbo SALT - Antriebssatz	6.589,00
Optionen		
M 41595	Zusatz-Kit BADU JET Turbo SALT, 8 bis 17 mm	78,95
M 41596	Zusatz-Kit BADU JET Turbo SALT, 18 bis 27 mm	92,95
M 41559	Umrüstsatz BADU JET Turbo SALT	879,00

BADU JET TURBO LIGHT



- Elegantes Design
- Verleiht ein Gefühl von Schwimmen ohne Grenzen
- Sanfte, gleichmäßige Strömung wie bei offenem Gewässer
- versenkte Piezo-Schalter
- Inklusive Fernbedienung

PERFEKT FÜR FREIZEIT- UND ENTSPANNUNGSSCHWIMMER.

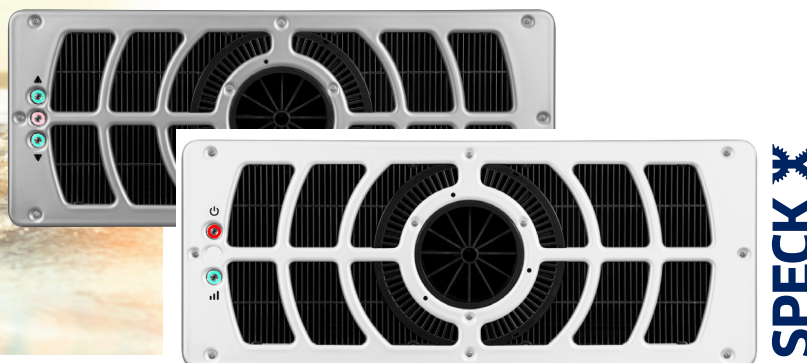

Voraussetzungen für die Installation:

- Poolgröße mindestens 3,5 x 6 m
- Nicht kompatibel mit runden oder ovalen Becken
- Optimale Wassertiefe am Installationsort: 1,2 bis 1,5 m

Art des Pools:

- Betonpool (Folie/ Fliesen),
- Stahlwandbecken
- Folienbecken: Stärke der Wand max. 7 mm (bei dickerer Wand kontaktieren Sie uns bitte > andere Schrauben erforderlich),
- Die hintere Oberfläche der Poolwand muss glatt sein, um Leckdichtheit zu ermöglichen.

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Turbo Light
Förderstrom (m³/h)	90–200
Netzspannung	1~ 230 V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	1,10
Anzahl der Düsen (Ø 120 mm)	1
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,10-2,40
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 5

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 9531100079	BADU JET Turbo Light mit Frontblende weiß	5.719,00
M 41546	BADU JET Turbo Light mit Frontblende grau	5.959,00
Optionen		
M 41593	Zusatz-Kit BADU JET Turbo light, 8 bis 17 mm	64,95
M 41594	Zusatz-Kit BADU JET Turbo light, 18 bis 27 mm	64,95


BADUJET TURBO TECHNIKSCHACHT

Technische Angaben:

- Außenmaße (Breite x Höhe x Tiefe in mm) 455 x 675 x 702
- Innenmaße (Breite x Höhe x Tiefe in mm) 410 x 655 x 655
- Maße Deckel (in mm) 410 x 555
- Belastungsklasse A 15 - begehbar
- Aus Polypropylen mit Revisionsdeckel
- Mit verstellbarem Rahmen für gerade und schräge Beckenwände
- Be- und Entlüftung 2x Stutzen Ø 90mm für HT Fittings DN 90
- Bodenablauf Stutzen Ø 50mm
- Kabeldurchführung 3x Ø 40mm für Kabelschutzrohr DN 40



Für erhöhte Salzkonzentrationen (> 0,66 g/l) nicht geeignet!!!



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 9531100078	BADU JET Turbo Technikschaft	1.879,00



zur Verwendung mit allen BADU JET Turbo Versionen

BADU JET VOGUE / VOGUE DELUXE

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Vogue
Förderstrom (m³/h)	54–58
Netzspannung	1~230 V bis 3N~400/230V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	2,89 bis 3,18
Anzahl der Düsen (Ø 120 mm)	1
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,10 bis 1,20
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 60



- Elegantes Design
- Mit Edelstahlblende
- Wahlweise mit weißer LED oder Multicolor
- Düsen bis 60 Grad schwenkbar

BADU JET VOGUE

Frontblende aus Edelstahl
Edelstahl - Haltegriff optional



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung		UVP €* 479,95
M 03250	BADU JET Vogue Vormontagesatz		
M 03182	BADU JET Vogue mit weißer-LED Fertigmontagesatz	1~230V 2,20 kW	4.579,00
M 41568	BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	1~230V 2,20 kW	4.809,00
M 03181	BADU JET Vogue mit weißer-LED Fertigmontagesatz	3N~400/230V 2,60 kW	4.409,00
M 9531100056	BADU JET Vogue mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	3N~400/230V 2,60 kW	4.649,00
M 9887000075	Kugelhahn-Kit		184,95
M 9531100057	Edelstahl-Haltegriff für BADU JET Vogue, kpl.		1.289,00

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Vogue Deluxe
Förderstrom (m³/h)	54–58
Netzspannung	1~230 V bis 3N~400/230V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	2,89 bis 3,18
Anzahl der Düsen (Ø 120 mm)	1
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,10 bis 1,20
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 60

BADU JET VOGUE Deluxe

Frontblende, Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl
Edelstahl - Haltegriff optional



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung		UVP €* 479,95
M 03250	BADU JET Vogue Deluxe Vormontagesatz		
M 9531100053	BADU JET Vogue Deluxe mit weißer-LED Fertigmontagesatz	1~230V 2,20 kW	5.339,00
M 41547	BADU JET Vogue Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	1~230V 2,20 kW	5.569,00
M 9531100054	BADU JET Vogue Deluxe mit weißer-LED Fertigmontagesatz	3N~400/230V 2,60 kW	5.189,00
M 9531100052	BADU JET Vogue Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz	3N~400/230V 2,60 kW	5.419,00
M 9887000075	Kugelhahn-Kit		184,95
M 9531100057	Edelstahl-Haltegriff für BADU JET Vogue Deluxe kpl.		1.289,00

BADU JET PRIMAVERA / SALT / DELUXE

- Elegantes Design
- Mit Edelstahlblende
- Wahlweise mit weißer LED oder Multicolor
- Düsen bis 60 Grad schwenkbar
- Primavera Deluxe inkl. Edelstahl Haltegriff
- Primavera Salt ohne Haltegriff

Technische Daten bei 50/60 Hz	BADU JET Primavera 230 V	BADU JET Primavera 400/230 V	BADU JET Primavera 400 V
Förderstrom (m³/h)	75	75	85
Netzspannung	1~ 230 V	3 ~ 400/230 V	3N~ 400/230V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	3,90	3,74	4,55
Anzahl der Düsen (Ø 40 mm)	2	2	2
Ausströmgeschwindigkeit (m/s)	1,10	1,10	1,20
Düse allseitig schwenkbar (Grad)	± 60	± 60	± 60

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 819,00
M 03237	BADU JET Primavera / Deluxe Vormontagesatz	
M 41532	BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW	4.919,00
M 9531100060	BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW	4.919,00
M 03236	BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW	4.759,00
M 9531100055	BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW	4.759,00
M 9531100073	BADU JET Primavera mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW	5.099,00
M 41560	BADU JET Primavera mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW	5.099,00



BADU JET PRIMAVERA

Doppeldüsen
Frontblende aus Edelstahl
Edelstahl - Haltegriff optional

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* ausverkauft
M 9531100067	BADU JET Primavera salt Vormontagesatz	
M 41561	BADU JET Primavera salt mit weißer LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW	ausverkauft
M 41562	BADU JET Primavera salt mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW	ausverkauft
M 9531100066	BADU JET Primavera salt mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW	ausverkauft
M 41563	BADU JET Primavera salt mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW	ausverkauft
M 41564	BADU JET Primavera salt mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW	ausverkauft
M 9531100082	BADU JET Primavera salt mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW	ausverkauft


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 819,00
M 03237	BADU JET Primavera / Deluxe Vormontagesatz	
M 41565	BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW	5.259,00
M 41566	BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 1~ 230 V 3,00 kW	5.259,00
M 9531100065	BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW	5.089,00
M 41567	BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 ~ 400/230 V 3,00 kW	5.089,00
M 9531100069	BADU JET Primavera Deluxe mit weißer LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW	5.429,00
M 9531100062	BADU JET Primavera Deluxe mit Multicolor-LED Fertigmontagesatz 3 N ~ Δ 400 V 4,00 kW	5.429,00



BADU JET PRIMAVERA Deluxe

Doppeldüsen
Frontblende, Düsen und Bedienelemente aus Edelstahl
inkl. Edelstahl - Haltegriff

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 65,95
M 9887000185	Zusatz-Kit BADU JET Primavera für Fliesenbecken	
M 41516	Fernbedienung BADU JET Wireless Control II, kpl., 4 Kanal, IP 65	ausverkauft
M 41517	Fernbedienung BADU JET Wireless Control II, kpl., 2 Kanal, IP 20*	459,95
M 03239	Massageschlauch für große Düse Ø 40 mm	127,95
M 9502010122	Massageschlauch mit pulsierender Massagedüse für große Düse Ø 40 mm	304,95
M 9887000184	Pulsator für große Düse Ø 40 mm	239,95
M 9887000171	Punktmassagedüse für große Düse Ø 40 mm	41,95
M 41590	Blindkupplung für große Düse Ø 40 mm	41,95

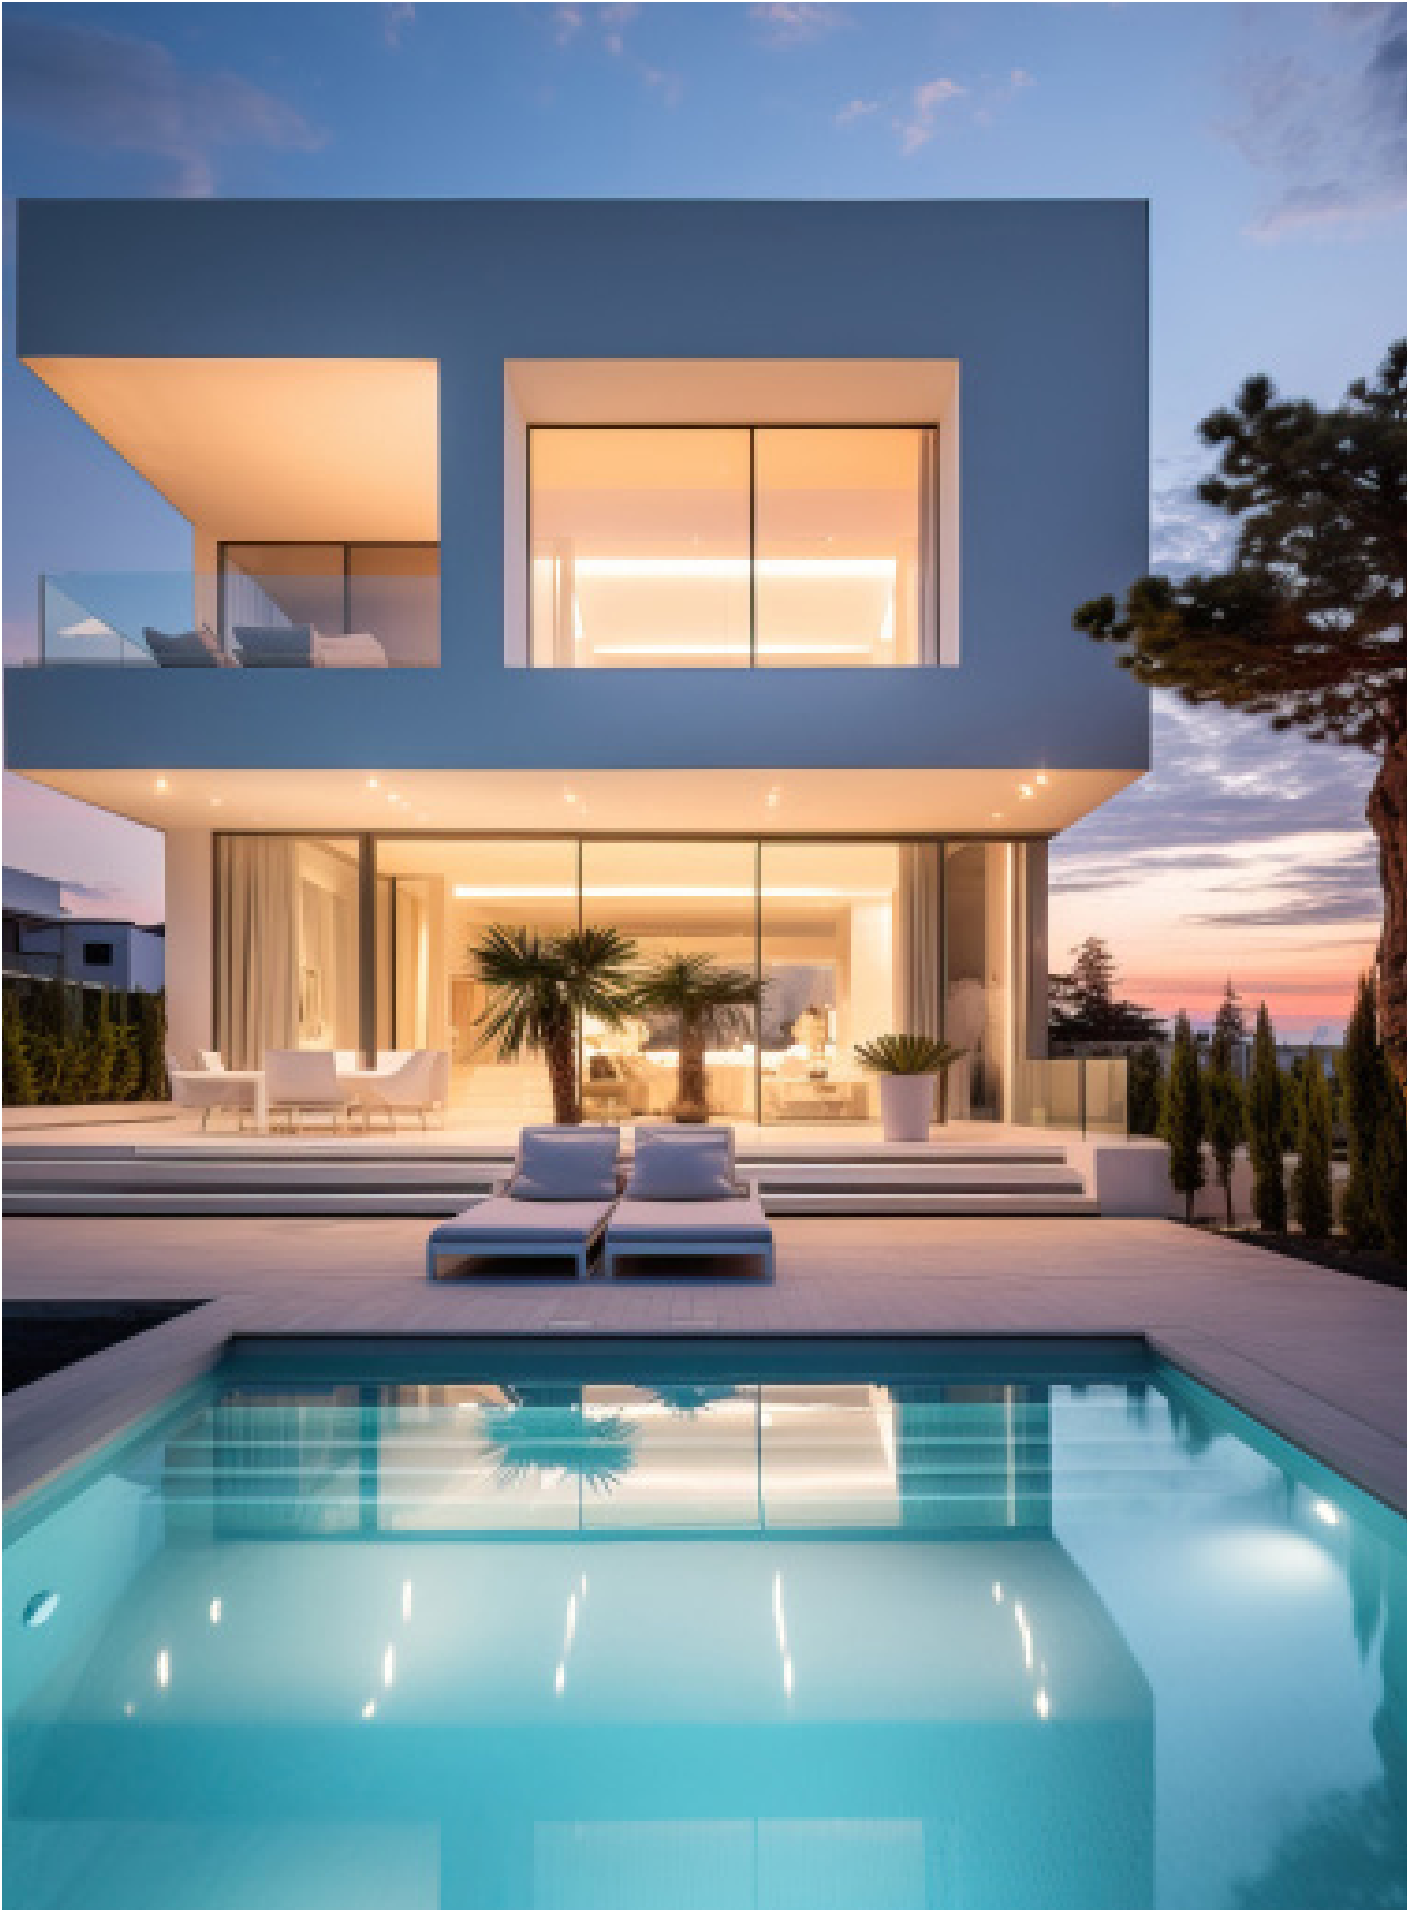



- 50** OPTIMIERTE HYDRAULIK
- 52** FILTERANLAGEN
- 62** FILTERANLAGEN ZUBEHÖR
- 64** FILTERKESSEL

Filtertechnik

Optimierte HYDRAULIK

Wie ist die aktuelle Lage?

Während der Badesaison sind 45% des häuslichen Stromverbrauchs dem Pool zuzurechnen; 90% davon werden allein von der Filterpumpe verbraucht (Beheizung nicht eingerechnet)*.

Die Frage nach der voraussichtlichen Lebensdauer der Pool-Anlage ist dem Pool-Besitzer ein wichtiges Anliegen.


Pumpen werden oft in unmittelbarer Nähe zum Wohnbereich installiert, so dass ihr Geräuschpegel als störend empfunden werden kann.

*Quelle: Studie ADEME-EDF aus dem Jahr 2007 bezüglich Stromverbrauch von privaten Schwimmbädern.

Unsere Zielsetzungen

An 3 Zielen ist uns deshalb vor allem gelegen:

- Stromverbrauch des Pools senken
- Geräuschpegel senken
- Lebensdauer der Pool-Anlage erhöhen

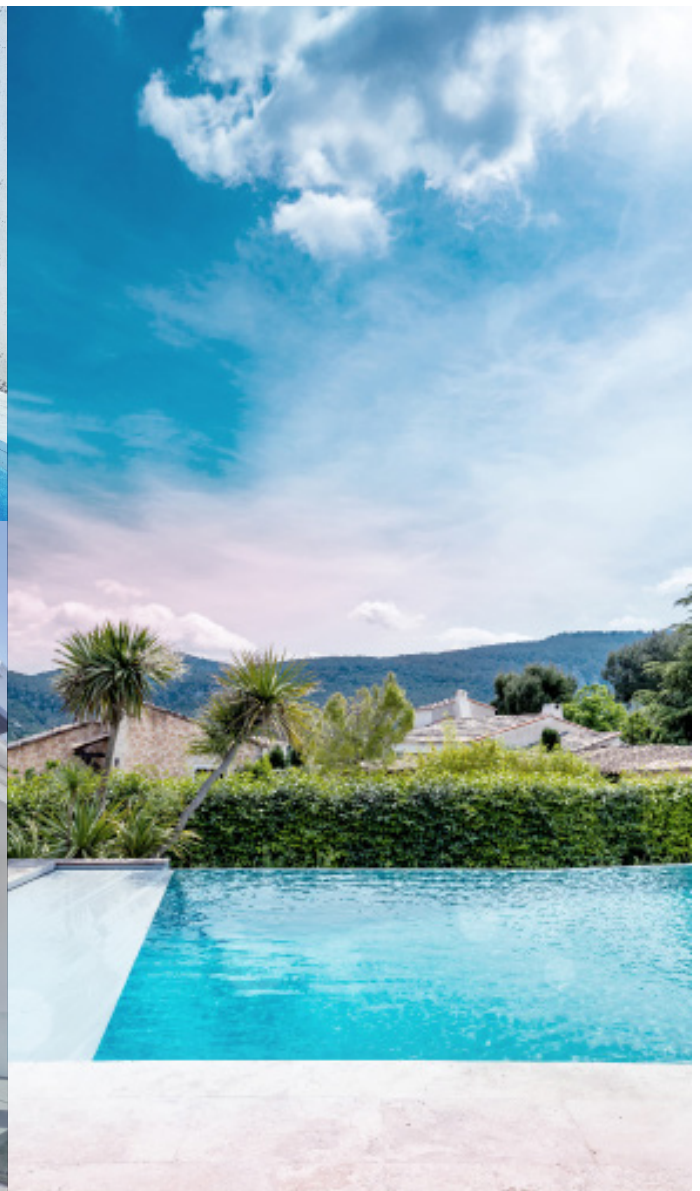

Unsere Lösung: Optimierte Hydraulik

All diese Ziele lassen sich mit Hilfe einer optimierten Hydraulik erreichen.

Das Grundprinzip ist ein einfaches: Der hydraulische Kreislauf des Pools muss so optimiert werden, dass ein möglichst geringer hydraulischer Druckverlust zu verzeichnen ist.

So kann eine kleinere Pumpe installiert werden und trotzdem die gleiche Filtrationsrate beibehalten werden.

Weder der Betrieb verschiedener Geräte (Wärmepumpen, Dosieranlagen etc.) noch die Effizienz von Skimmern wird durch einen unzureichenden Wasserdurchfluss beeinträchtigt.

Beträchtliche Energieersparnisse

Eine Eurostar II-50 Pumpe in einem optimierten Hydraulik-Kreislauf schafft die gleiche Durchflussrate (11,5 m³/h) wie eine Eurostar II-100 Pumpe in einem herkömmlichen Hydraulik-Kreislauf. In dieser Konstellation würde eine Eurostar II-50 Pumpe nur 600 W verbrauchen, eine Eurostar II-100 Pumpe dagegen 950 W; dies entspricht einer Energieersparnis von 36% oder, anders ausgedrückt, einer Ersparnis von mehreren hundert Euro jedes Jahr.

Eine Investition, die sich sehr schnell auszahlt

Für eine optimierte Hydraulik an einem 8x4-m-Pool muss der Endkunde etwa 450 € inkl. MwSt. ausgeben.


Zieht man die Energieersparnisse (etwa 150 € pro Jahr) mit in Betracht, so hat sich die Investition bereits nach 3 Jahren gelohnt.

Für einen stilleren Pool


Optimierte Hydraulik macht es möglich, eine kleinere und damit geräuschärmere Pumpe zu installieren. Außerdem wird durch eine optimierte Hydraulik die Geschwindigkeit verringert, mit der sich das Wasser durch die Rohrleitungen bewegt; dies wiederum führt zu einer Verminderung des Lärmpegels.

Längere Lebensdauer der Materialien

Ein Optimieren des Hydraulik-Kreislaufes reduziert den Druck innerhalb des Kreislaufes ganz erheblich. Dadurch wird die Lebensdauer jedes einzelnen Bestandteils des Hydraulik-Kreislaufes verlängert: Pumpe, Filter, Wärmetauscher, Anschlüsse etc.

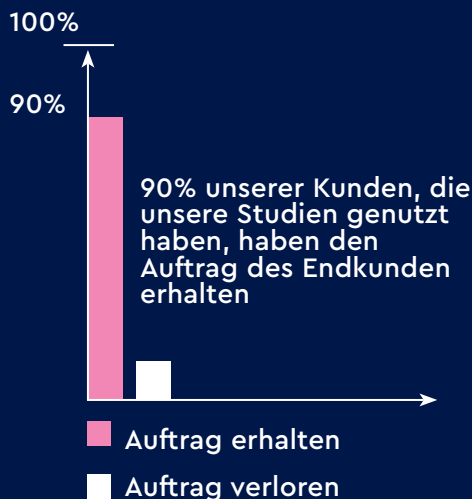

Betriebsaufnahme einer herkömmlichen Filteranlage
Stromverbrauch: 950 W

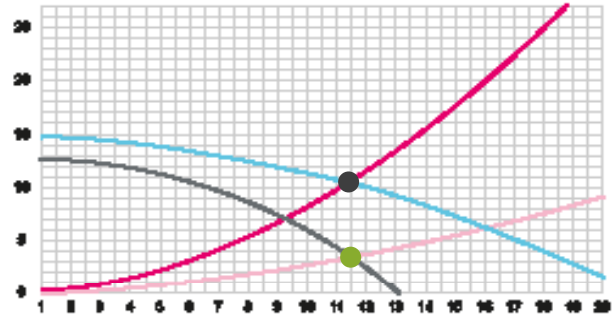

Druckverlust eines optimierten Hydraulik-Kreislaufs bei 8x4-m-Pool

Druckverlust eines herkömmlichen Hydraulik-Kreislaufs bei 8x4-m-Pool

Leistungskurve einer EUROSTAR II-100 Pumpe

Leistungskurve einer EUROSTAR II-50 Pumpe

Betriebsaufnahme einer optimierten Filteranlage
Stromverbrauch: 600 W

BWT: Neue Methoden für eine optimierte Hydraulik

BWT legt größten Wert auf optimierte Hydraulik und bedient sich dabei folgender Methoden:

Investitionen in Forschung und Entwicklung

BWT hat eine Prüfanlage gebaut, um Druckverluste zu messen und den hydraulischen Fingerabdruck jedes einzelnen Bestandteils festzuhalten, durch das Wasser fließt (Wärmetauscher, Elektrolyse-Zellen etc.)

Mit Hilfe dieser hydraulischen Fingerabdrücke sowie unserer Hydraulik-Software können wir den Druckverlust im hydraulischen Kreislauf eines Pools simulieren.

BWT ist stets bestrebt, seine Produkte dahingehend zu verbessern, dass immer weniger Druckverluste auftreten können.

BWT FILTERANLAGEN INFINITY PREMIUM



Innovativ und Wartungsfreundlich

Hochleistungs-Filteranlage mit großer Acrylglas-Öffnung, Stangenventil und drehzahlgesteuerter Pumpe.

Unsere innovative Filteranlage kombiniert höchste Effizienz mit modernem Design und benutzerfreundlicher Wartung. Dank der großzügigen und hochwertigen Acrylglas-Öffnung behalten Sie stets den Überblick über den Filtrationsprozess und können Wartungsarbeiten schnell und unkompliziert durchführen.

Technische Highlights:

- Große Acrylglas-Öffnung Ø 400 x 30 mm – Ermöglicht eine einfache Inspektion und Wartung ohne Demontage.
- Stangenventil – Präzise Steuerung des Wasserflusses für optimale Filtration und einfache Handhabung.
- Drehzahlgesteuerte Pumpe – Passt die Leistung automatisch an den Bedarf an, spart Energie und sorgt für eine effiziente Wasseraufbereitung
- Robuste Bauweise – Hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb.

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung, mit automatischem Rückspülventil 50 mm oder 63 mm, Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe 230 V, Garantie: Pumpe 5 Jahre

empfohlenes Zubehör:

Infinity 510: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2

Infinity 620: 3 x AFM Filterglas Körnung 1 + 3 x AFM Filterglas Körnung 2

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 49792	Kessel Infinity Ø 510 mm, Rückspülventil DN 40/d 50 mm, Pumpe BWT i-Star Efficiency 1P	4.199,00
O 49793	Kessel Infinity Ø 620 mm, Rückspülventil DN 40/d 50 mm, Pumpe BWT HF Eco VS,	4.699,00



Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.

BWT FILTERANLAGEN INFINITY

Bewährt und Flexibel

Hochleistungs-Filteranlage mit großer Acrylglas-Öffnung, 6-Wege-Ventil und Filterpumpe

Unsere leistungsstarke Filteranlage mit modernem Design und benutzerfreundlicher Wartung vereint moderne Technik mit einfacher Bedienung. Dank der großzügigen und hochwertigen Acrylglas-Öffnung behalten Sie stets den Überblick über den Filtrationsprozess und können Wartungsarbeiten schnell und unkompliziert durchführen.



Technische Highlights:

- Große Acrylglas-Öffnung Ø 400 x 30 mm – Ermöglicht eine einfache Inspektion und Wartung ohne Demontage.
- manuelles Ventil - robuste, zuverlässige Steuerung für präzise regulierung des Filtrationsprozesses
- Robuste Bauweise – Hochwertige Materialien für eine lange Lebensdauer und zuverlässigen Betrieb.
- Bewährte Filterpumpe für Ihre Bedürfnisse



Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung. Inkl. 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, Filterpumpe HF / i-Star 230 V, Garantie: Pumpe 5 Jahre

empfohlenes Zubehör:

Infinity 510: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2
Infinity 620: 3 x AFM Filterglas Körnung 1 + 3 x AFM Filterglas Körnung 2

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 49790	Kessel Infinity Ø 510 mm, Pumpe BWT i-Star Efficiency 1P, 6-Wege-Ventil 1½"	2.999,00
O 49791	Kessel Infinity Ø 620 mm, Pumpe BWT HF Eco VS, 6-Wege-Ventil 1½"	3.399,00
O 49796	Kessel Infinity Ø 510 mm, Pumpe BWT HF 7, 6-Wege-Ventil 1½"	2.269,00
O 49797	Kessel Infinity Ø 620 mm, Pumpe BWT HF 10, 6-Wege-Ventil 1½"	2.379,00
O 49794	Kessel Infinity Ø 510 mm, Pumpe BWT i-Star II 11, 6-Wege-Ventil 1½"	1.999,00
O 49795	Kessel Infinity Ø 620 mm, Pumpe BWT i-Star II 15, 6-Wege-Ventil 1½"	2.149,00



Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.

BWT FILTERANLAGEN PEARL PREMIUM



Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung. mit automatischem Rückspülventil 50 mm oder 63 mm, Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe BWT Eurostar Eco VS, Garantie: Pumpe 5 Jahre

empfohlenes Zubehör:

Caldera 650: 3 x AFM Filterglas Körnung 1 + 3 x AFM Filterglas Körnung 2

Caldera 800: 7 x AFM Filterglas Körnung 1 + 4 x AFM Filterglas Körnung 2 + 3 x AFM Filterglas Körnung 3

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 4.299,00
O 9530600056	Kessel Caldera Ø 650 mm, Rückspülventil 50 mm, BWT Eurostar Eco VS 230 V	4.299,00
O 9530600057	Kessel Caldera Ø 800 mm, Rückspülventil 63 mm, BWT Eurostar Eco VS 230 V	4.899,00



Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.

BWT FILTERANLAGEN PEARL



Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung. ohne Filterpalette., inkl. 6-Wege-Ventil 1½" bzw. 2", Manometer, drehzahlgeregelte Pumpe BWT Eurostar Eco VS, Garantie: Pumpe 5 Jahre

empfohlenes Zubehör:

Caldera 650: 3 x AFM Filterglas Körnung 1 + 3 x AFM Filterglas Körnung 2

Caldera 800: 7 x AFM Filterglas Körnung 1 + 4 x AFM Filterglas Körnung 2 + 3 x AFM Filterglas Körnung 3

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 3.099,00
O 9530600051	Kessel Caldera Ø 650 mm, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Eurostar Eco VS 230 V	3.099,00
O 9530600052	Kessel Caldera Ø 800 mm, 2" 6-Wege-Ventil, BWT Eurostar Eco VS 230 V	3.599,00



Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.

BWT FILTERANLAGEN SILK PREMIUM + SILK

Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff grau mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerung mit Filterpalette, 6-Wege-Ventil 1½" oder automatisches Rückspülventil 50 mm, Manometer, drehzahlregelte Pumpe BWT Alpha Eco Soft auf einer Palette montiert komplett verrohrt und vorinstalliert.

empfohlenes Zubehör:

Caldera 500: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 3.599,00
O 9530600055	Kessel Caldera Ø 500 mm, Rückspülventil 50 mm, BWT Alpha Eco Soft 230 V	
O 9530600050	Kessel Caldera Ø 500 mm, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha Eco Soft 230 V	2.469,00



Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.

BWT FILTERANLAGE HP

Filterkessel HP aus Polypropylen, geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, drehzahlregelte Pumpe BWT Alpha Eco Soft auf einer Palette montiert komplett verrohrt und vorinstalliert.

empfohlenes Zubehör:

HP 400: 1 x AFM Filterglas Körnung 1 + 1 x AFM Filterglas Körnung 2
HP 500: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 1 x AFM Filterglas Körnung 2
HP 600: 2 x AFM Filterglas Körnung 1 + 2 x AFM Filterglas Körnung 2



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 2.149,00
O 9530600061	Filteranlage HP 400, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha ECO Soft 230 V	
O 9530600062	Filteranlage HP 500, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Alpha ECO Soft 230 V	2.299,00
O 9530600067	Filteranlage HP 600, 1½" 6-Wege-Ventil, BWT Efficiency 230 V	2.619,00



Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.

FILTERANLAGEN CALDERA



Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Revisionsöffnung und Restwasserentleerungsventil. Wasserverteilung durch Filterkreuz, 6-Wege Side-Mount-Ventil, Manometer, Pumpe i-Star, mit Kabel und Stecker Anschlüsse Ø 50 mm (i-plus) Ø 50 mm/2" IG (i-Star II 8) bzw. Ø 63 mm/2" IG ab i-Star II 15, **Farbe: grau.**

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pumpenleistung	empf. max. Beckengröße	UVP €* 1
O 49800	Caldera 350 i-plus Kessel Ø 350 mm Pumpe i-plus 70 230 V	7 m³/h	30 m³	1.319,00
O 49813	Caldera 450 i-plus Kessel Ø 450 mm Pumpe i-plus 90 230 V	9 m³/h	45 m³	1.449,00
O 49804	Caldera 500 i-Star Kessel Ø 500 mm Pumpe i-Star II 8 230 V	10 m³/h	50 m³	1.589,00
O 02124	Caldera 650 i-Star Kessel Ø 650 mm Pumpe i-Star II 15 230 V	17 m³/h	85 m³	1.799,00
O 49805	Caldera 800 i-Star Kessel Ø 800 mm Pumpe i-Star II 23 230 V	26 m³/h	130 m³	2.399,00



Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.

BWT HOCHSCHICHT FILTERANLAGE ALTO

Hochschicht Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit Revisionsöffnung Restwasserentleerungsventil. Wasserverteilung durch Filterkreuz, 6-Wege Side-Mount-Ventil, Manometer, Pumpe i-Star, Anschlüsse Ø 50 mm/2" IG (i-Star II 11) bzw. Ø 63 mm/2" IG ab i-Star II 15, mit Kabel und Stecker.
Farbe: grau.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pumpenleistung	empf. max. Beckengröße	UVP €*
O 9530600245	Kessel Ø 500 mm Pumpe i-Star II 11 230 V 230 V, 0,65 kW P2, Höhe Filterkessel 1.365 mm, 6-Wege-Ventil 1 ½"	13 m³/h	65 m³	2.699,00
O 49810	Kessel Ø 600 mm Pumpe i-Star II 15 230 V 230 V, 0,65 kW P2, Höhe Filterkessel 1.370 mm, 6-Wege-Ventil 1 ½"	17 m³/h	85 m³	2.949,00
O 9530600247	Kessel Ø 750 mm Pumpe i-Star II 19 230 V 230 V, 0,75 kW P2, Höhe Filterkessel 1.435 mm, 6-Wege-Ventil 2"	22 m³/h	110 m³	3.569,00



Es ist das entsprechende Zubehör Seite 62 auszuwählen.

SANDFILTERANLAGE I-STAR HP

Filteranlage HP, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe
 BWT i-Star mit Vorfilter auf einer Palette montiert komplett verrohrt und
 vorinstalliert, mit Kabel und Stecker. Anschlüsse Ø 50/Ø 50 bzw 2" IG bei
 HP 400/500, Ø 63/Ø 63 bzw 2" bei HP 600



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pumpenleistung	empf. max. Beckengröße	UVP €*
O 02121	HP 400 i-Star Kunststoffkessel, geteilt Ø 400 mm Pumpe BWT i-Star II 8 230 V	10 m³/h	50 m³	1.249,00
O 02122	HP 500 i-Star Kunststoffkessel, geteilt Ø 500 mm Pumpe BWT i-Star II 11 230 V	13 m³/h	65 m³	1.419,00
O 02123	HP 600 i-Star Kunststoffkessel, geteilt Ø 600 mm Pumpe BWT i-Star II 15 230 V	17 m³/h	85 m³	1.639,00



Die Filteranlage HP 600 i-Star ist auch in 400 V lieferbar!

SANDFILTERANLAGE CLASSIC

Filterkessel 2-geteilt aus glasfaserverstärktem Polypropylen. Die hohe Bauform des Filterkessels ermöglicht eine besonders hohe Schütthöhe (Quarzsand 90 kg bei HP 470 und 125 kg bei HP 570) des Filtermaterials gegenüber herkömmlichen vergleichbaren Sandfilteranlagen. Mit 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, 2 Kesselentleerungen, Pumpe BWT i-Star 230 V auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert, mit Kabel und Stecker.

Die Filteranlagen HP 470 i-Star II 11 und HP 570 i-Star 15 sind mit leistungsstärkeren Pumpen ausgestattet. Dadurch erreicht man trotz erhöhten Druckwiderstand (beispielsweise aufgrund einer langen Rohrleitung, einer vorhandenen Solaranlage, etc.) die nötige Filtergeschwindigkeit.



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pumpenleistung	empf. max. Beckengröße	UVP €*
O 49862	Classic 470 i-Star II 8 geteilt, Ø 470 mm Pumpe BWT i-Star II 8	10 m³/h	50 m³	ausverkauft
O 49863	Classic 470 i-Star II 11 geteilt, Ø 470 mm Pumpe BWT i-Star II 11	13 m³/h	65 m³	ausverkauft
O 49864	Classic 570 i-Star II 11 geteilt, Ø 570 mm Pumpe BWT i-Star II 11	13 m³/h	65 m³	ausverkauft
O 49865	Classic 570 i-Star II 15 geteilt, Ø 570 mm Pumpe BWT i-Star II 15	17 m³/h	85 m³	ausverkauft

BWT SANDFILTERANLAGE I-PLUS

Filterbehälter geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbst-ansaugende Pumpe mit Vorfilter, 230 V. Anschlüsse Ø 50 mm, mit Kabel und Stecker.
Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pumpenleistung	empf. max. Beckengröße	UVP €*
O 49817	i-Plus 350 Kunststoffkessel geteilt, Ø 350 mm Pumpe i-Plus 70, 230 V	7 m³/h	35 m³	1.099,00
O 49819	i-Plus 400 Kunststoffkessel geteilt, Ø 400 mm Pumpe i-Plus 90, 230 V	9 m³/h	45 m³	1.199,00



BWT SANDFILTERANLAGE TIME CONTROL

Filterbehälter geteilt, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, und Laufzeitsteuerung 230 V. Anschlüsse Ø 50 bzw. 38/32 mm.
Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert. Pumpen mit Kabel und Stecker

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pumpenleistung	empf. max. Beckengröße	UVP €*
O 49836	Time Control 350 Kunststoffkessel geteilt, Ø 350 mm, Pumpe Time Control 80, 230 V	8 m³/h	40 m³	1019,00
O 49837	Time Control 400 Kunststoffkessel geteilt, Ø 400 mm, Pumpe Time Control 110, 230 V	11 m³/h	50 m³	1.129,00
O 49838	Time Control 500 Kunststoffkessel geteilt, Ø 500 mm, Pumpe Time Control 140, 230 V	11 m³/h	60 m³	1.319,00



BWT SANDFILTERANLAGE MEDIUM TIME CONTROL

Kunststoffkessel Medium Sidemount, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter und Laufzeitsteuerung 230 V, mit Kabel und Stecker. Anschlüsse Ø 50 bzw. 38/32 mm. Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pumpenleistung	empf. max. Beckengröße	UVP €*
O 49845	Medium 400 Time Control Kunststoffkessel Ø 400 mm grau, Pumpe Time Control 110, 230 V	11 m³/h	50 m³	ausverkauft
O 49846	Medium 500 Time Control Kunststoffkessel Ø 500 mm grau, Pumpe Time Control 140, 230 V	14 m³/h	60 m³	ausverkauft

BWT SANDFILTERANLAGE MEDIUM I-PLUS

Kunststoffkessel Medium Sidemount, 6-Wege-Ventil 1½", Manometer, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter, 230 V, mit Kabel und Stecker. Anschlüsse Ø 50 mm. Auf einer Palette montiert, komplett verrohrt und vorinstalliert



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pumpenleistung	empf. max. Beckengröße	UVP €*
O 9530600170	Medium 400 i-plus Kunststoffkessel Ø 400 mm grau Pumpe i-plus 70, 230 V	7 m³/h	35 m³	ausverkauft
O 49831	Medium 500 i-plus Kunststoffkessel Ø 500 mm grau, Filter-pumpe i-plus 90, 230 V	9 m³/h	45 m³	ausverkauft

BWT SANDFILTERANLAGE HP TIME CONTROL TOP-MOUNT

Kunststoffkessel, 6-Wege-Topmount-Ventil 1½", Manometer, Filterpalette, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter und Laufzeitsteuerung 230 V. Anschlüsse Ø 50 bzw. 38/32 mm, Pumpen mit Kabel und Stecker. Alle Filteranlagen nicht vormontiert.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pumpenleistung	empf. max. Beckengröße	UVP €*
O 02223	HP 39 time Control 80 Kessel Ø 390 mm 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe Time Control 80, 230V	8 m³/h	35 m³	579,00
O 02224	HP 47 time Control 110 Kessel Ø 470 mm, 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe Time Control 110, 230V	11 m³/h	45 m³	629,00
O 02225	HP 47 time Control 140 Kessel Ø 470 mm, 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe Time Control 140, 230V	14 m³/h	55 m³	699,00



BWT SANDFILTERANLAGE HP I-PLUS TOP-MOUNT

Kunststoffkessel, 6-Wege-Topmount-Ventil 1½", Manometer, Filterpalette, selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter 230 V. Anschlüsse Ø 50 mm, mit Kabel und Stecker. Alle Filteranlagen nicht vormontiert.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Pumpenleistung	empf. max. Beckengröße	UVP €*
O 02220	HP 30 i-Plus Kessel Ø 300 mm 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe i-Plus 55, 230V	5,5 m³/h	25 m³	589,00
O 02221	HP 39 i-Plus Kessel Ø 390 mm 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe i-Plus 70, 230V	7 m³/h	30 m³	659,00
O 02222	HP 47 i-Plus Kessel Ø 470 mm, 6-Wege-Top-Mount Ventil Pumpe i-Plus 90, 230V	9 m³/h	40 m³	699,00



AUTOMATISCHES RÜCKSPÜLVENTIL UND ZUBEHÖR



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 02600	Rückspülventil DN 40 ø 50 mm 1½"; Stichmaß 125 mm	1.079,00
M 02601	Rückspülventil DN 50 ø 63 mm 2"; Stichmaß 190 mm	1.189,00
M 02610	Rückspülventil DN 50 ø 63 mm 2"; Stichmaß 230 mm	1.189,00
M 02613	3-Wege-Ventil DN 40/d50 mm	899,00
M 02612	3-Wege-Ventil DN 50/d63 mm	999,00
M 02606	3-Wege-Ventil DN 65/d75 mm	1.299,00
M 02604	FlowVis Durchflussmesser + Rückspülventil ø 50 mm, 2,4 - 21 m³/h	299,95
M 02605	FlowVis Durchflussmesser + Rückspülventil ø 63 mm, 2,4 - 24 m³/h	299,95
M 02608	FlowVis Durchflussmesser + Rückspülventil ø 75 mm, 7,0 - 45 m³/h	299,95
K 9540202350	BADU FlowSonic Durchflussmesser	609,00
K 9540202351	BADU FlowSonic+ Durchflussmesser	739,00
I 02602	Kompressor Createx 230V, Tankinhalt: 3L, EU Stecker, 3,5 - 4,5 bar für geräuscharmen Betrieb 40 dB	399,95
I 02603	Anschlussset zum Kompressor für 1x Besgo Ventil, bestehend aus: 1x Kugelventil, 2x Einschraubverschraubungen, 10m PE Schlauch	69,95
O 49707	AFM Filterglas Körnung 0,4 - 0,8 mm	56,95
O 49708	AFM Filterglas Körnung 0,7 - 2,0 mm	56,95
O 49709	AFM Filterglas Körnung 2,0 - 3,0 mm	56,95
M 02607	Laubfänger AS aus Kunststoff transparentes Gehäuse d 350/360mm, H 540 mm Eingang/Ausgang DN 100. Laubfänger wird in der Sammelleitung über Überlaufrinne eingebaut. Wenn voll, kann er durch Öffnen des Schiebers automatisch gereinigt werden. Inkl. DN 65 Schieber	2.999,00



Modernes ergonomisches Design:

- Ansprechendes modernes Design,
- große Öffnung für leichte Entleerung

Spitzentechnologie:

- Acrylglasdeckel 30 mm stark
- Sternfilter umklappbar, für einfache Entleerung
- Glycerin Manometer
- Vollkommen glatte innere und äußere Oberflächen




- extra großer Revisionsdeckel

Der BWT Infinity: von Fachleuten ausgewählt

- Großer Deckel, Durchm. 400 mm
- Großes Entleerungsventil, 2"


Garantie:

- 10 Jahre Garantie auf den Filtertank

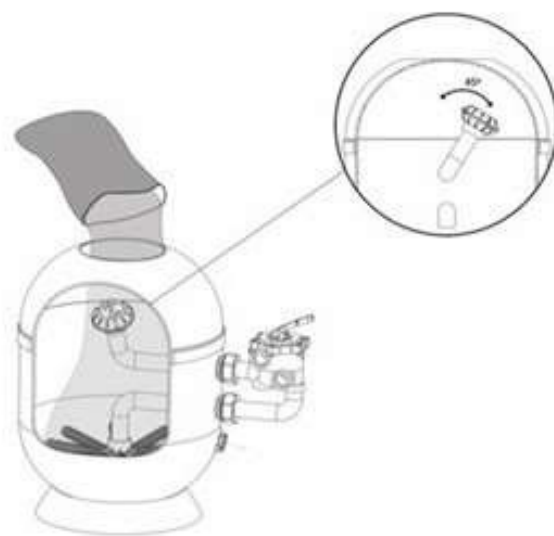

FILTERABMESSUNGEN

Maße	Ventil	A	B	C	D
Ø 510	1 1/2"	792	510	350	475
Ø 620	1 1/2"	862	620	400	525
Ø 620	2"	862	620	400	525

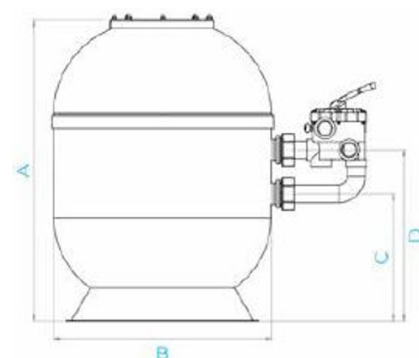

FILTERFÜLLUNGEN FILTRATIONSÖBERFLÄCHEN UND DURCHFLUSSRATEN DER FILTRATION

Filter BWT Infinity	Ø 510 mm	Ø 620 mm 1 1/2"	Ø 620 mm 2"
Filtersand (kg)	100	150	150
Filtermedium AFM Körnung 1: 0,4-0,8 mm in kg+	42	63	63
Filtermedium AFM Körnung 2: 0,7-2,9 mm in kg	42	63	63
Filtrationsoberfläche (m²)	0,2	0,30	0,30
Durchflussrate max. bei 50 m³/h pro m² Filtrationsoberfläche	10	15	16
Leergewicht in kg	22	27	27

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* in €
O 49782	Filterkessel Infinity 510 Ø 510 mm, für 1 1/2"-Ventil	1.249,00
O 49783	Filterkessel Infinity 620 Ø 620 mm, für 1 1/2"-Ventil	1.349,00
O 49784	Filterkessel Infinity 620 Ø 620 mm, für 2"-Ventil	1.399,00
O 49785	Infinity 6-Wege-Ventil 1 1/2"	139,95
O 49786	Infinity 6-Wege-Ventil 2"	229,95
O 49787	Anschlusset für Rückspülventil automatisch 1 1/2"-Ventil	24,95
O 49788	Anschlusset für Rückspülventil automatisch 2"-Ventil	26,95

RTM FILTER HF – SIDE




- Sehr geringe Druckverluste: Das Nonplusultra der hydraulischen Optimierung




Technische Daten:

- Vollkommen glatte, antibakterielle innere Oberfläche für eine saubere Filtration,
- Sehr geringer Druckverlust aufgrund des intelligenten Design der Filterinnenseite; optimierte Hydraulik in Bestform,
- Großer, durchsichtiger Deckel, Durchmesser 250 mm, mit integriertem Entlüftungsventil,
- Manometer aus Edelstahl, im Deckel integriert,
- Deckel ohne Gewinde,
- Vormontiertes Mehrwege-Ventil 1½" und 2", mit Klebeanschlüssen,
- Rohrdurchmesser 63 mm, große Winkel,
- Oberes Sammelrohr kann um 90° gebogen werden,
- Unterer Ablass – Durchmesser 50 mm,
- Schutzkorb am unteren Ablass – von außen abschraubbar,
- Gerippter Anschluss 38 mm – montierbar auf den unteren Ablass, für die Verbindung mit einem Entleerungsschlauch,
- Saugrohre für hohe Durchflussraten – 6fach verzweigte Anordnung,
- Freie Farbwahl (in Abhängigkeit von best. Bedingungen),
- Leichte Montage,
- Einfache Wartung.

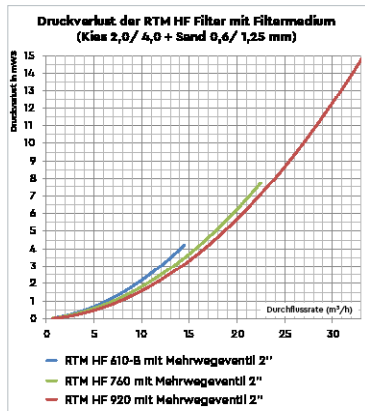

FILTERABMESSUNGEN

Maße	Ventil	A	B	C	D	E
Ø 500 - 20"	1½"	802	503	800	417	476
Ø 610-A - 24"	1½"	840	612	915	418	477
Ø 610-B - 24"	2"	840	612	930	418	493
Ø 760 - 30"	2"	985	762	1083	495	576
Ø 920 - 36"	2"	1111	923	1245	557	638

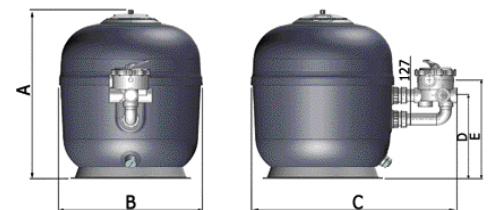


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchfluss m³/h	Filter Ø mm	Filter Höhe	Filtermedium Sand/ Kies	Ventil	UVP €*
Sandfilter RTM HF mit Mehrwegeventil							
O 87200	RTM HF-SIDE 500	10	500	802	75 / 25	1½"	1.399,00
O 87201	RTM HF-SIDE 610-B	14	610	840	25 / 100	2"	1.499,00
O 87202	RTM HF-SIDE 760	22	760	989	50 / 200	2"	1.799,00
O 87203	RTM HF-SIDE 920	33	920	1111	75 / 275	2"	2.249,00

FILTER CALDERA / ALTO

Technische Daten:


- Filterkessel aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Revisionsöffnung
- Restwasserentleerungsventil
- Manometer
- Wasserverteilung durch Filterkreuz
- Farbe silbergrau (RAL 7001)
- Modellreihe ALTO = Hochschichtfilter
- ohne 6-Wege-Ventil

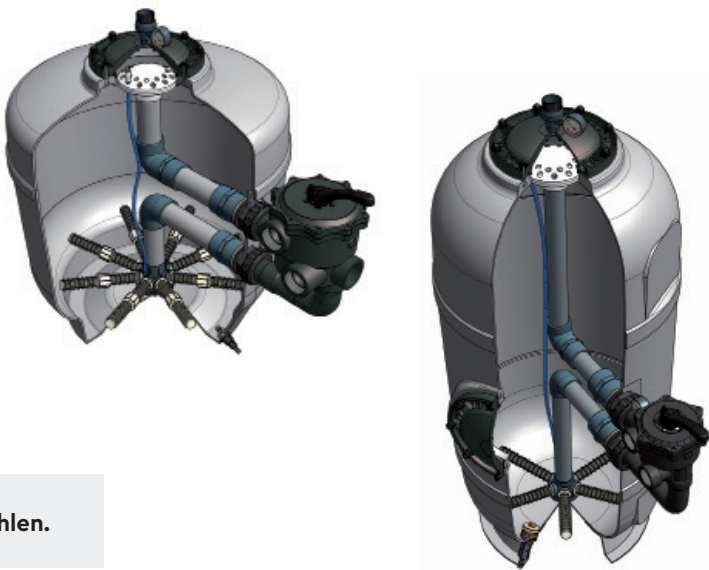

i Es ist das entsprechende Zubehör Seite 70 auszuwählen.

FILTERABMESSUNGEN

BEZEICHNUNG	Ventil	D	H	N	M
CALDERA 350	1½"	390	700	270	395
CALDERA 450	1½"	490	700	280	405
CALDERA 500	1½"	540	805	290	425
CALDERA 650	1½"	690	870	335	460
CALDERA 800	2"	840	1045	365	595
ALTO 500	1½"	530	1365	480	605
ALTO 600	1½"	630	1370	480	605
ALTO 750	2"	780	1435	435	665

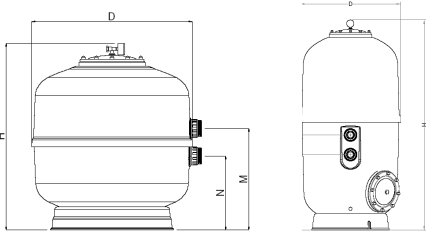

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Filtermedium Sand	Ventil	UVP €*
Filter Caldera				
O 49780	Caldera Ø 350 mm	35 kg	1½"	649,00
O 49779	Caldera Ø 450 mm	62 kg	1½"	739,00
O 49770	Caldera Ø 500 mm	85 kg	1½"	829,00
O 49771	Caldera Ø 650 mm	150 kg	1½"	939,00
O 49750	Caldera Ø 800 mm	330 kg	2"	1.399,00
Hochschichtfilter Alto				
O 9530600225	Alto Ø 500 mm	200 kg 0,4 - 0,8 mm, 16 kg 1,0 - 2,0 mm	1½"	1.919,00
O 49758	Alto Ø 600 mm	300 kg 0,4 - 0,8 mm, 35 kg 1,0 - 2,0 mm	1½"	2.119,00
O 49759	Alto Ø 750 mm	450 kg 0,4 - 0,8 mm, 65 kg 1,0 - 2,0 mm	2"	2.619,00
O 9889000190	Überwurfmutter mit Einlegeteil DN50 und Dichtung für Kessel 1½" (pro Stück)			20,95
O 9889000229	Überwurfmutter mit Einlegeteil DN63 und Dichtung für Kessel 2" (pro Stück)			20,95

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. - Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

FILTERBEHÄLTER CLASSIC



Technische Daten:

- 2-teiliger Filterkessel aus glasfaserverstärktem Polypropylen für besonders hohe Schütthöhe
- 2-teilig 2/3 1/3 für hohe Schütthöhe
- Inklusive Entleerung, Manometer
- Sandfüllmenge: 90/125 KG
- ohne 6-Wege-Ventil (Art.-Nr. 49853)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sand in kg	UVP €* ausverkauft
O 49852	Filterbehälter Classic grau, 470 - 1 1/2"	90	ausverkauft
O 49854	Filterbehälter Classic grau, 570 - 1 1/2"	125	659,00
O 49853	Classic 6-Wege-Ventil 1 1/2"		99,95

FILTERBEHÄLTER HP



HP 350



HP 400/500/600

Technische Daten:

- 2-teiliger Filterkessel aus Polypropylen mit Filterstern
- Inklusive Entleerung, Manometer
- ohne 6-Wege-Ventil siehe S. 68

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sand in kg	UVP €* 419,95 499,95 629,00 799,00 20,95
O 02095	Filterbehälter HP grau, 350 - 1 1/2"	35	419,95
O 02096	Filterbehälter HP grau, 400 - 1 1/2"	50	499,95
O 02097	Filterbehälter HP grau, 500 - 1 1/2"	75	629,00
O 02098	Filterbehälter HP grau, 600 - 1 1/2"	100	799,00
O 9889000190	Überwurfmutter mit Einlegeteil DN50 und Dichtung für Kessel 1 1/2" (pro Stück)		20,95

FILTERBEHÄLTER MEDIUM



Technische Daten:

- einteiliger Filterkessel aus Polypropylen mit Filterstern
- Inklusive Entleerung, Manometer
- ohne 6-Wege-Ventil siehe S. 68

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sand in kg	UVP €* ausverkauft ausverkauft ausverkauft
O 49840	Filterbehälter Medium, grau, 400 - 1 1/2"	60	ausverkauft
O 49841	Filterbehälter Medium, grau, 500 - 1 1/2"	100	ausverkauft
O 9530600093	Filterbehälter Medium, grau, 600 - 1 1/2"	150	ausverkauft

FILTERBEHÄLTER EASY

Technische Daten:

- Filterkessel mit Filterstern
- Inklusive Entleerung, Manometer
- TOP-Mount-Ventil und Filterpalette

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Sand in kg	UVP €*
O 02201	Filterbehälter Easy, grau, 300 - 1½" 6-Wege-Ventil	20	209,95
O 02202	Filterbehälter Easy, grau, 390 - 1½" 6-Wege-Ventil	30	269,95
O 49656	Filterbehälter Easy, grau, 470 - 1½" 6-Wege-Ventil	50	319,95
O 02203	Filterbehälter Easy, grau, 470 - 1½" 6-Wege-Ventil	75	339,95



FILTERTECHNIK



*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. - Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

RÜCKSPÜLVENTILE MANUELL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 129,95
O 02145	6-Wege-Ventilsatz - 1½" verklebt Farbe: schwarz	
O 02144	6-Wege-Ventilsatz - 1½" unverklebt Farbe: schwarz	124,95
O 02146	6-Wege-Ventilsatz - 2" unverklebt Farbe: schwarz	199,95




RÜCKSPÜLVENTILE AUTOMATISCH

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1.179,00
K 02480	BWT OmniTronic 1½" Universelle vollautomatische elektronische Rückspülautomatik auf 6-Wege-Ventil montiert	
K 9540201545	BWT OmniTronic 2" Universelle vollautomatische elektronische Rückspülautomatik auf 6-Wege-Ventil montiert	1.209,00
A 9540201546	Druckwandler +500+1500 mbar inklusive Montagezubehör, zum Auslösen der Rückspülung bei Überschreitung des einstellbaren max. Filterdrucks.	147,95
M 02600	Automatisches Rückspülventil DN 40 ø 50 mm 1½"; Stichmaß 125 mm	1.079,00
M 02610	Automatisches Rückspülventil DN 50 ø 63 mm 2"; Stichmaß 230 mm	1.189,00
I 02603	Anschlussset zum Kompressor für ein automatisches Rückspülventil, bestehend aus: 1x Kugelventil, 2x Einschraubverschraubungen, 10m PE Schlauch	69,95
I 02602	Kompressor Createx 230V, Tankinhalt: 3L, EU Stecker, 3,5 - 4,5 bar für geräuscharmen Betrieb 40 dB	399,95
M 02607	Laubfänger AS aus Kunststoff transparentes Gehäuse d 350/360mm, H 540 mm Eingang/Ausgang DN 100. Laubfänger wird in der Samelleitung über Überlauf-rinne eingebaut. Wenn voll, kann er durch Öffnen des Schiebers automatisch gereinigt werden. Inkl. DN 65 Schieber	2.999,00



DURCHFLUSSMESSER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 299,95
M 02604	FlowVis Durchflussmesser; ø 50 mm, 2,4 - 21 m³/h	
M 02605	FlowVis Durchflussmesser; ø 63 mm, 2,4 - 24 m³/h	299,95
M 02608	FlowVis Durchflussmesser; ø 75 mm, 2,4 - 24 m³/h	299,95
K 9540202350	BADU FlowSonic Durchflussmesser	609,00
K 9540202351	BADU FlowSonic+ Durchflussmesser	739,00



FILTERMATERIAL

AFM® ist das optimale Filtermaterial für die Sandfilteranlage. In einem besonderen 3-stufigen Aktivierungsprozess veredelt, erreicht AFM einzigartige Bioresistenz, Absorptions- und Filtrationsleistung. AFM® kann in allen Sandfiltern eingesetzt werden.

- resistent gegen Bakterienwachstum
- filtriert ohne Flockung bis 1 Mikron
- reduziert schädliche Chlornebenreaktionsprodukte und Chlorgeruch um 50%
- reduziert Rückspülwasser und Chlorverbrauch bis zu 50%
- besitzt eine längere Lebensdauer als alle anderen Filtermaterialien
- 1 Sack = 21 kg AFM (entspricht 25kg Sand)


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 2024
O 49707	AFM® Körnung 1, 0,4 – 0,8 mm 21 kg pro Sack	56,95
O 49708	AFM® Körnung 2, 0,7 – 2,0 mm 21 kg pro Sack	56,95
O 49709	AFM® Körnung 3, 2,0 – 4,0 mm 21 kg pro Sack	56,95



Als Gesamtfüllung empfehlen wir 50% AFM® Körnung 1 und jeweils 25% AFM® Körnung 2 und Körnung 3.
Für kleinere Filter (<800 mm Durchmesser) empfehlen wir 50% AFM® Körnung 1 und 50% AFM® Körnung 2 zu verwenden.

FILTERMATERIAL

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 2024
P 49698	Quarzsand 0,4 – 0,8 mm, 25 kg	19,95
P 49697	Quarzsand 0,7 – 1,2 mm, 25 kg	19,95
P 49705	Quarzsand 1,0 – 2,0 mm, 25 kg	19,95
P 49706	Quarzsand 2,0 – 3,0 mm, 25 kg	19,95
P 9540201390	Quarzsand 3,0 – 6,0 mm, 25 kg	19,95
	Quarzsand 0,4 – 0,8 mm, 25 kg (40 Sack á 25 kg = 1 Palette)	639,00





74	ÜBERSICHT FILTERPUMPEN
76	BWT EUROSTAR HF ECO VS PUMPE
78	BWT EUROSTAR HF PUMPE
80	BWT II-STAR EFFICIENCY 1P
82	BWT I-STAR II PUMPEN
83	BWT ALPHA ECO SOFT
84	BWT VARIO PLUS
85	BWT I-PLUS
86	BWT TIME CONTROL

Filterpumpen



SERIEN	BWT Eurostar HF Eco VS	BWT Eurostar HF	BWT I-Star Efficiency 1P	BWT I-Star II
VORTEILE	+ Pumpe mit variabler Drehzahl + Ultraleise + bis 31m³/h max + Vorfilter mit LED-Beleuchtung ausgestattet + Teilbarer Vorfilter	+ Ultraleise + Energieverbrauch sehr gering + Vorfilter mit LED-Beleuchtung ausgestattet + Teilbarer Vorfilter	+ drehzahlgesteuerte Pumpe + sparsam + zuverlässig + passt für alle I-Star Modelle	+ Eine sehr gute Pumpe der unteren Preisklasse + Netztrennschalter direkt am Motor + 3m Sicherheitskabel
VARIABLE DREHZAHL	✓	✗	✓	✗
DURCHFLUSS-BEREICH	31 m³/h max	7 bis 40 m³/h (10mWS)	27 m³/h max.	10 bis 30 m³/h (6 mWS)
ELEKTRISCHER LEISTUNGS-BEREICH P1	1400 W max	540 bis 2900 W	2720 W max.	580 bis 1700 W
ENERGIE-EFFIZIENZ	+++	+++	+++	++
AKUSTISCHE LEISTUNG	+++	+++	+++	++
SELBSTANSAUGEND	✓	✓	✓	✓
KOMPATIBEL MIT ELEKTROLYSE-GERÄT (MAX. 5G/L SALZ)	✓	✓	✓	✓
ENERGIEKLASSENACH EN 17645:2022				
INKL. STEUERKABEL	✓	✗	✓	✗
EINPHASIG	✓	✓	✓	✓
DREIPHASIG	✗	✓	✗	✓
GARANTIE				
SEITE	76	78	80	82



BWT Alpha Eco Soft	BWT Vario Plus	BWT i-Plus	BWT Time control
+ drehzahlgesteuerte Pumpe + ideal für Becken bis zu 90 m³	+ sparsam + drehzahlgesteuerte Pumpe + ideal für Becken bis zu 70 m³	+ variable Anschlussstechnik + Gehäuseform wie Speck Magic + Netztrennschalter direkt am Motor	+ variable Anschlussstechnik - LED-Display zum Einstellen von 3 Filterlaufzeiten + Netztrennschalter direkt am Motor
✓	✓	✗	✗
19 m³/h max.	16 m³/h max.	5,5 bis 12 m³/h (6mWS)	8 bis 15 m³/h (6mWS)
40 bis 750 W	70 bis 650 W	400 bis 690 W	500 bis 830 W
+++	++	+	+
+++	++	+	+
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✗	✗	✗
✓	✓	✓	✓
✗	✗	✗	✗
83	84	85	86

BWT EUROSTAR HF ECO VS VARIABLE GESCHWINDIGKEITSSTUFEN



- Pumpe mit variabler Geschwindigkeit, die es ermöglicht, die Durchflussmenge an den Bedarf des Pools anzupassen und Energie zu sparen

Eurostar HF ECO VS Pumpen mit variablen Geschwindigkeitsstufen können ihre Durchflussraten an die Betriebsbedingungen sowie an unterschiedliches Pool-Equipment anpassen (Filtration, Wasserpfege, Beheizung, Wasserspiele, Massagedüsen etc.). Ein Betrieb bei niedrigen Geschwindigkeitsstufen senkt ihren Geräuschpegel und Energieverbrauch ganz beträchtlich.





Im Zuge unserer Bestrebungen, jegliche Lärmbelastung so weit wie irgend möglich zu reduzieren, haben wir Antriebsrad und Luftleitblech so weiterentwickelt, dass die Eurostar HF ECO VS Pumpe jetzt noch geräuschärmer im Betrieb ist.

Dank dieser Innovationen beläuft sich der Geräuschpegel der Pumpe auf 8 dB (A) bei 2000RPM, was einer Reduzierung des wahrzunehmenden Geräuschpegels um 50% entspricht. Damit gehört die Eurostar HF ECO VS Pumpe zu den leisesten Pumpen auf dem Markt.

Bei dieser Pumpe der neuesten Generation können Sie zwischen einem Beibehalten der Leistung (%) oder einem Beibehalten der Geschwindigkeit wählen.


Leistung beibehalten: Die Durchflussrate der Pumpe wird durch automatische Anpassung der Drehzahl beibehalten.

Geschwindigkeit beibehalten: Die Drehzahl der Pumpe – und damit auch der Geräuschpegel – wird beibehalten.

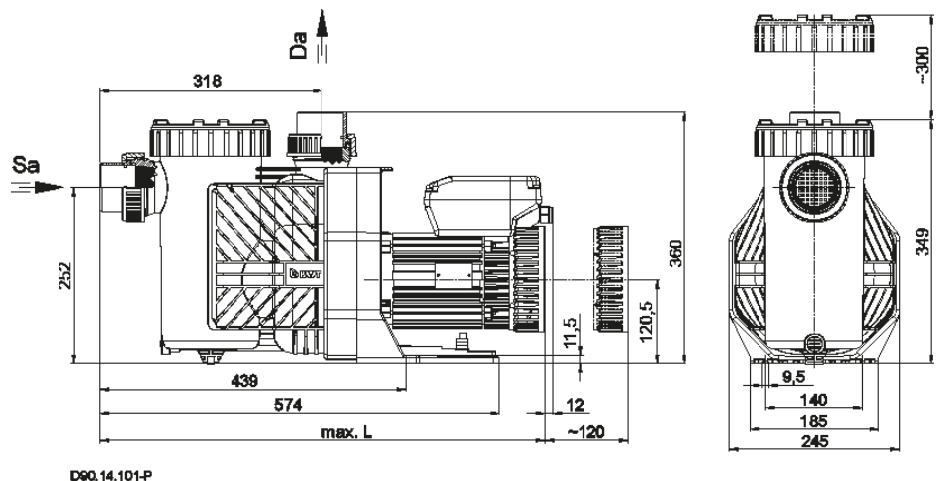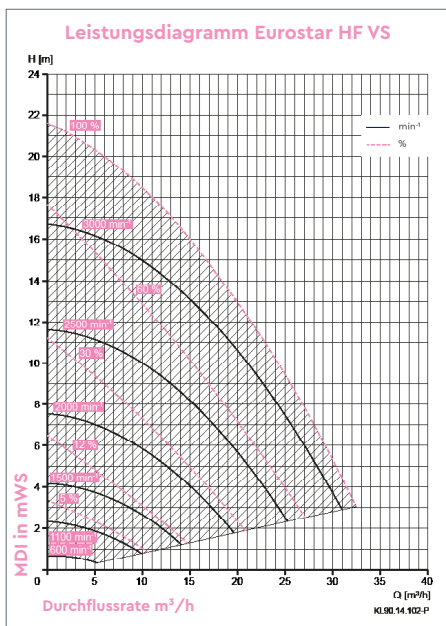

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchfluss m³/h bis	max Intensität (A)	P1 kW	P2 kW	Spannung	Geräuschdruckpegel in 1 m Entf. (dBA)	Ø Ausgänge Saug Rücklauf	UVP €* 1.899,00
C 02245	BWT Eurostar HF ECO VS	31	7.5	Max 1.40	Max 1.10	1 ph	36.6 to 64.6	2" 2"	

Beleuchteter Vorfilterkorb

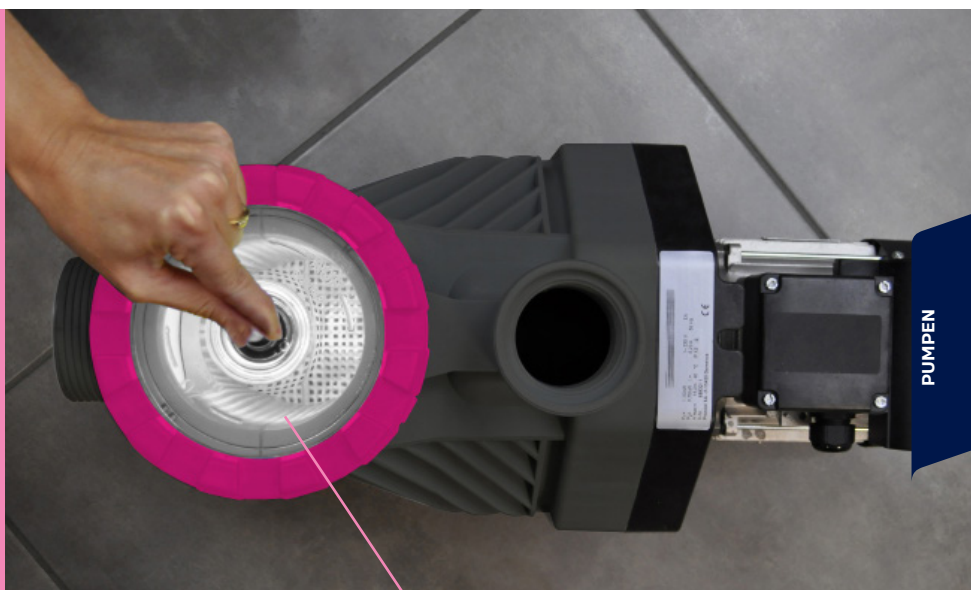

Einer der geräuschärmsten Pumpen ihrer Kategorie auf dem Markt

Die neue Konzeption der Pumpe (großer Vorfilter, Laufrad der neuen Generation) in Kombination mit den verwendeten, reibungsarmen Materialien sorgen für einen äußerst geräuscharmen Betrieb der EUROSTAR HF Pumpen und machen diese zu einer der geräuschärmsten Pumpen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind.



Vielseitige, baukastenartige Pumpen-Anschlüsse

Eurostar HF Pumpen werden mit Anschlüssen und Muttern geliefert. Pumpenein- und -ausgänge sind jedoch auch mit Gewinde versehen, so dass sie an gängige Gewinde angeschlossen werden können.



Darstellung des Hydraulik-Flusses in der Pumpe

Bewährtes Design

Eurostar HF Pumpen sind das Ergebnis von 30 Jahren Erfahrung im Bereich Schwimmbad-Pumpen; kontinuierliche Verbesserungen und Innovationen, nicht zuletzt bezüglich der verwendeten Materialien, zeichnen diese hochwertigen Pumpen aus.

Beleuchteter Vorfilterkorb, teilbar in 2 Teile


Eurostar HF Pumpen sind für eine einfache Handhabung konzipiert. Der Vorfilter ist beleuchtet, so dass sich selbst in einem dunklen Technikraum problemlos feststellen lässt, ob der Filterkorb entleert werden muss. Außerdem lässt sich der Filterkorb zur vereinfachten Reinigung in 2 Teile zerlegen - eine innovative und gut durchdachte Lösung.

Hocheffizient und energiesparend

Die Konzeption der EUROSTAR HF Pumpen sorgt dafür, dass deren hydraulische Leistung bis zu 20% höher liegt als bei jeder anderen, derzeit auf dem Markt erhältlichen Pumpe dieser Kategorie.

Die hydraulische Leistung erweist sich als besonders optimiert bei einem Gesamtdruck zwischen 5 und 10 mWS; damit sorgen EUROSTAR HF Pumpen für beträchtliche Energieersparnisse in herkömmlichen sowie in optimierten hydraulischen Kreisläufen.

BWT EUROSTAR HF



VORTEILE FÜR DEN BENUTZER:

- Äußerst geräuscharmer Betrieb
- Beträchtliche Energieersparnis
- Äußerst verlässlich
- Leicht zu reinigen

Vorteile für den Schwimmbadbauer:


- Ideal für bestehende Pools und Pools in Bau
- Vielseitige hydraulische Anschlüsse
- Sortiment von 7 bis 40 m³/h
- Äußerst verlässlich
- Ersatzteile kompatibel mit anderen Pumpen der Eurostar Reihe

Bewährtes Design, hocheffizient und energiesparend


Die BWT Eurostar HF Pumpe genießt einen ausgezeichneten Ruf: 30 Jahre Erfahrung und stetige Verbesserungen zeichnen diese Pumpe ganz besonders aus.

Technische Daten:

- Pumpengehäuse und Vorfilter aus Polypropylen
- Ein- und Ausgänge mit AG, Ø 63 mm (Anschlüsse Ø 63 mm zum Kleben, im Lieferumfang enthalten) oder IG 1½"
- Großer Vorfilterkorb
- Transparenter Deckel von außen an das Gehäuse geschraubt
- Selbstansaugend
- Pumpe geeignet für die Salzelektrolyse (5g/L)
- Jetzt noch sicherer: Das Antriebsrad ist so konzipiert, dass die Motorwelle nicht mit dem Beckenwasser in Berührung kommen kann. Fehlerstrom kann deshalb nie versehentlich in den Pool gelangen
- Lieferung mit Werkzeug zum Öffnen des Vorfilters
- inkl. beleuchtetem Vorfilterkorb

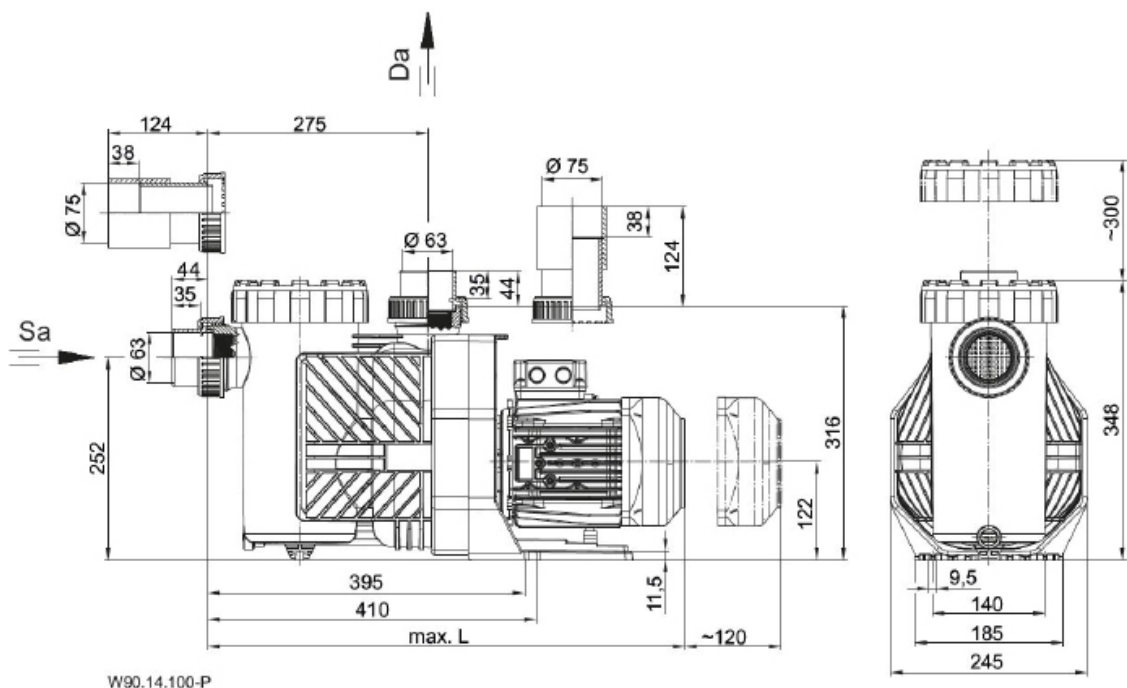

BWT EUROSTAR HF

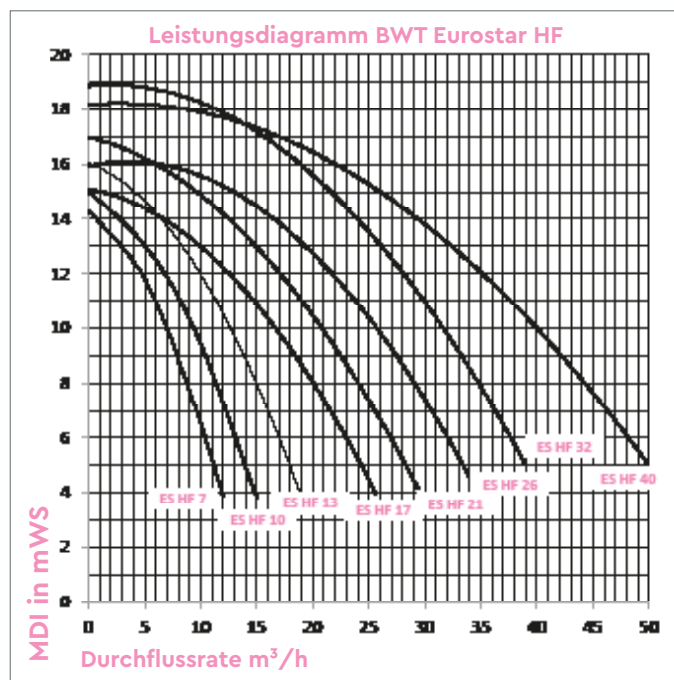

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchfluss m³/h bei 10mWS	Durchfluss m³/h bei 8mWS	empf. Max. Beckengröße in m³	P1 kW	P2 kW	Spannung	UVP €* €
C 02282	Eurostar HF SILENT 7 230 V	7	9	50	0,50	0,30	230 V	809,00
C 02283	Eurostar HF SILENT 10 230 V	10	13	65	0,65	0,45	230 V	829,00
C 02292	Eurostar HF SILENT 10 400 V	10	13	65	0,63	0,45	400 V	829,00
C 02285	Eurostar HF SILENT 13 230 V	13	16	80	0,97	0,65	230 V	889,00
C 02293	Eurostar HF SILENT 13 400 V	13	16	80	0,97	0,65	400 V	879,00
C 02286	Eurostar HF SILENT 17 230 V	17	20	100	1,10	0,75	230 V	929,00
C 02294	Eurostar HF SILENT 17 400 V	17	20	100	0,97	0,75	400 V	909,00
C 02287	Eurostar HF SILENT 21 230 V	21	23	115	1,37	1,00	230 V	989,00
C 02295	Eurostar HF SILENT 21 400 V	21	23	115	1,26	1,00	400 V	979,00
C 02288	Eurostar HF SILENT 26 230 V	26	28	140	1,70	1,30	230 V	1.119,00
C 02296	Eurostar HF SILENT 26 400 V	26	28	140	1,70	1,30	400 V	1.079,00
C 02289	Eurostar HF SILENT 32 230 V	32	34	170	2,20	1,80	230 V	1.559,00
C 02297	Eurostar HF SILENT 32 400 V	32	34	170	2,10	1,80	400 V	1.529,00
C 02290	Eurostar HF SILENT 40 230 V	40	42	210	2,90	2,20	230 V	1.589,00
C 02298	Eurostar HF SILENT 40 400 V	40	42	210	2,54	2,20	400 V	1.559,00

BWT I-STAR EFFICIENCY 1P




Die Pumpe, die großen Komfort bietet und die Energiekosten auf ein Minimum senkt!

Technische Daten:



- 3 einstellbare Geschwindigkeiten
- einfache Bedienung über Bedienoberfläche mit LED-Display
- einstellbare Geschwindigkeiten von 1.000 - 2.830 Umdrehungen
- voreingestellte Drehzahlen: 2.000, 2.400, 2.850
- einstellbarer automatischer Ansaugmodus bei Pumpenstart
- inklusive Anschlusskabel und Verkabelung für externe Steuerung
- kompatibel für jede I-Star Pumpe
- 5 Jahre BWT Premium Garantie (ausgenommen Verschleißteile)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchfluss m ³ /h bis	P1 kW max	P2 kW max	Spannung	UVP €*
C 50059	BWT I-Star Efficiency 1P	27	0,99	0,75	230 V	1.499,00

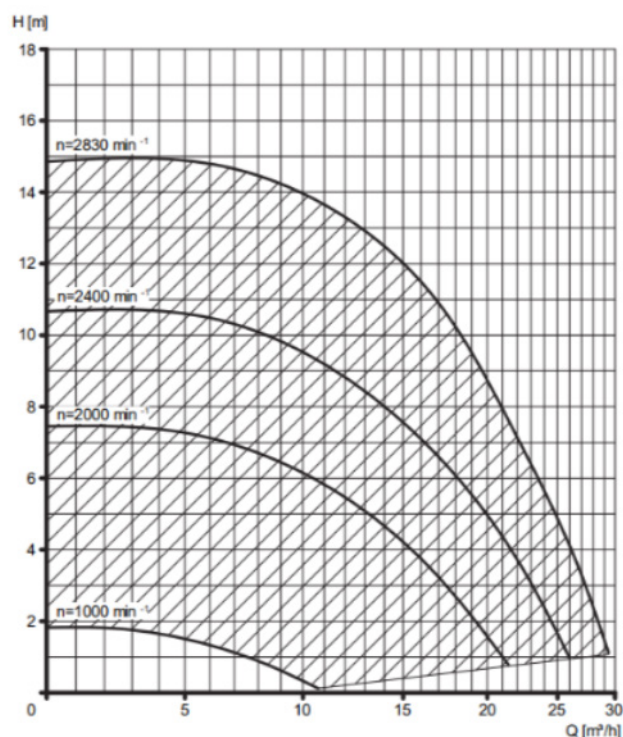




BWT I-STAR II

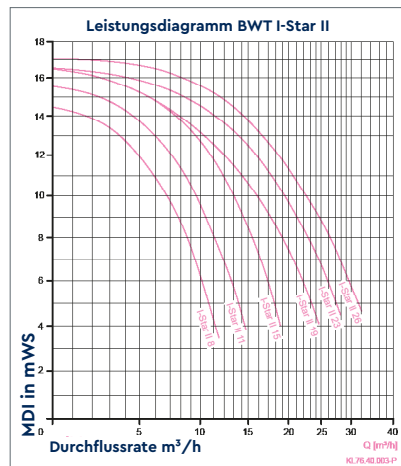

Technische Daten:

- Pumpengehäuse und Vorfilter aus Polypropylen.
- Variable Anschlüsse Rohranschlüsse BWT i-Star II 8 und II 11 50 mm / 2" IG bzw. 63/50mm / 2" IG bei den BWT i-Star II 15 bis II 26
- Großer Vorfilterkorb.
- Transparenter Deckel von außen an das Gehäuse geschraubt.
- Selbstansaugend.
- Pumpe geeignet für die Salzelektrolyse (5g/L).
- Jetzt noch sicherer: Das Antriebsrad ist so konzipiert, dass die Motorwelle nicht mit dem Beckenwasser in Berührung kommen kann. Fehlerstrom kann deshalb nie versehentlich in den Pool gelangen.
- Lieferung mit Werkzeug zum Öffnen des Vorfilters.

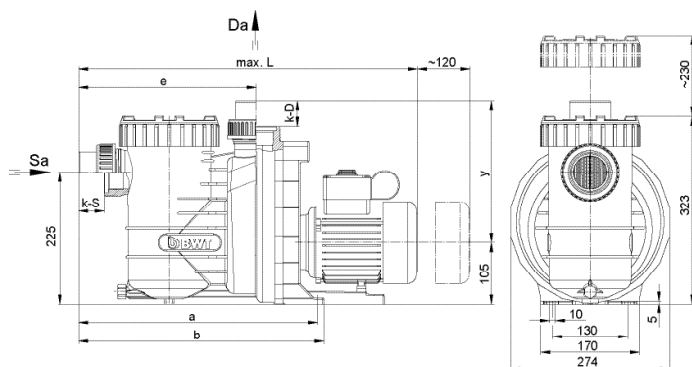


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchfluss m³/h bei 8mWs	Durchfluss m³/h bei 6mWs	empf. Max. Beckengröße in m³	P1 kW	P2 kW	Spannung	UVP €*
C 50030	BWT i-Star II 8 selbst- ansaugend mit Vorfilter	8	10	50	0,58	0,30	230 V	529,00
C 50031	BWT i-Star II 11 selbst- ansaugend mit Vorfilter	11	13	65	0,69	0,45	230 V	549,00
C 50032	BWT i-Star II 15 selbst- ansaugend mit Vorfilter	15	17	85	0,97	0,65	230 V	619,00
C 50033	BWT i-Star II 15 selbst- ansaugend mit Vorfilter	15	17	85	0,98	0,65	400 V	619,00
C 50034	BWT i-Star II 19 selbst- ansaugend mit Vorfilter	19	22	110	1,10	0,75	230 V	659,00
C 50035	BWT i-Star II 19 selbst- ansaugend mit Vorfilter,	19	22	110	0,97	0,75	400 V	659,00
C 50036	BWT i-Star II 23 selbst- ansaugend mit Vorfilter	23	26	130	1,40	1,00	230 V	719,00
C 50037	BWT i-Star II 23 selbst- ansaugend mit Vorfilter	23	26	130	1,24	1,00	400 V	719,00
C 50038	BWT i-Star II 26 selbstansaugend mit Vorfilter	26	30	150	1,80	1,30	230 V	829,00
C 50039	BWT i-Star II 26 selbst- ansaugend mit Vorfilter	26	30	150	1,62	1,30	400 V	829,00

BWT ALPHA ECO SOFT




Technische Daten:

- Leistungsstärke von 5 – 20 m³/h
- selbstansaugend
- Drehzahlsteuerung mit variabel einstellbaren Leistungsstufen
- Energieeffizient
- geräuschoptimierter Motor
- 5 Jahre Garantie
- inkl. Kabel und Stecker
- inkl. Steuerkabel

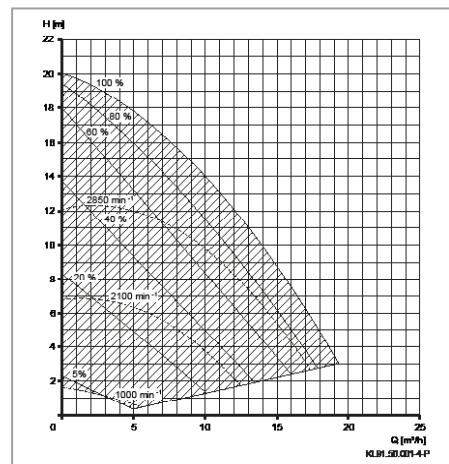

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchfluss m ³ /h bis	empf. Max. Beckengröße in m ³	P1 kW	P2 kW	Spannung	UVP €*
C 50089	BWT Alpha Eco Soft	19	90	0,04-0,75	0,02-0,50	230 V	1.249,00

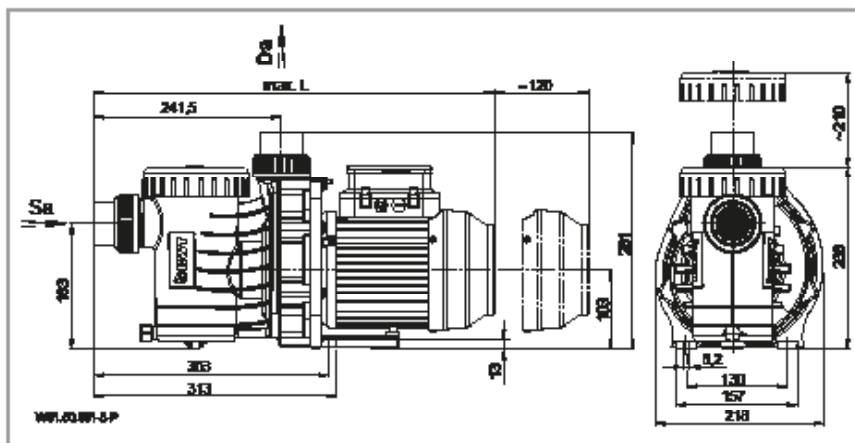


BWT VARIO PLUS




Technische Daten:

- Leistungsstärke von max. 14 m³
- Perfekte variable Anschlusstechnik
- drehzahlgesteuerte Pumpe
- inklusive Kabel und Stecker
- drei Drehzahlen programmierbar
- Garantie 3 Jahre

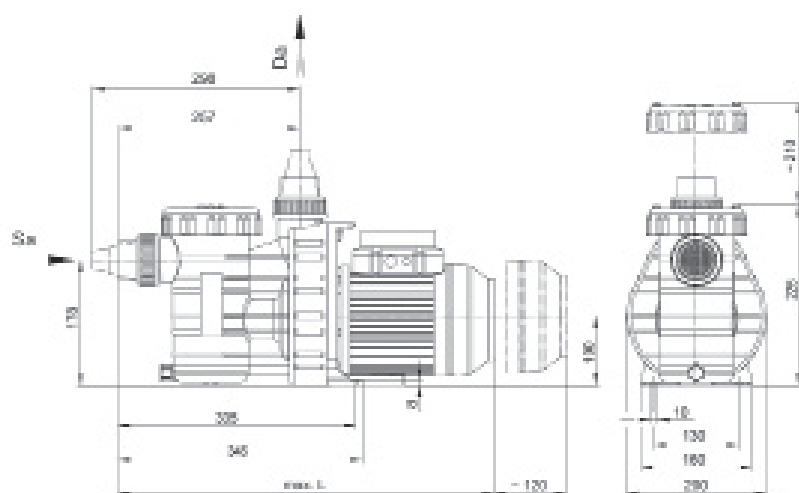

D91.40.000

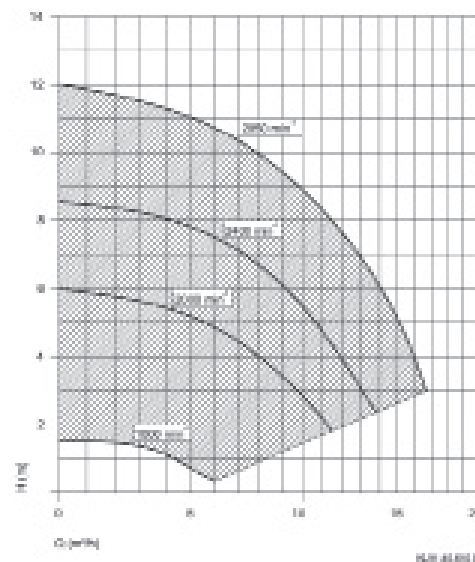



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchfluss m ³ /h bis	empf. Max. Beckengröße in m ³	P1 kW	P2 kW	Spannung	UVP €*
I 9502010789	BWT Vario Plus	16	70	0,58	0,30	230 V	839,00

BWT I-PLUS



Technische Daten:

- Leistungsstärke von 5,5 bis 12 m³/h (bei 4mWS)
- Perfekte variable Anschluss technik mit bester Filtration
- Gehäuseform wie Speck Magic
- Mehr Komfort und Sicherheit durch Netztrennschalter am Wechselstrommotor, 3 m Sicherheitskabel und Stecker
- 5 Jahre BWT Premium-Garantie (ausgenommen Verschleißteile)

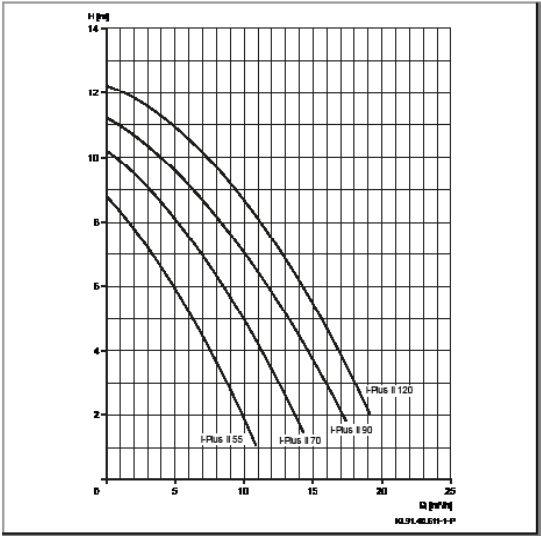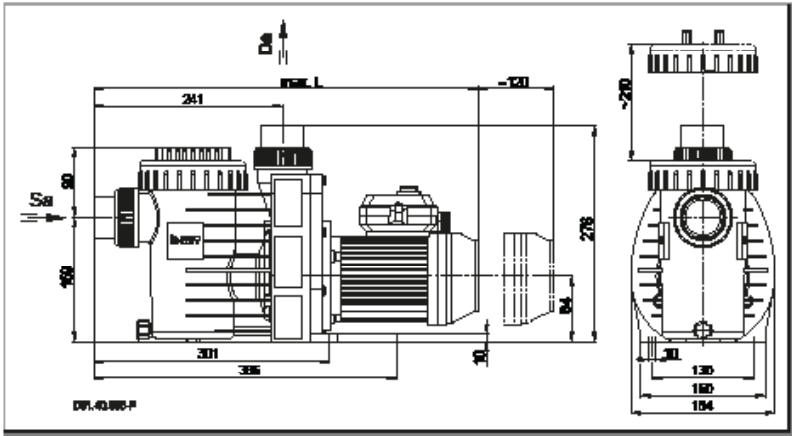

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchfluss m³/h	H (m)	empf. Max. Beckengröße in m³	P1 kW	P2 kW	Spannung	UVP €*
C 50250	BWT i-Plus 55	5,5	4	25	0,40	0,18	230 V	399,95
C 50251	BWT i-Plus 70	7	4	30	0,50	0,25	230 V	419,95
C 50252	BWT i-Plus 90	9	4	45	0,60	0,40	230 V	439,95
C 50253	BWT i-Plus 120	12	4	50	0,69	0,45	230 V	459,95


*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. - Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

BWT TIME CONTROL



Technische Daten:


- Leistungsstärke von 8 bis 15 m³/h (bei 6mWs)
- Perfekte variable Anschluss-technik
- Beste Filtration
- LED-Display
- Ein-/ Ausschalter auf dem Motorblock
- inklusive Kabel und Stecker
- 3 Filterzeiten programmierbar
- Garantie 3 Jahre

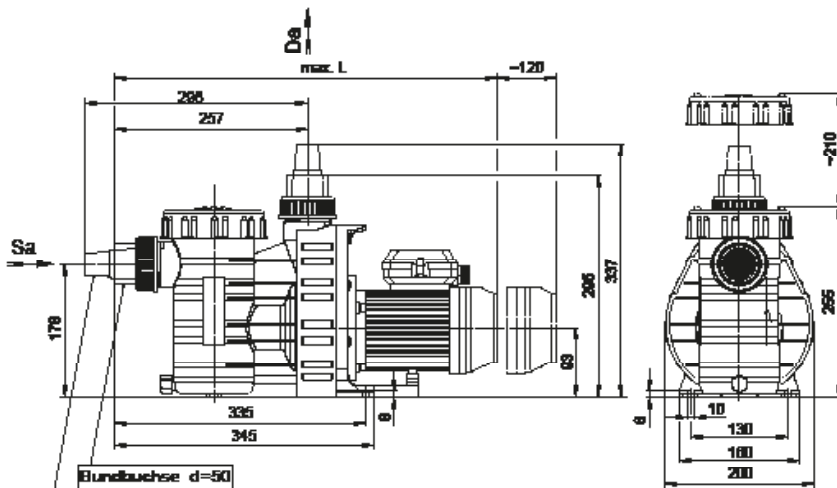

Schlauchtülle für 1 1/2" bzw. 1 3/4" Schlauch


W9140L13-P

Time Control	80	110	140
L	506	511	511

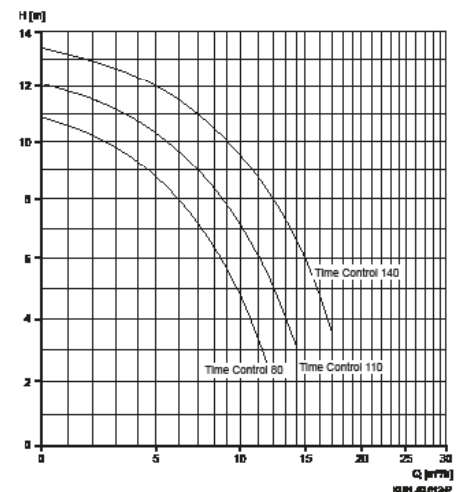

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Durchfluss m ³ /h	H (m)	empf. Max. Beckengröße in m ³	P1 kW	P2 kW	Spannung	UVP €*
C 50260	BWT Time Control 80	8	6	40	0,58	0,30	230 V	339,95
C 50261	BWT Time Control 110	11	6	50	0,69	0,45	230 V	379,95
C 50262	BWT Time Control 140	15	6	60	0,97	0,65	230 V	419,95



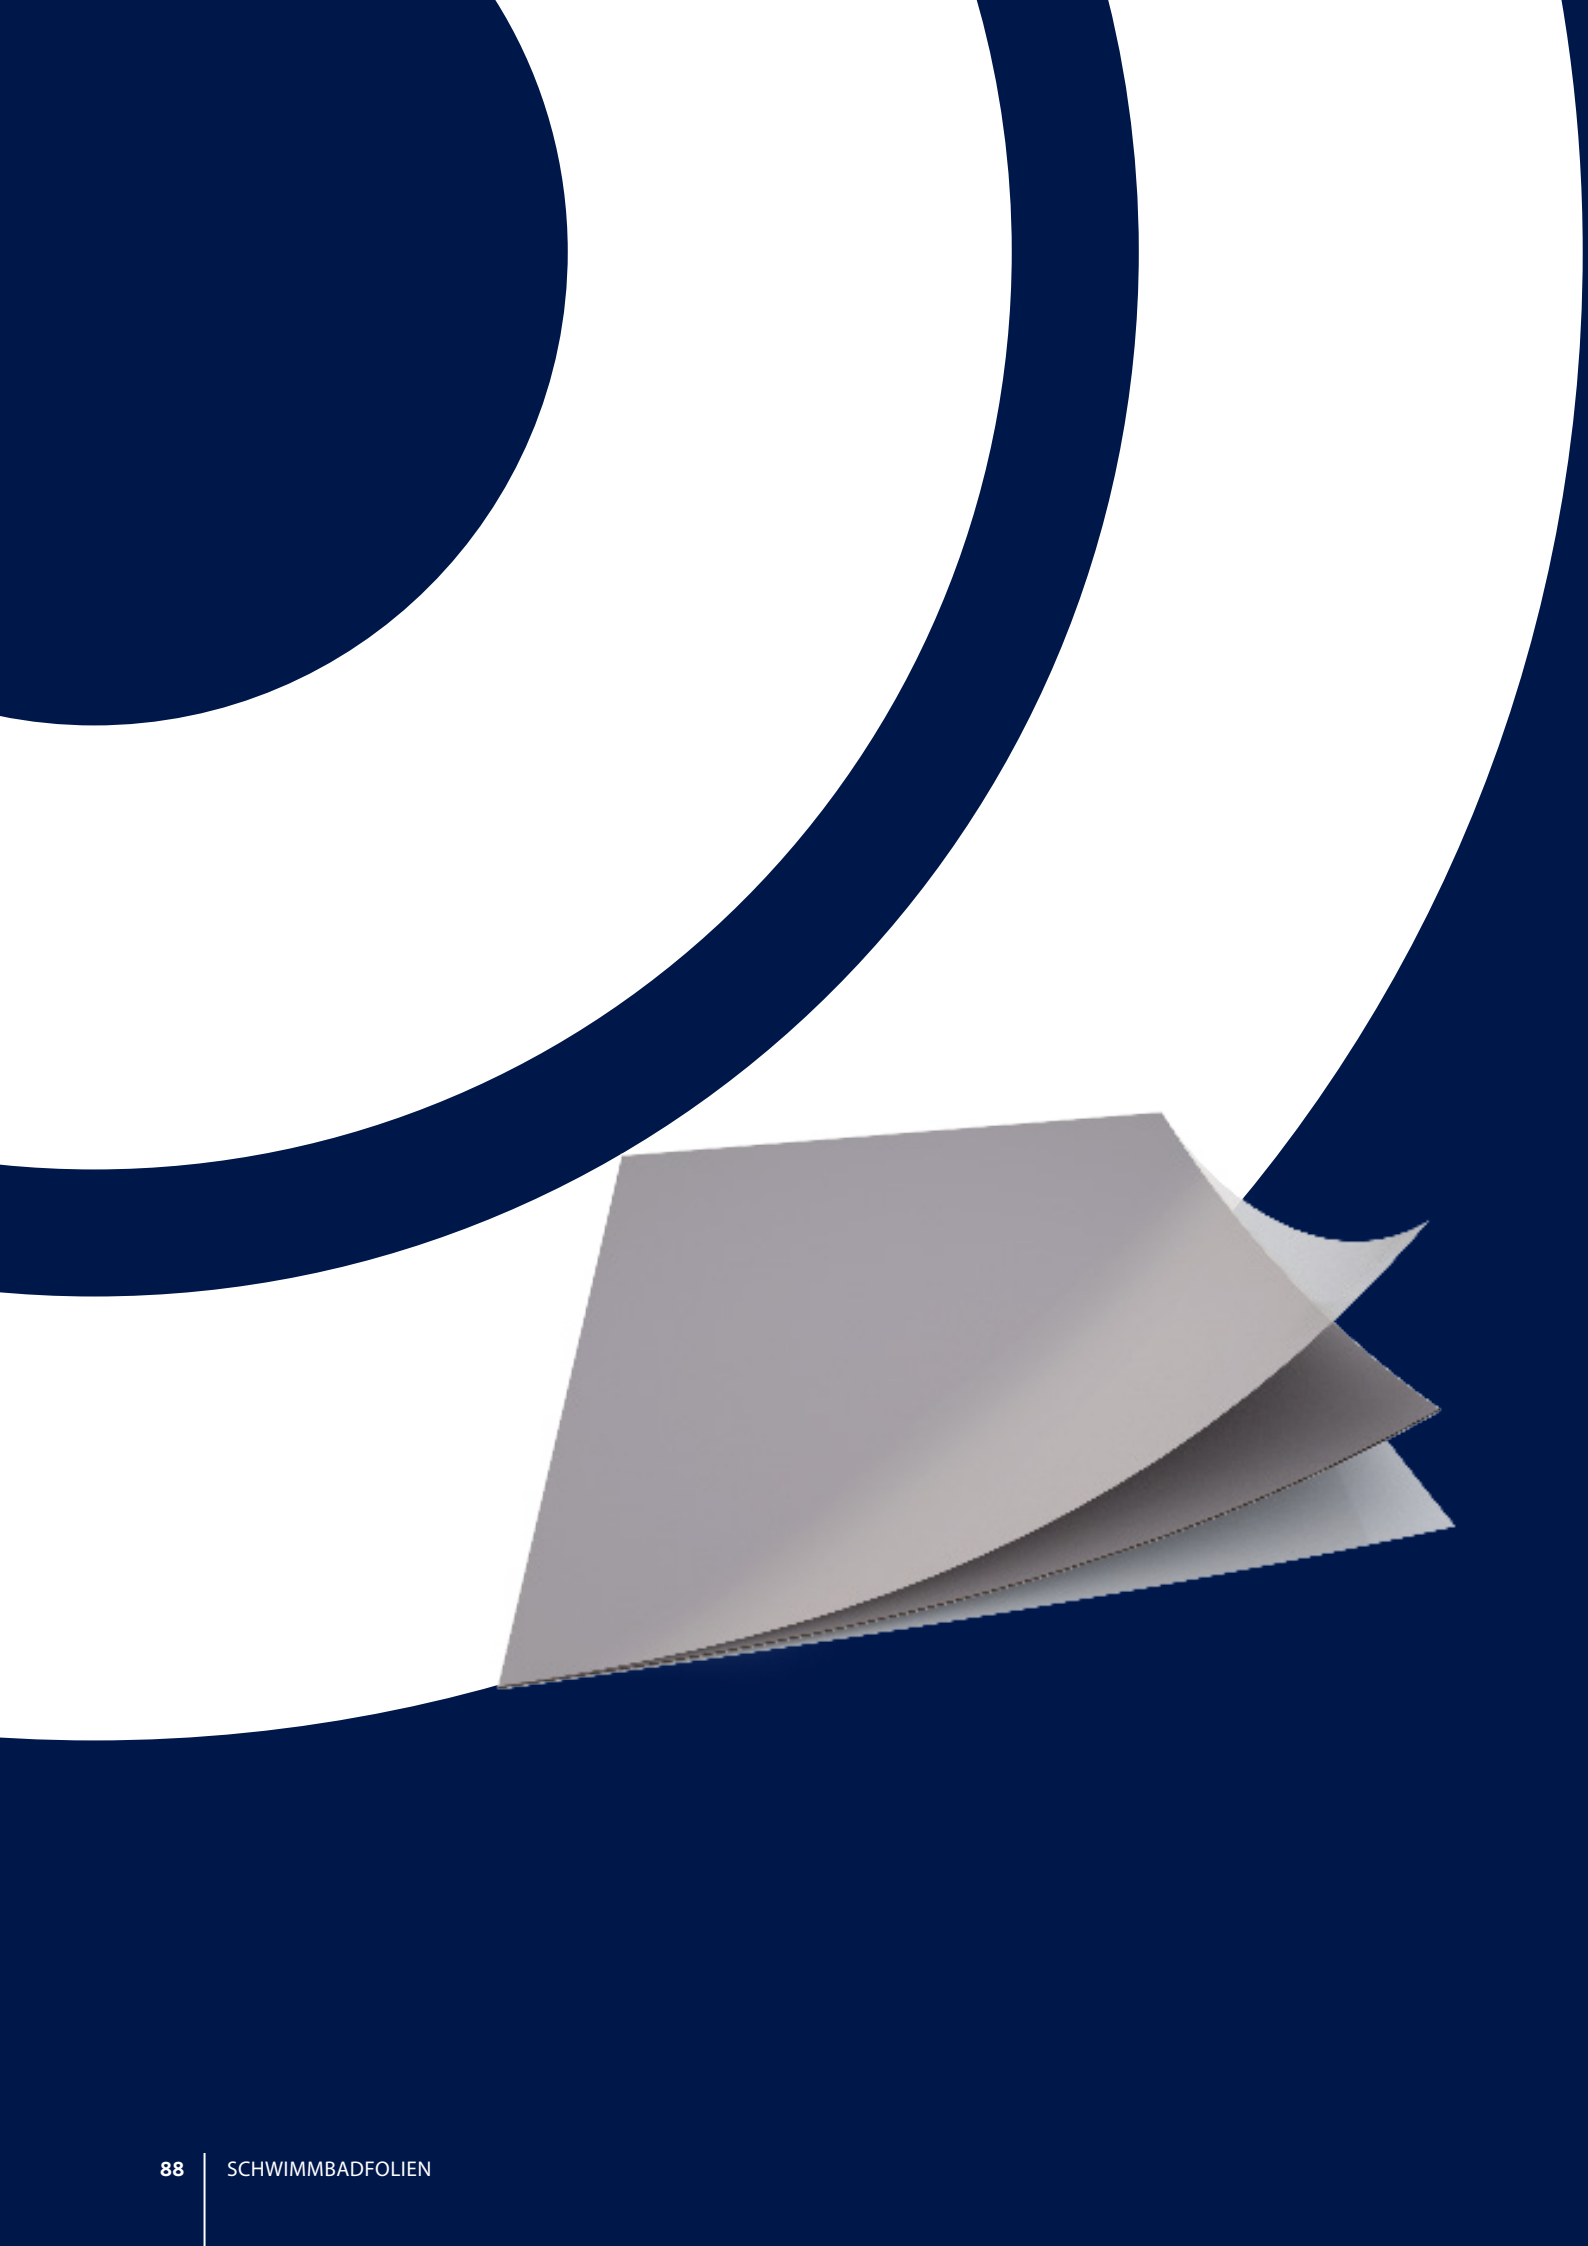

90	VERGLEICHSTABELLE
92	BIESENARTEN SUPERLINER
93	FOLIEN SUPERLINER 0,9 MM
96	FOLIEN SUPERLINER 0,9 MM FÜR TREPPEN
100	FLÄCHENBERECHNUNG
117	ZUBEHÖR – FOLIEN AUSKLEIDUNGEN

Schwimmbadfolien



Folien Superliner V2F 0,9 mm

EINFARBIG / DEKOR



Folien Made in Germany 0,6 mm


ADRIABLAU





Folien Made in Germany 0,8 / 0,95 mm

UNI / DEKOR I + II / 3D




	
MODELLE	Superliner V2F 0,9 mm UNI / DEKOR
EIGENSCHAFTEN	
FARBEN	
STÄRKE	0,9 mm
SCHUTZLACK INNENSEITE	✓
ANTI-FUNGIZID-LACK AUSSENSEITE	✓ Nur bei einfarbigen Folien
WIDERSTANDSFÄHIGKEIT	
TEMPERATUR-BESTÄNDIGKEIT	35 °C
FLECKENRESISTENZ	+++
CHLORIERUNGS-RESISTENZ	+++
GARANTIE	
NORME NF EN 15 836-1	Höhere Klasse
GARANTIE	 

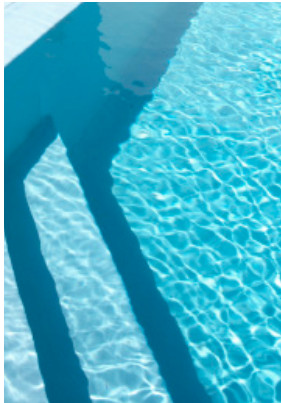	
Folien Made in Germany UNI / DEKOR / 3D	Folien Made in Germany ADRIABLAU
	
0,8/0,95 mm	0,6 mm (adriablau)
X	X
X	X
28 °C	28 °C
++	++
++	++
Standard-Klasse	Standard-Klasse
	

Wir bieten Ihnen 5 Arten der Befestigung an



Unsere Schwimmbadfolien Superliner 0,9 mm können wahlweise mit folgenden Biesen ausgestattet werden:




1

**BIESE HUNG
CRISTAL
(BWT PATENT)**

Diese patentierte Technologie von BWT bietet folgende Vorteile:

- Langjährige Erfahrung
- Keine sichtbaren Schweißnähte an den oberen Kanten der Folie
- Keine sichtbaren Farbunterschiede zwischen Folie und Biese
- Einheitlicher Alterungsprozess der Folie
- Beständig gegen UV-Strahlung
- Keine Farbunterschiede zwischen Biese und Folie
- Keine Störung der gedruckten Folienmuster



2

**BIESE
OVERLAP**

- Diese Art von Biese ermöglicht es, die Höhe der Folie vor Ort anzugleichen
- Die Folie muss mit einer zusätzlichen Höhe von ca. 10 cm angefertigt sein, die es ermöglicht, diese Angleichung vornehmen zu können
- Manche Becken sind bereits mit dem Klemmprofil für die Biese OVERLAP ausgestattet
- Auf Anfrage können wir Folien mit dieser Art von Befestigung für Sie anfertigen. In diesem Fall ist eine um 10 cm höhere Wandhöhe als die fertige Folie vorzusehen




Für alle mit Klemmprofil Hung versehene Beckenarten.



3


**BIESE
P3**

- Die Biese P3 wird aus einem anderen Material gefertigt als dem der Folie
- Folie und Biese P3 haben einen unterschiedlichen Alterungsprozess
- Farbunterschiede zwischen Biese P3 und Folie
- Schweißnaht der Biese P3 ist sichtbar
- Sichtbarer Unterschied zwischen Biese P3 und gemusterter Folie
- Auch für Auskleidungen Made in Germany



4

**BIESE P1
TYP 1**



5

**BIESE P1
TYP 2**

- Schweißnaht der Biese ist sichtbar
- Auch für Auskleidungen Made in Germany
- Nur in adriablau erhältlich




Für alle mit Klemmprofil Hung versehene Beckenarten.

FOLIEN SUPERLINER V2F 0,9 MM



- Acryl-Schutzlack
- Widerstandsfähige 0,9 mm PVC-P Folie

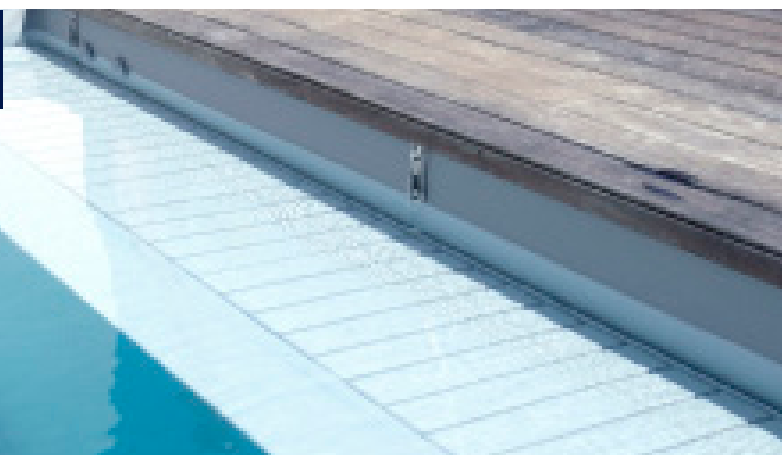

TECHNISCHE DATEN

Unsere Folien Superliner V2F 0,9 mm werden in unserer Fabrikanlage in Nordfrankreich hergestellt, in der wir seit nunmehr 40 Jahren Schwimmbadfolien allerhöchster Qualität produzieren.

Der Superliner V2F 0,9 mm wird aufgrund der 0,9 mm Rollenware, aus der er gefertigt ist und die europaweit exklusiv erhältlich ist, den höchsten Anforderungen gerecht.

Die technischen Eigenschaften des Superliner V2F 0,9 mm, der selbstverständlich normkonform ist gemäß AFNOR NF T 54 802 und NF 15836-1 sowie gemäß der REACH Norm (EC 1907/2006), stellen sich wie folgt dar:

Beide Seiten der Folie sind mit einem Acryl-Schutzlack versehen:

Die auf die äußere, erdreichseitige Oberfläche der Folie aufgetragene Lackschicht, 5 Mikrometer stark, sorgt für bessere Widerstandskraft gegen Mikro-Organismen, die sich zwischen Folie und Poolstruktur bilden könnten.

Die auf die innere, wasserseitige Oberfläche aufgetragenen Lackschicht, 8 Mikrometer stark, gewährleistet Folgendes:

- Erleichtert das Reinigen der Folie, besonders an der Wasserlinie
- Verbessert den Schutz der Pigmente gegen UV-Strahlung
- Verlangsamt Farbveränderungen der Folie
- Schützt die Folie vor Abnutzung und Kratzern
- Schutz gegen Algenwachstum, Bakterien und Mikro
- Organismen durch ein in die Folie imprägniertes Fungizid

Hält Wassertemperaturen bis zu 35°C stand.

Optimale Formstabilität.

5 mögliche Biesen: Hung Cristal (BWT Patent), Hung Typ P3, Typ Overlap sowie Extrusion P1 Version 2 und 3.

Große Auswahl an Farben und Dekoren:

- 7 Unifarben
- 7 Dekore

Die Farben aller einfarbigen Folien sind farblich auf unsere Einbauteile sowie auf unsere automatischen Abdeckungen abgestimmt.

Aufgrund der ausgezeichneten technischen Eigenschaften unseres Superliners V2F 0,9 mm können wir auch umfangreiche Garantieleistungen gewähren.

GARANTIEN


Die Garantien auf unseren Superliner V2F 0,9 mm sind ausschließlich unseren Fachhändlerkunden vorbehalten.

Sie gelten für alle Superliner V2F 0,9 mm, die nach dem 1. Februar 2016 ausgeliefert wurden.


Eine Inanspruchnahme der Garantien für den Superliner V2F 0,9 mm setzt voraus, dass der Fachhändler die Bestimmungen und Empfehlungen der folgenden Normen befolgt:

- Norm NF EN 15836-1, August 2010
- Norm NF T 54-802, April 2010

FOLIEN SUPERLINER V2F 0,9 MM – UNI / DEKOR




Weiß



**Marineblau
Mosaik 2×2 cm**




Hellblau



**Flagstone
Jade**




Adriablau



**Flagstone
Brown**



Graublau



**Flagstone
Sunlit**




Beige



Mosaic Grey



Grau



**Bali Stone
Blue**



Dunkelgrau



Sunlit Quartz


FOLIEN SUPERLINER V2F 0,9 MM – UNI / DEKOR



Art.-Nr. Rechteckiges Becken	Art.-Nr. Andere Beckenformen	Artikelbezeichnung	UVP €* Rechteckiges Becken, alle Bodenformen - pro m²	UVP €* Andere Beckenformen - pro m²
O 70100070	O 70101170	Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI - Graublau	38,95	42,95
O 70100000	O 70101100	Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI - Weiß	38,95	42,95
O 70100040	O 70101140	Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI - Beige	38,95	42,95
O 70100010	O 70101110	Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI - Hellblau	38,95	42,95
O 70100020	O 70101120	Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI - Adriablau	38,95	42,95
O 70100060	O 70101160	Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI - Grau	38,95	42,95
O 70100080	O 70101180	Folien Superliner V2F 0,9 mm UNI - Dunkelgrau	38,95	42,95
O 70100056	O 70101156	Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR - Marineblau Mosaik	45,95	51,95
O 70100037	O 70101137	Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR - Flagstone Jade	53,95	59,95
O 01856	O 70101191	Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR - Flagstone Brown	53,95	59,95
O 70100092	O 70101192	Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR - Flagstone Sunlit	53,95	59,95
O 70100093	O 70101193	Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR - Mosaic Grey	53,95	59,95
O 70100094	O 70101194	Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR - Bali Stone Blue	53,95	59,95
O 70100044	O 70101144	Folien Superliner V2F 0,9 mm DEKOR - Sunlit Quartz	53,95	59,95



VORSICHT: Dunkle Farben reagieren sehr empfindlich auf zu hohe Konzentrationen an Oxidationsmitteln. Das Redox-Potential (Oxidations-Reduktions-Potential) des Schwimmbadwassers hat beträchtliche Auswirkungen auf die Fähigkeit eines Superliners V2F 0,9 mm, seine Farbe auch auf Dauer beizubehalten. Das Redox-Potential variiert je nach Art des fürs Schwimmbaden verwendeten Chlors (stabilisiert oder nicht-stabilisiert), des pH-Wertes sowie der Konzentration von Isocyanat im Pool. Zum Schutz der Pigmente in der Folie darf das Redox-Potential nicht über einen längeren Zeitraum hinweg über einen Wert von 750 mV ansteigen.

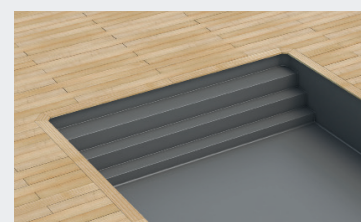

Unsere rutschfesten Treppen finden Sie ab **Seite 96**.

NF Normkonformität:

Die Superliner V2F 0,9mm Folien sind normkonform mit allen Sicherheitsbestimmungen der Normen NFT 54 803-1 und NF EN 15836-1 (August 2010) sowie der europäischen Norm EC 1907/2006. Das Einpassen eines Superliners V2F 0,9 mm sowie dessen Instandhaltung ist (wie auch für andere Folien) in der Sicherheitsnorm NFT 54 802-1 (April 2010) dargelegt. Es ist ratsam, sich mit diesen Sicherheitsnormen vertraut zu machen.

Außerdem empfehlen wir Ihnen dringend, auch Ihre Endkunden über die ihnen zukommenden Obliegenheiten gemäß diesen Sicherheitsnormen zu unterrichten.

(-)Sicherheitsnormen erhältlich bei AFNOR.

Damit die Folienauskleidung besser an der Treppe haftet, sind Stoßstufen unter 15 cm absolut nicht empfehlenswert.

Dies gilt insbesondere für die ersten 3 Stoßstufen.


Aus dem gleichen Grund sind mehr als 6 Stoßstufen für eine Treppe der Höhe 1,50 m und mehr als 5 Stoßstufen für eine Treppe der Höhe 1,06 m ebenfalls nicht empfehlenswert.

Es ist ratsam, eine Einlaufdüse in die erste Stoßstufe zu montieren, um die Folienauskleidung zu fixieren.

Die erste Stoßstufe muss eine Höhe von mindestens 275 mm aufweisen, damit die Folienauskleidung durch das Gewicht des Wassers richtig haftet.

Die rutschfesten Folien Superliner V2F 0,9 mm erfüllen die Anforderungen der Klasse C der europäischen Norm EN 15288-1 bezüglich Schwimmbadsicherheit. Die Tests wurden durch das Labor SFV gemäß DIN 51 097 ausgeführt.


GERADE TREPPE ÜBER ODER UNTER 2,10 M

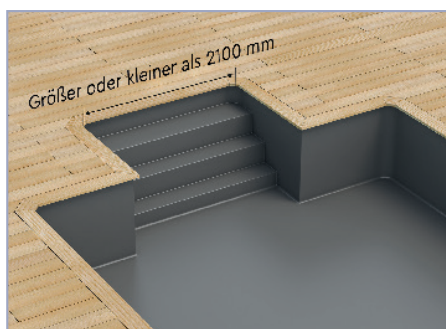

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Folientyp	UVP €*	
	Unter 2,10 m	Über 2,10 m
Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen		
Gerade Treppe - einfarbig*	O 1.199,00	O 1.349,00

GERADE TREPPE AN DER BREITSEITE ÜBER ODER UNTER 4,10 M

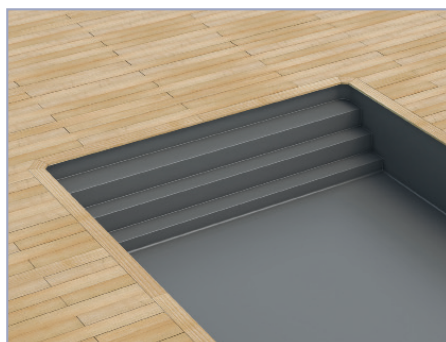

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Folientyp	UVP €*	
	Unter 4,10 m	Über 4,10 m
Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen		
Gerade Treppe an der Breitseite - einfarbig*	O 1.499,00	O 1.719,00

RÖMISCHE TREPPE ÜBER ODER UNTER 3,10 M




* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Folientyp	UVP €*	
	Unter 3,10 m	Über 3,10 m
Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen		
Römische Treppe - einfarbig*	O 1.199,00	O 1.349,00



Die Auskleidungen für Standard-Treppen und Sonderausführungen werden zum selben Preis berechnet. Die Anzahl der Treppenstufen hat keinen Einfluss auf den Preis für die Auskleidung.

INNEN-ECKTREPPE

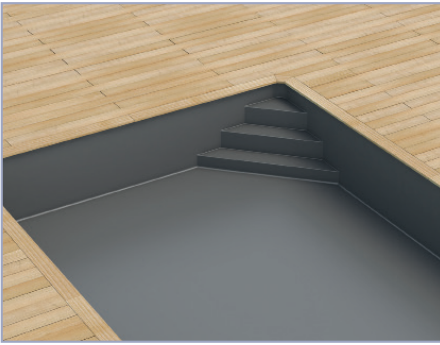

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen	UVP €*
Innen-Ecktreppe - einfarbig*	O 789,00


ECKTREPPE 1/4-KREIS



* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen	UVP €*
Ecktreppe, 1/4-Kreis - einfarbig*	O 2.049,00

RÖMISCHE INNENTREPPE

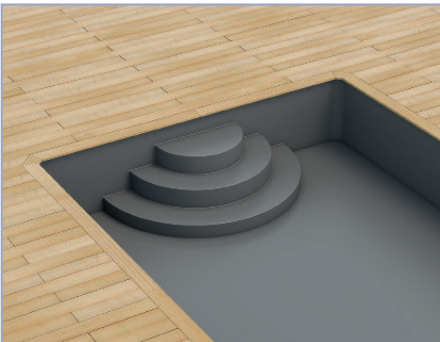

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen	UVP €*
Römische Innentreppe - einfarbig*	O 2.899,00

ASYMMETRISCHE TREPPE



* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen	UVP €*
Asymmetrische Treppe - einfarbig*	O 1.399,00

Damit die Folienauskleidung besser an der Treppe haftet, sind Stoßstufen unter 15 cm absolut nicht empfehlenswert.

Dies gilt insbesondere für die ersten 3 Stoßstufen.


Aus dem gleichen Grund sind mehr als 6 Stoßstufen für eine Treppe der Höhe 1,50 m und mehr als 5 Stoßstufen für eine Treppe der Höhe 1,06 m ebenfalls nicht empfehlenswert.

Es ist ratsam, eine Einlaufdüse in die erste Stoßstufe zu montieren, um die Folienauskleidung zu fixieren.

Die erste Stoßstufe muss eine Höhe von mindestens 275 mm aufweisen, damit die Folienauskleidung durch das Gewicht des Wassers richtig haftet.

Die rutschfesten Folien Superliner V2F 0,9 mm erfüllen die Anforderungen der Klasse C der europäischen Norm EN 15288-1 bezüglich Schwimmbadsicherheit. Die Tests wurden durch das Labor SFV gemäß DIN 51 097 ausgeführt.


TRAPEZFÖRMIGE TREPPE

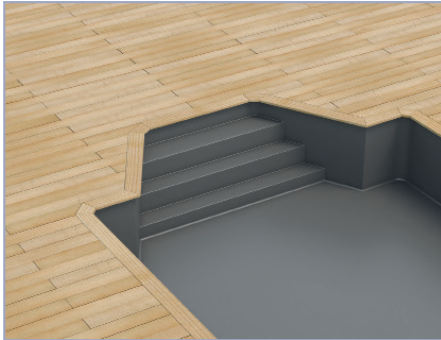

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Folientyp	UVP €*
Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen	
Trapezförmige Treppe - einfarbig*	O 1.619,00

GERADE TREPPE AN DER BREITSEITE

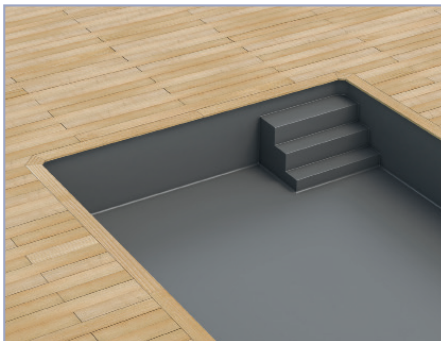


* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Folientyp	UVP €*
Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen	
Gerade Treppe an der Breitseite - einfarbig*	O 2.899,00

ACHTUNG: Bei dieser Art von Treppe ist beim Linereinbau Vorsicht geboten, da die Folie leicht verrutschen kann. Beschweren Sie die Stufen deshalb mit Sandsäcken, um die Folie an Ort und Stelle zu halten, bis das Becken vollständig mit Wasser gefüllt ist.

SITZBANK / STRAND / PLANSCHBECKEN

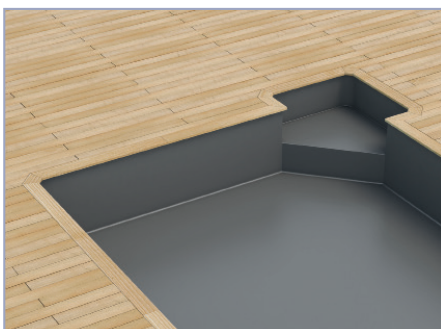


* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Folientyp	UVP €*	
Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen	Unter 4,10 m	Über 4,10 m
Sitzbank / Strand / Planschbecken - einfarbig*	O 969,00	O 1019,00

i Die Auskleidungen für Standard-Treppen und Sonderausführungen werden zum selben Preis berechnet. Die Anzahl der Treppenstufen hat keinen Einfluss auf den Preis für die Auskleidung.


SITZBANK + ECKTREPPE ÜBER ODER UNTER 4,10 M

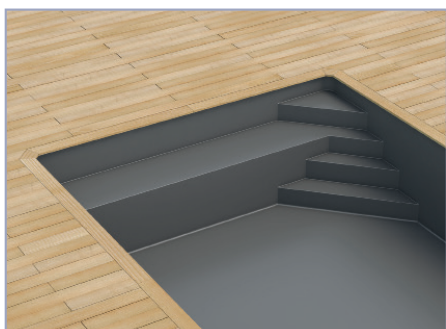

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Folientyp	UVP €*	
	Unter 4,10 m	Über 4,10 m
Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen		
Sitzbank + Ecktreppe - einfarbig*	O 2.259,00	O 2.589,00


SITZBANK + GERADE TREPPE ÜBER ODER UNTER 4,10 M

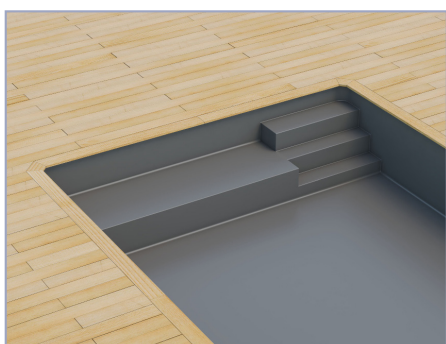

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Folientyp	UVP €*	
	Unter 4,10 m	Über 4,10 m
Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen		
Sitzbank + Gerade Treppe - einfarbig*	O 2.479,00	O 2.959,00


SITZBANK + GERADE TREPPE ABGEHEND ÜBER ODER UNTER 4,10 M

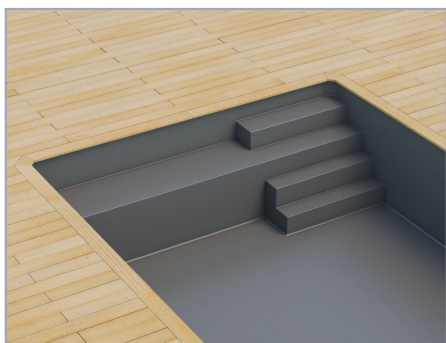

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Folientyp	UVP €*	
	Unter 4,10 m	Über 4,10 m
Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen		
Sitzbank + Gerade Treppe abgehend - einfarbig*	O 2.699,00	O 3.119,00



SITZBANK + VERSCHIEDENE TREPPE ÜBER ODER UNTER 4,10 M

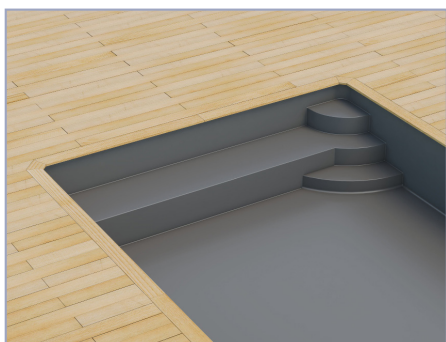

* Rutschfest nur in folgenden Farben erhältlich: Adriablau, Hellblau, Weiß, Beige, Grau und Dunkelgrau.

Folientyp	UVP €*	
	Unter 4,10 m	Über 4,10 m
Superliner V2F 0,9 mm mit rutschfesten Stufen und Stoßstufen		
Sitzbank + Verschiedene Treppe - einfarbig*	O 2.899,00	O 3.399,00

FOLIENAUSKLEIDUNG MIT TAUCHGRUBE



Pyramidenstumpf		
FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN	FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE	GESAMTFLÄCHE
$L \times L \times 1,30 = S1$	$(L + L) \times 2 \times H = S2$	$S1 + S2 = S$

Untergrund mit Schräge		
FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN	FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE	GESAMTFLÄCHE
$L \times L = S1$	$(L + L) \times 2 \times \frac{(H + P)}{2} = S2$	$S1 + S2 = S$




1,30 ist ein empirischer Koeffizient für die Berechnung der Schwimmbadbodenfläche.

FOLIENAUSKLEIDUNG MIT DACHFÖRMIGEM UNTERGRUND



Falls die Differenz zwischen dem Wert H1 und H geringer ist als 40 cm, dann braucht der Koeffizient 1,3 nicht bei der Berechnung der Schwimmbadbodenfläche berücksichtigt werden.



Dachförmiger Untergrund		
FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN	FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE	GESAMTFLÄCHE
$L \times L \times 1,30 = S1$	$(L + L) \times 2 \times H = S2$	$S1 + S2 = S$

Rund mit kegelförmigem Untergrund		
FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN	FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE	GESAMTFLÄCHE
$D \times D \times 1,30 = S1$	$3,14 \times D \times H = S2$	$S1 + S2 = S$



1,30 ist ein empirischer Koeffizient für die Berechnung der Schwimmbadbodenfläche.

FOLIENAUSKLEIDUNG MIT FLACHEM UNTERGRUND



Flacher Untergrund		
FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN	FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE	GESAMTFLÄCHE
$L \times L = S1$	$(L + L) \times 2 \times H = S2$	$S1 + S2 = S$

Rund mit flachem Untergrund		
FLÄCHE SCHWIMMBADBODEN	FLÄCHE SCHWIMMBADWÄNDE	GESAMTFLÄCHE
$D \times D = S1$	$3,14 \times D \times H = S2$	$S1 + S2 = S$

GERADE TREPPE – ODER GERADLÄUFIG AUF BREITE – MIT EINER TIEFE VON MEHR ALS 1,80 M

Erhöhung der Treppe um eine Bank/eine Ebene bei einer Gesamttiefe von mehr als 1,80m.
Preis gerade Treppe oder geradläufig auf Breite + Preis Bank/Ebene

BERECHNUNG VON OBERFLÄCHE UND PREIS EINES SUPERLINERS


Die Folienauskleidungen werden pro m² berechnet, auf eine fakturierbare Oberfläche angewendet.
Die fakturierbare Oberfläche ergibt sich aus der Gesamtoberfläche, multipliziert mit dem Koeffizienten für komplexe Formen.
Die verschiedenen Beckenformen finden Sie unten, wobei Treppen, Schächte oder Erweiterungen außer Acht gelassen werden.

Einfache Form	Freie Form mit Triangulations-Schema
---------------	--------------------------------------

Bei einer einfachen Form handelt es sich um symmetrische, geometrische Formen ohne Ecken oder eingezogene Seiten. Rechteckige, quadratische, polygonale, runde und ovale Formen sind also einfache Formen.



Die Gesamtoberfläche eines Freiformschwimmbeckens mit Triangulations-Schema unterliegt einem Koeffizienten von 30 % für komplexe Formen.

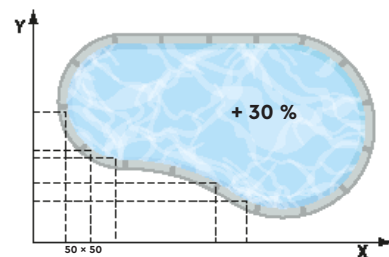

Preis für eine einfache Form =
 $GO \cdot x \text{ Preis pro m}^2$


Preis für eine freie Form mit Triangulations-Schema =
 $(GO \cdot x 1,30) \cdot \text{Preis pro m}^2$

• GO = Gesamtoberfläche

• GO = Gesamtoberfläche

Komplexe Form	Freie Form mit Schablone
---------------	--------------------------

Eine komplexe Form ist eine geometrische Form, die Ecken oder eingezogene Seiten aufweisen kann, unter der Voraussetzung, dass diese mit einem Lineal oder Zirkel ohne Triangulationsverfahren (Koordinatenpunkte) gezeichnet werden können. Bei einer komplexen Form wird ein Zuschlag von 15 % berechnet.

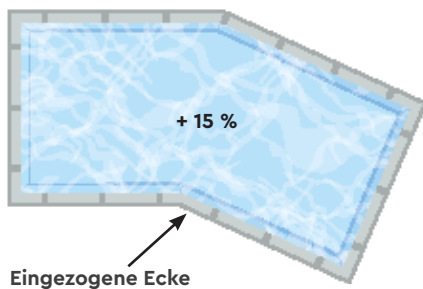

Die Gesamtoberfläche eines Freiformschwimmbeckens, für das eine Schablone zur Verfügung gestellt wird, unterliegt einem Koeffizienten für komplexe Formen von 30 % plus einer Pauschale (Preis auf Anfrage), gemäß Maßangaben Schablone und Triangulation.



Preis für eine komplexe Form =
 $(GO \cdot x 1,15) \cdot \text{Preis pro m}^2$

Preis für freie Form mit Schablone =
Preis auf Anfrage

• GO = Gesamtoberfläche

• GO = Gesamtoberfläche

FOLIENAUSKLEIDUNG < 60 M²

Bei einer Schwimmbadoberfläche unter 60 m² werden pauschal 10 % zur Gesamtoberfläche eines Superliner V2F 0,9 hinzugerechnet.

Preis für eine Auskleidung < 60 m² =
 $GO \cdot x 1,10 \cdot \text{Preis pro m}^2$

• GO = Gesamtoberfläche


	Artikelbezeichnung		Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*
Klemmprofil Hung, Breite 50 mm			PVC		Alu	
	Klemmprofil Hung, gerade, 50 mm, Länge 2 m	pro m	O 1820100	3,95	O 1820400	9,95
Klemmprofil Hung für Freiformbecken, Breite 50 mm			PVC		Alu	
	Klemmprofil Hung für Freiformbecken, 50 mm, Länge 2 m	pro m	O 1820300	10,95	-	-
Klemmprofil Hung, senkrechte Wandmontage			PVC		Alu	
	Klemmprofil Hung, senkrechte Wandmontage, Länge 2 m	pro m	O 1820700	4,95	O 1822400	8,95
Klemmprofil Hung ohne Kante, Breite 90 mm			PVC		Alu	
	Klemmprofil Hung ohne Kante, Breite 90 mm, Länge 2 m	pro m	O 1820150	15,95	O 1820450	19,95
Klemmprofil Hung, mit hinterer Kante, zum Einbetonieren, Breite 100 mm			PVC		Alu	
	Klemmprofil Hung, mit hinterer Kante, Breite 100 mm, Länge 2 m	pro m	-	-	O 3350500	19,95
Eckstücke und Schutzkanten			PVC		Alu	
	Eckstück mit 10-cm-Ausschnitt und hinterer Kante, Breite 100 mm		O 3350400	19,95	O 3350700	23,95
	Blokit Schutzkante, Länge 1,50 m	pro m	O 3370400	5,95	-	-



Klemmprofil Hung, Aluminium, senkrechte Wandmontage


- Stärke 2 mm für mehr Stabilität
- Führungsrille für leichteres Zentrieren und Bohren
- Keder wird durch obere Lippe an Ort und Stelle gehalten
- Geringer Platzbedarf: 14,8 mm

KLEMPPROFIL HUNG: KEDER




Keder 17 mm:

Dieser Keder ist asymmetrisch, so dass er wahlweise die Fuge des Randsteins oder die Schweißnaht der Folie verdecken kann.



Keder 6 mm:

Dieser Keder dient in erster Linie der Arretierung der Folie im Klemmprofil

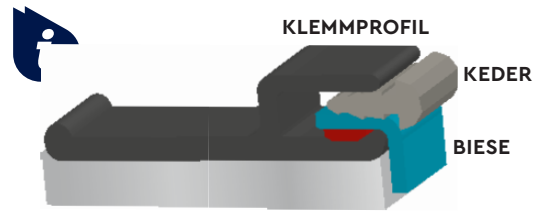

	Artikelbezeichnung		Art-Nr.	Art.-Nr.	UVP €*
	Keder		6 mm	17 mm	
Weiß	Keder	pro 50 m	O 1820950	O 1820920	79,95
Hellblau	Keder	pro 50 m	O 1820951	O 1820921	79,95
Graublau	Keder*	pro 50 m	O 1820960	O 1820930	79,95
Dunkelblau	Keder	pro 50 m	O 1820952	O 1820922	79,95
Beige	Keder	pro 50 m	O 1820955	O 1820925	79,95
Hellgrau	Keder	pro 50 m	O 1820958	O 1820928	79,95
Dunkelgrau	Keder	pro 50 m	O 1820956	O 1820926	79,95
Schwarz	Keder*	pro 50 m	O 1820959	O 1820929	79,95

*nur auf Bestellung erhältlich

Allgemeine Informationen

Garantien:

Die Folien werden mit produktspezifischen Anleitungen geliefert. Die Garantien sind in den Bildzeichen auf den vorangegangenen Seiten vermerkt. Alle Garantiebedingungen und produktspezifischen Anleitungen finden Sie auch auf unserer Website.

Bestellungen:

Um Missverständnisse zu vermeiden, sollten die Bezeichnung und die Bestellnummer der Schwimmbadfolie in der Bestellung angegeben werden:

- Die Schwimmbadfolien von BWT sind Sonderanfertigungen.

Unterlegvlies:

Wird das Schwimmbaden mit einem Unterlegvlies versehen, ist die Norm AFNOR NF T 54 802 zu beachten, die Folgendes festlegt:

- Das Unterlegvlies muss mit einem Biozid imprägniert sein (Absatz 8,4,2),
- Bei dem zur Verlegung verwendeten Kleber muss es sich um einen mit einem Biozid behandelten Vinyl-Kleber handeln (Absatz 8,4,1),
- Das Unterlegvlies darf unter keinen Umständen mit farbigem Klebeband befestigt werden.

Musterübergänge:

Bei gemusterten Folienauskleidungen oder Folienauskleidungen mit Bordüren, die ein regelmäßiges Muster haben, kann die Übereinstimmung der Muster an den Schweißnähten nicht garantiert werden (siehe untenstehendes Beispiel).



Dunkle Farben (v.a. Schwarz) reagieren empfindlicher auf einen übermäßigen Einsatz von Oxidationsmitteln.





Folien 0,6 / 0,8 / 0,95 mm

UNI / DEKOR / 3D

AUSKLEIDUNGEN

Qualität und mehr

Wir verarbeiten ausschließlich Qualitätsrohstoffe namhafter Hersteller. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Folienverarbeitung sowie unserem hohen technischen Niveau gewährleisten wir Ihnen die Fertigung von maßgeschneiderten Folien und Abdeckungen, die Ihren Erwartungen jederzeit zu 100% entsprechen werden. Höchste Passgenauigkeit wird von uns garantiert.

Frostsicher und widerstandsfähig

Speziell im Freibadbereich haben sich Folienbecken aufgrund ihrer Materialeigenschaften bewährt. Dank des dauerelastischen Materials sind bei diesem Pool auch bei hohen Minustemperaturen keine Frostschäden zu befürchten.

Flexibel

Einer der größten Vorteile eines Folienbeckens ist die Möglichkeit der individuellen Gestaltung. Verschiedenste Beckenformen können realisiert werden und aufgrund der elastischen Folie ist eine 100%ige Dichtigkeit gewährleistet. Die Folie kann außerdem bei Bedarf jederzeit ausgetauscht oder durch eine neue andersfarbige Folie ersetzt werden.

Farbenprächtig

Sie erhalten für Ihr Schwimmbecken Folien in vielen verschiedenen Farben, wodurch Sie die Gestaltung Ihres Pools individuell auf Ihre Umgebung anpassen können.

Physiologisch absolut unbedenklich

Ihre Gesundheit ist uns wichtig! Deshalb sind unsere Schwimmbadfolien eingehend geprüft und erfüllen sogar die europäische Norm für die Sicherheit von Kinderspielzeug EN 71 Teil 3 (Migration von Schwermetallen). Die geforderten Grenzwerte werden dabei nicht nur eingehalten sondern bemerkenswert um ein Vielfaches unterschritten.

Geprüft nach KSW

Die Schwimmbadfolien sind nach KSW ebenfalls geeignet für öffentliche Bäder.


Normkonform

Unsere Folien entsprechen der europäischen Norm EN 15836-2.

Made in Germany

Unsere Schwimmbadfolien sind in Deutschland nach unseren hohen Qualitäts- und Umweltstandards hergestellt. Das garantiert gleichbleibende Qualität auf höchstem Niveau.





1

BIESE P1

- Biese P1 wird aus einem anderen Material gefertigt als die Folie
- Schweißnaht der Biese ist sichtbar
- Folie und Biese P1 haben einen unterschiedlichen Alterungsprozess
- Farbunterschiede zwischen Biese P1 und Folie



SCHWIMMBAD-FOLIEN




2

BIESE P3

- Biese P3 wird aus einem anderen Material gefertigt als die Folie
- Schweißnaht der Biese P3 ist sichtbar
- Folie und Biese P3 haben einen unterschiedlichen Alterungsprozess
- Farbunterschiede zwischen Biese P3 und Folie

UNI – SCHWIMMBADFOLIEN




Weiß
0,8 mm



Grau
0,8 mm



Hellblau
0,8 mm




Sand
0,8 mm




Adriablau
0,6 / 0,8


DEKOR I – SCHWIMMBADFOLIEN




Mosaik blau
0,8 mm




Granit blau
0,8 mm



**Mosaik grau –
blau 0,8 mm**



Granit grau
0,8 mm



Mosaik sand
0,8 mm




Granit grün
0,8 mm




Granit sand
0,8 mm


DEKOR II – SCHWIMMBADFOLIEN



Brown Basalt
0,8 mm



Butterfly Pearl
0,8 mm



Golden Basalt
0,8 mm

3D – SCHWIMMBADFOLIEN




3D Black slate
0,95 mm




3D Granit sand
0,95 mm



3D Granit grau
0,95 mm



3D Granit blau
0,95 mm



3D Imperial grau
0,95 mm

SONDERAUSKLEIDUNGEN

Aus hochwertiger Weich-PVC Folie, UV-stabilisiert und frostbeständig. Sie haben die Möglichkeit mehrere Farbtöne zu verarbeiten.

Die Auskleidungen bieten wir mit der Einhängebiese P1 oder mit der Keilbiese P3 an.

Bei der Berechnung der Folienfläche sind zusätzlich 10 % Verschnitt zu berücksichtigen.

Bei ungleicher Beckenhöhe und/oder Tiefteilen – Preis auf Anfrage.

Es ist darauf zu achten, dass bedruckte Folien im Winter abgedeckt werden müssen, da die Gefahr besteht, dass sich Chlor in die freiliegende Folie einbrennt, die Folie ausbleicht und sich der Aufdruck von der Folie löst.

Aus fertigungstechnischen Gründen kann bei den Farben DEKOR I, DEKOR II und 3D eine Übereinstimmung des Musters im Bereich der Schweißnähte nicht garantiert werden.



Farbe	Art.-Nr. ohne Biese	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €* pro m ²
Folienstärke 0,60 mm				
adriablau	O 977060A000	O 01270	O 01275	27,95
Folienstärke 0,80 mm				
weiß	O 977080W000	O 977081W000	O 977083W000	34,95
hellblau	O 977080H000	O 977081H000	O 977083H000	34,95
adriablau	O 01274	O 01271	O 01276	34,95
grau	O 977080G000	O 977081G000	O 977083G000	34,95
sand	O 977080S000	O 977081S000	O 977083S000	34,95
Mosaik blau	O 977080MK00	O 977081MK00	O 977083MK00	49,95
Mosaik grau-blau	O 977080MKGB	O 977081MKGB	O 977083MKGB	49,95
Mosaik sand	O 977080P000	O 977081P000	O 977083P000	49,95
Granit blau	O 977080GB00	O 977081GB00	O 977083GB00	54,95
Granit grau	O 977080GR00	O 977081GR00	O 977083GR00	54,95
Granit grün	O 977080GG00	O 977081GG00	O 977083GG00	54,95
Granit sand	O 977080GS00	O 977081GS00	O 977083GS00	54,95
Brown Basalt	O 977080BB00	O 977081BB00	O 977083BB00	54,95
Golden Basalt	O 977080BG00	O 977081BG00	O 977083BG00	54,95
Butterfly Pearl	O 977080BP00	O 977081BP00	O 977083BP00	54,95
Folienstärke 0,95 mm				
3D Black Slate	O 977080BS00	O 977081BS00	O 977083BS00	65,95
3D Granit sand	O 977080GS3D	O 977081GS3D	O 977083GS3D	65,95
3D Granit blau NEU	O 977080GB3D	O 977081GB3D	O 977083GB3D	65,95
3D Granit grau	O 977080GR3D	O 977081GR3D	O 977083GR3D	65,95
3D Imperial grau NEU	O 977080IG3D	O 977081IG3D	O 977083IG3D	65,95

Ersatzauskleidungen ohne Biese, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. ohne Biese	UVP €*
Rundbecken		
3,00 x 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m)	O 42549	249,95
3,50 x 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m)	O 42550	269,95
3,60 x 0,90 m (Umlaufhöhe 1,05 m)	O 42759	279,95
3,60 x 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m)	O 42556	329,95
4,00 x 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m)	O 42552	389,95
4,60 x 1,10 m (Umlaufhöhe 1,14 m)	O 42553	439,95
3,66 x 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	O 42555	359,95
4,60 x 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	O 42554	479,95
Ovalformbecken		
3,66 x 5,50 x 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	O 42557	499,95
3,66 x 6,10 x 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	O 42558	619,00
3,66 x 7,32 x 1,25 m (Umlaufhöhe 1,44 m)	O 42559	699,00



BIESE P1



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €*
Rundbecken Höhe 0,90 m			
2,00 x 0,90 m	O 55812	O 9706093001	189,95
3,00 x 0,90 m	O 55813	O 9706093002	289,95
3,50 x 0,90 m	O 55814	O 9706093003	339,95
Rundbecken Höhe 1,20 m			
2,50 x 1,20 m	O 55838	O 9706123000	299,95
3,00 x 1,20 m	O 42560	O 9706123001	359,95
3,20 x 1,20 m	O 55824	O 9706123015	389,95
3,50 x 1,20 m	O 55825	O 9706123002	419,95
4,00 x 1,20 m	O 55827	O 9706123003	499,95
4,16 x 1,20 m	O 57002	O 9706123004	519,00
4,20 x 1,20 m	O 57040	O 9706123014	529,00
4,50 x 1,20 m	O 42561	O 9706123005	579,00
5,00 x 1,20 m	O 42562	O 9706123006	689,00
5,50 x 1,20 m	O 57041	O 9706123007	759,00
6,00 x 1,20 m	O 55832	O 9706123008	839,00
7,00 x 1,20 m	O 57003	O 9706123009	1.039,00
8,00 x 1,20 m	O 57004	O 9706123010	1.309,00
Rundbecken Höhe 1,35 m			
3,00 x 1,35 m	O 9706141001	O 9706143001	369,95
3,20 x 1,35 m	O 9706141015	O 9706143015	399,95
3,50 x 1,35 m	O 9706141002	O 9706143002	439,95
4,00 x 1,35 m	O 57070	O 9706143003	519,00
4,16 x 1,35 m	O 9706141004	O 9706143004	529,00
4,20 x 1,35 m	O 9706141014	O 9706143014	539,00
4,50 x 1,35 m	O 57071	O 9706143005	599,00
5,00 x 1,35 m	O 57072	O 9706143006	709,00
5,50 x 1,35 m	O 9706141007	O 9706143007	779,00
6,00 x 1,35 m	O 9706141008	O 9706143008	869,00
7,00 x 1,35 m	O 9706141009	O 9706143009	1.079,00
8,00 x 1,35 m	O 9706141010	O 9706143010	1.349,00

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €*
Rundbecken Höhe 1,50 m			
3,00 x 1,50 m	O 57001	O 9706153001	389,95
3,20 x 1,50 m	O 57042	O 9706153015	419,95
3,50 x 1,50 m	O 57017	O 9706153002	459,95
4,00 x 1,50 m	O 57043	O 9706153003	539,00
4,16 x 1,50 m	O 57018	O 9706153004	549,00
4,20 x 1,50 m	O 57044	O 9706153014	559,00
4,50 x 1,50 m	O 55839	O 9706153005	619,00
5,00 x 1,50 m	O 55840	O 9706153006	739,00
5,50 x 1,50 m	O 57045	O 9706153007	809,00
6,00 x 1,50 m	O 55841	O 9706153008	899,00
7,00 x 1,50 m	O 57019	O 9706153009	1.109,00
8,00 x 1,50 m	O 57020	O 9706153010	1.379,00
Ovalformbecken Höhe 1,20 m			
2,50 x 4,50 x 1,20 m	O 9706121600	O 9706123600	469,95
3,00 x 4,90 x 1,20 m	O 55855	O 706123615	519,00
3,00 x 5,00 x 1,20 m	O 42566	O 9706123601	529,00
3,00 x 7,00 x 1,20 m	O 42567	O 9706123604	669,00
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 55880	O 9706123602	539,00
3,20 x 6,00 x 1,20 m	O 55881	O 9706123603	599,00
3,50 x 7,00 x 1,20 m	O 55883	O 9706123605	699,00
3,60 x 6,23 x 1,20 m	O 55882	O 9706123614	669,00
3,60 x 7,37 x 1,20 m	O 55858	O 9706123613	779,00
4,00 x 8,00 x 1,20 m	O 55859	O 9706123606	829,00
4,16 x 8,00 x 1,20 m	O 57101	O 9706123607	839,00
4,00 x 10,00 x 1,20 m	O 57134	O 9706123608	1.009,00
4,16 x 10,00 x 1,20 m	O 57102	O 9706123609	1.029,00
5,00 x 9,00 x 1,20 m	O 57103	O 9706123610	1.069,00
5,00 x 11,00 x 1,20 m	O 57104	O 9706123611	1.279,00
Ovalformbecken Höhe 1,35 m			
3,00 x 4,90 x 1,35 m	O 9706141615	O 9706143615	539,00
3,00 x 5,00 x 1,35 m	O 9706141601	O 9706143601	549,00
3,00 x 7,00 x 1,35 m	O 9706141604	O 9706143604	699,00
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9706141602	O 9706143602	569,00
3,20 x 6,00 x 1,35 m	O 9706141603	O 9706143603	629,00
3,50 x 7,00 x 1,35 m	O 9706141605	O 9706143605	739,00
3,60 x 6,23 x 1,35 m	O 9706141614	O 9706143614	699,00
3,60 x 7,37 x 1,35 m	O 9706141613	O 9706143613	819,00
4,00 x 8,00 x 1,35 m	O 9706141606	O 9706143606	879,00
4,16 x 8,00 x 1,35 m	O 9706141607	O 9706143607	889,00
4,00 x 10,00 x 1,35 m	O 9706141608	O 9706143608	1.059,00
4,16 x 10,00 x 1,35 m	O 9706141609	O 9706143609	1.079,00
5,00 x 9,00 x 1,35 m	O 9706141610	O 9706143610	1.129,00
5,00 x 11,00 x 1,35 m	O 9706141611	O 9706143611	1.339,00



BIESE P1



BIESE P3


Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm (Farbe adriablau)	Art.-Nr. Biese P1	Art.-Nr. Biese P3	UVP €*
Ovalformbecken Höhe 1,50 m			
3,00 x 4,90 x 1,50 m	O 57135	O 9706153615	559,00
3,00 x 5,00 x 1,50 m	O 55886	O 9706153601	569,00
3,00 x 7,00 x 1,50 m	O 9706151604	O 9706153604	729,00
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 57137	O 9706153602	589,00
3,20 x 6,00 x 1,50 m	O 55887	O 9706153603	649,00
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 55888	O 9706153605	769,00
3,60 x 6,23 x 1,50 m	O 55889	O 9706153614	729,00
3,60 x 7,37 x 1,50 m	O 55874	O 706153613	849,00
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 55875	O 9706153606	919,00
4,16 x 8,00 x 1,50 m	O 55892	O 9706153607	929,00
4,00 x 10,00 x 1,50 m	O 57136	O 9706153608	1.099,00
4,16 x 10,00 x 1,50 m	O 57117	O 9706153609	1.119,00
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 57118	O 9706153610	1.179,00
5,00 x 11,00 x 1,50 m	O 57119	O 9706153611	1.399,00
Achtformbecken Höhe 1,20 m			
3,00 x 4,70 x 1,20 m	O 55857	O 9706123805	509,00
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 55846	O 9706123801	559,00
3,60 x 6,25 x 1,20 m	O 55847	O 706123802	709,00
4,60 x 7,25 x 1,20 m	O 57201	O 9706123803	859,00
5,00 x 8,55 x 1,20 m	O 57202	O 9706123804	1.069,00
Achtformbecken Höhe 1,35 m			
3,00 x 4,70 x 1,35 m	O 9706141805	O 9706143805	539,00
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9706141801	O 9706143801	589,00
3,60 x 6,25 x 1,35 m	O 9706141802	O 9706143802	749,00
4,60 x 7,25 x 1,35 m	O 9706141803	O 9706143803	899,00
5,00 x 8,55 x 1,35 m	O 9706141804	O 9706143804	1.119,00
Achtformbecken Höhe 1,50 m			
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 57211	O 9706153801	609,00
3,60 x 6,25 x 1,50 m	O 55867	O 9706153802	769,00
4,60 x 7,25 x 1,50 m	O 55868	O 9706153803	929,00
5,00 x 8,55 x 1,50 m	O 57212	O 9706153804	1.149,00



BIESE P1

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm	Art.-Nr. adriablau P1	Art.-Nr. sand P1	Art.-Nr. grau P1	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Rundbecken Höhe 1,20 m							
2,50 x 1,20 m	O 9708121000	O 9758121000	O 97G8121000	349,95	559,00	599,00	689,00
3,00 x 1,20 m	O 57033	O 9758121001	O 97G8121001	419,95	699,00	759,00	869,00
3,20 x 1,20 m	O 9708121015	O 9758121015	O 97G8121015	449,95	759,00	819,00	939,00
3,50 x 1,20 m	O 57005	O 9758121002	O 97G8121002	499,95	839,00	909,00	1.049,00
4,00 x 1,20 m	O 57046	O 9758121003	O 97G8121003	589,00	1.009,00	1.099,00	1.269,00
4,16 x 1,20 m	O 57006	O 9758121004	O 97G8121004	609,00	1.049,00	1.139,00	1.319,00
4,20 x 1,20 m	O 57047	O 9758121014	O 97G8121014	619,00	1.069,00	1.159,00	1.339,00
4,50 x 1,20 m	O 57034	O 57405	O 97G8121005	679,00	1.169,00	1.269,00	1.459,00
5,00 x 1,20 m	O 57007	O 9758121006	O 97G8121006	799,00	1.389,00	1.499,00	1.739,00
5,50 x 1,20 m	O 57048	O 57407	O 97G8121007	899,00	1.559,00	1.698,00	1.959,00
6,00 x 1,20 m	O 57008	O 9758121008	O 97G8121008	999,00	1.769,00	1.919,00	2.229,00
7,00 x 1,20 m	O 57009	O 9758121009	O 97G8121009	1.249,00	2.179,00	2.369,00	2.749,00
8,00 x 1,20 m	O 57010	O 9758121010	O 97G8121010	1.599,00	2.699,00	2.939,00	3.399,00
Rundbecken Höhe 1,35 m							
3,00 x 1,35 m	O 9708141001	O 9758141001	O 97G8141001	429,95	739,00	799,00	929,00
3,20 x 1,35 m	O 9708141015	O 9758141015	O 97G8141015	469,95	799,00	859,00	989,00
3,50 x 1,35 m	O 57074	O 9758141002	O 97G8141002	519,00	889,00	959,00	1.109,00
4,00 x 1,35 m	O 9708141003	O 9758141003	O 97G8141003	609,00	1.069,00	1.159,00	1.339,00
4,16 x 1,35 m	O 9708141004	O 9758141004	O 97G8141004	629,00	1.109,00	1.199,00	1.389,00
4,20 x 1,35 m	O 9708141014	O 9758141014	O 97G8141014	639,00	1.119,00	1.219,00	1.409,00
4,50 x 1,35 m	O 57075	O 9758141005	O 97G8141005	709,00	1.219,00	1.329,00	1.539,00
5,00 x 1,35 m	O 57076	O 9758141006	O 97G8141006	839,00	1.449,00	1.579,00	1.829,00
5,50 x 1,35 m	O 9708141007	O 9758141007	O 97G8141007	939,00	1.619,00	1.769,00	2.049,00
6,00 x 1,35 m	O 57077	O 9758141008	O 97G8141008	1.039,00	1.839,00	1.999,00	2.329,00
7,00 x 1,35 m	O 9708141009	O 9758141009	O 97G8141009	1.299,00	2.269,00	2.469,00	2.869,00
8,00 x 1,35 m	O 9708141010	O 9758141010	O 97G8141010	1.659,00	2.799,00	3.049,00	3.549,00
Rundbecken Höhe 1,50 m							
3,00 x 1,50 m	O 57035	O 9758151001	O 97G8151001	449,95	779,00	849,00	979,00
3,20 x 1,50 m	O 9708151015	O 9758151015	O 97G8151015	489,95	839,00	909,00	1.049,00
3,50 x 1,50 m	O 57021	O 9758151002	O 97G8151002	539,00	929,00	1.009,00	1.169,00
4,00 x 1,50 m	O 57049	O 9758151003	O 97G8151003	639,00	1.119,00	1.219,00	1.399,00
4,16 x 1,50 m	O 57022	O 9758151004	O 97G8151004	659,00	1.159,00	1.259,00	1.459,00
4,20 x 1,50 m	O 57050	O 9758151014	O 97G8151014	669,00	1.169,00	1.269,00	1.469,00
4,50 x 1,50 m	O 57039	O 9758151005	O 97G8151005	739,00	1.279,00	1.389,00	1.619,00
5,00 x 1,50 m	O 57023	O 9758151006	O 97G8151006	879,00	1.519,00	1.649,00	1.899,00
5,50 x 1,50 m	O 57051	O 9758151007	O 97G8151007	979,00	1.699,00	1.839,00	2.139,00
6,00 x 1,50 m	O 57024	O 9758151008	O 97G8151008	1.079,00	1.919,00	2.089,00	2.429,00
7,00 x 1,50 m	O 57025	O 9758151009	O 97G8151009	1.349,00	2.359,00	2.559,00	2.979,00
8,00 x 1,50 m	O 57026	O 9758151010	O 97G8151010	1.709,00	2.899,00	3.159,00	3.679,00



UNI



DEKOR I



DEKOR II



3D






BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,8/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €* UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Rundbecken Höhe 1,20 m							
2,50 x 1,20 m	O 9708123000	O 97S8123000	O 97G8123000	349,95	559,00	599,00	689,00
3,00 x 1,20 m	O 9708123001	O 97S8123001	O 97G8123001	419,95	699,00	759,00	869,00
3,20 x 1,20 m	O 9708123015	O 97S8123015	O 97G8123015	449,95	759,00	819,00	939,00
3,50 x 1,20 m	O 708123002	O 97S8123002	O 97G8123002	499,95	839,00	909,00	1.049,00
4,00 x 1,20 m	O 9708123003	O 97S8123003	O 97G8123003	589,00	1.009,00	1.099,00	1.269,00
4,16 x 1,20 m	O 9708123004	O 97S8123004	O 97G8123004	609,00	1.049,00	1.139,00	1.319,00
4,20 x 1,20 m	O 9708123014	O 97S8123014	O 97G8123014	619,00	1.069,00	1.159,00	1.339,00
4,50 x 1,20 m	O 708123005	O 97S8123005	O 97G8123005	679,00	1.169,00	1.269,00	1.459,00
5,00 x 1,20 m	O 708123006	O 97S8123006	O 97G8123006	799,00	1.389,00	1.499,00	1.739,00
5,50 x 1,20 m	O 708123007	O 97S8123007	O 97G8123007	899,00	1.559,00	1.698,00	1.959,00
6,00 x 1,20 m	O 9708123008	O 97S8123008	O 97G8123008	999,00	1.769,00	1.919,00	2.229,00
7,00 x 1,20 m	O 9708123009	O 97S8123009	O 97G8123009	1.249,00	2.179,00	2.369,00	2.749,00
8,00 x 1,20 m	O 9708123010	O 97S8123010	O 97G8123010	1.599,00	2.699,00	2.939,00	3.399,00
Rundbecken Höhe 1,35 m							
3,00 x 1,35 m	O 9708143001	O 97S8143001	O 97G8143001	429,95	739,00	799,00	929,00
3,20 x 1,35 m	O 9708143015	O 97S8143015	O 97G8143015	469,95	799,00	859,00	989,00
3,50 x 1,35 m	O 9708143002	O 97S8143002	O 97G8143002	519,00	889,00	959,00	1.109,00
4,00 x 1,35 m	O 9708143003	O 97S8143003	O 97G8143003	609,00	1.069,00	1.159,00	1.339,00
4,16 x 1,35 m	O 9708143004	O 97S8143004	O 97G8143004	629,00	1.109,00	1.199,00	1.389,00
4,20 x 1,35 m	O 9708143014	O 97S8143014	O 97G8143014	639,00	1.119,00	1.219,00	1.409,00
4,50 x 1,35 m	O 9708143005	O 97S8143005	O 97G8143005	709,00	1.219,00	1.329,00	1.539,00
5,00 x 1,35 m	O 9708143006	O 97S8143006	O 97G8143006	839,00	1.449,00	1.579,00	1.829,00
5,50 x 1,35 m	O 9708143007	O 97S8143007	O 97G8143007	939,00	1.619,00	1.769,00	2.049,00
6,00 x 1,35 m	O 9708143008	O 97S8143008	O 97G8143008	1.039,00	1.839,00	1.999,00	2.329,00
7,00 x 1,35 m	O 9708143009	O 97S8143009	O 97G8143009	1.299,00	2.269,00	2.469,00	2.869,00
8,00 x 1,35 m	O 9708143010	O 97S8143010	O 97G8143010	1.659,00	2.799,00	3.049,00	3.549,00
Rundbecken Höhe 1,50 m							
3,00 x 1,50 m	O 9708153001	O 97S8153001	O 97G8153001	449,95	779,00	849,00	979,00
3,20 x 1,50 m	O 9708153015	O 97S8153015	O 97G8153015	489,95	839,00	909,00	1.049,00
3,50 x 1,50 m	O 708153002	O 97S8153002	O 97G8153002	539,00	929,00	1.009,00	1.169,00
4,00 x 1,50 m	O 9708153003	O 97S8153003	O 97G8153003	639,00	1.119,00	1.219,00	1.399,00
4,16 x 1,50 m	O 9708153004	O 97S8153004	O 97G8153004	659,00	1.159,00	1.259,00	1.459,00
4,20 x 1,50 m	O 9708153014	O 97S8153014	O 97G8153014	669,00	1.169,00	1.269,00	1.469,00
4,50 x 1,50 m	O 9708153005	O 97S8153005	O 97G8153005	739,00	1.279,00	1.389,00	1.619,00
5,00 x 1,50 m	O 9708153006	O 97S8153006	O 97G8153006	879,00	1.519,00	1.649,00	1.899,00
5,50 x 1,50 m	O 9708153007	O 97S8153007	O 97G8153007	979,00	1.699,00	1.839,00	2.139,00
6,00 x 1,50 m	O 708153008	O 97S8153008	O 97G8153008	1.079,00	1.919,00	2.089,00	2.429,00
7,00 x 1,50 m	O 708153009	O 97S8153009	O 97G8153009	1.349,00	2.359,00	2.559,00	2.979,00
8,00 x 1,50 m	O 9708153010	O 97S8153010	O 97G8153010	1.709,00	2.899,00	3.159,00	3.679,00


UNI



DEKOR I



DEKOR II



3D



Auskleidungen OVAL 0,8/0,95 mm Biese P1

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,8/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P1	Art.-Nr. sand P1	Art.-Nr. grau P1	UNI (alle) UVP €* DEKOR I UVP €* DEKOR II UVP €* 3D UVP €* UNI (alle) UVP €* DEKOR I UVP €* DEKOR II UVP €* 3D UVP €*	DEKOR I UVP €* DEKOR II UVP €* 3D UVP €*	DEKOR II UVP €* 3D UVP €*	3D UVP €*
Ovalformbecken Höhe 1,20 m							
2,50 x 4,50 x 1,20 m	O 9708121600	O 9758121600	O 97G8121600	599,00	919,00	989,00	1.129,00
3,00 x 4,90 x 1,20 m	O 57138	O 9758121615	O 97G8121615	669,00	1.059,00	1.139,00	1.319,00
3,00 x 5,00 x 1,20 m	O 9708121601	O 9758121601	O 97G8121601	679,00	1.069,00	1.159,00	1.339,00
3,00 x 7,00 x 1,20 m	O 57140	O 9758121604	O 97G8121604	879,00	1.409,00	1.529,00	1.769,00
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 57132	O 9758121602	O 97G8121602	699,00	1.119,00	1.209,00	1.399,00
3,20 x 6,00 x 1,20 m	O 57105	O 9758121603	O 97G8121603	779,00	1.249,00	1.349,00	1.559,00
3,50 x 7,00 x 1,20 m	O 57106	O 9758121605	O 97G8121605	929,00	1.489,00	1.619,00	1.869,00
3,60 x 6,23 x 1,20 m	O 57139	O 9758121614	O 97G8121614	869,00	1.359,00	1.479,00	1.699,00
3,60 x 7,37 x 1,20 m	O 57141	O 9758121613	O 97G8121613	1.009,00	1.559,00	1.709,00	1.979,00
4,00 x 8,00 x 1,20 m	O 57142	O 9758121606	O 97G8121606	1.099,00	1.829,00	1.979,00	2.299,00
4,16 x 8,00 x 1,20 m	O 57107	O 9758121607	O 97G8121607	1.109,00	1.839,00	1.989,00	2.309,00
4,00 x 10,00 x 1,20 m	O 57143	O 9758121608	O 97G8121608	1.339,00	2.239,00	2.429,00	2.829,00
4,16 x 10,00 x 1,20 m	O 57108	O 9758121609	O 97G8121609	1.349,00	2.249,00	2.439,00	2.839,00
5,00 x 9,00 x 1,20 m	O 57109	O 9758121610	O 97G8121610	1.419,00	2.329,00	2.529,00	2.939,00
5,00 x 11,00 x 1,20 m	O 57110	O 9758121611	O 97G8121611	1.699,00	2.799,00	3.039,00	3.539,00
Ovalformbecken Höhe 1,35 m							
2,50 x 4,50 x 1,35 m	O 9708141600	O 9758141600	O 97G8141600	629,00	969,00	1.039,00	1.199,00
3,00 x 4,90 x 1,35 m	O 9708141615	O 9758141615	O 97G8141615	699,00	1.119,00	1.209,00	1.389,00
3,00 x 5,00 x 1,35 m	O 9708141601	O 9758141601	O 97G8141601	709,00	1.129,00	1.219,00	1.409,00
3,00 x 7,00 x 1,35 m	O 9708141604	O 9758141604	O 97G8141604	919,00	1.489,00	1.699,00	1.859,00
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9708141602	O 9758141602	O 97G8141602	739,00	1.179,00	1.279,00	1.479,00
3,20 x 6,00 x 1,35 m	O 57179	O 9758141603	O 97G8141603	819,00	1.309,00	1.419,00	1.649,00
3,50 x 7,00 x 1,35 m	O 9708141605	O 9758141605	O 97G8141605	969,00	1.569,00	1.699,00	1.969,00
3,60 x 6,23 x 1,35 m	O 9708141614	O 9758141614	O 97G8141614	909,00	1.429,00	1.539,00	1.789,00
3,60 x 7,37 x 1,35 m	O 9708141613	O 9758141613	O 97G8141613	1.059,00	1.659,00	1.799,00	2.089,00
4,00 x 8,00 x 1,35 m	O 9708141606	O 9758141606	O 97G8141606	1.159,00	1.909,00	2.079,00	2.409,00
4,16 x 8,00 x 1,35 m	O 9708141607	O 9758141607	O 97G8141607	1.169,00	1.929,00	2.099,00	2.429,00
4,00 x 10,00 x 1,35 m	O 9708141608	O 9758141608	O 97G8141608	1.399,00	2.339,00	2.539,00	2.949,00
4,16 x 10,00 x 1,35 m	O 9708141609	O 9758141609	O 97G8141609	1.409,00	2.349,00	2.549,00	2.969,00
5,00 x 9,00 x 1,35 m	O 9708141610	O 9758141610	O 97G8141610	1.499,00	2.429,00	2.639,00	3.069,00
5,00 x 11,00 x 1,35 m	O 9708141611	O 9758141611	O 97G8141611	1.769,00	2.919,00	3.169,00	3.689,00
Ovalformbecken Höhe 1,50 m							
2,50 x 4,50 x 1,50 m	O 9708151600	O 9758151600	O 97G8151600	639,00	1.019,00	1.099,00	1.269,00
3,00 x 4,90 x 1,50 m	O 57144	O 9758151615	O 97G8151615	719,00	1.169,00	1.269,00	1.469,00
3,00 x 5,00 x 1,50 m	O 57098	O 9758151601	O 97G8151601	729,00	1.179,00	1.279,00	1.489,00
3,00 x 7,00 x 1,50 m	O 57146	O 9758151604	O 97G8151604	949,00	1.559,00	1.689,00	1.959,00
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 57133	O 9758151602	O 97G8151602	759,00	1.239,00	1.339,00	1.559,00
3,20 x 6,00 x 1,50 m	O 57120	O 9758151603	O 97G8151603	839,00	1.379,00	1.499,00	1.729,00
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 57121	O 9758151605	O 97G8151605	999,00	1.639,00	1.779,00	2.069,00
3,60 x 6,23 x 1,50 m	O 57145	O 9758151614	O 97G8151614	929,00	1.499,00	1.619,00	1.879,00
3,60 x 7,37 x 1,50 m	O 57147	O 9758151613	O 97G8151613	1.089,00	1.739,00	1.889,00	2.189,00
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 57148	O 9758151606	O 97G8151606	1.199,00	1.999,00	2.169,00	2.529,00
4,16 x 8,00 x 1,50 m	O 57122	O 9758151607	O 97G8151607	1.209,00	2.009,00	2.179,00	2.549,00
4,00 x 10,00 x 1,50 m	O 57149	O 9758151608	O 97G8151608	1.439,00	2.439,00	2.649,00	3.079,00
4,16 x 10,00 x 1,50 m	O 57123	O 9758151609	O 97G8151609	1.449,00	2.449,00	2.659,00	3.099,00
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 57124	O 9758151610	O 97G8151610	1.529,00	2.529,00	2.749,00	3.199,00
5,00 x 11,00 x 1,50 m	O 57125	O 9758151611	O 97G8151611	1.819,00	3.029,00	3.299,00	3.839,00



UNI




DEKOR I



DEKOR II



3D



**BIESE
P1**

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,8/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €* DEKOR I UVP €* DEKOR II UVP €* 3D UVP €* UNI (alle) UVP €* DEKOR I UVP €* DEKOR II UVP €* 3D UVP €*	DEKOR I UVP €* DEKOR II UVP €* 3D UVP €*	DEKOR II UVP €* 3D UVP €*	3D UVP €*
Ovalformbecken Höhe 1,20 m							
2,50 x 4,50 x 1,20 m	O 9708123600	O 97S8123600	O 97G8123600	599,00	919,00	989,00	1.129,00
3,00 x 4,90 x 1,20 m	O 9708123615	O 97S8123615	O 97G8123615	669,00	1.059,00	1.139,00	1.319,00
3,00 x 5,00 x 1,20 m	O 9708123601	O 97S8123601	O 97G8123601	679,00	1.069,00	1.159,00	1.339,00
3,00 x 7,00 x 1,20 m	O 9708123604	O 97S8123604	O 97G8123604	879,00	1.409,00	1.529,00	1.769,00
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 9708123602	O 97S8123602	O 97G8123602	699,00	1.119,00	1.209,00	1.399,00
3,20 x 6,00 x 1,20 m	O 9708123603	O 97S8123603	O 97G8123603	779,00	1.249,00	1.349,00	1.559,00
3,50 x 7,00 x 1,20 m	O 9708123605	O 97S8123605	O 97G8123605	929,00	1.489,00	1.619,00	1.869,00
3,60 x 6,23 x 1,20 m	O 9708123614	O 97S8123614	O 97G8123614	869,00	1.359,00	1.479,00	1.699,00
3,60 x 7,37 x 1,20 m	O 9708123613	O 97S8123613	O 97G8123613	1.009,00	1.559,00	1.709,00	1.979,00
4,00 x 8,00 x 1,20 m	O 9708123606	O 97S8123606	O 97G8123606	1.099,00	1.829,00	1.979,00	2.299,00
4,16 x 8,00 x 1,20 m	O 9708123607	O 97S8123607	O 97G8123607	1.109,00	1.839,00	1.989,00	2.309,00
4,00 x 10,00 x 1,20 m	O 9708123608	O 97S8123608	O 97G8123608	1.339,00	2.239,00	2.429,00	2.829,00
4,16 x 10,00 x 1,20 m	O 9708123609	O 97S8123609	O 97G8123609	1.349,00	2.249,00	2.439,00	2.839,00
5,00 x 9,00 x 1,20 m	O 9708123610	O 97S8123610	O 97G8123610	1.419,00	2.329,00	2.529,00	2.939,00
5,00 x 11,00 x 1,20 m	O 9708123611	O 97S8123611	O 97G8123611	1.699,00	2.799,00	3.039,00	3.539,00
Ovalformbecken Höhe 1,35 m							
2,50 x 4,50 x 1,35 m	O 9708143600	O 97S8143600	O 97G8143600	629,00	969,00	1.039,00	1.199,00
3,00 x 4,90 x 1,35 m	O 9708143615	O 97S8143615	O 97G8143615	699,00	1.119,00	1.209,00	1.389,00
3,00 x 5,00 x 1,35 m	O 9708143601	O 97S8143601	O 97G8143601	709,00	1.129,00	1.219,00	1.409,00
3,00 x 7,00 x 1,35 m	O 9708143604	O 97S8143604	O 97G8143604	919,00	1.489,00	1.699,00	1.859,00
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9708143602	O 97S8143602	O 97G8143602	739,00	1.179,00	1.279,00	1.479,00
3,20 x 6,00 x 1,35 m	O 9708143603	O 97S8143603	O 97G8143603	819,00	1.309,00	1.419,00	1.649,00
3,50 x 7,00 x 1,35 m	O 9708143605	O 97S8143605	O 97G8143605	969,00	1.569,00	1.699,00	1.969,00
3,60 x 6,23 x 1,35 m	O 9708143614	O 97S8143614	O 97G8143614	909,00	1.429,00	1.539,00	1.789,00
3,60 x 7,37 x 1,35 m	O 9708143613	O 97S8143613	O 97G8143613	1.059,00	1.659,00	1.799,00	2.089,00
4,00 x 8,00 x 1,35 m	O 9708143606	O 97S8143606	O 97G8143606	1.159,00	1.909,00	2.079,00	2.409,00
4,16 x 8,00 x 1,35 m	O 9708143607	O 97S8143607	O 97G8143607	1.169,00	1.929,00	2.099,00	2.429,00
4,00 x 10,00 x 1,35 m	O 9708143608	O 97S8143608	O 97G8143608	1.399,00	2.339,00	2.539,00	2.949,00
4,16 x 10,00 x 1,35 m	O 9708143609	O 97S8143609	O 97G8143609	1.409,00	2.349,00	2.549,00	2.969,00
5,00 x 9,00 x 1,35 m	O 9708143610	O 97S8143610	O 97G8143610	1.499,00	2.429,00	2.639,00	3.069,00
5,00 x 11,00 x 1,35 m	O 9708143611	O 97S8143611	O 97G8143611	1.769,00	2.919,00	3.169,00	3.689,00
Ovalformbecken Höhe 1,50 m							
2,50 x 4,50 x 1,50 m	O 9708153600	O 97S8153600	O 97G8153600	639,00	1.019,00	1.099,00	1.269,00
3,00 x 4,90 x 1,50 m	O 9708153615	O 97S8153615	O 97G8153615	719,00	1.169,00	1.269,00	1.469,00
3,00 x 5,00 x 1,50 m	O 9708153601	O 97S8153601	O 97G8153601	729,00	1.179,00	1.279,00	1.489,00
3,00 x 7,00 x 1,50 m	O 9708153604	O 97S8153604	O 97G8153604	949,00	1.559,00	1.689,00	1.959,00
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 9708153602	O 97S8153602	O 97G8153602	759,00	1.239,00	1.339,00	1.559,00
3,20 x 6,00 x 1,50 m	O 9708153603	O 97S8153603	O 97G8153603	839,00	1.379,00	1.499,00	1.729,00
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 9708153605	O 97S8153605	O 97G8153605	999,00	1.639,00	1.779,00	2.069,00
3,60 x 6,23 x 1,50 m	O 9708153614	O 97S8153614	O 97G8153614	929,00	1.499,00	1.619,00	1.879,00
3,60 x 7,37 x 1,50 m	O 9708153613	O 97S8153613	O 97G8153613	1.089,00	1.739,00	1.889,00	2.189,00
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 9708153606	O 97S8153606	O 97G8153606	1.199,00	1.999,00	2.169,00	2.529,00
4,16 x 8,00 x 1,50 m	O 9708153607	O 97S8153607	O 97G8153607	1.209,00	2.009,00	2.179,00	2.549,00
4,00 x 10,00 x 1,50 m	O 9708153608	O 97S8153608	O 97G8153608	1.439,00	2.439,00	2.649,00	3.079,00
4,16 x 10,00 x 1,50 m	O 9708153609	O 97S8153609	O 97G8153609	1.449,00	2.449,00	2.659,00	3.099,00
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 9708153610	O 97S8153610	O 97G8153610	1.529,00	2.529,00	2.749,00	3.199,00
5,00 x 11,00 x 1,50 m	O 9708153611	O 97S8153611	O 97G8153611	1.819,00	3.029,00	3.299,00	3.839,00

UNI

 Weiß
 Hellblau
 Adriablau
 Grau
 Sand

DEKOR I

 Granit blau
 Granit grau
 Granit grün
 Granit sand

DEKOR II

 Mosaik blau
 Mosaik grau-blau
 Mosaik sand
 Brown Basalt
 Golden Basalt
 Butterfly Pearl


3D

 3D Black slate
 3D Granit grau
 3D Granit sand
 3D Granit blau
 3D Imperial grau



BIESE P3

Auskleidungen ACHT 0,8/0,95 mm Biese P1 / P3



BIESE P1



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,8/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P1	Art.-Nr. sand P1	Art.-Nr. grau P1	UNI (alle) UVP €*	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Achtformbecken Höhe 1,20 m							
3,00 x 4,70 x 1,20 m	O 9708121805	O 97S8121805	O 97G8121805	649,00	1.029,00	1.109,00	1.279,00
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 57203	O 97S8121801	O 97G8121801	709,00	1.129,00	1.229,00	1.419,00
3,60 x 6,25 x 1,20 m	O 57204	O 97S8121802	O 97G8121802	909,00	1.409,00	1.519,00	1.759,00
4,60 x 7,25 x 1,20 m	O 57205	O 97S8121803	O 97G8121803	1.109,00	1.789,00	1.939,00	2.249,00
5,00 x 8,55 x 1,20 m	O 57206	O 97S8121804	O 97G8121804	1.379,00	2.259,00	2.449,00	2.849,00
Achtformbecken Höhe 1,35 m							
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9708141801	O 97S8141801	O 97G8141801	749,00	1.189,00	1.289,00	1.489,00
3,60 x 6,25 x 1,35 m	O 9708141802	O 97S8141802	O 97G8141802	949,00	1.479,00	1.599,00	1.849,00
4,60 x 7,25 x 1,35 m	O 9708141803	O 97S8141803	O 97G8141803	1.159,00	1.869,00	2.029,00	2.359,00
5,00 x 8,55 x 1,35 m	O 9708141804	O 97S8141804	O 97G8141804	1.439,00	2.349,00	2.559,00	2.969,00
Achtformbecken Höhe 1,50 m							
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 57213	O 97S8151801	O 97G8151801	769,00	1.249,00	1.359,00	1.569,00
3,60 x 6,25 x 1,50 m	O 57214	O 97S8151802	O 97G8151802	969,00	1.549,00	1.679,00	1.949,00
4,60 x 7,25 x 1,50 m	O 57215	O 97S8151803	O 97G8151803	1.189,00	1.959,00	2.119,00	2.469,00
5,00 x 8,55 x 1,50 m	O 57216	O 97S8151804	O 97G8151804	1.479,00	2.449,00	2.659,00	3.099,00

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,8/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €	DEKOR I UVP €*	DEKOR II UVP €*	3D UVP €*
Achtformbecken Höhe 1,20 m							
3,00 x 4,70 x 1,20 m	O 9708123805	O 97S8123805	O 97G8123805	649,00	1.029,00	1.109,00	1.279,00
3,20 x 5,25 x 1,20 m	O 9708123801	O 97S8123801	O 97G8123801	709,00	1.129,00	1.229,00	1.419,00
3,60 x 6,25 x 1,20 m	O 9708123802	O 97S8123802	O 97G8123802	909,00	1.409,00	1.519,00	1.759,00
4,60 x 7,25 x 1,20 m	O 9708123803	O 97S8123803	O 97G8123803	1.109,00	1.789,00	1.939,00	2.249,00
5,00 x 8,55 x 1,20 m	O 9708123804	O 97S8123804	O 97G8123804	1.379,00	2.259,00	2.449,00	2.849,00
Achtformbecken Höhe 1,35m							
3,20 x 5,25 x 1,35 m	O 9708143801	O 97S8143801	O 97G8143801	749,00	1.189,00	1.289,00	1.489,00
3,60 x 6,25 x 1,35 m	O 9708143802	O 97S8143802	O 97G8143802	949,00	1.479,00	1.599,00	1.849,00
4,60 x 7,25 x 1,35 m	O 9708143803	O 97S8143803	O 97G8143803	1.159,00	1.869,00	2.029,00	2.359,00
5,00 x 8,55 x 1,35 m	O 9708143804	O 97S8143804	O 97G8143804	1.439,00	2.349,00	2.559,00	2.969,00
Achtformbecken Höhe 1,50 m							
3,20 x 5,25 x 1,50 m	O 9708153801	O 97S8153801	O 97G8153801	769,00	1.249,00	1.359,00	1.569,00
3,60 x 6,25 x 1,50 m	O 9708153802	O 97S8153802	O 97G8153802	969,00	1.549,00	1.679,00	1.949,00
4,60 x 7,25 x 1,50 m	O 9708153803	O 97S8153803	O 97G8153803	1.189,00	1.959,00	2.119,00	2.469,00
5,00 x 8,55 x 1,50 m	O 9708153804	O 97S8153804	O 97G8153804	1.479,00	2.449,00	2.659,00	3.099,00

UNI

- Weiß
- Hellblau
- Adriablau
- Grau
- Sand

DEKOR I

- Granit blau
- Granit grau
- Granit grün
- Granit sand

- Mosaik blau
- Mosaik grau-blau
- Mosaik sand

DEKOR II

- Brown Basalt
- Golden Basalt
- Butterfly Pearl

3D

- 3D Black slate
- 3D Granit grau
- 3D Granit sand
- 3D Granit blau
- 3D Imperial grau



BIESE P3

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,60 mm	Art.-Nr. adriablau P3	UVP €*
Rechteckbecken Höhe 1,50 m ohne Eckausbildung der Biese		
3,00 x 6,00 x 1,50 m	O 9706153921	699,00
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 9706153922	819,00
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 9706153923	969,00
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 9706153925	1.289,00
Rechteckbecken Höhe 1,50 m mit Eckausbildung der Biese		
3,00 x 6,00 x 1,50 m	O 01481	849,00
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 01482	979,00
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 01483	1.129,00
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 9706153905	1.449,00


Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,80 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UVP €*
Rechteckbecken Höhe 1,50 m ohne Eckausbildung der Biese				
3,00 x 6,00 x 1,50 m	O 9708153921	O 9758153921	O 97G8153921	849,00
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 9708153922	O 9758153922	O 97G8153922	1.009,00
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 9708153923	O 9758153923	O 97G8153923	1.199,00
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 9708153925	O 9758153925	O 97G8153925	1.599,00

Ersatzauskleidungen, Folienstärke 0,8/0,95 mm	Art.-Nr. adriablau P3	Art.-Nr. sand P3	Art.-Nr. grau P3	UNI (alle) UVP €* 	DEKOR I UVP €* 	DEKOR II UVP €* 	3D UVP €*
Rechteckbecken Höhe 1,50 m mit Eckausbildung der Biese							
3,00 x 6,00 x 1,50 m	O 01497	O 01472	O 01474	999,00	1.699,00	1.819,00	2.079,00
3,50 x 7,00 x 1,50 m	O 01491	O 01471	O 01475	1.169,00	1.999,00	2.159,00	2.469,00
4,00 x 8,00 x 1,50 m	O 01494	O 01468	O 01476	1.359,00	2.409,00	2.599,00	2.989,00
5,00 x 9,00 x 1,50 m	O 01492	O 9758153905	O 97G8153905	1.759,00	3.079,00	3.329,00	3.839,00

UNI



DEKOR I




DEKOR II



3D



Zubehör Achensee	Art.-Nr.	UVP in €*
Kunststoff gerade in verstärkter Ausführung blau (Länge 2 m)	O 01499	22,95
Kunststoff in verstärkter Ausführung weiß (Länge 2 m)	O 01504	23,95
Hammerschlagnieten, 200 Stk/Paket Ø 4,8 x 25,4 mm	M 505010900	59,95

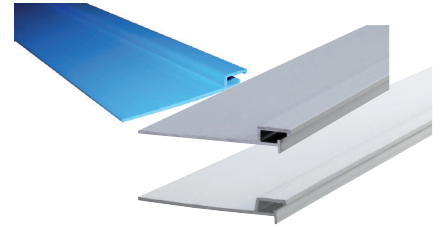

Desinfizieren & Kleben	Art.-Nr.	UVP in €*
Desinfektionsmittel		
Alkorchem Untergrundvorbehandlung 1L	M 09429	38,95
Kleber		
Fermit Sprühkleber für Vlies auf Styropor, 500 ml	K 79488	32,95
Fermit Vlieskleber Pro 5 kg, für Styropor geeignet, Verbrauch ca. 100 g/m²	K 9993011938	53,95



Beschreibung

- Thermo- und mechanisch verfestigt durch Vernadeln der Faserschicht
- Farben: Weiß oder Grau

Eigenschaften

- Recyclingfähig
- Allergiker freundlich: problemlose Installation ohne Haut-Irritationen
- Fäulnisbeständig
- Anhaltende antibakterielle Behandlung (in das Polymer integriert)
- Klasse I gemäß Ökotex-Standard 100
- Umweltfreundlich


Vorteile

- Robust, geschmeidig, sorgt für mehr Komfort
- Verhindert Faltenbildung beim Verlegen der Folie
- Exzellente Stoßfestigkeit; gleicht unebene Stellen im Beton gut aus
- Leicht zu schneiden
- Sehr gut geeignet für Stoßverlegung
- Schützt die Folie gegen chemische Einflüsse des Betons

Schutzvlies	VE	Art. Nr.	UVP €* m²
Bodenschutzvlies Extra, 450 g/m², ca. 5mm, grau			
Rollenmaß 2,00 m x 50 m beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit, ca. 5 mm dick	1 Rolle	P 01361	439,95
Schutzvlies Spezial, 300 g/m², ca. 2mm, weiß			
Rollenmaß 1,50 m x 50,00 m thermisch verfestigte Polyesterfaser verrottungsfest, diffusionsoffen, Folien- und Bitumenverträglich, bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick	1 Rolle	P 01502	399,95
Rollenmaß 2,00 m x 50,00 m thermisch verfestigte Polyesterfaser verrottungsfest, diffusionsoffen, Folien- und Bitumenverträglich, bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick	1 Rolle	P 01501	529,00
Schutzvlies versteift, 400 g/m², ca. 2mm, weiß			
Breite 1,50 m x 50,00 m beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit	1 Rolle	P 9530300051	399,95
Breite 2,00 m x 50,00 m beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit	1 Rolle	P 9501620700	529,00
Kurzrollen Schutzvlies versteift, 400 g/m², ca. 2mm, weiß			
Rollenmaß 2,00 m x 9,00 m geeignet für Beckengröße: Rundbecken Ø 3,00 m Rundbecken Ø 3,50 m Rundbecken Ø 3,60 m Rundbecken Ø 4,00 m	1 Rolle	O 55225	95,95
Rollenmaß 2,00 x 15,00 m geeignet für Beckengröße: Rundbecken Ø 4,16 m Rundbecken Ø 4,50 m Rundbecken Ø 5,00 m Ovalformbecken 3,00 x 5,00 m Acht- /Ovalformbecken 3,20 x 5,25 m Ovalformbecken 3,20 x 6,00 m Ovalformbecken 3,00 x 7,00 m Ovalformbecken 3,50 x 7,00 m Achtformbecken 3,60 x 6,25 m	1 Rolle	O 55226	159,95
Breite 2,00 x 21,00 m geeignet für Beckengröße: Achtformbecken 4,60 x 7,25 m Ovalformbecken 4,16 x 8,00 m Rundbecken Ø 6,00	1 Rolle	O 55227	222,95






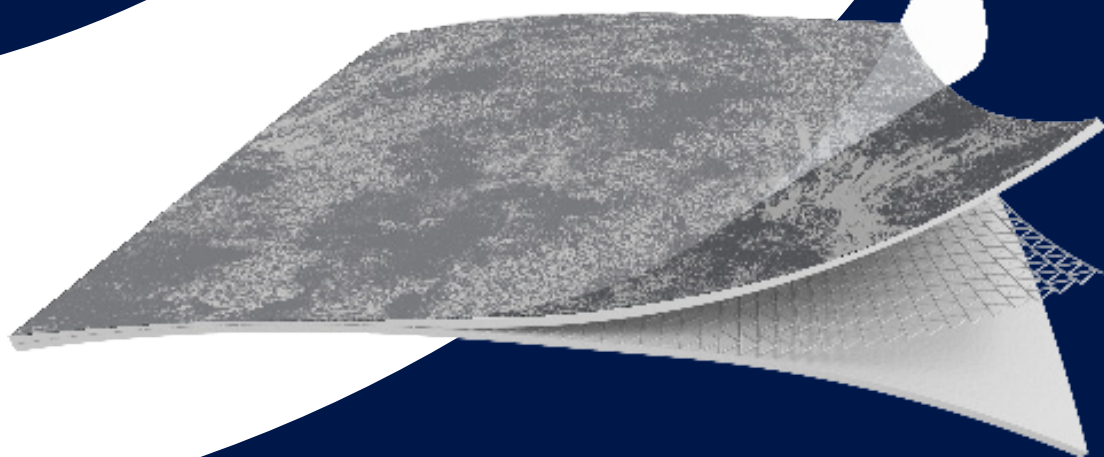


- 122** BWT BEBRANE PURELINE
- 124** BWT BEBRANE 3D
- 127** BWT NAHTVERSIEGELUNG
- 128** ZUBEHÖR

Gewebeverstärkte Folien


GEWEBEVERSTÄRKTE FOLIEN – BWT BE BRANE PURELINE

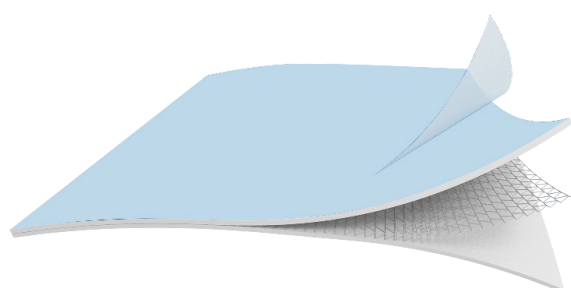


DIE FARBEN – BWT BE BRANE PURELINE

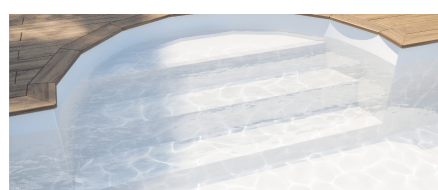


Weiß

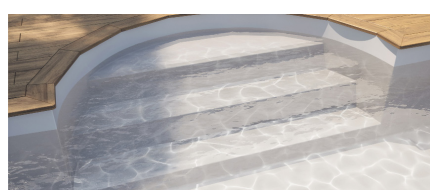


Grau

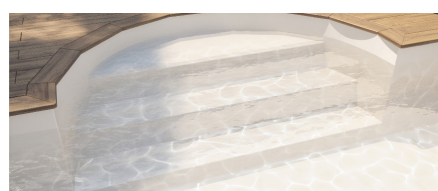

Sand

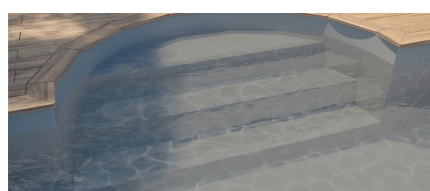

Anthrazit

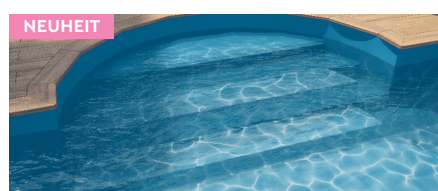

Adriablau

NEUHEIT



Be BRANE

FÜR UNSEREN GRÜNEN FUSSABDRUCK

FÜR DIE NEUEN GEWEBEVERSTÄRKTEN FOLIEN SETZT BWT ERSTMALS AUF «GRÜN».

DESHALB BESTEHT BE BRANE ZU MINDESTENS 25% AUS BIO-BASIERTEM PVC, DAS HEISST, EINEM PVC, DAS NICHT MEHR AUS ERDÖL ODER ANDEREN FOSSILEN ROHSTOFFEN GEWONNEN WIRD, SONDERN AUSSCHLIESSLICH AUS PFLANZLICHEM MATERIAL ODER NACHHALTIG BEWIRTSCHAFTETEN WÄLDERN HERGESTELLT WIRD. ISCC-ZERTIFIZIERUNG UND VERITAS-KONTROLLE

BESSER FÜR DEN PLANETEN

Die Herstellung dieses BIO-basierten PVC reduziert die Treibhausgasemissionen um bis zu 90% und damit den CO₂-Fußabdruck der neuen Gewebeverstärkten Folie.

GLEICHE PERFORMANCE UND TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Bio-basiertes PVC weist die gleichen Eigenschaften auf wie PVC aus fossilen Energiequellen und ist recyclebar.

Mit **Be BRANE**, beweist BWT Nachhaltigkeit für Ihr umweltfreundliches Schwimmbad.

Für Sie und Ihren Kunde ist es die Gewissheit sich für das entschieden zu haben, was das Beste für unseren blauen Planeten ist.

Durch die Kombination der Vorstellungen und Erwartungen von Fachleuten und Endkonsumenten sowie der 35-jährigen Erfahrung hat BWT Pool Products eine neue Generation von gewebeverstärkten Folien mit außergewöhnlich stilvollen und technischen Qualitäten entwickelt

Die gewebeverstärkten Folien BWT Be BRANE Pureline entsprechen den Normen AFNOR NF T 54 804 und NF 15836-2, der Norm EN71-3 für Kinderspielzeug sowie der REACH-Verordnung (EG 1907/2006). Sie weisen die folgenden Eigenschaften auf:

Ein einseitiger Schutzlack:

Acryllack, auf einer Seite aufgetragen (wasserseitig):

- Erleichtert die Reinigung der Folie, insbesondere auf Höhe der Wasserlinie.
- Erhöht den Schutz der Farbpigmente vor UV-Strahlung.
- Verlangsamt die Verfärbung der Folie.
- Schützt die Folie vor Abrieb und Kratzern.
- Schutz vor der Entwicklung von Algen, Bakterien und Mikroorganismen dank der Verwendung eines in die Folie eingearbeiteten Antimykotikums.

Ein verstärktes Geflecht aus Polyester:

- Polyestergewebe zwischen den beiden 0,8 mm Folien sorgt für ausgezeichnete Formstabilität und Rissfestigkeit.
- Garantiert optimale Maßstabilität.

Hält Wassertemperaturen bis maximal 35°C stand.

Eine große Auswahl an Farben und Mustern:

- 5 Unifarben
- 5 Trittschutzfarben
- 6 Farben 3D

Die unifarbenen Folien sind passend zu unseren Einbauteilen und unseren Rollladenabdeckungen.

GARANTIEN

Die Garantien der 1,5 mm starken gewebeverstärkten Folien sind ausschließlich den Fachhändlerkunden der Firma BWT Pool Products vorbehalten. Sie gelten für alle 1,5 mm gewebeverstärkten Folien, die ab dem 01. Februar 2018 ausgeliefert wurden.

Die Garantien für eine 150/100 mm verstärkte Beschichtung beinhalten die Einhaltung der Bestimmungen und Empfehlungen, die in den folgenden Dokumenten aufgeführt sind, durch den professionellen Schwimmbadfachhändler:

- Norm EN 15836-2, August 2010
- Norm NF T54-804, Juni 2019
- Dokument »Betrieb und Wartung von PVC-P-Membranen«, herausgegeben von der Firma BWT Pool Products.

BWT BE BRANE PURELINE – 1,65 M

Breite 1,65 m: Lieferung als 25-m-Rolle (41,25 m²), Folienstärke 1,5 mm

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* pro Rolle	UVP €* pro m ²
C 125663601	BWT Be BRANE Pureline - Weiß	1.317,94	31,95
C 125663593	BWT Be BRANE Pureline - Sand	1.317,94	31,95
C 125663595	BWT Be BRANE Pureline - Adriablau	1.317,94	31,95
C 125663599	BWT Be BRANE Pureline - Grau	1.317,94	31,95
C 125663591	BWT Be BRANE Pureline - Anthrazit	1.317,94	31,95

BWT BE BRANE PURELINE – 2,05 M

Breite 2,05 m: Lieferung als 25-m-Rolle (51,25 m²), Folienstärke 1,5 mm

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* pro Rolle	UVP €* pro m ²
C 125663594	BWT Be BRANE Pureline - Sand	1.637,44	31,95
C 125663596	BWT Be BRANE Pureline - Adriablau	1.637,44	31,95
C 125663600	BWT Be BRANE Pureline - Grau	1.637,44	31,95
C 125663592	BWT Be BRANE Pureline - Anthrazit	1.637,44	31,95



BWT BE BRANE PURELINE – RUTSCHFEST 1,65 M


i Die BWT rutschfeste Gewebeverstärkte Folie mit ihrem modernen und strukturierten Design ermöglicht die vollständige Gestaltung von Schwimmbecken mit diesem Material.



Weiß




Sand



Adriablau



Grau



Anthrazit

Breite 1,65 m: Lieferung als 21 Meter (34,65 m²), Folienstärke 1,8 mm

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* pro Rolle	UVP €* pro m ²
C 125663609	BWT Be BRANE Pureline rutschfest - Weiß	1.384,27	39,95
C 125663609M	BWT Be BRANE Pureline rutschfest - Weiß Meterware		43,95
C 125663606	BWT Be BRANE Pureline rutschfest - Sand	1.384,27	39,95
C 125663606M	BWT Be BRANE Pureline rutschfest - Sand Meterware		43,95
C 125663604	BWT Be BRANE Pureline rutschfest - Adriablau	1.384,27	39,95
C 125663604M	BWT Be BRANE Pureline rutschfest - Adriablau Meterware		43,95
C 125663608	BWT Be BRANE Pureline rutschfest - Grau	1.384,27	39,95
C 125663608M	BWT Be BRANE Pureline rutschfest - Grau Meterware		43,95
C 125663605	BWT Be BRANE Pureline rutschfest - Anthrazit	1.384,27	39,95
C 125663605M	BWT Be BRANE Pureline rutschfest - Anthrazit Meterware		43,95

NAHTVERSIEGELUNG TRANSPARENT – PF4000

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* pro Stück
C 1925010	Nahtversiegelung PF4000 - Transparent Dose 1 L	57,95


NAHTVERSIEGELUNG – BWT BE BRANE PURELINE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* pro Stück
C 125254554	Nahtversiegelung - BWT Be BRANE Pureline - Weiß Dose 1 L	57,95
C 125254555	Nahtversiegelung - BWT Be BRANE Pureline - Sand Dose 1 L	57,95
C 125681438	Nahtversiegelung - BWT Be BRANE Pureline - Adriablau Dose 1 L	57,95
C 125254557	Nahtversiegelung - BWT Be BRANE Pureline - Grau Dose 1 L	57,95
C 125254558	Nahtversiegelung - BWT Be BRANE Pureline - Anthrazit Dose 1 L	57,95

BWT Be BRANE – 3D OBERFLÄCHE



- Bestehend aus zwei PVC-Membranen, die um ein Verstärkungsgewebe herum zusammengefügt sind,
- Eine Membran mit 3D-Struktur,
- Langzeitgarantie, die der Herstellungsqualität und der hervorragenden Haltbarkeit entspricht.
- Acrylschutzlack

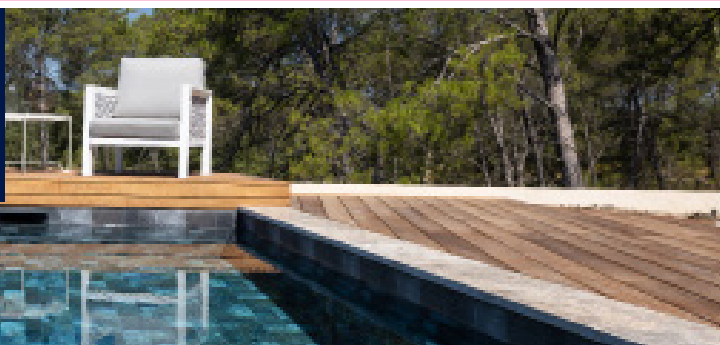


Black Reef



Urban Grey




Tropical Jade




Emerald Stone




Midnight Blue




Beach Sand



Flagstone Brown



Natural Grey



Natural Green



Coral Reef Grey



Coral Reef Sand

BWT Be BRANE – 3D OBERFLÄCHE

Breite 1,65 m: Lieferung pro Rolle von 21/25 Metern (34,65 / 41,25 m²), Folienstärke 1,8 mm

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* pro Rolle	UVP €* pro m ²
C 125627697	Be BRANE 3D Surface - Black Reef 21m	2.042,62	58,95
C 125694377	Be BRANE 3D Surface - Black Reef 25m	2.431,69	58,95
C 125694387	Be BRANE 3D Surface - Tropical Jade 25m	2.431,69	58,95
C 125627707	Be BRANE 3D Surface - Urban Grey 21m	2.042,62	58,95
C 125694380	Be BRANE 3D Surface - Urban Grey 25m	2.431,69	58,95
C 125627709	Be BRANE 3D Surface - Emerald Stone 21m	2.042,62	58,95
C 125694382	Be BRANE 3D Surface - Emerald Stone 25m	2.431,69	58,95
C 125694381	Be BRANE 3D Surface - Midnight Blue 25m	2.431,69	58,95
C 125694379	Be BRANE 3D Surface - Beach Sand 25m	2.431,69	58,95
C 125694383	Be BRANE 3D Surface - Flagstone Brown 25m	2.431,69	58,95
C 125666746	Be BRANE 3D Surface - Natural Grey 25m	2.431,69	58,95
C 125666747	Be BRANE 3D Surface - Natural Green 25m	2.431,69	58,95
C 125666748	Be BRANE 3D Surface - Coral Reef Grey 25m	2.431,69	58,95
C 125666749	Be BRANE 3D Surface - Coral Reef Sand 25m	2.431,69	58,95


NAHTVERSIEGELUNG TRANSPARENT – PF4000

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* pro Stück
C 1925010	Nahtversiegelung PF4000 - Transparent	57,95



NAHTVERSIEGELUNG BWT Be BRANE


Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* pro Stück
C 125627698	Nahtversiegelung Be BRANE 3D Black Reef / Flagstone Brown	57,95
C 125627706	Nahtversiegelung Be BRANE 3D Urban Grey / Natural Grey / Coral Reef Grey	57,95
C 125627710	Nahtversiegelung Be BRANE 3D Tropical Jade / Emerald Stone / Natural Green	57,95
C 125627708	Nahtversiegelung Be BRANE 3D Midnight Blue	57,95
C 125627704	Nahtversiegelung Be BRANE 3D Beach Sand / Coral Reef Sand	57,95

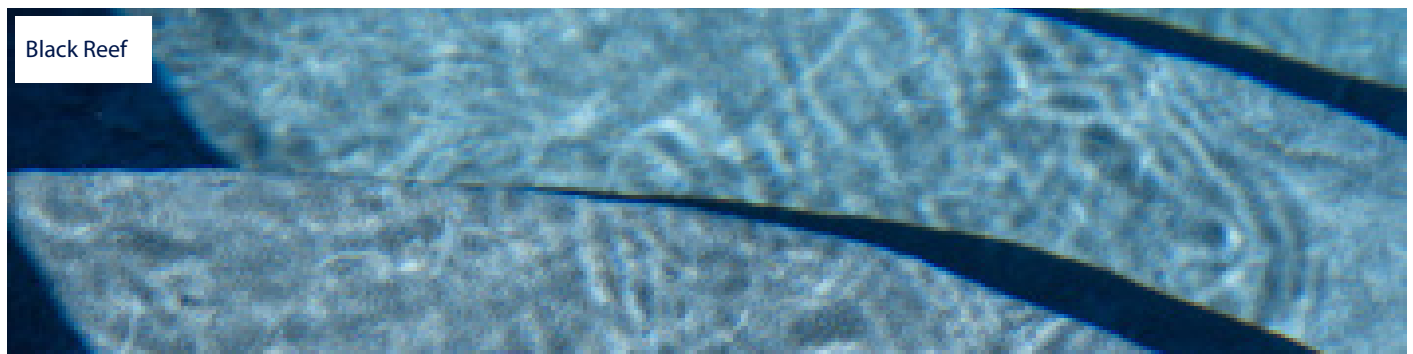


Black Reef



Urban Grey

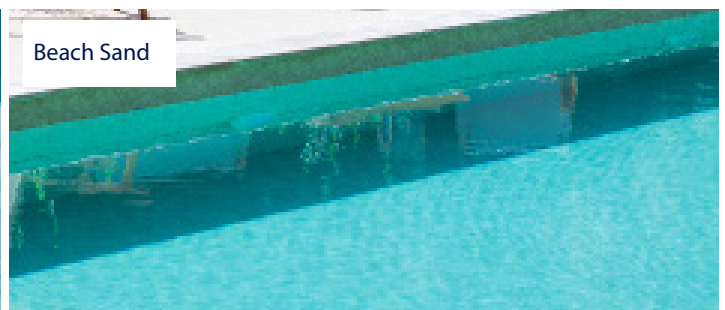


Beach Sand

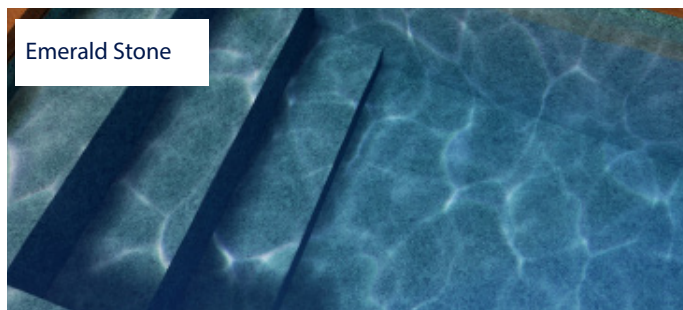

Emerald Stone



Midnight Blue

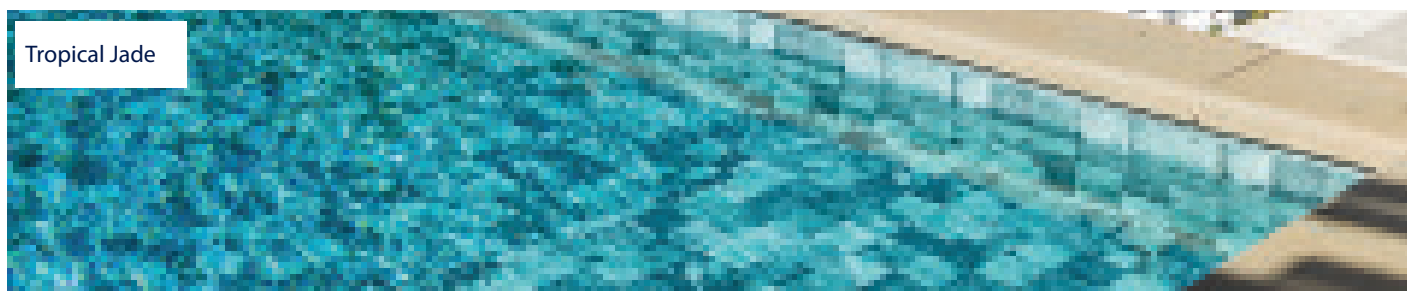

Tropical Jade

ZUBEHÖR

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* pro Stück
M 09408	Verbundblechtafel 200 x 100 cm	149,95
M 9530300042	Verbundblechstreifen 5 x 100 cm	8,50
M 09409	Verbundblechstreifen 5 x 200 cm	11,95
M 09412	Winkel Außen beschichtet 8x2 x 200 cm	19,95
M 09417	Winkel Innen beschichtet 5x5 x 200 cm	19,95
M 09418	Winkel Außen beschichtet 5x5 x 200 cm	19,95
M 9501282483	Winkel Innen beschichtet 5x5x100cm	11,95
M 9501282484	Winkel Außen beschichtet 5x5x100cm	11,95
M 9501282486	Winkel Außen beschichtet 8x2x100cm	11,95
C 09430	Stumpfschweißband zur Stoßverlegung 1,5 x 0,15mm x 25 m, grau	159,95
K 79488	Fermit Sprühkleber für Vlies auf Styropor 500ml	32,95
K 79513	Fermit Sprühkleber für Pool Vlies auf Beton 500ml	27,95



Weitere Zubehörartikel finden Sie in unserer Standard-Preisliste.

VLIES

Beschreibung

- Thermo- und mechanisch verfestigt durch Vernadeln der Faserschicht
- Farben: Weiß oder Grau

Eigenschaften

- Recyclingfähig
- Allergiker freundlich: problemlose Installation ohne Haut-Irritationen
- Fäulnisbeständig
- Anhaltende antibakterielle Behandlung (in das Polymer integriert)
- Klasse I gemäß Ökotex-Standard 100
- Umweltfreundlich


Vorteile

- Robust, geschmeidig, sorgt für mehr Komfort
- Verhindert Faltenbildung beim Verlegen der Folie
- Exzellente Stoßfestigkeit; gleicht unebene Stellen im Beton gut aus
- Leicht zu schneiden
- Sehr gut geeignet für Stoßverlegung
- Schützt die Folie gegen chemische Einflüsse des Betons

Schutzvlies	VE	Art. Nr.	UVP €* pro Rolle
Schutzvlies Spezial, 300 g/m², ca. 2mm, weiß			
Rollenmaß 1,50 m x 50,00 m thermisch verfestigte Polyesterfaser verrottungsfest, diffusionsoffen, Folien- und Bitumenverträglich, bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick	1 Rolle	P 01502	399,95
Rollenmaß 2,00 m x 50,00 m thermisch verfestigte Polyesterfaser verrottungsfest, diffusionsoffen, Folien- und Bitumenverträglich, bohr- und schraubfest, standfest, ca. 2 mm dick	1 Rolle	P 01501	529,00
Schutzvlies versteift, 400 g/m², ca. 2mm, weiß			
Breite 1,50 m x 50,00 m beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit	1 Rolle	P 9530300051	399,95
Breite 2,00 m x 50,00 m beständig gegen Beton, Bitumen, Mörtel und Feuchtigkeit	1 Rolle	P 9501620700	529,00






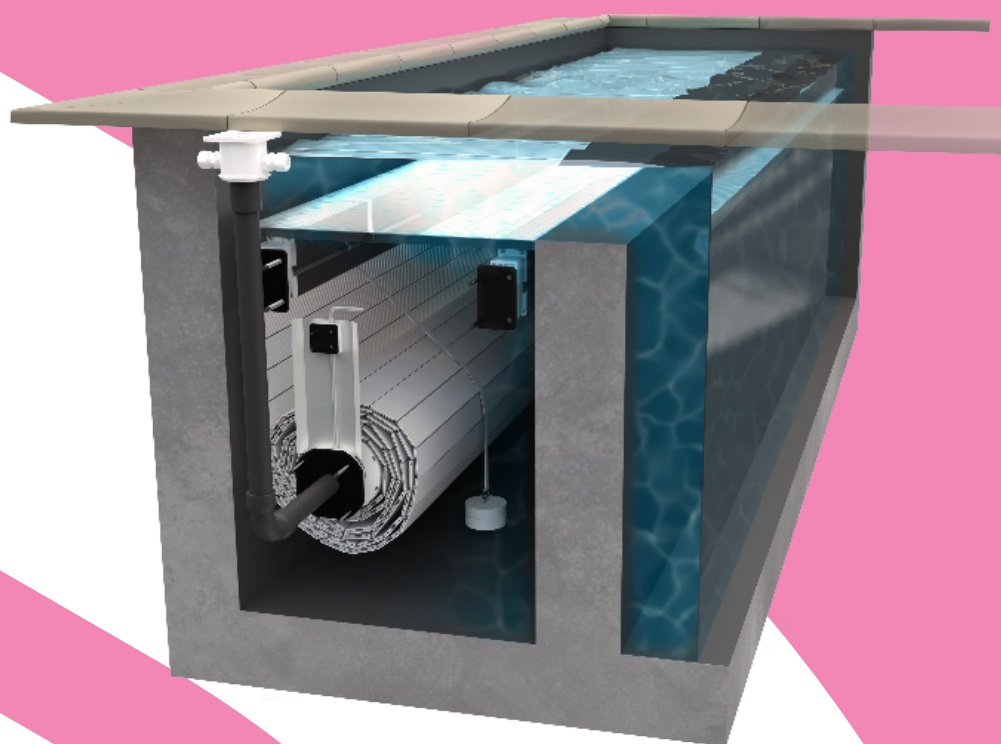

132	LAMELLENABDECKUNGEN – OBERFLUR
134	SCHRITT 1 > LAMELLENFARBE AUSWÄHLEN
135	SCHRITT 2 > TREPPEN AUSWÄHLEN
136	SCHRITT 3 > BEFESTIGUNGSSYSTEM AUSWÄHLEN
137	SCHRITT 4 > MECHANISCHE STRUKTUR AUSWÄHLEN
142	EINE UNTERFLURABDECKUNG AUSWÄHLEN
146	SCHRITT 1 > LAMELLENFARBE AUSWÄHLEN
148	SCHRITT 2 > TREPPEN AUSWÄHLEN
149	SCHRITT 3 > BEFESTIGUNGSSYSTEM AUSWÄHLEN
150	SCHRITT 4 > UNTERFLUR MECHANISCHE STRUKTUR AUSWÄHLEN
156	SCHRITT 5 > BALKEN UND FÜHRUNGSSCHIENENGESTELLE AUSWÄHLEN
158	SCHRITT 6 > EINBAUTEILE AUSWÄHLEN
160	SCHRITT 7 > LATTENROST AUSWÄHLEN
161	SCHRITT 8 > TRENNWAND AUSWÄHLEN
162	SCHRITT 9 > TRANSPORTKOSTEN HINZUADDIEREN
164	SCHRITT 10 > ZUSÄTZLICHES ZUEBHÖR AUSWÄHLEN
166	LAMELLENABDECKUNGEN – BERECHNUNGEN
167	HINWEISE FÜR INEO
168	ZUBEHÖR
170	GETRENNT ERHÄLTliche LAMELLEN

Automatische Abdeckungen



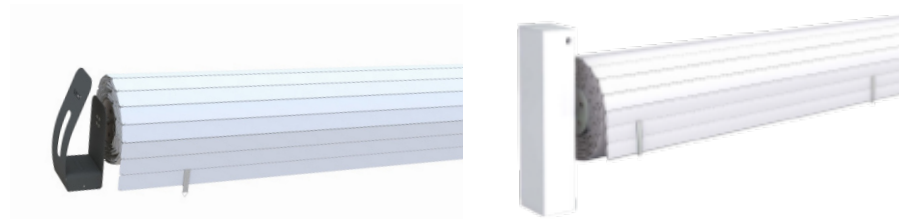


MODELL	BWT PEARL PROTECT	BWT AQUAMATIC
TECHNISCHE DATEN		
ACHSE	Eloxiertes Aluminium Ø 190mm	Eloxiertes Aluminium Ø 190mm
ROLLSTOPP-AUTOMATIK	mechanisch	mechanisch
MAXIMALE ABMESSUNGEN DES BECKENS	10 x 5,09 m	12 x 5,09 m
LOCK SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN		
FARBEN DER PVC-LAMELLENABDECKUNGEN		
FARBE DER FÜSSE		
KONTAKT ELEKTROLYSEGERÄT	✓	✗
NORMEN / GARANTIE		
NORMKONFORMITÄT	NF P 90-308	NF P 90-308
GARANTIE	5 Jahre	2 Jahre

BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN





Einzigartiges Lamellenkonzept

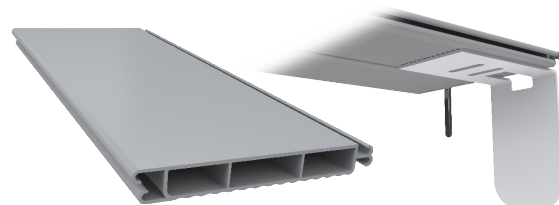

- Haken-Befestigungssystem
- Verbesserte Kraftübertragung
- Bessere Widerstandsfähigkeit
- Die starren Lamellen sind mit 3 Luftkammern versehen, was Ihnen eine ausgezeichnete Auftriebskraft verleiht

Exklusiver Antiflexionsmechanismus

- Die Lamellen aller unserer Abdeckungen verfügen über ein Antiflexionssystem mit dem kleinsten Auslenkungswinkel auf dem Markt für Lamellenabdeckungen. Dies führt zu einer erhöhten Tragkraft der Abdeckung und damit zu einem verbesserten Schutz bei unbeabsichtigten Stürzen ins Wasser

Winkel zwischen 2 Lamellen: -50° bis +15°

Makellose Ästhetik

- Jede Abdeckung ist so konzipiert, dass sie die Konturen Ihres Pools harmonisch nachzeichnet. Durch die große Farbauswahl für die Lamellen können Sie Ihrem Pool einen zusätzlichen Hauch von Raffinesse verleihen

Endkappen

- Ultraschallgeschweißte Endkappen ermöglichen Bewegungsraum von nicht mehr als 1 mm

Auslieferungstatus

- Lieferung in vormontierten Sätzen zu 6 Lamellen; dadurch Zusammenbau 2 bis 3 Mal schneller
- Lamellen-Montagezubehör wird bereits im Werk montiert

Montage durch Einschieben

- Erleichtert den Zusammenbau der Lamellenabdeckung
- Die Montagemethode schont im Gegensatz zur Montage durch Clipsen das Winkelgelenk


Montage durch Einrasten

- Kompatibel mit Pools bis zu einer Breite von 4 m
- Geeignet für Pools mit eingeschränkten Platzverhältnissen



Die Oberflächenmaße der Lamellenabdeckung werden auf Grundlage der genauen Länge* und Breite des jeweiligen Pools berechnet; es fallen keine zusätzlichen Kosten an.

LAMELLENABDECKUNGEN AUS PVC

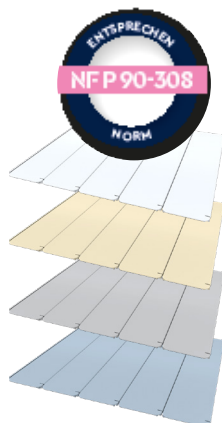

PVC Weiß

PVC Beige

PVC Grau

PVC Hellblau

Artikelbezeichnung	PVC Weiß	PVC Beige	PVC Grau	PVC Hellblau
Art.-Nr.	O 87692	O 32000500	O 87695	O 32000100
UVP €* pro m ²	89,95	92,95	92,95	92,95

Die Lamellenfarben sind auf die Farben der Folien und der Einbauteile abgestimmt.



Die Bearbeitung von Ecken mit einem Radius oder einer Schräge von 150 mm oder weniger ist im nebenstehenden Preis der Lamellenabdeckung enthalten.

BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN

1

Lamellenfarbe auswählen

2

Treppen auswählen

3

Befestigungssystem auswählen

4

Mechanische Struktur auswählen

5

Transportkosten hinzuaddieren

Siehe Seite 162

TREPPENELEMENTE


Lamellen-Endbearbeitungen

- Abdeckungen können mit Treppenelementen für gerade Treppen, römische Treppen oder andere Treppen versehen werden
- Es sind zwei Arten der Endbearbeitung erhältlich: gestuft oder fein



**Gestufte
Endbearbeitung**

Max. Abstand = 250 mm



**Feine
Endbearbeitung**



Um der Norm NF P 90-308 zu entsprechen, darf der Abstand zwischen Abdeckung und Poolwand höchstens 250 mm betragen. Falls eine gestufte Endbearbeitung in manchen Bereichen zu einem größeren Abstand als 250 mm zwischen Abdeckung und Poolwand führen würde, so ist dort automatisch eine feine Endbearbeitung erforderlich.




X	Farben
1	Hellblau
3	Weiß
5	Beige
8	Grau


Um den passenden Treppentyp zu wählen, ersetzen Sie einfach den Buchstaben X durch die Nummer, die der gewünschten Farbe entspricht.

Material	PVC-Lamellen			
Treppenform	Gestufte Endbearbeitung		Feine Endbearbeitung	
	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*
Römische Treppe < 3.10 m	O 32103X00	839,00	O 32153X00	1.219,00
Römische Treppe > oder = 3.10 m	O 32104X00	1.349,00	O 32154X00	1.869,00
Gerade Treppe < 2.10 m	O 32100X00	389,95	-	-
Gerade Treppe > oder = 2.10 m	O 32101X00	649,00	-	-
Jede andere Form < 3.10 m	O 32106X00	919,00	O 32156X00	1.319,00
Jede andere Form > oder = 3.10 m	O 32107X00	1.429,00	O 32157X00	1.959,00


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 87696	Endbearbeitung, geschweißte Endkappe	8,95
O 32001600	Endbearbeitung, geglätteter Kitt/ Silikon	23,95



Römische Treppe



Gerade Treppe



Andere Form


AUTOMATISCHE ABDECKUNGEN

INSTALLATION EINES GEGENGEWICHTS

Bei Pools mit Überlauf an einer Längsseite müssen die Lamellen an der Seite des Überlaufs in regelmäßigen Abständen mit Folgendem ausgestattet werden:

- Einem Gegengewicht, damit die Lamellenabdeckung beim Auf- und Abrollen nicht über die Überlaufrinne schwimmen kann
- Einem herausnehmbaren Gerüst mit Sicherheitsspannband, damit die über dem Pool ausgerollte Lamellenabdeckung nicht hochgehoben werden kann (Sicherheitsnorm NF P 90- 308 zum Schutz vor Ertrinken)

Gerüst (separat erhältlich)

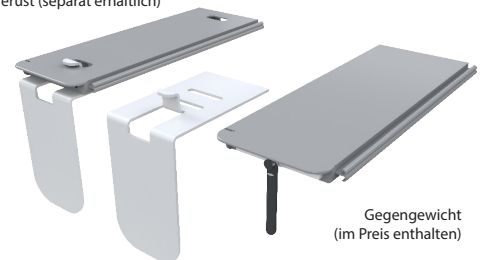

Gegengewicht
(im Preis enthalten)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 32000350	Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, weiß	96,95
O 32000850	Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, grau	96,95
O 32000550	Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, beige	96,95
O 32000150	Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, hellblau	96,95

BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN



Siehe Seite 162



SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN ZUR WANDMONTAGE (NORMALER WASSERSPIEGEL)

O 32800100	O 32800230	O 32800200	O 32800300	O 32800500	O 32800800	O 32800600	O 32800900	O 32850600
53,95 €	53,95 €	53,95 €	53,95 €	53,95 €	53,95 €	53,95 €	53,95 €	259,95 €


Farbe der Befestigungen abgestimmt auf die Farbe der Folienauskleidung.

SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN UNTER RANDSTEIN (NORMALER WASSERSPIEGEL)

O 32802100	O 32802230	O 32802200	O 87693	O 32802500	O 87697	O 32802600	O 32802900	O 32852600
194,95 €	194,95 €	194,95 €	194,95 €	194,95 €	194,95 €	194,95 €	194,95 €	379,95 €

Farbe der Befestigungen abgestimmt auf die Farbe der Folienauskleidung.

EDELSTAHL-SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN

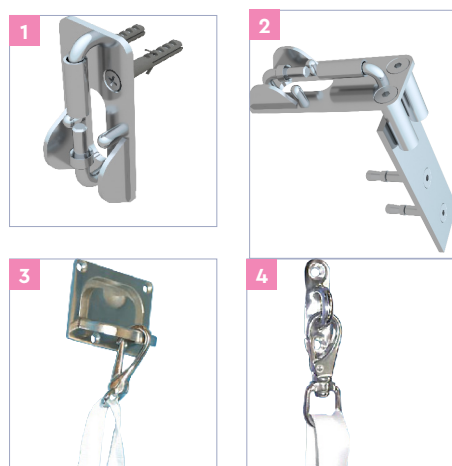

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
Befestigungen bei gehobener Wasserlinie		
1 O 32850000	Edelstahlbefestigung zur Wandmontage, für High Level Pools	239,95
2 O 32850700	Befestigung Delta, MR, unter Randstein, Edelstahl	289,95
Befestigungen bei Überlauf an einer Breitseite		
3 O 32856600	Befestigung mit zusammenklappbarer Haspe, Überläufe	129,95
4 O 32857600	Befestigung mit starrer Haspe, Überläufe	139,95
Befestigung bei Überlauf an einer Längsseite		
3 O 32858605	Befestigung mit zusammenklappbarer Haspe, Überläufe	149,95
4 O 32859605	Befestigung mit starrer Haspe, Überläufe	166,95

BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN



BWT PEARL PROTECT

Ästhetisch und dekorativ

LERNEN SIE DIE
OBERFLURABDECKUNG BWT PEARL
PROTECT KENNEN



Umweltfreundliche Lösung

Indem sie Ihren Pool sauber hält und die Filterzeiten verkürzt, senkt die Abdeckung BWT Pearl Protect Ihren Verbrauch an Energie und Chemikalien. Sie reduziert somit Ihren ökologischen Fußabdruck. Außerdem kann das PVC der Lamellen der BWT Pearl Protect recycelt werden.

BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN

- 1** | Lamellenfarbe auswählen
- 2** | Treppen auswählen
- 3** | Befestigungssystem auswählen
- 4** | Mechanische Struktur auswählen
- 5** | Transportkosten hinzuaddieren


Siehe Seite 162



BWT PEARL PROTECT



- Schnelle Installation
- Zuverlässiges Endschaltersystem
- Ästhetisch / Klares Design
- Bei den lackierten Modellen beinhaltet die Qualicoat-Lackierung eine Körnung, die Kratzer reduziert
- Entspricht der Norm NF P90-308
- Die Oberseite der Achse reicht bis zur Vorderseite des Fußes
- Die Oberseite einer 10 m langen Abdeckung reicht bis zur Höhe der hinteren Seite des Fußes

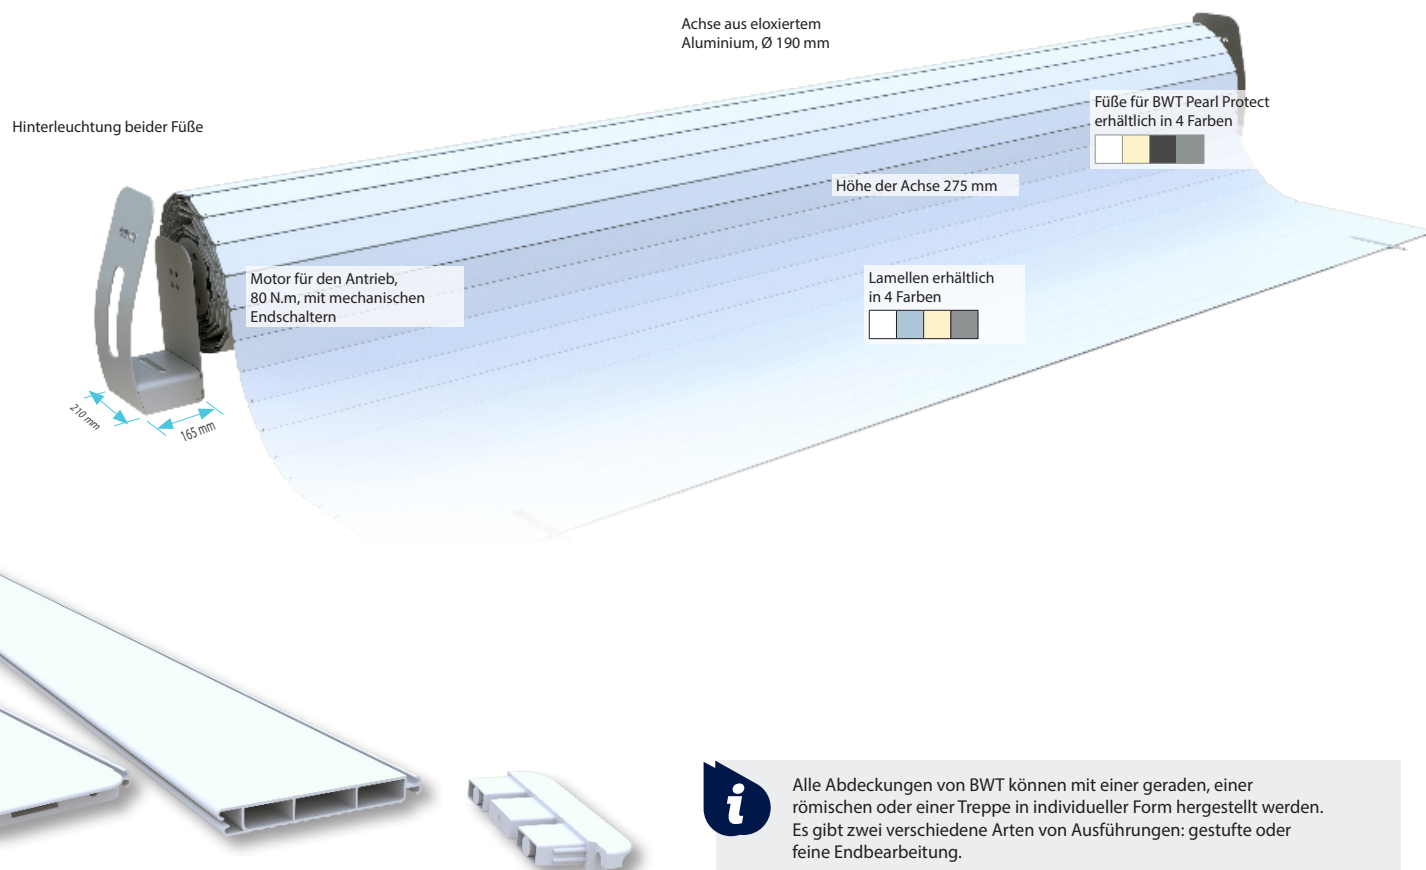

Alle Abdeckungen von BWT können mit einer geraden, einer römischen oder einer Treppe in individueller Form hergestellt werden. Es gibt zwei verschiedene Arten von Ausführungen: gestufte oder feine Endbearbeitung.


Mechanische Strukturen:

- Achse aus eloxiertem Aluminium, die mit einem Antriebsmotor ausgestattet ist
- Motor, 80 N.m, mit mechanischen Endschaltern
- Kontakt Elektrolysegerät
- Abgesetzter Schlüsselschalter
- Hinterleuchtung beider Füße RGB-LED mit Fernbedienung

BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN



BWT PEARL PROTECT

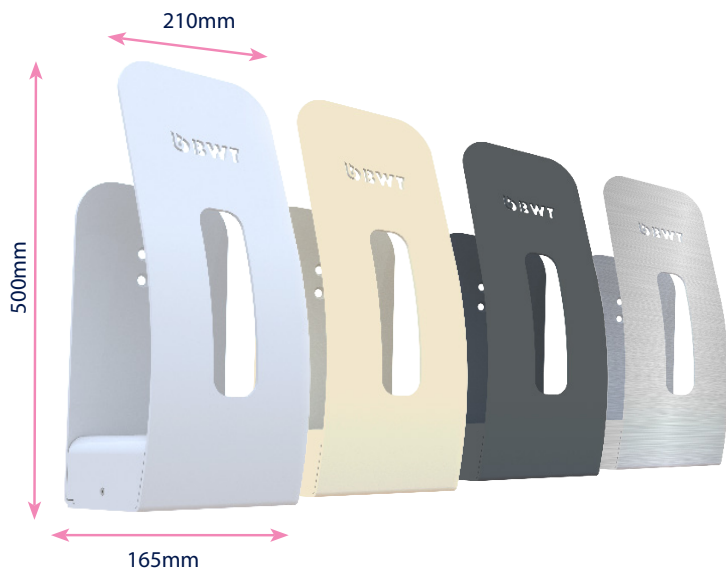

Ein besonderes System, einzigartig auf dem Markt!

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
Pearl Protect mit LED		
O 38262300	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 3.10 m, Weiß	4.849,00
O 38260500	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 3.10 m, Sand	4.849,00
O 38260600	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 3.10 m, Anthrazit	4.849,00
O 38260000	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 3.10 m, eloxiert	5.279,00
O 38264300	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 4.10 m, Weiß	4.999,00
O 38261500	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 4.10 m, Sand	4.999,00
O 38261600	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 4.10 m, Anthrazit	4.999,00
O 38261000	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 4.10 m, eloxiert	5.399,00
O 38266300	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 5.10 m, Weiß	5.279,00
O 38263500	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 5.10 m, Sand	5.279,00
O 38263600	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 5.10 m, Anthrazit	5.279,00
O 38263000	Mechanische Struktur Pearl Protect mit LEDs < 5.10 m, eloxiert	5.699,00



Version mit LEDs

AUTOMATISCHE ABDECKUNGEN



Version ohne LED
auf Anfrage

BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN



BWT AQUAMATIC

Schön, sicher und preislich sehr attraktiv

LERNEN SIE DIE
OBERFLURABDECKUNG
BWT AQUAMATIC KENNEN



BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN

- 1 | Lamellenfarbe auswählen
- 2 | Treppen auswählen
- 3 | Befestigungssystem auswählen
- 4 | Mechanische Struktur auswählen
- 5 | Transportkosten hinzuzaddieren

Siehe Seite 162

BWT AQUAMATIC




+ **PRODUKT**

- Attraktiver Preis
- Platzsparender Standfuß (160mmx120mm)
- Mechanische Endabschaltung
- Normkonform gemäß NF P 90-308

- Achse aus eloxiertem Aluminium, ausgestattet mit einem Antriebsmotor
- 80 N.m Motor mit mechanischer Endabschaltung
- Schlüsselschalter am Fuß

VORTEILE

- Schnelle Installation
- Zuverlässiges Endschaltersystem
- Dezentres Design
- Qualicoat-Lackierung mit einer Körnung, die Kratzer reduziert
- Platzsparende Füße (160 x 120 mm)
- Ideal für Holzpools
- Entspricht der Norm NF P90-308

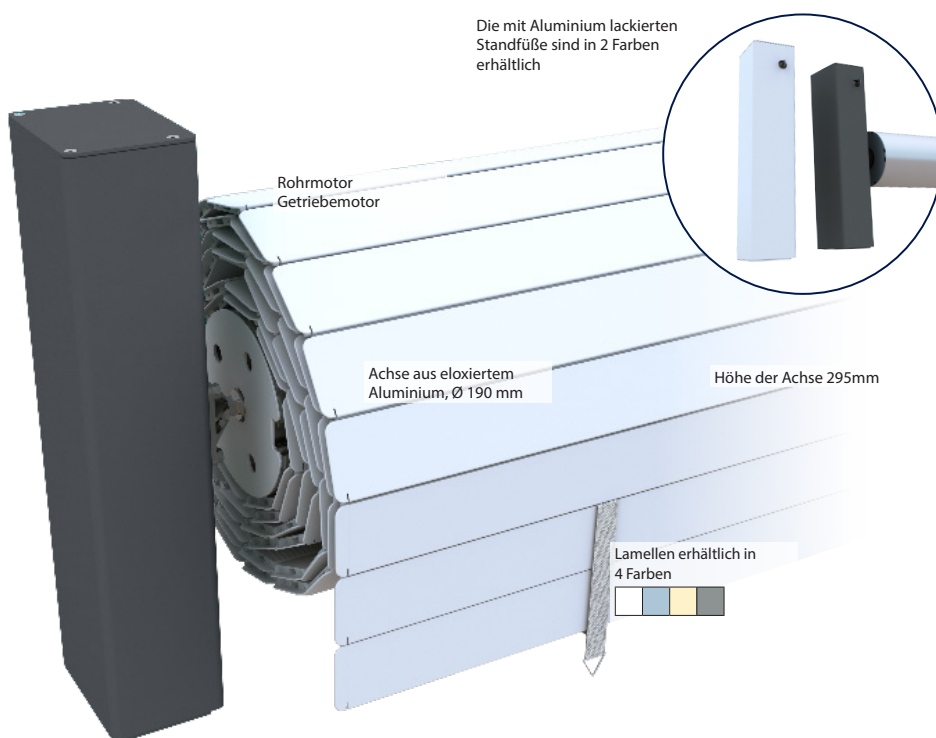

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
Mechanische Struktur		
O 38280000	Mechanische Strukturen Aquamatic < 3.10 m, Weiß	3.359,00
O 38280600	Mechanische Strukturen Aquamatic < 3.10 m, Dunkelgrau	3.359,00
O 38281000	Mechanische Strukturen Aquamatic < 4.10 m, Weiß	3.499,00
O 38281600	Mechanische Strukturen Aquamatic < 4.10 m, Dunkelgrau	3.499,00
O 38283000	Mechanische Strukturen Aquamatic < 5.10 m, Weiß	3.629,00
O 38283600	Mechanische Strukturen Aquamatic < 5.10 m, Dunkelgrau	3.629,00
Zubehör		
O 34800380	Befestigungsmaterial für Holzpool	20,95
O 38290090	Wandbefestigung Aquamatic	33,95

BESTELLUNG IHRER ABDECKUNG IN NUR 5 SCHRITTEN

1 Lamellenfarbe auswählen

2 Treppen auswählen

3 Befestigungssystem auswählen

4 Mechanische Struktur auswählen


5 Transportkosten hinzuaddieren

Siehe Seite 162



LAMELLEN- ABDECKUNGEN UNTERFLUR

SPEZIELL ZUR NACHRÜSTUNG
KONZIPIERT




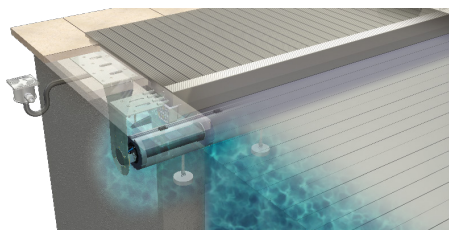


MODELL	BWT COVERDECK AX-IN & COVERDECK AX-IN High Level
TECHNISCHE DATEN	
ACHSE	Eloxiertes Aluminium Ø 190/192 mm
ROLLSTOPP-AUTOMATIK	Elektrisch
MAXIMALE ABMESSUNGEN	Maximale Abmessungen (LxB): 14 m x 6,09 m
ABSCHALTUNG	✓
TRENNWAND	
LOCK SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN	
FARBEN PVC-LAMELLENABDECKUNG	
FARBEN POLYCARBONAT-LAMELLENABDECKUNGEN	
LATTENROSTE PVC ODER HOLZ	
BALKEN AUS LACKIERTEM ALUMINIUM	
NORMEN / GARANTIE	
NORMKONFORMITÄT	NF P 90-308
GARANTIE	5 Jahre
SEITE	150



LAMELLEN- ABDECKUNGEN UNTERFLUR

KONZIPIERT FÜR POOLS
IN BAU



MODELL	BWT STARDECK & STARDECK High Level	BWT STARDECK AX-IN & STARDECK AX-IN High Level	BWT STARDECK INÉO	BWT STARDECK INÉO AX-IN
TECHNISCHE MERKMALE				
ACHSE	Eloxiertes Aluminium Ø 150/180/250 mm	Eloxiertes Aluminium Ø 190/192 mm	Eloxiertes Aluminium Ø 150/180 mm	Eloxiertes Aluminium Ø 190/192 mm
ROLLSTOPP-AUTOMATIK	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
MAXIMALE ABMESSUNGEN	Max. Länge Standard-Niveau: 23 m Max. Länge hohes Niveau: 16 m Max. Breite: 8,09 m	Max. Länge Standard-Niveau: 20 m Max. Länge hohes Niveau: 15 m Max. Breite: 6,09 m	Max. Länge: 16 m Max. Breite: 8,09 m	Max. Länge: 16 m Max. Breite: 6,09 m
ABSCHALTUNG	✓	Als Option	✓	Als Option
WANDBEFESTIGUNG ODER EINBAU		✓		✓
	✓	✓	✓	✓
TRENNWAND				
LOCK SICHERHEITS-BEFESTIGUNGEN				
FARBEN FÜR PVC-LAMELLEN-ABDECKUNGEN				
FARBEN FÜR POLYCARBONAT-LAMELLEN-ABDECKUNGEN				
LATTENROSTE PVC HOLZ ZUM SCHWEISSEN ZUM KACHELN				
BALKEN AUS LACKIERTEM ALUMINIUM				
NORMEN / GARANTIE				
NORMKONFORMITÄT	NF P 90-308	NF P 90-308	NF P 90-308	NF P 90-308
GARANTIE	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
SEITE	151	152	153	154



Einzigartiges Lamellenkonzept



- Haken-Befestigungssystem
- Verbesserte Kraftübertragung
- Bessere Widerstandsfähigkeit
- Die starren Lamellen sind mit 3 Luftkammern versehen, was Ihnen eine ausgezeichnete Auftriebskraft verleiht.

Exklusiver Antiflexionsmechanismus

- Die Lamellen aller unserer Abdeckungen verfügen über ein Antiflexionssystem mit dem kleinsten Auslenkungswinkel auf dem Markt für Lamellenabdeckungen. Dies führt zu einer erhöhten Tragkraft der Abdeckung und damit zu einem verbesserten Schutz bei unbeabsichtigten Stürzen ins Wasser

Winkel zwischen 2 Lamellen: -50° bis +15°

Makellose Ästhetik

- Jede Abdeckung ist so konzipiert, dass sie die Konturen Ihres Pools harmonisch nachzeichnet. Durch die große Farbauswahl für die Lamellen können Sie Ihrem Pool einen zusätzlichen Hauch von Raffinesse verleihen

Endkappen

- Ultraschallgeschweißte Endkappen ermöglichen Bewegungsraum von nicht mehr als 1 mm

Auslieferungszustand

- Lieferung in vormontierten Sätzen zu 6 Lamellen; dadurch Zusammenbau 2 bis 3 Mal schneller
- Lamellen-Montagezubehör wird bereits im Werk montiert

Montage durch Einschieben

- Erleichtert den Zusammenbau der Lamellenabdeckung
- Die Montagemethode schont im Gegensatz zur Montage durch Clipsen das Winkelgelenk

Montage durch Einrasten

- Kompatibel mit Pools bis zu einer Breite von 4 m
- Geeignet für Pools mit eingeschränkten Platzverhältnissen



Die Bearbeitung von Ecken mit einem Radius oder einer Schräge von 150 mm oder weniger ist im nebenstehenden Preis der Lamellenabdeckung enthalten. Die Oberflächenmaße der Lamellenabdeckung werden auf Grundlage der genauen Länge* und Breite des jeweiligen Pools berechnet; es fallen keine zusätzlichen Kosten an.

*Bei einer Inéo Abdeckung wird die genaue Länge der Lamellenabdeckung durch Addition der Poollänge und der Tiefe der Achse abzüglich 0,69 m ermittelt.

Beispiel: Bei einem 10 x 5 m Pool mit einer Achse, die in 1 m Tiefe installiert wurde, berechnet sich die Länge der Lamellenabdeckung wie folgt: 10 + (1 - 0,69), was 10,31 m ergibt. Bei der Preisberechnung würden Sie in diesem Beispiel dann 52 m² Lamellen haben und nicht 50 m².


LAMELLENABDECKUNG AUS PVC

Artikelbezeichnung	PVC Weiß	PVC Beige	PVC Grau	PVC Dunkelgrau	PVC Hellblau
Art.-Nr.	O 87692	O 32000500	O 87695	O 32000810	O 32000100
UVP €* pro m ²	89,95	92,95	92,95	92,95	92,95

Die Lamellenfarben sind auf die Farben der Folien und der Einbauteile abgestimmt.



Die Bearbeitung von Ecken mit einem Radius oder einer Schräge von 150 mm oder weniger ist im nebenstehenden Preis der Lamellenabdeckung enthalten.

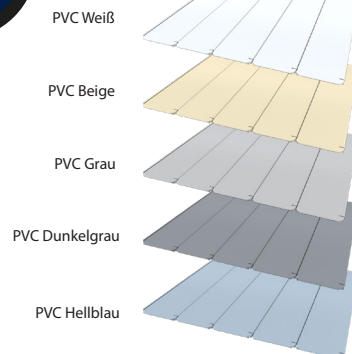


BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN



LAMELLENABDECKUNG AUS POLYKARBONAT

- Neue Polykarbonat-Lamellen, nur erhältlich für Abdeckungen mit gestufter Endbearbeitung

Artikelbezeichnung	Silber + Schwarz	Transparent + Schwarz
Art.-Nr.	O 33040000	O 33040100
UVP €* pro m²	209,95	209,95

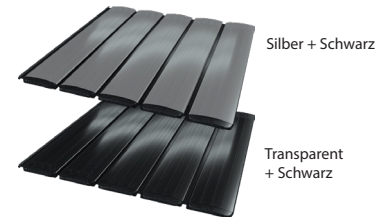


Die Bearbeitung von Ecken mit einem Radius oder einer Schräge von 150 mm oder weniger ist im nebenstehenden Preis der Lamellenabdeckung enthalten.

BWT LAMELLENAUSSPARUNGEN FÜR STARDECK INÉO UND STARDECK INÉO AX-IN

Diese Lamellenaussparungen sind erforderlich bei Pools mit Einbauteilen auf der Wellenseite. Aussparungen für Skimmer und Einlaufdüse sind notwendig, damit das Wasser bei geschlossener Abdeckung ungehindert zirkulieren kann.

	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
1	O 32001699	500 mm Lamellenaussparung zur Unterbringung eines Skimmers pro Einheit	41,95
2	O 32001599	150 mm Lamellenaussparung zur Unterbringung einer Einlaufdüse pro Einheit	25,95
1	O 33001899	500 mm PC-Lamellenaussparung zur Unterbringung eines Skimmers pro Einheit	82,95
2	O 33001799	150 mm PC-Lamellenaussparung zur Unterbringung einer Einlaufdüse pro Einheit	59,95




INSTALLATION EINES GEGENGEWICHTS

Bei Pools mit Überlauf an einer Längsseite müssen die Lamellen an der Seite des Überlaufs in regelmäßigen Abständen mit Folgendem ausgestattet werden:

- Einem Gegengewicht, damit die Lamellenabdeckung beim Auf- und Abrollen nicht über die Überlaufrinne schwimmen kann
- Einem herausnehmbaren Gerüst mit Sicherheitsspannband, damit die über dem Pool ausgerollte Lamellenabdeckung nicht hochgehoben werden kann (Sicherheitsnorm NF P 90- 308 zum Schutz vor Ertrinken)

Gerüst (separat erhältlich)

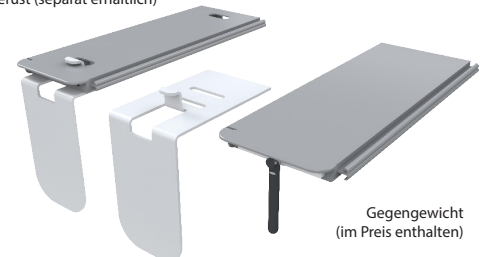

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 32000350	Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, weiß	89,95
O 32000850	Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, grau	89,95
O 32000550	Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, beige	89,95
O 32000150	Aufpreis für Montage von Überlauf-Gerüst und Gegengewicht, hellblau	89,95

6 Einbauteile auswählen

7 Lattenrost auswählen

8 Trennwand auswählen

9 Transportkosten hinzuaddieren

10 Zusätzliches Zubehör auswählen

TREPPENELEMENTE



Um der Norm NF P 90-308 zu entsprechen, darf der Abstand zwischen Abdeckung und Poolwand höchstens 250 mm betragen. Falls eine gestufte Endbearbeitung in manchen Bereichen zu einem größeren Abstand als 250 mm zwischen Abdeckung und Poolwand führen würde, so ist dort automatisch eine feine Endbearbeitung erforderlich.

Lamellen-Endbearbeitungen

- Abdeckungen können mit Treppenelementen für gerade Treppen, römische Treppen oder andere Treppen versehen werden.
- Es sind zwei Arten der Endbearbeitung erhältlich: gestuft oder fein




Gestufte Endbearbeitung
(Geschweißte Endkappen)


Max. Abstand = 250 mm




Feine Endbearbeitung
(geglättetes Silikon)



Römische Treppe



Gerade Treppe



Andere Form



X	Farben
1	Hellblau
3	Weiß
5	Beige
6	DUNKELGRAU
8	Grau

Um den passenden Treppentyp zu wählen, ersetzen Sie einfach den Buchstaben X durch die Nummer, die der gewünschten Farbe entspricht.


Material	PVC-Lamellen			
	Gestufte Endbearbeitung		Feine Endbearbeitung	
	Art.-Nr.	UVP €* €	Art.-Nr.	UVP €* €
Römische Treppe < 3.10 m	O 32103X00	839,00	O 32153X00	1.219,00
Römische Treppe > oder = 3.10 m	O 32104X00	1.349,00	O 32154X00	1.869,00
Gerade Treppe < 2.10 m	O 32100X00	389,95	-	-
Gerade Treppe > oder = 2.10 m	O 32101X00	649,00	-	-
Jede andere Form < 3.10 m	O 32106X00	919,00	O 32156X00	1.319,00
Jede andere Form > oder = 3.10 m	O 32107X00	1.429,00	O 32157X00	1.959,00

Material	Lamellenabdeckungen aus Polycarbonat Silber + Schwarz		Lamellenabdeckungen aus Polycarbonat Transparent + Schwarz	
	Gestufte Endbearbeitung		Gestufte Endbearbeitung	
	Art.-Nr.	UVP €* €	Art.-Nr.	UVP €* €
Römische Treppe < 3.10 m	O 33103000	1.599,00	O 33103100	1.599,00
Römische Treppe > oder = 3.10 m	O 33104000	2.509,00	O 33104100	2.509,00
Gerade Treppe < 2.10 m	O 33100000	1.219,00	O 33100100	1.219,00
Gerade Treppe > oder = 2.10 m	O 33101000	2.279,00	O 33101100	2.279,00
Jede andere Form < 3.10 m	O 33106000	1.739,00	O 33106100	1.739,00
Jede andere Form > oder = 3.10 m	O 33107000	2.759,00	O 33107100	2.759,00



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* €
O 87696	Endbearbeitung, geschweißte Endkappe pro Einheit	8,95
O 32001600	Endbearbeitung, geglätteter Kitt/ Silikon pro Einheit	23,95
O 32041020	Endbearbeitung der Polycarbonat-Lamelle durch geklebte Kappe pro Einheit	31,95

BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN



SCHRITT 3 Befestigungssystem auswählen

Sicherheitsbefestigungen zur Wandmontage



Sicherheitsbefestigungen unter Randstein



SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN ZUR WANDMONTAGE (NORMALER WASSERSPIEGEL)

O 32800100	O 32800230	O 32800200	O 32800300	O 32800500	O 32800800	O 32800600	O 32800900	O 32850600
53,95 €	53,95 €	53,95 €	53,95 €	53,95 €	53,95 €	53,95 €	53,95 €	259,95 €


Farbe der Befestigungen abgestimmt auf die Farbe der Folienauskleidung.

SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN UNTER RANDSTEIN (NORMALER WASSERSPIEGEL)

O 32802100	O 32802230	O 32802200	O 87693	O 32802500	O 87697	O 32802600	O 32802900	O 32852600
194,95 €	194,95 €	194,95 €	194,95 €	194,95 €	194,95 €	194,95 €	194,95 €	379,95 €

Farbe der Befestigungen abgestimmt auf die Farbe der Folienauskleidung.

EDELSTAHL-SICHERHEITSBEFESTIGUNGEN

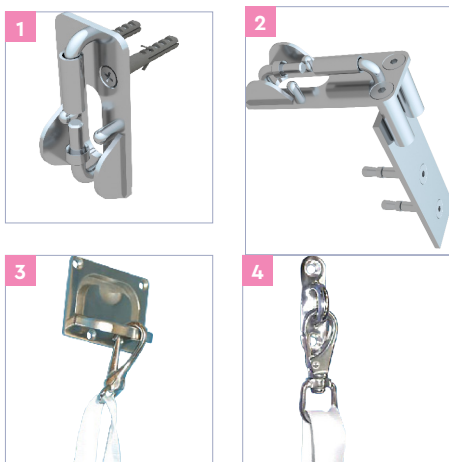

	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1
	Befestigungen bei gehobener Wasserlinie		
1	O 32850000	Edelstahlbefestigung zur Wandmontage, für High Level Pools	239,95
2	O 32850700	Befestigung Delta, MR, unter Randstein, Edelstahl	289,95
	Befestigungen bei Überlauf an einer Breitseite		
3	O 32856600	Befestigung mit zusammenklappbarer Haspe, Überläufe	129,95
4	O 32857600	Befestigung mit starrer Haspe, Überläufe	139,95
	Befestigung bei Überlauf an einer Längsseite		
3	O 32858605	Befestigung mit zusammenklappbarer Haspe, Überläufe	149,95
4	O 32859605	Befestigung mit starrer Haspe, Überläufe	166,95

6 Einbauteile auswählen

7 Lattenrost auswählen

8 Trennwand auswählen

9 Transportkosten hinzuzaddieren

10 Zusätzliches Zubehör auswählen

BWT COVERDECK AX-IN



- PRODUKT**
- Konzipiert für bestehende Pools
 - Motor in der Achse untergebracht
 - Kein trockener Motorschacht erforderlich
 - Montage der Flansche ohne Durchstechen der Folie
 - Flanschmontage auch bei 20-mm-Randsteinen möglich dank M20 Gestellaufgaben (Artikel 32820001, siehe Seite 159)
 - Zur Wandmontage geeignet (Einbauteile nicht enthalten)
 - Ansprechendes Design
 - Steuergerät mit Rollstoppsteuerung


i Coverdeck AX-IN ist eine innovative automatische Abdeckung, die ganz ohne trockenen Motorschacht auskommt. Coverdeck AX-IN wird unterhalb der Beckenumrandung installiert, ohne die Folie zu durchstechen. Der Antriebsmotor ist in der Achse untergebracht und kann dank eines einfachen Stifts abgekoppelt werden. Damit kann der Pool bei Stromausfall gut gesichert werden.

Kabelanschlussdose, erhältlich in Weiß, Beige und Grau



Mechanische Strukturen:

- 2 Träger zum Einbetonieren
- 2 Wellenaufnahmen
- 1 Achse aus Aluminium mit Antriebsmotor
- 1 Steuergerät mit elektronischer Rollstopp-Steuerung
- 3 oder 4 Gegengewichte, je nach Beckenbreite
- Bei 20-mm-Randsteinen benötigen Sie für den Coverdeck AX-IN Flansch eine spezielle Gestellaufgabe

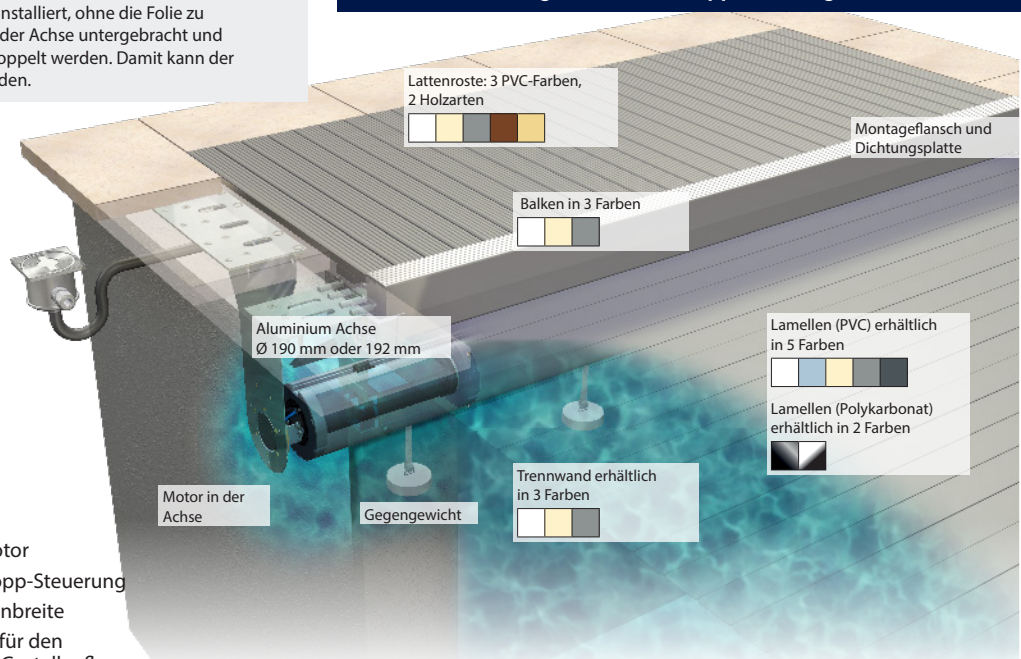

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
Mechanische Struktur		
O 32203000	BWT Coverdeck AX-IN-120, mechanische Struktur, Ø190, für Pools unter 3,10 m breit	7.719,00
O 32203100	BWT Coverdeck AX-IN-120, mechanische Struktur, Ø190, für Pools unter 4,10 m breit	7.819,00
O 32203300	BWT Coverdeck AX-IN-120, mechanische Struktur, Ø190, für Pools unter 5,10 m breit	8.299,00
O 32203500	BWT Coverdeck AX-IN-120, mechanische Struktur, Ø192, für Pools unter 6,10 m breit	8.999,00
O 32205500	BWT Coverdeck AX-IN-300, mechanische Struktur, Ø192, für Pools unter 6,10 m breit	9.699,00
Zubehör		
O 45000012	BWT Coverdeck AX-IN Kabelanschlussdose, weiß	169,95
O 45000812	BWT Coverdeck AX-IN Kabelanschlussdose, grau	169,95
O 45000512	BWT Coverdeck AX-IN Kabelanschlussdose, beige	169,95
O 33821000	BWT Coverdeck AX-IN Dichtungsplatte für Flansch, M20, 2er Set	369,95

BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

- 1 Lamellenfarbe auswählen
- 2 Treppen auswählen
- 3 Befestigungssystem auswählen
- 4 Mechanische Struktur auswählen
- 5 Balken und Führungsschienengestelle auswählen

BWT STARDECK




- Konzipiert für Schwimmbecken in Bau
- Installation des Motors in einem Schacht
- Stardeck ist kompatibel mit dem patentierten Cleandeck-System (patentierte Motoraufhängung, Reinigungssystem und Balken)
- Motor mit Hall-Effekt
- Normkonform gemäß NF P 90-308

i Mit Stardeck entscheiden Sie sich für eine ästhetische, hochwertige und exklusive Lösung, unschlagbar auf dem Gebiet der automatischen Abdeckungen. Stardeck hat sich aufgrund seiner erstklassigen Komponenten, dem gehobenen Design und der absoluten Verlässlichkeit über viele Jahre bewährt.

Motor Aquamat 3001 oder PL3 mit Untersetzungsgetriebe und Steuergerät

Klassische Stardeck

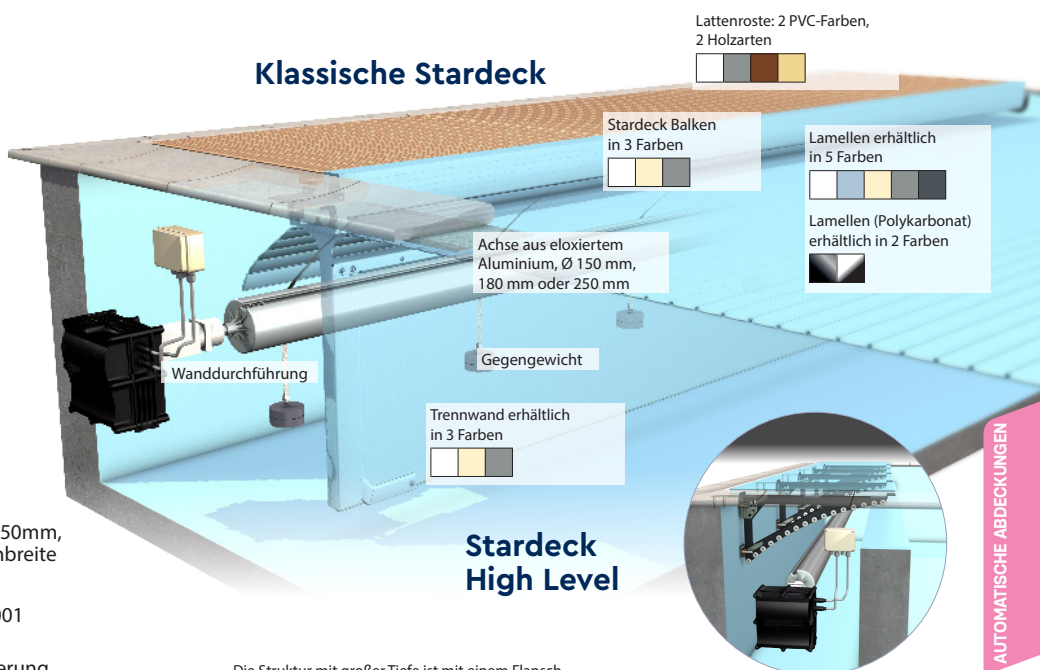

Die Struktur mit großer Tiefe ist mit einem Flansch und einem Lager aus Edelstahl ausgestattet.

Mechanische Strukturen:

- Komplette Achse aus eloxiertem Aluminium Ø 150mm, 180mm oder 250mm - abhängig von der Beckenbreite
- Antriebswelle aus Edelstahl
- 1 Motor mit Untersetzungsgetriebe Aquamat 3001 oder PL-3 – abhängig von der Beckenbreite
- 1 Steuergerät mit elektronischer Rollstopp-Steuerung
- 3 oder 4 Gegengewichte, je nach Beckenbreite

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
Mechanische Struktur		
O 32200000	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 150 für Becken unter 3,10 breit mit Motor Aquamat	5.929,00
O 32200100	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 150 für Becken unter 4,10 breit mit Motor Aquamat	6.109,00
O 32200300	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 150 für Becken unter 5,10 breit mit Motor Aquamat	6.319,00
O 32200500	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 150 für Becken unter 6,10 breit mit Motor Aquamat	6.469,00
O 32200510	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 180 für Becken unter 6,10 breit mit Motor Aquamat	7.099,00
O 32200600	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 180 für Becken unter 7,10 breit mit Motor Aquamat	7.099,00
O 32200700	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 180 für Becken unter 8,10 breit mit Motor Aquamat	7.139,00
O 32202600	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 180 für Becken unter 7,10 breit mit Motor PL3*	11.899,00
O 32202700	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 180 für Becken unter 8,10 breit mit Motor PL3*	12.099,00
O 32201500	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 250 für Becken unter 6,10 breit mit Motor PL3*	18.299,00
O 32201600	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 250 für Becken unter 7,10 breit mit Motor PL3*	22.859,00
O 32201700	BWT Stardeck, mechanische Struktur, Ø 250 für Becken unter 8,10 breit mit Motor PL3*	22.859,00
Zubehör		
O 32513300	Option - Edelstahl-Flansch und Tragführung, Ø 180 mit Polykarbonat-Lamellen	539,00

6 Einbauteile auswählen

7 Lattenrost auswählen

8 Trennwand auswählen

9 Transportkosten hinzuaddieren

10 Zusätzliches Zubehör auswählen

BWT STARDECK AX-IN




- Konzipiert für Pools in Bau
- Leckdichter Motor, in der Achse untergebracht
- Kein trockener Motorschacht
- Stardeck AX-IN Abdeckungen mit PVC-Lamellen werden über eine Kabelanschlussdose verkabelt, die bündig mit der Beckenumrandung installiert wird; sie sind normkonform mit den Sicherheitsbestimmungen NF P 90-308
- Wanddurchführung geeignet für Betonwände aller Stärken
- Gibt es als nicht abschaltbare und als abschaltbare Version, so dass der Pool bei Stromausfall oder Motorausfall gesichert werden kann
- Verfügbar in Form von Einbauteilen und Wandbefestigungen



Stardeck AX-IN ist ein komplettes und innovatives Produkt, das keine Trockengrube für den Motor benötigt. Diese Abdeckung besteht aus einer Achse, Ø190 oder 192 mm, ausgestattet mit einem Motor C120 oder C300, einem Anschlusskasten und es gibt 4 Versionen für die Wandbefestigung:

- Version Einbauteile ohne Abschaltung
- Version Einbauteile mit Abschaltung
- Version Wandbefestigung ohne Abschaltung
- Version Wandbefestigung mit Abschaltung


Kabelanschlussdose, erhältlich in Weiß, Beige, and Grau

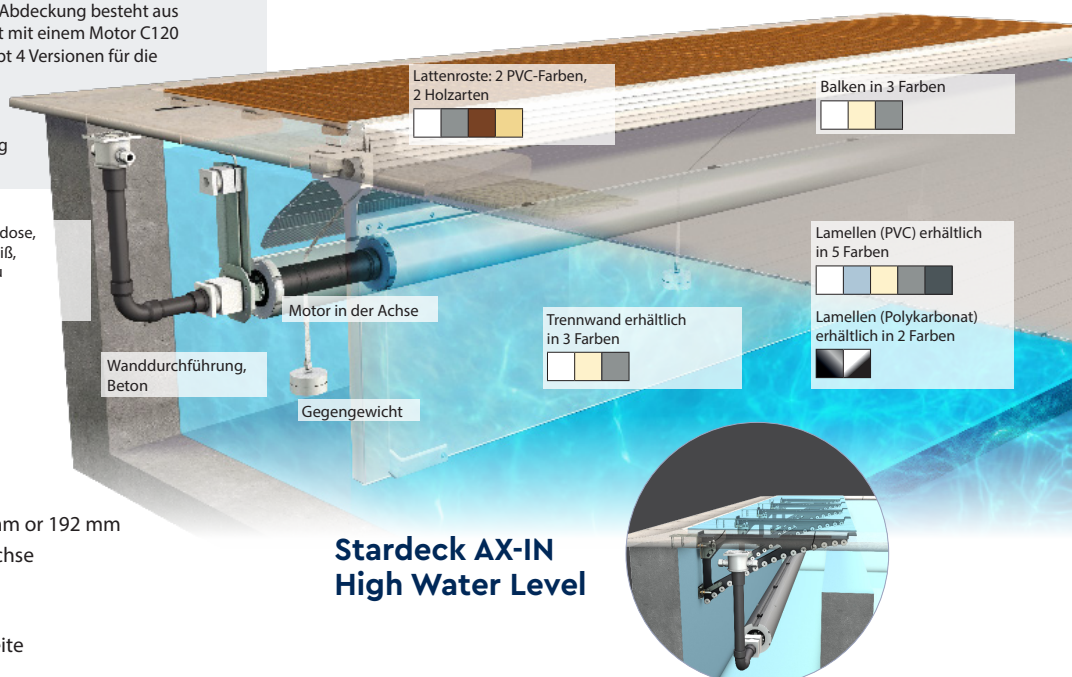

Mechanische Strukturen:

- 1 Achse aus eloxiertem Aluminium, Ø 190 mm or 192 mm
- 1 leckdichter Motor, untergebracht in der Achse
- 1 ABS-Kabelanschlussdose
- 1 Steuergerät
- 3 oder 4 Gegengewichte, je nach Beckenbreite

Stardeck AX-IN High Water Level



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
Mechanische Struktur		
O 32204000	BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C120, Ø 120, Ø 190, für Pools unter 3.10 m breit	5.109,00
O 32204100	BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C120, Ø 120, Ø 190, für Pools unter 4.10 m breit	5.169,00
O 32204300	BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C120, Ø 120, Ø 190, für Pools unter 5.10 m breit	5.449,00
O 32204500	BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C120, Ø 120, Ø 190, für Pools unter 6.10 m breit	5.919,00
O 32206100	BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C300, Ø 300, Ø 190, für Pools unter 4.10 m breit	5.939,00
O 32206300	BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C300, Ø 300, Ø 190, für Pools unter 5.10 m breit	6.249,00
O 32206500	BWT Stardeck AX-IN mechanische Struktur C300, Ø 300, Ø 190, für Pools unter 6.10 m breit	6.819,00
Zubehör		
O 45000015	Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, Weiß	159,95
O 45000815	Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, Grau	159,95
O 45000515	Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, Beige	159,95

BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN


- 1 Lamellenfarbe auswählen
- 2 Treppen auswählen
- 3 Befestigungssystem auswählen
- 4 Mechanische Struktur auswählen
- 5 Balken und Führungsschienenengestelle auswählen

BWT STARDECK INEO




- Speziell konzipiert für Pools in Bau
- Motor in trockenem Motorschacht
- Verkabelung über eine Kabelanschlussdose, die bündig mit der Beckenumrandung installiert wird
- Normkonform gemäß Sicherheitsnorm NF P 90-308
- Wanddurchführung geeignet für Betonwände aller Stärken
- Steuergerät mit Rollstoppsteuerung
- Motor mit Hall-Effekt Sensor

i Stardeck Ineo wurde für Schwimmbecken mit Ecken ohne Radius - in Alkorplan 1,5 mm, gefliest oder Beton - konzipiert. Der Motorschacht muss mit einem Ablass und einer Einlaufdüse versehen sein.



Motor Aquamat 3001 oder PL3 mit Untersetzungsgetriebe und Steuergerät

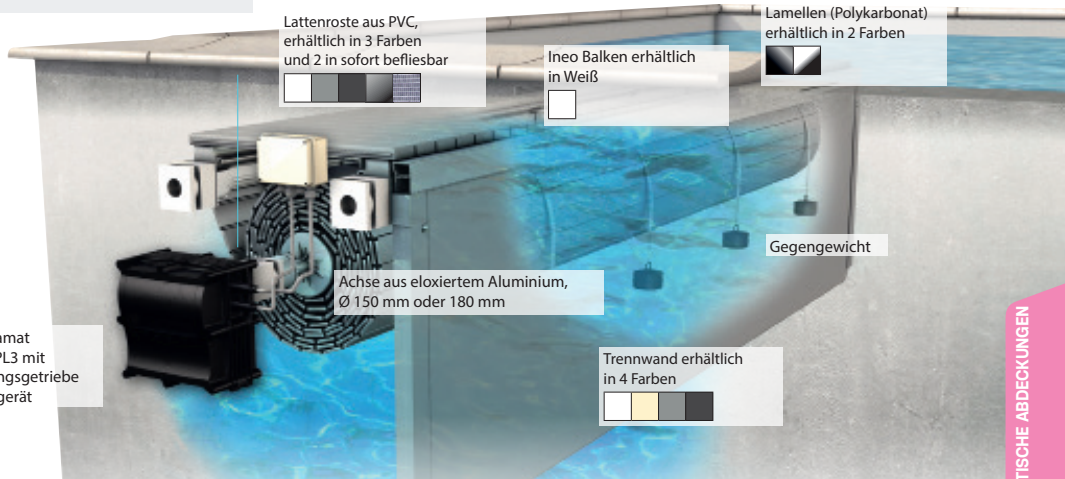

Mechanische Strukturen:

- Komplette Achse aus eloxiertem Aluminium, Ø 150 mm oder Ø 180 mm, abhängig von der Breite und der Tiefe des Beckens
- Antriebswelle aus Edelstahl
- 1 Motor mit Untersetzungsgetriebe, Aquamat 3001 oder PL-3, abhängig von der Beckenbreite
- 1 Steuergerät mit elektronischer Rollstopp-Steuerung



Bei der Bestellung einer automatischen Abdeckung Ineo AX-IN ist es unumgänglich, das Bestellformular auszufüllen, anhand dessen die Ausführbarkeit der Abdeckung geprüft werden kann. Das Formular erhalten Sie unter procoshop.com oder bei Ihrer Procopi Niederlassung.

* Die mechanische Struktur für tiefe Becken ist mit Wanddurchführung und Achsenhalterung aus Edelstahl ausgestattet.

Art.-Nr	Artikelbezeichnung	UVP €* Stückpreis
Mechanische Struktur		
O 32200099	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 3,10 m breit	5.579,00
O 32200199	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 4,10 m breit	5.749,00
O 32200399	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 5,10 m breit	5.859,00
O 32200599	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 6,10 m breit	5.979,00
O 32200699	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 7,10 m breit	6.099,00
O 32200799	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur, Ø 150 mm, Motor Aquamat, für Becken unter 8,10 m breit	6.599,00
O 32202099	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 3.10 m*	10.299,00
O 32202199	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 4.10 m*	10.599,00
O 32202399	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 5.10 m*	11.369,00
O 32202599	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 6.10 m*	11.399,00
O 32202699	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 7.10 m*	11.449,00
O 32202799	BWT Stardeck Ineo, mechanische Struktur tiefe Becken, Ø 180 mm, Motor PL3, Beckenbreite unter 8.10 m*	11.499,00
Zubehör		
1 O 32800299	Lamellenführung	389,95

6 Einbauteile auswählen

7 Lattenrost auswählen

8 Trennwand auswählen

9 Transportkosten hinzuaddieren


10 Zusätzliches Zubehör auswählen

BWT STARDECK INÉO AX-IN




- Speziell konzipiert für Pools in Bau
- Normkonform gemäß Sicherheitsnorm NF P 90-308, Motor in die Achse integriert, kein Trockenschacht erforderlich
- Unterflur-Unterbringung; die gesamte Pooloberfläche kann genutzt werden
- Steuergerät mit Rollstoppsteuerung
- Gibt es als nicht abschaltbare und als abschaltbare Version, so dass der Pool bei Stromausfall oder Motorausfall gesichert werden kann.
- Verfügbar in Form von Einbauteilen und Wandbefestigungen

i BWT Stardeck Ineo AX-IN ist konzipiert für Pools mit 90° Ecken, die mit gewebeverstärkten Membranen 1,50 mm, Fliesen oder Beton ausgeführt sind. Im Schacht muss ein Bodenablauf und eine Einlaufdüse installiert werden.



Kabelanschlussdose erhältlich in Weiß, Beige und Grau

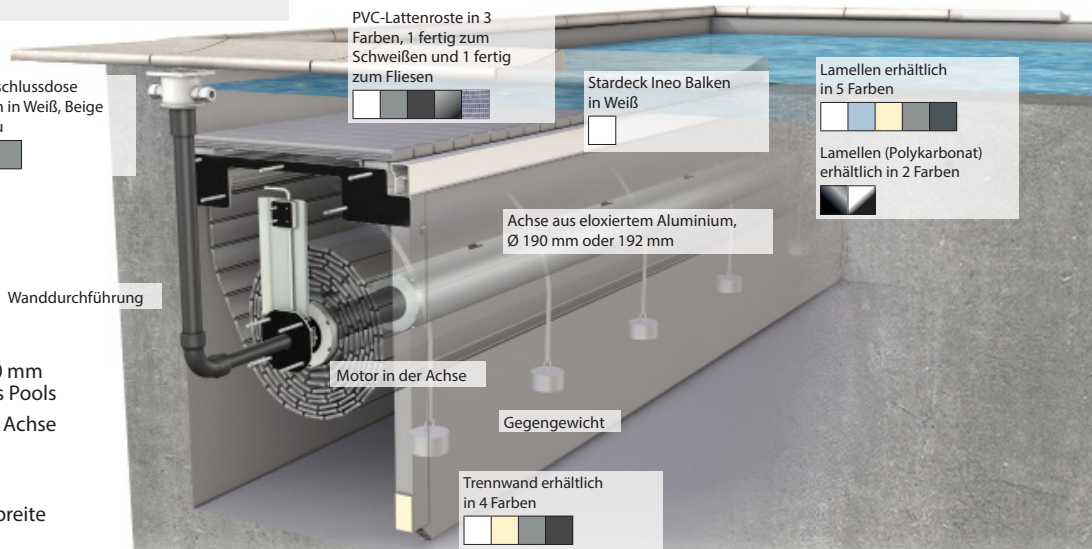

Mechanische Strukturen:

- 1 Achse aus eloxiertem Aluminium, Ø 190 mm oder 192 mm, je nach Breite und Tiefe des Pools
- 1 leckdichter Motor, untergebracht in der Achse
- 1 ABS-Kabelanschlussdose
- 1 Steuergerät
- 3 oder 4 Gegengewichte, je nach Beckenbreite

B Bei der Bestellung einer automatischen Abdeckung Ineo AX-IN ist es unumgänglich, das Bestellformular auszufüllen, anhand dessen die Ausführbarkeit der Abdeckung geprüft werden kann. Das Formular erhalten Sie unter procoshop.com oder bei Ihrer Procopi Niederlassung.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
Mechanische Struktur		
O 32204000	BWT Stardeck Ineo Ax-In-120, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 3.10 m breit	5.109,00
O 32204100	BWT Stardeck Ineo Ax-In-120, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 4.10 m breit	5.169,00
O 32204300	BWT Stardeck Ineo Ax-In-120, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 5.10 m breit	5.449,00
O 32204500	BWT Stardeck Ineo Ax-In-120, mechanische Struktur, Ø 192 mm, für Becken unter 6.10 m breit	5.919,00
O 32206099	BWT Stardeck Ineo Ax-In-300, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 3.10 m breit	5.869,00
O 32206100	BWT Stardeck Ineo Ax-In-300, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 4.10 m breit	5.939,00
O 32206300	BWT Stardeck Ineo Ax-In-300, mechanische Struktur, Ø 190 mm, für Becken unter 5.10 m breit	6.249,00
O 32206500	BWT Stardeck Ineo Ax-In-300, mechanische Struktur, Ø 192 mm, für Becken unter 6.10 m breit	6.819,00
Zubehör		
O 45000015	BWT Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, weiß	159,95
O 45000815	BWT Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, grau	159,95
O 45000515	BWT Stardeck AX-IN Kabelanschlussdose, beige	159,95
1 O 32800299	Lamellenführung	Stückpreis 389,95


BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN





- 6** | Einbauteile auswählen
- 7** | Lattenrost auswählen
- 8** | Trennwand auswählen
- 9** | Transportkosten hinzuaddieren
- 10** | Zusätzliches Zubehör auswählen

BALKEN FÜR DIE BEFESTIGUNG UNTER RANDSTEIN



Die lackierten Aluminiumbalken haben eine Stärke von 133 mm.
Die Balken werden auf einstellbare Halterungen montiert, sodass ihre Höhe mit den Randsteinen abgestimmt werden kann.

Balken Stärke	Pool Breite	Weiß		Beige		Grau	
		Art.-Nr.	UVP in €	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*
133	< 3,10 m	O 33300300	1.059,00	O 33300500	1.109,00	O 33300800	1.109,00
133	< 4,10 m	O 33301300	1.329,00	O 33301500	1.389,00	O 33301800	1.389,00
133	< 5,10 m	O 33303300	1.619,00	O 33303500	1.699,00	O 33303800	1.699,00
133	< 6,10 m	O 33305300	1.849,00	O 33305500	1.949,00	O 33305800	1.949,00

BALKEN



100-mm-Balken: Bitte ersetzen Sie in den Bestellnummern das Y durch folgende Werte:

Y = 3, entspricht einem Balkenendstück M20, für einen Randsteinvorsprung bis zu 29 mm,
Y = 5, entspricht einem Balkenendstück M30, für einen Randsteinvorsprung von 30 bis 39 mm,
Y = 7, entspricht einem Balkenendstück M40, für einen Randsteinvorsprung über 40 mm


133 oder 153 mm-Balken: Der Platzhalter x in den unten angegebenen Bestellnummern ist durch die Ziffer zu ersetzen, die dem Balkenendstück entspricht:

x = 2 entspricht dem Balkenendstück M30 für einen Randsteinvorsprung von 30 bis 39 mm,
x = 4 entspricht dem Balkenendstück M40 für einen Randsteinvorsprung von 40 bis 49 mm.
X = 6, entspricht einem Balkenendstück M55, für einen Randsteinvorsprung über 55 mm.

Stardeck und Stardeck AX-IN Balken aus lackiertem Aluminium bei Pools bis zu einer Breite von 4,09 m haben eine Stärke von 100 oder 133 mm. Bei Pools mit einer Breite zwischen 4,10 und 6,09 m haben die Balken eine Stärke von 133 mm. Ab einer Breite von 6,10 m haben sie eine Stärke von 153 mm. Die Balken sind mit Endstücken ausgestattet, so dass ihre Höhe mit den Randsteinen (Stärke 20, 30, 40 oder 55 mm) abgestimmt werden kann.

Balken Stärke	Pool Breite	Weiß		Beige		Grau	
		Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*
100	< 3,10 m	O 323Y0300	1.029,00	O 323Y0500	1.089,00	O 323Y0800	1.089,00
100	< 4,10 m	O 323Y1300	1.169,00	O 323Y1500	1.239,00	O 323Y1800	1.239,00
133	< 3,10 m	O 323X0300	1.169,00	O 323X0500	1.229,00	O 323X0800	1.229,00
133	< 4,10 m	O 323X1300	1.429,00	O 323X1500	1.509,00	O 323X1800	1.509,00
133	< 5,10 m	O 323X3300	1.729,00	O 323X3500	1.819,00	O 323X3800	1.819,00
133	< 6,10 m	O 323X5300	1.959,00	O 323X5500	2.049,00	O 323X5800	2.049,00


BALKEN FÜR INEO UND INEO AX-IN

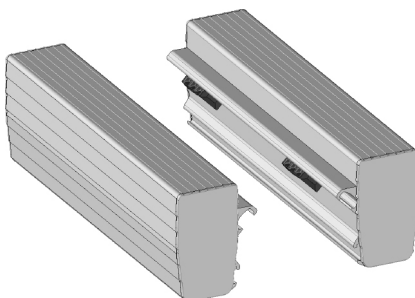

Art.-Nr	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 32300399	Stardeck Ineo Balken < 3,10 m, Weiß	2er Set 1.999,00
O 32301399	Stardeck Ineo Balken < 4,10 m, Weiß	2er Set 2.499,00
O 32303399	Stardeck Ineo Balken < 5,10 m, Weiß	2er Set 3.079,00
O 32305399	Stardeck Ineo Balken < 6,10 m, Weiß	2er Set 3.709,00
O 32307399	Stardeck Ineo Balken < 8,10 m, weiß*	2er set 4.819,00
O 32310399	Stardeck Ineo Balken < 3,10 m, Weiß	Stückpreis 1.059,00
O 32311399	Stardeck Ineo Balken < 4,10 m, Weiß	Stückpreis 1.319,00
O 32313399	Stardeck Ineo Balken < 5,10 m, Weiß	Stückpreis 1.619,00
O 32315399	Stardeck Ineo Balken < 6,10 m, Weiß	Stückpreis 1.949,00
O 32317399	Stardeck Ineo Balken < 8,10 m, Weiß	Stückpreis 2.529,00

*nicht kompatibel mit Lattenrost "sofort befliesbar"

BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN



FÜHRUNGSSCHIENENGESTELLE, GEHOBENE WASSERLINIE

Die hellgrau lackierten Führungsschienengestelle aus Aluminium wurden speziell für Pools entwickelt, die aufgrund ihrer Überlaufskimmer die Voraussetzungen für einen gehobenen Wasserspiegel (50 mm unter der Beckenoberkante) mitbringen; sie werden in Abständen von 1 m entlang der Breitseite des Pools installiert. Die Führungsschienengestelle vermögen das Gewicht der Lattenroste sowie einer bis zu 80 kg schweren Person zu tragen, so dass kein Balken erforderlich ist.

Bei 20 mm Randsteinen muss eine nicht im Lieferumfang der Einbauteile High Level enthaltene Gestellaufgabe M20 zusätzlich bestellt werden.



VORSICHT: Führungsschienengestelle sind nicht mit der Salzelektrolyse kompatibel.

Bestandteile:

- 12, 14 oder 16 Rollen, je nach Größe von Führungsschienengestell und Lattenrost (680, 830 oder 950 mm)
- Lattenrost Anschlagplatte
- Edelstahl-Befestigungsplatte und Schrauben zur Befestigung unter Randstein

	Für Lattenroste, 680 mm		Für Lattenroste, 830 mm		Für Lattenroste, 950 mm	
	Art.-Nr	UVP €* 	Art.-Nr	UVP €* 	Art.-Nr	UVP €*
Führungsschienengestelle, gehobene Wasserlinie	O 32820800	669,00	O 32824800	719,00	O 32826800	799,00
Preisbeispiel	Führungsschienengestell Anzahl		Führungsschienengestell Anzahl		Führungsschienengestell Anzahl	
Beckenbreite 4 m	5	3.345,00	5	3.595,00	5	3.995,00
Beckenbreite 5 m	6	4.194,00	6	4.314,00	6	4.794,00
Beckenbreite 6 m	7	4.683,00	7	5.033,00	7	5.593,00
Beckenbreite 7 m	8	5.352,00	8	5.752,00	8	6.392,00

Die angegebene Anzahl an Führungsschienengestellen gilt nur, wenn der Skimmer sich mittig zwischen zwei Schienen befindet

ALUMINIUM-ABDECKBLENDE FÜR FÜHRUNGSSCHIENENGESTELLE, GEHOBENE WASSERLINIE

Beim Führungsschienengestell für eine gehobene Wasserlinie muss der Lattenrost nicht zusätzlich durch einen Balken gestützt werden. Für ein schönes Gesamtbild sorgt deshalb die von Procopi konzipierte Abdeckblende, die sich zwischen Lattenrost und Führungsschienengestell fügt. Die Blende ist mit dem Reinigungssystem Cleandeck kompatibel.



Art.-Nr	Artikelbezeichnung		UVP €*
O 32825300	Abdeckblende, Weiß		259,95
O 32825500	Abdeckblende, Beige		259,95
O 32825800	Abdeckblende, Grau		259,95
O 32825000	Abdeckblende, Holz		739,00



Die maximale Länge des Profils beträgt 6 m.

6

Einbauteile auswählen

7

Lattenrost auswählen

8

Trennwand auswählen

9

Transportkosten hinzuaddieren

10


Zusätzliches Zubehör auswählen

SCHRITT 6 Einbauteile auswählen



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
Einbauteile für Struktur Stardeck		
1	O 32500300 Wanddurchführung Stardeck 275 mm, für Becken mit Wänden 250 mm	349,95
2	O 32510300 Wellenhalterungs-Set Stardeck	389,95
3	O 32501300 Wanddurchführung Stardeck 325 mm, für Becken mit Wänden 300 mm	349,95
4	O 32503300 Erweiterung für Wanddurchführung - Endstück 100 mm lang	269,95
5	O 32504300 Erweiterung für Wanddurchführung - Mittelstück 100 mm lang	144,95
Einbauteile für Halterung Stardeck		
6	O 32520300 Balkenhalterungs-Set Stardeck - Weiß	174,95
	O 32520500 Balkenhalterungs-Set Stardeck - Beige	184,95
	O 32520800 Balkenhalterungs-Set Stardeck - Grau	184,95
7	O 33530301 Dichtungsgehäuse für Balken Stardeck, 2er Set, Weiß	59,95

STARDECK AX-IN EINBAUTEILE

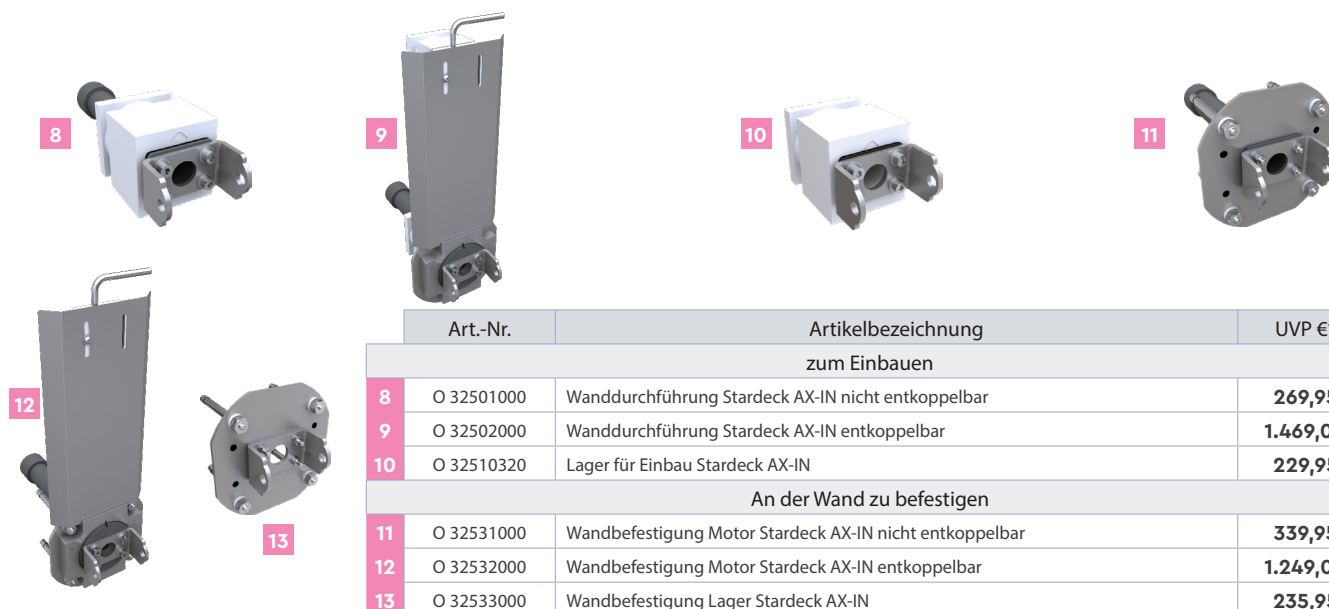

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
zum Einbauen		
8	O 32501000 Wanddurchführung Stardeck AX-IN nicht entkoppelbar	269,95
9	O 32502000 Wanddurchführung Stardeck AX-IN entkoppelbar	1.469,00
10	O 32510320 Lager für Einbau Stardeck AX-IN	229,95
An der Wand zu befestigen		
11	O 32531000 Wandbefestigung Motor Stardeck AX-IN nicht entkoppelbar	339,95
12	O 32532000 Wandbefestigung Motor Stardeck AX-IN entkoppelbar	1.249,00
13	O 32533000 Wandbefestigung Lager Stardeck AX-IN	235,95

BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN



GESTELLAUFLAGE UNTER RANDSTEIN

Der Einbau unter Randstein erfolgt in 3 Fällen:

- Balken unter Randstein, einzeln (Nr. 1 und 2)
- Balken unter Randstein mit Trennwand (Nr. 1 und 3)
- Wand PPS bei hoher Wasserlinie (Nr. 1)

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1
Gestellaufage unter Randstein für Trennwände und Balken-Einbauteile		
O 32819000	Gestellaufage unter Randstein für Trennwand	429,95

Einbauteile nur für Balken (ohne Trennwand) - Paar			
	Weiß	Beige	Grau
Art.-Nr.	O 33530300	O 33530500	O 33530800
UVP €* 2	309,95	309,95	309,95

Einbauteile für Balken an Pools mit Trennwand - Paar			
	Weiß	Beige	Grau
Art.-Nr.	O 33531300	O 33531500	O 33531800
UVP €* 3	82,95	82,95	82,95




GESTELLAUFLAGE FÜR FÜHRUNGSSCHIENENGESTELL, GEHOBENE WASSERLINIE

1 Die im Führungsschienenengestell enthaltene Gestellaufage können Sie bereits im voraus erwerben, damit die Poolumgebung (Randsteine etc.) fertiggestellt ist, bevor die automatische Abdeckung geliefert wird. Beachten Sie jedoch, dass Sie die im Lieferumfang des Führungsschienenengestells enthaltene Gestellaufage nicht an uns zurücksenden können. Bewahren Sie die zusätzliche Gestellaufage für zukünftige Poolprojekte auf.


2 Die Gestellaufage für M20 Randsteine muss separat bestellt werden.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 4
O 32820000	Zusätzliche, abgewinkelte Gestellaufage für Führungsschienenengestell, gehobene Wasserlinie, 30, 40 und 55 mm*	229,95
O 32820001	Gestellaufage für Führungsschienenengestell, gehobene Wasserlinie, 20 mm	309,95


* Dieser Einbau ist Teil des Winkel-Pakets.

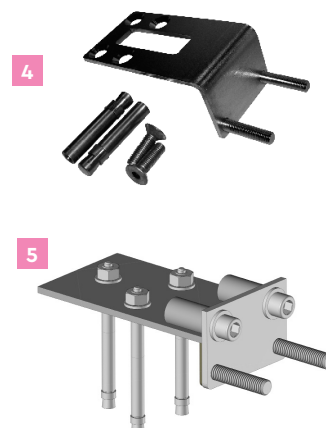

FITTINGE FÜR STARDECK® INEO UND INEO AX-IN ABDECKUNGEN

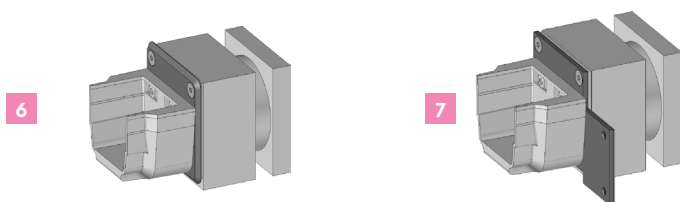

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* zum Einbauen
O 32521399	Balkenwandaufnahme für Ineo und Ineo Ax-In Balken	Paar 779,00
O 32520399	Balkenwandaufnahme für Stardeck Ineo und Ineo Ax-In mit Trennwand	Paar 799,00
An der Wand zu befestigen		
O 32531399	Wandbefestigung für die Balken von Inéo und Inéo Ax-In	das Paar (für einen Balken) 1.189,00
O 32530399	Wandbefestigung für die Balken von Stardeck Inéo und Inéo Ax-In mit PPS	das Paar (für einen Balken) 1.259,00

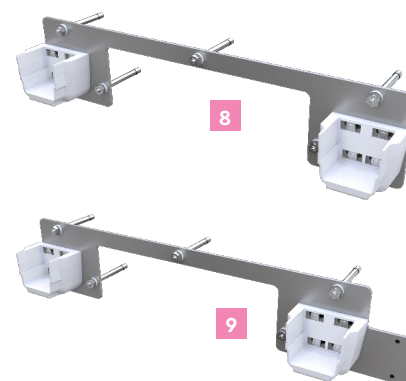


6 Einbauteile auswählen

7 Lattenrost auswählen

8 Trennwand auswählen

9 Transportkosten hinzuaddieren

10 Zusätzliches Zubehör auswählen

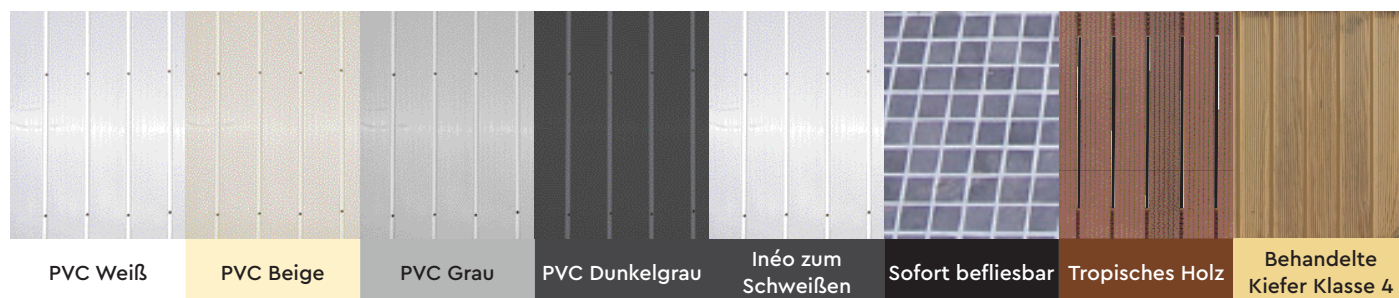


LATTENROSTE

		PVC Weiß		PVC Grau		Tropisches Holz		Behandelte Kiefer Klasse 4	
	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	
Standard-Lattenroste. Breite 500 mm									
680 mm	O 32440300	349,95	O 32440800	349,95	O 32400600	289,95	O 32420600	189,95	
830 mm	O 32444300	379,95	O 32444800	379,95	O 32404600	319,95	O 32424600	209,95	
950 mm	O 32446300	409,95	O 32446800	409,95	O 32406600	379,95	O 32426600	239,95	
Lattenroste Sonderanfertigung. Breite 500 mm									
max 1050 mm	O 32448300	579,00	O 32448800	579,00	O 32408600	429,95	O 32428600	289,95	
Schließ-Mechanismus für die Motor-Service-Klappe (zwingend erforderlich bei Cleandeck Option)									
Service-Klappe	O 32441301	229,95	O 32441301	229,95	O 32401601	269,95	O 32401601	269,95	

Die Lattenroste für die Abdeckungsschächte Coverdeck werden mit Keilen (30, 40 oder 55 mm) geliefert, sodass die Höhe der Lattenroste mit dem Randsteinvorsprung abgestimmt werden kann.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 32441301	Verschließmechanismus für PVC-Service-Klappe	229,95

LATTENROSTE FÜR GEHOBENE WASSERLINIE



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 32410600	Lattenroste, 680x1000, Tropisches Holz	509,00
O 32414600	Lattenroste, 830x1000, Tropisches Holz	549,00
O 32416600	Lattenroste, 950x1000, Tropisches Holz	639,00




Je nach Beckenbreite und Position der Skimmer (sofern sich diese im Abdeckungsschacht befinden) müssen Sie evtl. Sonderanfertigungen der Lattenroste Tropisches Holz bestellen.

LATTENROST INEO UND INEO AX-IN


Länge	PVC Weiß		PVC Beige		PVC Grau		PVC Dunkelgrau		Inéo zum Schweißen		Sofort befleisbar	
	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*
Standard-Lattenroste mit einer Breite von 500 mm												
680 mm	O 32440399	379,95	O 32440599	379,95	O 32440899	379,95	O 32440699	379,95	O 32490199	619,00	O 32490099	649,00
730 mm	O 32442399	409,95	O 32442599	409,95	O 32442899	409,95	O 32442699	409,95	O 32492199	819,00	-	-




Die Inéo-Lattenroste werden mit dem Verriegelungs-System verkauft.



Sperren



Verschlusschraube



ABS-Verschlusskappe in gleicher Farbe wie Lattenrost

BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN

1	Lamellenfarbe auswählen	2	Treppen auswählen	3	Befestigungssystem auswählen	4	Mechanische Struktur auswählen	5	Balken und Führungsschienenengestelle auswählen
----------	-------------------------	----------	-------------------	----------	------------------------------	----------	--------------------------------	----------	---

Speziell konzipiert, damit die Becken die Norm erfüllen. Jede Trennwand wird in der Fabrik maßgefertigt. Mit allen Auskleidungen kompatibel (Fliesen, Folie, verstärktes PVC, etc.). Kein Durchstechen der Folienauskleidung erforderlich – die Trennwand Coverdeck wird mit einer Montageplatte verbunden, die an beiden Seiten des Schwimmbeckens unter dem Randstein fixiert wird.

Bestandteile:

- 2 seitliche Führungs- und Befestigungsschienen aus PVC
- 1 Abschlussleiste, farbig, mit Aluminium-Verstärkung
- 1 Trennwand aus 40 mm starken PVC-Paneelen, die ineinandergeschoben werden



Die maximale Beckentiefe beträgt 2 m.



TRENNWAND FÜR DEN EINBAUKASTEN – NORMALER WASSERSPIEGEL

Breite	Weiß		Beige		Grau	
	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*
unter < 3.10 m	O 32620300	1.109,00	O 32620500	1.169,00	O 32620800	1.169,00
unter < 4.10 m	O 32621300	1.359,00	O 32621500	1.429,00	O 32621800	1.429,00
unter < 5.10 m	O 32623300	1.589,00	O 32623500	1.669,00	O 32623800	1.669,00
unter < 6.10 m	O 32625300	1.719,00	O 32625500	1.799,00	O 32625800	1.799,00

TRENNWAND FÜR DIE BEFESTIGUNG UNTER RANDSTEIN – NORMALER WASSERSPIEGEL

Breite	Weiß		Beige		Grau	
	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*
unter < 3.10 m	O 33620300	1.109,00	O 33620500	1.169,00	O 33620800	1.169,00
unter < 4.10 m	O 33621300	1.359,00	O 33621500	1.429,00	O 33621800	1.429,00
unter < 5.10 m	O 33623300	1.589,00	O 33623500	1.669,00	O 33623800	1.669,00
unter < 6.10 m	O 33625300	1.719,00	O 33625500	1.799,00	O 33625800	1.799,00

TRENNWAND FÜR ABDECKUNGEN BEI GEHOBENER WASSERLINIE

Breite	Weiß		Beige		Grau	
	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*
unter < 3.10 m	O 32670300	1.109,00	O 32670500	1.169,00	O 32670800	1.169,00
unter < 4.10 m	O 32671300	1.359,00	O 32671500	1.429,00	O 32671800	1.429,00
unter < 5.10 m	O 32673300	1.589,00	O 32673500	1.669,00	O 32673800	1.669,00
unter < 6.10 m	O 32675300	1.719,00	O 32675500	1.799,00	O 32675800	1.799,00

VORGEFERTIGTE TRENNWAND FÜR INEO UND INEO AX-IN

Breite	Weiß		Beige		Grau		Dunkelgrau	
	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*	Art.-Nr.	UVP €*
unter < 3.10 m	O 32620399	1.409,00	O 32620599	1.099,00	O 32620899	1.099,00	O 32620699	1.359,00
unter < 4.10 m	O 32621399	1.299,00	O 32621599	1.369,00	O 32621899	1.369,00	O 32621699	1.669,00
unter < 5.10 m	O 32623399	1.539,00	O 32623599	1.609,00	O 32623899	1.609,00	O 32623699	1.969,00
unter < 6.10 m	O 32625399	1.699,00	O 32625599	1.759,00	O 32625899	1.759,00	O 32625699	2.149,00

6

Einbauteile auswählen

7

Lattenrost auswählen

8

Trennwand auswählen

9

Transportkosten hinzuzählen

10

Zusätzliches Zubehör auswählen

Lieferarten	Komplette Abdeckung Selbstentladung	
	Art.-Nr.	UVP €*
Unter 3,10 m breit	32900000	329,95
Unter 4,10 m breit	32900100	349,95
Unter 5,10 m breit	32900300	389,95
Unter 7,10 m breit	32902600	569,00
Unter 8,10 m breit	32902700	679,00



* Die Einzelverpackungen setzen sich wie folgt zusammen:

- 1 Paket für die Welle
- 1 Paket für den Balken
- Mehrere Pakete für die Trennwand
- Mehrere Pakete für je 24 Lamellen (je nach Beckenlänge)
- 1 Paket für Zubehör, Motor und Steuerungen



Bitte beachten Sie: Bei einer Bestellung ohne Stapler, verpflichtet sich der Fachhändler, dass ausreichende Abladehilfe zur Verfügung steht. Bei einer Nichteinhaltung dieser Pflicht werden die Kosten einer zweiten Zustellung oder einer Staplerzustellung zu den o. g. Preise in Rechnung gestellt. Kosten für Staplerentladung auf Anfrage.



Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen.

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

Garantien	Die Betriebs- und allgemeinen Garantiebedingungen für die Abdeckungen können auf der Internetseite von BWT Pool Products eingesehen oder von unseren Niederlassungen angefordert werden.
Sicherheit	Die Abdeckungen erfüllen die Norm NF P 90-308.



Für Lieferungen nach Österreich und der Schweiz bitte Frachtkosten anfragen !



BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN







- 6** Einbauteile auswählen **7** Lattenrost auswählen **8** Trennwand auswählen **9** Transportkosten hinzuaddieren **10** Zusätzliches Zubehör auswählen

BWT INEO ORIENTIERUNGSHILFE FÜR EINBAUTEILE (10ER SET)

- Zum Anbringen an Einbauteilen, die sich an der Breitseite des Pools auf Seite der Welle befinden
- Eine Installation von Lamellenführungen unter den Einbauteilen entlang der Seite der Welle verhindert es, dass die Lamellenabdeckung beim Auf- oder Abrollen gegen diese Einbauteile stößt



Hellblau	Dunkelblau	Weiß	Beige	Grau	Dunkelgrau
O 32830199	O 32830299	O 32830399	O 32830599	O 32830899	O 32830699
92,95 €	92,95 €	92,95 €	92,95 €	92,95 €	92,95 €

BESTELLUNG IHRER UNTERFLUR-LAMELLENABDECKUNG IN NUR 10 SCHRITTEN





WinterClean P-F

VOLLKOMMENER SCHUTZ



Um sicher zu gehen, dass die Lamellenabdeckung Ihrem Pool im Winter vollkommenen Schutz bietet, empfiehlt es sich, Blätter und Schmutz erst gar nicht durch den Spalt gelangen zu lassen, der zwischen Lamellenabdeckung und Beckenwand noch offen bleibt. Mit WinterClean P-F bieten wir Ihnen hierzu das ideale Zubehör.

Einfach und effizient

Das WinterClean P-F System besteht aus Polyethylen-Segmenten, die an den Lamellen befestigt werden; damit wird der Spalt zwischen Beckenwand und Lamellenabdeckung geschlossen.

Nutzerfreundlich

WinterClean P-F ist leicht und innerhalb weniger Sekunden zu entfernen. Die WinterClean P-F Segmente, in Längen zu je 1 Meter, können perfekt an die Konturen des Pools wie auch an eventuelle Hindernisse in Form von Sicherheitsbefestigungen etc. angepasst werden.

Problemlose Lagerung

WinterClean P-F besteht aus Polyethylen-Segmenten von je 1 m Länge und ist äußerst leichtgewichtig; in den Sommermonaten kann es damit problemlos gelagert werden.

Anpassungsfähig:

WinterClean P-F ist geschmeidig und verformbar und lässt sich so für Beckenformen aller Art einsetzen.

Kostengünstig (Preisbeispiele)

Beckenmaße	Umfang des Beckens	Umfang des Beckens	UVP €* ¹
6 x 3	18 m	3	374,85
8 x 4	24 m	4	499,80
10 x 5	30 m	5	624,75
12 x 6	36 m	6	749,70

Diskret

WinterClean P-F fügt sich, auch dank der Farbauswahl, nahtlos und diskret in die Pool-Umgebung ein.

Kompatibel mit allen Lamellen auf dem Markt

WinterClean P-F kann für alle Lamellen, also für Stärken von 10 mm bis 20 mm, verwendet werden.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* ¹
O 32869800	WinterClean P-F Grau 6 Segmente zu je 1 m	124,95
O 32869500	WinterClean P-F Beige 6 Segmente zu je 1 m	124,95

Kompatibel mit allen Lamellen auf dem Markt

6 Einbauteile auswählen


7 Lattenrost auswählen

8 Trennwand auswählen

9 Transportkosten hinzuaddieren

10 Zusätzliches Zubehör auswählen

FREIE FORM



wenn $B > 8,09$, +20%

Die Preisberechnung für rechteckige Abdeckungen mit oder ohne Treppenelemente erfolgt einfach mithilfe der Informationen auf dieser Seite.

Nicht rechteckige Abdeckungen gelten als Freiform-Abdeckungen, deren Preisberechnung auf Basis der unten stehenden Formeln erfolgt.

1 / Berechnung der Lamellenabdeckungsoberfläche

Die Berechnung der Abdeckungsoberfläche erfolgt auf Basis der Oberfläche des Rechtecks, in welches das Schwimmbecken hineinpasst.

Das bedeutet in unserem Beispiel und in allen anderen Fällen, dass die Abdeckungsoberfläche mithilfe der Formel $A \times B$ errechnet wird. Das Ergebnis wird auf den nächsten m^2 aufgerundet.

Beispiel: $A = 11,15$ m und $B = 4,60$ m.

Oberfläche: $4,60 \times 11,15 = 51,29$ m^2 , aufgerundet auf 52 m^2 .

Preis: Den Preis für die Lamellenabdeckung erhält man durch Multiplikation der Oberfläche mit dem unten angegebenen Preis pro m^2 .


Treppenelement: Falls das Schwimmbecken über eine Treppe verfügt, fügen Sie das passende Treppenelement hinzu.

2 / Endbearbeitung der Lamellenspitzen

Es gibt zwei Möglichkeiten für die Endbearbeitung der Lamellenabdeckungskanten:

Endbearbeitung mit angeschweißten Endverschlüssen


Diese gestufte Endbearbeitung ist zwar kostengünstiger, kann jedoch unattraktiv erscheinen und sich in manchen Fällen (vor allem bei Becken mit Treppe) im Hinblick auf die Norm NF P 90-308 als unzureichend erweisen.



Endbearbeitung mit glättendem Kitt

Diese Art von Endbearbeitung ist natürlich erheblich arbeitsaufwändiger, hat aber zwei Vorteile: Der Lamellenabschluss sieht sehr ästhetisch aus und entspricht der Norm NF P 90-308.

Bei Freiformabdeckungen muss angegeben werden, welches Endbearbeitungssystem für die gebogenen Abschnitte gewünscht wird: eine feine oder eine gestufte Endbearbeitung.



Nach dieser Auswahl (gestuft oder fein) wird die Anzahl der Endstücke wie folgt berechnet:

Beispiel (Abb. A): $C = 4,60$ m, Lamellenbreite = $0,075$ m.

Anzahl Endstücke mit spezieller Endbearbeitung:

$(C \times 2) / 0,075 = 122,66$ – aufgerundet auf 123 Lamellenendstücke.

Beispiel (Abb. B): $C = 4,75$ m, $D = 1,6$ m, Lamellenbreite = $0,075$ m.

Anzahl Endstücke mit spezieller Endbearbeitung:

$(C + D) / 0,075 = 84,66$ – aufgerundet auf 85 Lamellenendstücke.

Abb. A






Abb. B



Preis für eine spezielle Endbearbeitung: Berechnen Sie den Endbetrag mithilfe der oben stehenden Tabelle. Multiplizieren Sie die Anzahl der Lamellenendstücke mit dem entsprechenden Artikelpreis. Im Beispiel A beträgt die Anzahl der Lamellenendstücke, die eine spezielle Endbearbeitung benötigen, 123, in Beispiel B benötigen 85 Lamellenendstücke eine spezielle Endbearbeitung. Der Preis für eine spezielle Endbearbeitung muss zum Preis der Lamellenabdeckung hinzugefügt werden.


1




Neue Tiefbaupläne für Stardeck Ineo Abdeckungen können von Fachhändlern auf procopi.com heruntergeladen oder von Ihrer Procopi Niederlassung angefordert werden.

	Anordnung A	Anordnung B	Anordnung C	Anordnung D	Anordnung G
	Anordnung A und B - Stardeck Ineo und Ineo Ax-In		Anordnung C, D und G - Stardeck Ineo		
1 Lamellenführung	x	x	x	x	x
Set mit 2 Balken	x	x	x	x	x
Mechanische Struktur Ineo	x	x	x	x	x
Lattenrost 680 x 500	-	x	x	x	-
Lattenrost 730 x 500	x	-	-	-	x
Trennwand	x	-	-	-	x
Gegengewichte	x	x	-	-	-
Befestigung Lock	Vorzu sehen auf der Seite der Welle sowie auf der gegenüberliegenden Seite.				


A




A




B



B



B

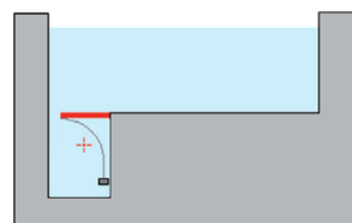

Für die Anordnungen A und B sind Lock Befestigungen an der Seite der Welle nicht erforderlich, wenn der Abstand zwischen Lattenrost und Wasseroberfläche weniger als 200 mm beträgt.

ERSATZMOTOREN UND STEUERGERÄT

1



2



	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
1	O 32270400	Motor Aquamat 3001 mit Untersetzungsgetriebe, 24 V, 250 Nm (2020 Modell)	2.199,00
2	O 32271020	Motor mit Untersetzungsgetriebe, PL3, 24 V, 500 Nm	6.569,00
	O 32272020	Motor mit Untersetzungsgetriebe, PL3, 24 V, 900 Nm	10.429,00
	O 32290400	Steuergerät für Stardeck, Thermodeck, Coverdeck und Revodeck (2020 Modell)	1.629,00
	O 32291000	Steuergerät für Getriebemotor PL-3 mit SPS	2.099,00
	O 32292000	Schlüsselschalter	189,95
	O 32293000	Abgeschirmtes Kabel 3 x 1 mm ² , 100 m	449,95



Falls ein alter PL3 durch einen neuen PL3 ersetzt wird, so muss die Steuerung neu programmiert werden. Die Motoren Aquamat 3001 und PL3 können ohne ein Steuergerät nicht betrieben werden. Die Fernbedienung dient der Steuerung eines Salz-Elektrolysegeräts.



Ältere Motoren und Steuergeräte finden Sie im Aquaservice Katalog.

WERKZEUGE FÜR UNTERFLURSTRUKTUREN

	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
Stardeck Struktur			
1	O 32860000	Werkzeug zur Demontage der Stardeck mechanischen Struktur	69,95
2	O 32590300	Wasserwaage für Wanddurchführung und Wellenaufgabe	69,95
Coverdeck Struktur			
3	O 33200101	Coverdeck Befestigungsplatten unter Randstein und Schablone	499,95

1



2




3





GETRENNT ERHÄLTICHE LAMELLEN

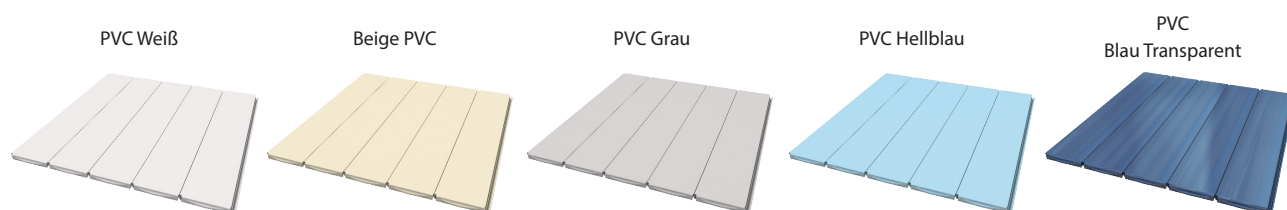

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 32090300	Lamellenabdeckungen, Weiß, pro m ² , vor 2020	99,95
O 32090500	Lamellenabdeckungen, Beige, pro m ² , vor 2020	99,95
O 32090800	Lamellenabdeckungen, Grau, pro m ² , vor 2020	99,95
O 32090100	Lamellenabdeckungen, Hellblau, pro m ² , vor 2020	99,95
O 32090700	Lamellenabdeckungen, Blau Transparent, pro m ² , vor 2020	149,95



ENDBEARBEITUNG DER LAMELLEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 87696	Endbearbeitung, geschweißte Endkappe	7,95
O 32001600	Endbearbeitung, geglätteter Kitt/ Silikon	21,95
O 32041020	Endbearbeitung, Enden der PC-Lamelle, gestufte Version	28,95

MONTAGE DES ACHSEN-SPANNBANDS

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 32000345	Montage des Achsen-Spannbands - Lamelle Unterflur, getrennt erhältliche Lamelle	24,95
O 32000348	Montage des Ineo Achsen-Spannbands - Lamelle Unterflur, getrennt erhältliche Lamelle	41,95
O 32000347	Montage des Achsen-Spannbands - Lamelle Überflur, getrennt erhältliche Lamelle	25,95
O 32000346	Montage des Sicherheitsspannbands - getrennt erhältliche Lamelle, weiß	28,95
O 32000546	Montage des Sicherheitsspannbands - getrennt erhältliche Lamelle, beige	28,95
O 32000846	Montage des Sicherheitsspannbands - getrennt erhältliche Lamelle, grau	28,95


MONTAGE VON ÜBERLAUFGERÜST UND GEWICHTEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 32000340	Montage von Überlaufgerüst und Gewichten, Festpreis	124,95

ABDECKUNGS-AUSSPARUNGEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 32001499	Aussparung PVC-Lamellen vor 2020, 500 mm für Skimmer	49,95
O 32001399	Aussparung PVC-Lamellen vor 2020, 150 mm für Einlaufdüse	30,95
O 32051699	Aussparung PVC-Lamellen Blau Transparent ab 2020, 500 mm für Skimmer	49,95
O 32051599	Aussparung PVC-Lamellen Blau Transparent ab 2020, 150 mm für Einlaufdüse	30,95
O 32001799	Aussparung PC-Lamellen vor 2023, 500 mm für Skimmer	99,95
O 32001899	Aussparung PC-Lamellen vor 2023, 150 mm für Einlaufdüse	69,95




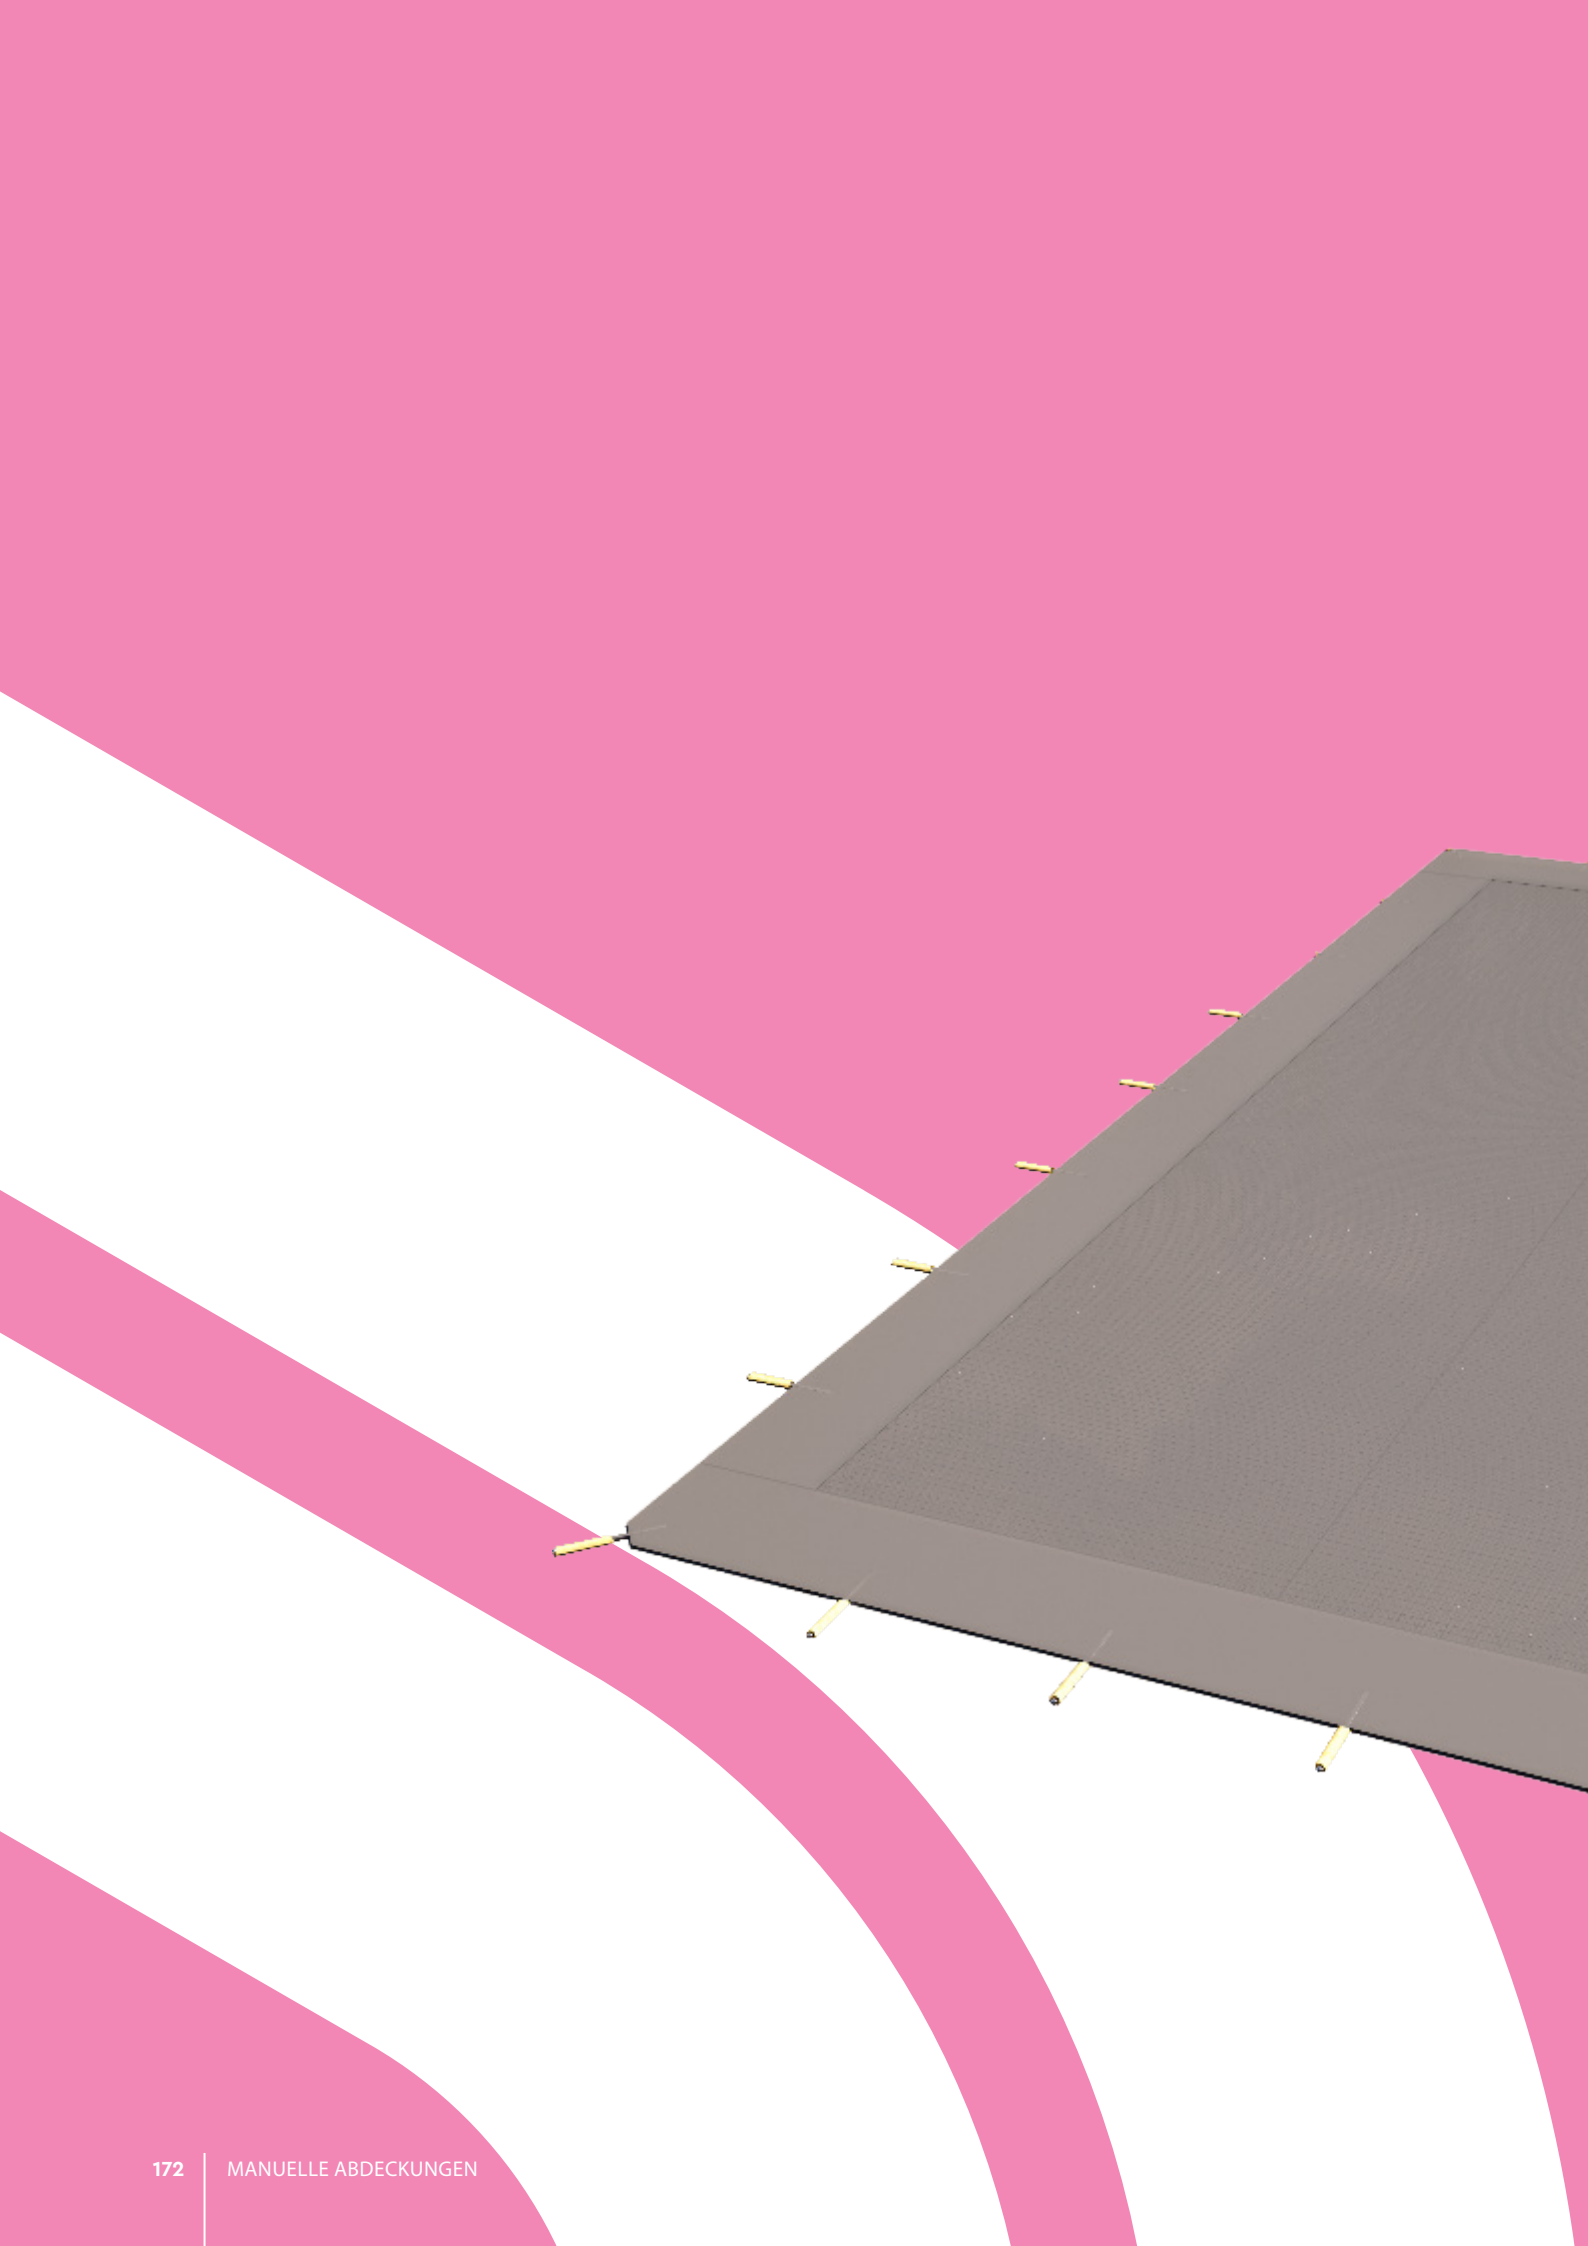

173	STANGENABDECKUNG AUSWÄHLEN
174	STANGENABDECKUNGEN
182	OPTIONEN UND ZUBEHÖR FÜR STANGENABDECKUNGEN
184	WINTER-SICHERHEITSABDECKUNG WÄHLEN
185	WINTERABDECKUNGEN
186	TREPPEN- UND LEITERKOMponenten
187	SCHWIMMBADABDECKUNGEN
188	LUFTPOLSTERABDECKUNGEN
190	UNTERSCHIEDLICHE AUSFÜHRUNGEN
194	AUFROLLVORRICHTUNGEN

Manuelle Abdeckungen

Auswahl, Effizienz und Ästhetik



DIE STANGEN:

- Stangen aus lackiertem Aluminium (Calypso und Mambo) in exakt der gleichen Farbe wie das Polyestergewebe,
- Diskrete, widerstandsfähige Polypropylen-Stopfen in die Stangen eingepasst und mit Schrauben befestigt,
- Glasfaserverstärkte Stopfen für zusätzliche Abriebfestigkeit.

ANTI-VERSCHLEISS-SCHUTZMATTEN:

- Bestens geeignet für Freiform-Becken (Styropor-Pools etc): Die Schutzmatte können der Beckenform entsprechend angepasst werden und schützen Abdeckung und Stangen an den Kontaktstellen,
- Die Schutzmatte bestehen aus weichem, biegsamem Material, das Stöße auffängt und gegen Reibungen schützt. Sie lassen sich gut entfernen und sind leicht auszutauschen.

DAS BEFESTIGUNGSSYSTEM:

- Edelstahlkabel in Schutzhülle (Calypso): Keine Korrosion, keine rauen Oberflächen (zum Schutz der Abdeckung selbst, aber auch von Personen),
- Ratschenschnallen (Calypso) zum Spannen der Kabel,
- Polyamid-Hüllen über Schnallen und Plane sorgen für eine saubere und sichere Umgebung; kein Verletzungsrisiko für Kinder,
- 3 Spannbänder, angezogen durch Schnallen (Calypso und Mambo), die entlang der ersten Stange positioniert werden können, um die Abdeckung richtig festzuziehen.

TREPPENTEILE:

- Entlang der Breitseite der Abdeckung: wird an der letzten Stange der Abdeckung befestigt, damit das Treppenteil beliebig positioniert werden kann,
- Entlang der Längsseite der Abdeckung: Eine zusätzliche Stange wird angebracht, auf der das Treppenteil befestigt wird.

DAS GEWEBE:

- Besonders festes PVC-beschichtetes Polyestergewebe: 650g/m²,
- UV-beständig und anti-mikrobiell,
- Lackschicht auf beiden Oberflächen,
- Oberflächenverstärkung um 70% der mit den Randsteinen in Kontakt kommenden Teile,
- Unterseite in Beige, um Verfärbungen der Randsteine vorzubeugen,
- Material ist in einem Stück gefertigt und setzt sich auch unter den Stangen fort: für größere Festigkeit und Stabilität,
- Taktisch klug verteilte Lochungen erleichtern den Abfluss von Regenwasser und vermeiden so die Bildung von Wassertaschen.



MODELL	CALYPSO	MAMBO	CBE-650
MAXIMALE ABMESSUNGEN	12 x 5 m		
SEITL. ÜBERHANG	0,20 m		
STANGEN	174		Graues, eloxiertes Aluminium
STOFF	PVC-beschichtetes Material 650 gr/m ²		
FARBEN			
VERARBEITUNG AN LÄNGSSEITEN	Öse mit verstellbarem Zugkabel	Geschnitten + Ösen zur Befestigung der Spannbänder	Gerader Schnitt
VERARBEITUNG AN BREITSEITEN	Abnehmbare, verstellbare Spannbänder Schwarz		
BEFESTIGUNGSRING	Edelstahl A4		
FÜHRUNGSBOLZEN	Führungsbolzen aus Edelstahl/ Aluminium		
SPANNBAND-BEFESTIGUNG	Ratschenschnallen und Klemmen	Ratschenschnallen	Sicherheitsschnallen
ZUBEHÖR	• Witterungsschutz der Spannbänder und Befestigungen • Verstellbare Anti-Verschleiß Schutzmatte • Aussparung und Treppenelement • Handrad, Kurbel und motorisierte Kurbel (Option)	• Witterungsschutz der Spannbänder und Befestigungen • Verstellbare Anti-Verschleiß Schutzmatte • Aussparung und Treppenelement • Handrad, Kurbel und motorisierte Kurbel (Option)	• Verstellbare Anti-Verschleiß Schutzmatte • Aussparung und Treppenelement • Handrad, Kurbel und motorisierte Kurbel (Option)
GARANTIE			
SEITE	176	178	180

CALYPSO



Die Sicherheitsabdeckung Calypso besteht aus einem besonders festen (650g/m^2), UV-beständigen Polyestergewebe.

Für eine erhöhte Langlebigkeit wird die Abdeckung aus einem Stück gefertigt.

Das Gewebe ist mit einer Lackschicht versehen, um die Abdeckung gegen vorzeitige Abnutzungserscheinungen, Witterungseinflüsse und den Einfluss chemischer Mittel beständig zu machen.

Lackierte Aluminiumstangen in der Farbe der Abdeckung stärken und festigen die Abdeckung, sodass sie das Gewicht eines Kindes mühelos aushalten kann.

Für die optimale Sicherheit von Kleinkindern und Haustieren wurde Calypso an den Längsseiten mit einem Kabel aus galvanisiertem Stahl mit PVC-Ummantelung zur Verstärkung der Kanten versehen, sodass nicht unter die Abdeckung geschlüpft werden kann.

Alle Befestigungselemente sind mit Schutzhüllen versehen, um Abnutzungen beim Ausrollen der Abdeckung zu verhindern. Mit Hilfe eines motorisierten Kurbelsystems (separat erhältlich) lässt sich eine 10-m-lange Calypso Abdeckung mühelos in weniger als einer Minute aufrollen.

Durch Ziehen an einem Spannband wird die Abdeckung geschlossen; dieses Spannband kann abgenommen und separat gelagert werden, wenn die Abdeckung über einen längeren Zeitraum hinweg geschlossen bleiben soll.


Verfügbare Farben: Blau, Beige, Grün und Grau.

CALYPSO


Details zu Befestigung und Ausführung



Abbildung zeigt das Endstück einer Stange mit Sicherheits- und Spannkabel. Die lackierten Aluminiumstangen sind in der gleichen Farbe gehalten wie die Abdeckung.



Spann- und Befestigungsband mit Ratschenschlange an jedem Spannband entlang der Längsseiten der Abdeckung und Schnalle an jedem Spannband entlang der Breitseiten



Schutzhülle zum Schutz der Spann- und Befestigungselemente bei über dem Pool ausgerollter Abdeckung



Edelstahl- und Alubuchse, Durchm. 8 mm, für die Spann- und Befestigungselemente

Sonderausführung

	Abdeckung Calypso unter 5,45 m breit UVP €*		Abdeckung Calypso unter 4,45 m breit UVP €*		Abdeckung Calypso unter 3,45 m breit UVP €*	
	M 6410400	99,95 pro m²	M 6410200	109,95 pro m²	M 6410000	119,95 pro m²
	M 6412400	99,95 pro m²	M 6412200	109,95 pro m²	M 6412000	119,95 pro m²
	M 6414400	99,95 pro m²	M 6414200	109,95 pro m²	M 6414000	119,95 pro m²
	M 6416400	99,95 pro m²	M 6416200	109,95 pro m²	M 6416000	119,95 pro m²

OPTION I

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 6409060	Motorisierte Kurbel für Stangenabdeckung Mambo Wird mit 2 Batterien und 1 Ladegerät geliefert	1.729,00



Bei Abdeckungen, die länger als 12 m sind, ist eine motorbetriebene Kurbel empfehlenswert!

OPTION II

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 6409050	Handkurbel	239,95



TRANSPORTKOSTEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
6490100	Transportkosten, Lieferung zum Endkunden innerhalb Deutschlands (AT auf Anfrage)	269,95

MAMBO



Die Sicherheitsabdeckung Mambo besteht aus einem besonders festen (650g/m^2), UV-beständigen Polyestergewebe.

Für eine erhöhte Langlebigkeit wird die Abdeckung aus einem Stück gefertigt.

Das Gewebe ist mit einer Lackschicht versehen, um die Abdeckung gegen vorzeitige Abnutzungserscheinungen, Witterungseinflüsse und den Einfluss chemischer Mittel beständig zu machen.

Lackierte Aluminiumstangen in der Farbe der Abdeckung stärken und festigen die Abdeckung, sodass sie das Gewicht eines Kindes mühelos aushalten kann.

Die Abdeckung Mambo ist an beiden Längsseiten mit Ösen in der Farbe des Abdeckungsgewebes ausgestattet, um in besonders windstarken Gegenden zusätzliche fixierende Spannbänder (optional) montieren zu können.


Mit Hilfe eines motorisierten Kurbelsystems (separat erhältlich) lässt sich eine 10-m-lange Mambo Abdeckung mühelos in weniger als einer Minute aufrollen.

Durch Ziehen an einem Spannband wird die Abdeckung geschlossen; dieses Spannband kann abgenommen und separat gelagert werden, wenn die Abdeckung über einen längeren Zeitraum hinweg geschlossen bleiben soll.


Verfügbare Farben: Blau, Beige, Grün und Grau.

MAMBO


Details zu Befestigung und Ausführung



Spann- und Befestigungsband an der Stirnseite der Abdeckung



Die Aluminium-Stangen der Mambo-Abdeckungen sind in der Farbe der Abdeckung lackiert.



Seitliches Verankerungssystem konzipiert für Regionen mit starken Windböen (Option).



Edelstahl- und Alubuchse, Durchm. 8 mm, für die Spann- und Befestigungselemente

Sonderausführung

	Abdeckung Mambo unter 5,45 m breit UVP €*		Abdeckung Mambo unter 4,45 m breit UVP €*		Abdeckung Mambo unter 3,45 m breit UVP €*	
	M 6310400	89,95 pro m²	M 6310200	99,95 pro m²	M 6310000	109,95 pro m²
	M 6312400	89,95 pro m²	M 6312200	99,95 pro m²	M 6312000	109,95 pro m²
	M 6314400	89,95 pro m²	M 6314200	99,95 pro m²	M 6314000	109,95 pro m²
	M 6316400	89,95 pro m²	M 6316200	99,95 pro m²	M 6316000	109,95 pro m²

OPTION I

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 6409060	Motorisierte Kurbel für Stangenabdeckung Mambo Wird mit 2 Batterien und 1 Ladegerät geliefert	1.729,00



Bei Abdeckungen, die länger als 12 m sind, ist eine motorbetriebene Kurbel empfehlenswert!

OPTION II

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 6409050	Handkurbel	239,95



TRANSPORTKOSTEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
6490100	Transportkosten, Lieferung zum Endkunden innerhalb Deutschlands (AT auf Anfrage)	269,95

CBE-650



Die CBE-650 Abdeckung besteht aus einem besonders festen (650g/m²), UV-beständigen Polyestergewebe.

Für eine erhöhte Langlebigkeit und stärkere Widerstandskraft wird die Abdeckung aus einem durchgehenden Polyestergewebe produziert. Beide Seiten der Abdeckung sind mit einer Lackschicht versehen, um sie gegen die Einwirkungen von Wasserpfleagemitteln sowie gegen Abnutzungserscheinungen zu schützen.

Die Stangen aus eloxiertem Aluminium verstärken die Abdeckung und sorgen für zusätzliche Stabilität. So vermag die Abdeckung mühelos das Gewicht eines Kindes zu tragen.


Mit Hilfe eines motorisierten Kurbelsystems (separat erhältlich) lässt sich eine 10-m-lange CBE-650 Abdeckung mühelos in weniger als einer Minute aufrollen.

Durch Ziehen an einem Spannband wird die Abdeckung geschlossen; dieses Spannband kann abgenommen und separat gelagert werden, wenn die Abdeckung über einen längeren Zeitraum hinweg geschlossen bleiben soll.


Verfügbare Farben: Blau, Beige, Grün und Grau.

CBE-650


Details zu Befestigung und Ausführung



Befestigungsband an der Stirnseite der Abdeckung



Durch Ziehen an einem mittleren Zugband wird die Abdeckung ausgerollt. Dieses Band kann abgenommen und verwahrt werden, wenn der Pool über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genutzt wird.



Befestigungsband an der Stirnseite der Abdeckung

Sonderausführung

	CBE-650 Abdeckung unter 5,45 m breit UVP €* M 6310401		CBE-650 Abdeckung unter 4,45 m breit UVP €* M 6310201		CBE-650 Abdeckung unter 3,45 m breit UVP €* M 6310001	
	M 6312401	64,95 pro m ²	M 6312201	74,95 pro m ²	M 6312001	84,95 pro m ²
	M 6314401	64,95 pro m ²	M 6314201	74,95 pro m ²	M 6314001	84,95 pro m ²
	M 6316401	64,95 pro m ²	M 6316201	74,95 pro m ²	M 6316001	84,95 pro m ²

OPTION I

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* M 6409060
	Motorisierte Kurbel für Stangenabdeckung Mambo Wird mit 2 Batterien und 1 Ladegerät geliefert	1.729,00



Bei Abdeckungen, die länger als 12 m sind, ist eine motorbetriebene Kurbel empfehlenswert!

OPTION II

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* M 6409050
	Handkurbel	239,95



TRANSPORTKOSTEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 6490100
	Transportkosten, Lieferung zum Endkunden innerhalb Deutschlands (AT auf Anfrage)	269,95



Die Preise unten sind Zuschläge, die auf die Preise für die Abdeckungen Mambo/Calypso Standard oder Sonderanfertigungen aufgeschlagen werden müssen.

TREPPENAUSSPARUNGEN FÜR CALYPSO UND MAMBO ABDECKUNGEN

	Treppe an der Breitseite < 3,50 m UVP €* M 6420000		Treppe an der Breitseite >= 3,50 m UVP €* M 6430000		Treppe an der Längsseite < 3,50 m UVP €* M 6460000	
	M 6420000	829,00	M 6430000	889,00	M 6460000	1.299,00
	M 6422000	829,00	M 6432000	889,00	M 6462000	1.299,00
	M 6424000	829,00	M 6434000	889,00	M 6464000	1.299,00
	M 6426000	829,00	M 6436000	889,00	M 6466000	1.299,00

TREPPENAUSSPARUNGEN FÜR CBE-650 ABDECKUNGEN

	Treppe an der Breitseite < 3,50 m UVP €* M 6320001		Treppe an der Breitseite >= 3,50 m UVP €* M 6330001		Treppe an der Längsseite < 3,50 m UVP €* M 6360001	
	M 6320001	639,00	M 6330001	659,00	M 6360001	969,00
	M 6322001	639,00	M 6332001	659,00	M 6362001	969,00
	M 6324001	639,00	M 6334001	659,00	M 6364001	969,00

ZUBEHÖR – WINTERABDECKUNGEN



	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung		UVP €* M 2393900
1	M 2393900	Doppel-Spannband Grand Nord	10er Pack	39,95
2	M 2393909	Spannband Fixkit für Abdeckungen	10er Pack	73,95
3	M 2393901	Führungsbolzen Ø10 mm, Edelstahl	10er Pack	33,95
4	M 2393903	Befestigungsbolzen für Holzumrandung	10er Pack	139,95
5	M 2393910	Einzelspannband, Standard, 600 mm	10er Pack	54,95
6	M 2393902	Führungsbolzen Ø12 mm, Edelstahl	10er Pack	42,95

ZUBEHÖR – SOMMERABDECKUNGEN

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung		UVP €* M 1869059
M 1869059	Spannband für Aufrollvorrichtungen	13er Set	54,95





MODELL	EPERVIER
MATERIAL	Vorgespanntes Polyestergewebe, imprägniert mit PVC
ABFLUSS VON REGENWASSER	Kleinste Lochungen
BEFESTIGUNGSSYSTEM	Alle Arten
GARANTIE	
SEITE	184

PREISBEISPIELE

	BECKENMASSE	ABDECKUNGSMASSE	M²	UVP €*	PREIS PRO M²
EPERVIER 	8,00 m x 4,00 m	8,70 m x 4,70 m	41	AUSVERKAUFT	AUSVERKAUFT
	9,00 m x 4,00 m	9,70 m x 4,70 m	46	AUSVERKAUFT	
	10,00 m x 5,00 m	10,70 m x 5,70 m	61	AUSVERKAUFT	
	11,00 m x 5,00 m	11,70 m x 5,70 m	67	AUSVERKAUFT	
	12,00 m x 5,00 m	12,70 m x 5,70 m	72	AUSVERKAUFT	
	12,00 m x 6,00 m	12,70 m x 6,70 m	85	AUSVERKAUFT	

SICHERHEITSABDECKUNG EPERVIER

Epervier ist eine lichtundurchlässige Abdeckung aus einem PVC-beschichteten, vorgespannten und verstärkten Polyestergewebe.

- Ein breiter, angenähter Saum schützt die Abdeckung davor, durch beständiges Reiben am Untergrund abgenutzt zu werden,
- Die mit den Randsteinen in Berührung kommende Fläche ist beige, um eine Abfärbung zu verhindern

- Taktisch klug verteilte lichtundurchlässige Lochungen erleichtern den Abfluss von Regenwasser,
- Die Abdeckungen Epervier werden mit einer Schutztasche und einem Beutel für das Zubehör.

Verfügbare Farben: Blau/Beige, Grün/Beige



EPERVIER – AUSFÜHRUNG UND BEFESTIGUNGSSYSTEME

Farben	Doppelöse + Außenspannband		Doppelöse + Einzelspannband		Randleiste + Fixkit		Spannband + Edelstahlbolzen		Spannband + Versenkbarer Bolzen	
	Art.-Nr.	UVP €* pro m ²	Art.-Nr.	UVP €* pro m ²	Art.-Nr.	UVP €* pro m ²	Art.-Nr.	UVP €* pro m ²	Art.-Nr.	UVP €* pro m ²
	M 8303000	AUSVERKAUFT	M 8303050	AUSVERKAUFT	M 8323000	AUSVERKAUFT	M 8343000	AUSVERKAUFT	M 8343010	AUSVERKAUFT

• Alle Ausführungen der Abdeckungen erfüllen die Norm NF P 90-308, mit Ausnahme der Ausführungen „Doppelöse + Außenspannband“ und „Doppelöse + Einzelspannband“.

SPANNBAND + EDELSTAHLBOLZEN

Artikelbezeichnung	Blau	Grau	UVP €*
Gerade Seitentreppe	M 2251200	M 2251900	
Römische Treppe	M 2261200	M 2261900	
Treppe, andere Formen	M 2281200	M 2281900	
Leiterausschnitt	M 8349100	M 8389100	

AUSVERKAUFT



SPANNBAND + VERSENKBARER BOLZEN

Artikelbezeichnung	Blau	Grau	UVP €*
Gerade Seitentreppe	M 2251600	M 2251100	
Römische Treppe	M 2261600	M 2261100	
Treppe, andere Formen	M 2281600	M 2281100	
Leiterausschnitt	M 8349200	M 8389200	

AUSVERKAUFT



RANDLEISTE + FIXKIT

Artikelbezeichnung	Blau	Grau	UVP €*
Gerade Seitentreppe	M 2253500	M 2253800	
Römische Treppe	M 2263500	M 2263800	
Treppe, andere Formen	M 2283500	M 2283800	
Leiterausschnitt	M 8329000	M 8389000	

AUSVERKAUFT



DOPPELÖSE + EINZELSPANNBAND

Artikelbezeichnung	Blau	Grau	UVP €*
Gerade Seitentreppe	M 2252000	M 2252200	
Römische Treppe	M 2262000	M 2262200	
Treppe, andere Formen	M 2282000	M 2282200	
Leiterausschnitt	M 8309200	M 8369200	

AUSVERKAUFT



DOPPELÖSE + AUSSENSPANNBAND

Artikelbezeichnung	Blau	Grau	UVP €*
Gerade Seitentreppe	M 2252600	M 2252800	
Römische Treppe	M 2262600	M 2262800	
Treppe, andere Formen	M 2282600	M 2282800	
Leiterausschnitt	M 8309100		

AUSVERKAUFT



SCHWIMMBADABDECKUNG SAFETOP®

Praktisch, sicher, einfache Handhabung.

UV-stabilisierte Spezial-Folie inkl. Reißverschluss von YKK, schnelle und einfache Montage, regen- und sturmsicher (absenkbar bis ca. 25 cm), abschließbar – dies sind nur einige Vorteile unserer SafeTop Abdeckung. Zusätzlich bietet sie den optimalen Algenschutz zu jeder Jahreszeit. Belastbar bis 100 kg (abhängig von Beckenart und Handlauf).



BEZEICHNUNG	ART.-NR. STANDARD- HANDLAUF	UVP €* 	ART.-NR. STYLE HANDLAUF	UVP €*
Für Rundbecken Milano				
Ø 2,00 m	M 41670	239,95	M 9501570060	269,95
Ø 3,00 m	M 41671	319,95	M 501570031	359,95
Ø 3,50 m	M 41673	369,95	M 501570032	409,95
Ø 4,00 m	M 41674	419,95	M 9501570063	469,95
Ø 4,16 m	M 41675	439,95	M 501570033	489,95
Ø 4,50 m	M 41676	479,95	M 501570034	529,00
Ø 5,00 m	M 41677	569,00	M 501570035	629,00
Ø 6,00 m	M 41678	699,00	M 501570036	759,00
Ø 7,00 m	M 41679	849,00	M 9501570068	929,00
Ø 8,00 m	M 41680	1.069,00	M 9501570069	1.159,00
Für Achtformbecken Elba				
3,00 x 4,70 m	M 9501570032	479,95	M 9501570088	539,00
3,20 x 5,25 m	M 41681	489,95	M 9501570079	549,00
3,60 x 6,25 m	M 41682	619,00	M 9501570080	679,00
4,60 x 7,25 m	M 41684	729,00	M 9501570081	799,00
5,00 x 8,55 m	M 41683	869,00	M 9501570082	949,00
Für Ovalformbecken Toscana				
2,50 x 4,50 m	M 9501570092	469,95	M 9501570086	519,00
3,00 x 4,90 m	M 41695	479,95	M 9501570091	529,00
3,20 x 5,25 m	M 41686	499,95	M 501570043	549,00
3,20 x 6,00 m	M 41688	549,00	M 501570044	609,00
3,60 x 6,23 m	M 9501570034	629,00	M 9501570087	699,00
3,00 x 7,00 m	M 41690	589,00	M 9501570073	659,00
3,50 x 7,00 m	M 41689	619,00	M 501570046	689,00
3,60 x 7,37 m	M 41647	669,00	M 9501570084	739,00
4,00 x 8,00 m	M 41648	729,00	M 9501570093	799,00
4,16 x 8,00 m	M 41692	739,00	M 501570047	809,00
4,16 x 10,00 m	M 41696	869,00	M 9501570076	949,00
5,00 x 9,00 m	M 41697	899,00	M 9501570077	989,00
5,00 x 11,00 m	M 41698	1.079,00	M 9501570078	1.179,00




ZUBEHÖR		
Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	UVP €*
SafeTop Reparaturset	M 01760	9,95

Warum Luftpolsterabdeckungen?

Da die Verdunstung einen wesentlichen Faktor des Wärmeverlustes für alle Schwimmbecken darstellt und um die Verdunstung zu verringern, müssen Schwimmbecken abgedeckt werden. Die Abdeckung ist in der Lage, dem Endnutzer eine Vielzahl von Nutzen zu bieten. Diese reichen von der Verringerung der Heiz- und Wartungskosten und dem persönlichen Wunsch, natürliche Ressourcen zu sparen, bis zu den praktischen Nutzen der Verringerung des Elektrizitäts und Wasserverbrauchs. Es werden alle Folien quer geschweißt, daher sind sie auch problemlos aufrollbar.

**Der Folienrand kann auf Wunsch mit einer Randverstärkung versehen werden.
Die Abdeckung kann in jeder Beckenform und Größe hergestellt werden.**

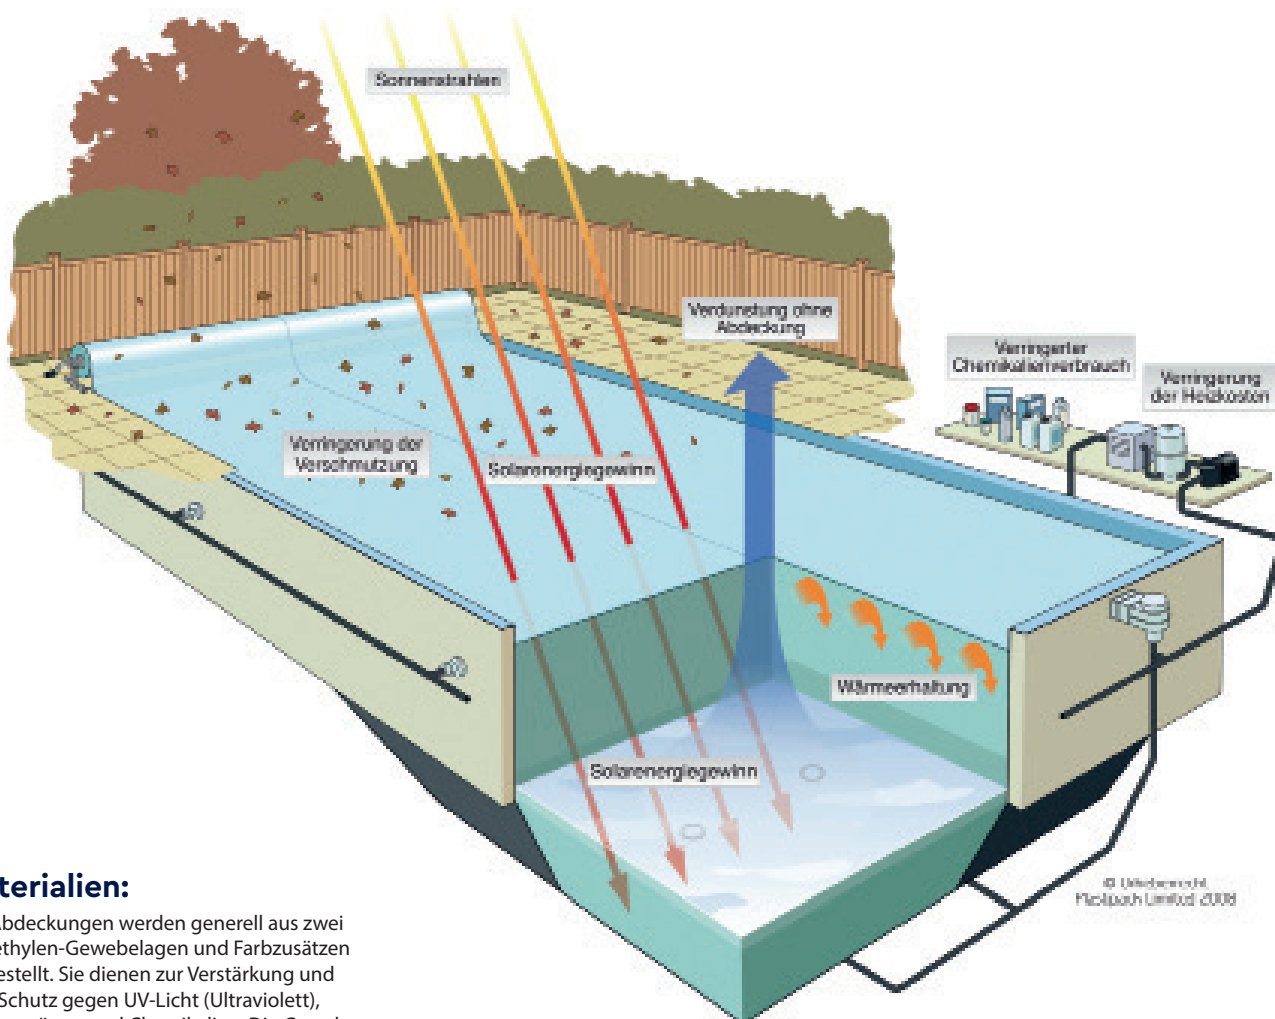


Materialien:

Die Abdeckungen werden generell aus zwei Polyethylen-Gewebebelagen und Farbzusätzen hergestellt. Sie dienen zur Verstärkung und zum Schutz gegen UV-Licht (Ultraviolett), Sonnenwärme und Chemikalien. Die Grundschicht besteht aus Luftkammern, die zur Wärmeisolierung und Stützung dienen und schwimmt direkt auf der Wasseroberfläche.




Pflege der Abdeckung

Ein zu hoher Chlor-Wert sowie unausgeglichenes Wasser erhöhen die Korrosionswirkung auf die Schwimmbeckenabdeckung und führen zu vorzeitiger Alterung, Bleichung, Entfärbung und Kristallisation der chemischen Rückstände auf der Oberfläche der Luftpolsterfolie. Lassen Sie die Abdeckung niemals zusammengeklappt oder aufgerollt in direkter Sonne stehen. Die von der Sonne erzeugte Wärme wird um ein Vielfaches vergrößert und begünstigt die Verwitterung des Materials. Die Folgen sind nicht unbedingt sofort erkennbar, können aber sehr schwerwiegend sein.

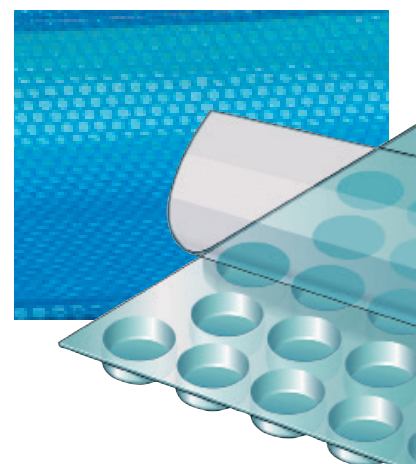




Luftpolsterabdeckungen





MODELL	LUPO 300	LUPO 400	OXO BLUE	OXO HEAT	OXO CARE
STÄRKE	300	400	500	500	500
ART DES LUFTPOLSTERS	Standard	Standard	OXO-Bubble	OXO-Bubble	OXO-Bubble
FARBEN					
AUSFÜHRUNGEN	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
	Luftpolsterfolie nach Maß	Luftpolsterfolie nach Maß mit Randverstärkung Zugseil, Schlaufe & Rohr Zugseil, Schlaufe, Rohr & Randverstärkung Zugseil, Schlaufe, Rohr & Netzstreifen Zugseil, Schlaufe, Rohr, Netzstreifen & Randverstärkung			

UNTERSCHIEDLICHE AUSFÜHRUNGEN LUPO 300 + 400, OXO BLUE, HEAT, CARE

Zugseil, Schlaufe & Rohr

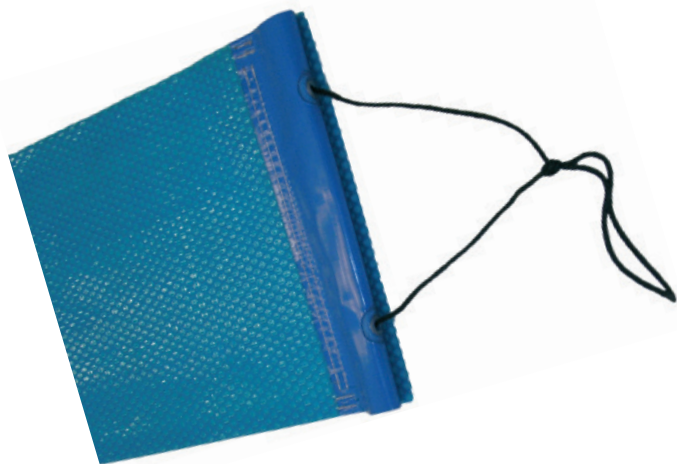

Zugseil, Schlaufe, Rohr, Randverstärkung & Netzstreifen

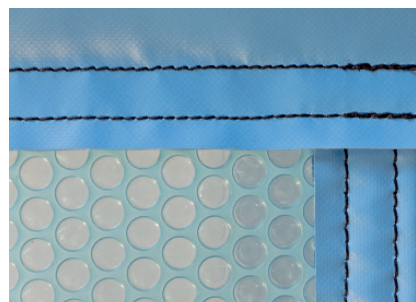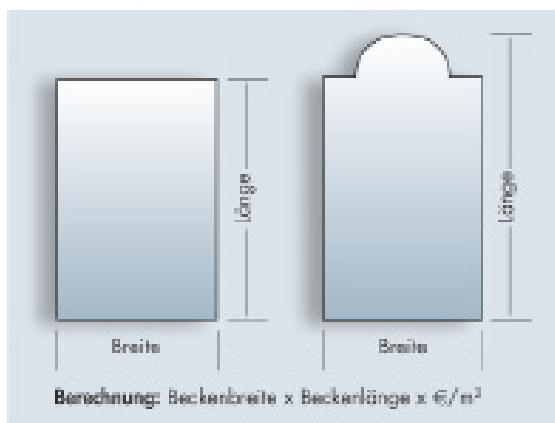

SCHWIMMBAD SOLARABDECKUNG LUPO

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisierten Polyethylen, 300 µm und 400 µm in Beckenform konfektioniert

BEZEICHNUNG	ART.-NR. LUPO 300 MY	UVP €* 300 µm	ART.-NR. LUPO 400 MY	UVP €* 400 µm
Für Rundbecken				
Rund 2,00 m	P 55300	49,95	P 01690	56,95
Rund 2,50 m	P 9501550333	57,95	P 01721	67,95
Rund 3,00 m	P 55301	89,95	P 01692	99,95
Rund 3,50 m	P 55302	104,95	P 01691	122,95
Rund 3,60 m	P 55303	109,95	P 01693	129,95
Rund 4,00 m	P 55304	129,95	P 01687	159,95
Rund 4,16 m	P 55305	139,95	P 01694	169,95
Rund 4,50 m	P 55306	159,95	P 01686	189,95
Rund 4,60 m	P 55307	169,95	P 01695	199,95
Rund 5,00 m	P 55308	179,95	P 01696	219,95
Rund 5,50 m	P 55332	219,95	P 01733	259,95
Rund 6,00 m	P 55309	249,95	P 01697	299,95
Rund 7,00 m	P 55310	329,95	P 01698	399,95
Rund 8,00 m	P 55330	419,00	P 01699	509,00
Für Ovalformbecken				
Oval 2,50 x 4,50 m	P 9501550301	99,95	P 9501550001	119,95
Oval 3,00 x 4,90 m	P 9501550360	139,95	P 41771	159,95
Oval 3,20 x 5,25 m	P 9501550317	149,95	P 01709	179,95
Oval 3,20 x 6,00 m	P 55313	159,95	P 01701	189,95
Oval 3,60 x 6,23 m	P 55314	189,95	P 41772	229,95
Oval 3,50 x 7,00 m	P 55315	199,95	P 01710	239,95
Oval 3,60 x 7,37 m	P 55316	219,95	P 41773	259,95
Oval 4,00 x 8,00 m	P 55317	239,95	P 01774	289,95
Oval 4,16 x 8,00 m	P 55318	249,95	P 01704	299,95
Oval 4,16 x 10,00 m	P 9501550310	299,95	P 01706	359,95
Oval 5,00 x 9,00 m	P 55320	319,95	P 01714	389,95
Oval 5,00 x 11,00 m	P 55321	389,95	P 01711	479,95
Für Achtformbecken				
Acht 3,00 x 4,70 m	P 9501550359	135,95	P 9501550059	159,95
Acht 3,20 x 5,25 m	P 55322	149,95	P 01700	179,95
Acht 3,60 x 6,25 m	P 55323	189,95	P 01702	229,95
Acht 4,60 x 7,25 m	P 55324	259,95	P 01705	309,95
Acht 5,00 x 8,55 m	P 9501550320	319,95	P 01707	379,95
Für Rechteckbecken				
Rechteck 3,00 x 6,00 m	P 55326	149,95	P 01716	179,95
Rechteck 3,50 x 7,00 m	P 55327	199,95	P 01703	239,95
Rechteck 4,00 x 8,00 m	P 55328	229,95	P 01715	279,95
Rechteck 5,00 x 9,00 m	P 55329	319,95	P 01708	389,95

SCHWIMMBAD SOLARABDECKUNG LUPO OXO

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisierten Polyethylen, 500 µm in Beckenform konfektioniert. Die OXO Solarabdeckung bietet eine optimierte Lebensdauer, schont Wasserressourcen, reduziert den Energieverbrauch und verbessert die Wasserisolierung.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. OXO BLUE	UVP €* 	ART.-NR. OXO HEAT	UVP €* 	ART.-NR. OXO CARE	UVP €*
Für Rundbecken						
Rund 2,00 m	P 9501551011	64,95	P 9501552011	66,95	P 9501553011	69,95
Rund 2,50 m	P 9501551000	79,95	P 9501552000	83,95	P 9501553000	89,95
Rund 3,00 m	P 9501551001	119,95	P 9501552001	123,95	P 9501553001	129,95
Rund 3,50 m	P 9501551002	144,95	P 9501552002	151,95	P 9501553002	159,95
Rund 3,60 m	P 9501551017	149,95	P 9501552017	156,95	P 9501553017	165,95
Rund 4,00 m	P 9501551003	189,95	P 9501552003	196,95	P 9501553003	209,95
Rund 4,16 m	P 9501551004	199,95	P 9501552004	207,95	P 9501553004	219,95
Rund 4,50 m	P 9501551005	224,95	P 9501552005	234,95	P 9501553005	249,95
Rund 4,60 m	P 9501551016	244,95	P 9501552016	254,95	P 9501553016	269,95
Rund 5,00 m	P 9501551006	262,95	P 9501552006	274,95	P 9501553006	289,95
Rund 5,50 m	P 9501551007	319,95	P 9501552007	333,95	P 9501553007	349,95
Rund 6,00 m	P 9501551008	369,95	P 9501552008	385,95	P 9501553008	409,95
Rund 7,00 m	P 9501551009	489,95	P 9501552009	509,00	P 9501553009	539,00
Rund 8,00 m	P 9501551010	629,00	P 9501552010	659,00	P 9501553010	699,00
Für Ovalformbecken						
Oval 2,50 x 4,50 m	P 9501551600	139,95	P 9501552600	144,95	P 9501553600	152,95
Oval 3,00 x 4,90 m	P 9501551615	189,95	P 9501552615	196,95	P 9501553615	209,95
Oval 3,00 x 5,00 m	P 9501551601	194,95	P 9501552601	201,95	P 9501553601	214,95
Oval 3,20 x 5,25 m	P 9501551602	204,95	P 9501552602	213,95	P 9501553602	229,95
Oval 3,20 x 6,00 m	P 9501551603	224,95	P 9501552603	234,95	P 9501553603	249,95
Oval 3,00 x 7,00 m	P 9501551604	244,95	P 9501552604	254,95	P 9501553604	269,95
Oval 3,60 x 6,23 m	P 9501551614	264,95	P 9501552614	274,95	P 9501553614	289,95
Oval 3,50 x 7,00 m	P 9501551605	279,95	P 9501552605	292,95	P 9501553605	309,95
Oval 3,60 x 7,37 m	P 9501551613	309,95	P 9501552613	319,95	P 9501553613	339,95
Oval 4,00 x 8,00 m	P 9501551606	349,95	P 9501552606	366,95	P 9501553606	389,95
Oval 4,16 x 8,00 m	P 9501551607	359,95	P 9501552607	376,95	P 9501553607	399,95
Oval 4,16 x 10,00 m	P 9501551609	439,95	P 9501552609	459,95	P 9501553609	489,95
Oval 5,00 x 9,00 m	P 9501551610	469,95	P 9501552610	489,95	P 9501553610	519,00
Oval 5,00 x 11,00 m	P 9501551611	579,00	P 9501552611	599,00	P 9501553611	639,00
Für Achtformbecken						
Acht 3,00 x 4,70 m	P 9501551805	189,95	P 9501552805	196,95	P 9501553805	209,95
Acht 3,20 x 5,25 m	P 9501551801	204,95	P 9501552801	213,95	P 9501553801	229,95
Acht 3,60 x 6,25 m	P 9501551802	264,95	P 9501552802	274,95	P 9501553802	289,95
Acht 4,60 x 7,25 m	P 9501551803	369,95	P 9501552803	385,95	P 9501553803	409,95
Acht 5,00 x 8,55 m	P 9501551804	451,95	P 9501552804	471,95	P 9501553804	499,95
Für Rechteckbecken						
Rechteck 3,00 x 6,00 m	P 9501551901	209,95	P 9501552901	219,95	P 9501553901	229,95
Rechteck 3,50 x 7,00 m	P 9501551902	279,95	P 9501552902	289,95	P 9501553902	309,95
Rechteck 4,00 x 8,00 m	P 9501551903	339,95	P 9501552903	354,95	P 9501553903	379,95
Rechteck 5,00 x 9,00 m	P 9501551905	469,95	P 9501552905	489,95	P 9501553905	519,00

SOLARABDECKUNG POOLTOP NACH MASS

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisiertem Polyethylen, 300, 400 und 500 µm. Nach Maß (Zeichnung) fertig konfektionierte Schwimmbadabdeckung für Aufrollvorrichtungen. Nähte querverschweißt für faltenfreies Aufwickeln auf die Aufrollvorrichtungen.

BEZEICHNUNG	ART.-NR. LUPO 300 MY	UVP €*	ART.-NR. LUPO 400 MY	UVP €*	ART.-NR. OXO BLUE	UVP €*	ART.-NR. OXO HEAT	UVP €*	ART.-NR. OXO CARE	UVP €*
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²)	O 9501550300	13,95	O 01712	16,95	O 9501551990	20,95	O 9501552990	21,95	O 9501553990	22,95
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Randverstärkung (€/lfdm.)			O 9530900052	16,95 19,95	O 9501551991	20,95 19,95	O 9501552991	21,95 19,95	O 9501553991	22,95 19,95
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm			O 9530900047	20,95	O 9501551992	24,95	O 9501552992	25,95	O 9501553992	26,95
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm mit Randverstärkung (€/lfdm.)			O 9530900051	20,95 19,95	O 9501551993	24,95 19,95	O 9501552993	25,95 19,95	O 9501553993	26,95 19,95
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Netzstreifen 1,00 m, mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm			O 01689	25,95	O 9501551994	30,95	O 9501552994	31,95	O 9501553994	32,95
Luftpolsterfolie nach Maß (€/m²) mit Netzstreifen 1,00 m, mit Zugseil, Zugschlaufe und Rohr Ø 25 mm mit Randverstärkung (€/lfdm.)			O 9530900050	25,95 19,95	O 9501551995	30,95 19,95	O 9501552995	31,95 19,95	O 9501553995	32,95 19,95
Leiter-/Treppenzuschnitt (pro Stück) Aufpreis			O	37,95	O	37,95	O	37,95	O	37,95



TA 200 UND TA 300 IN VA

Die Auf- und Abrollvorrichtung vereinfacht die Handhabung der Luftpolsterabdeckung auf Ihrem Schwimmbecken gravierend! Die Luftpolsterabdeckung wird für die gewünschte Beckenform und Größe angefertigt, mit Hohlraum für das PVC-Rohr, Keder, Netzstreifen und Zugseil versehen. Das Auf- und Abdecken des Schwimmbeckens kann kinderleicht erfolgen.



Abb. zeigt TA 200 4,00-5,50 m



Abb. (ähnlich) zeigt TA 300 4,00-5,50 m


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
C 9501560018 C 501560020	TA 200 fahrbar bestehend aus: Alu-Teleskoprohr, Ø 100 mm, verstellbar, 1 Standfuß, Gurte, 1 Fuß auf Rädern Länge: 4,00 - 5,50 m Länge: 5,00 - 6,60 m	839,00 1.159,00
C 9501560019 C 501560021	TA 300 stationäre Montage bestehend aus: Alu-Teleskoprohr, Ø 100 mm, verstellbar, 2 Edelstahlflanschfüßchen, Gurte Länge: 4,00 - 5,50 m Länge: 5,00 - 6,60 m	949,00 1.229,00

ECCO IN VA



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
C 501560012	Aufrollvorrichtung ECCO Edelstahl, fahrbar Bestehend aus: Alu-Teleskoprohr, Ø 80 mm, verstellbar, 1 Standfuß, Gurte, ca. 110 cm lang 1 Fuß auf Rädern Länge: 4,00 - 5,50 m	589,00


TA 100

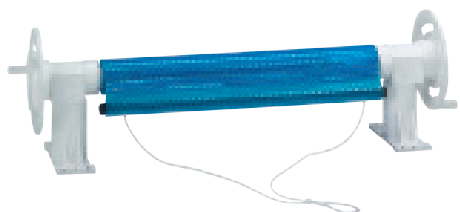

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 41796	TA 100, stationäre Montage Aufrollvorrichtung aus Kunststoff mit Alu-Teleskop-rohr Höhe: 300 mm; für Becken bis 4,20 m Breite kurze Welle zum Versand mit Paketdienst Gurtmaß unter 300 cm	239,95



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 41795	TA 100, stationäre Montage Aufrollvorrichtung aus Kunststoff mit Alu-Teleskop-rohr Höhe: 300 mm; für Becken bis 5,50 m Breite	269,95

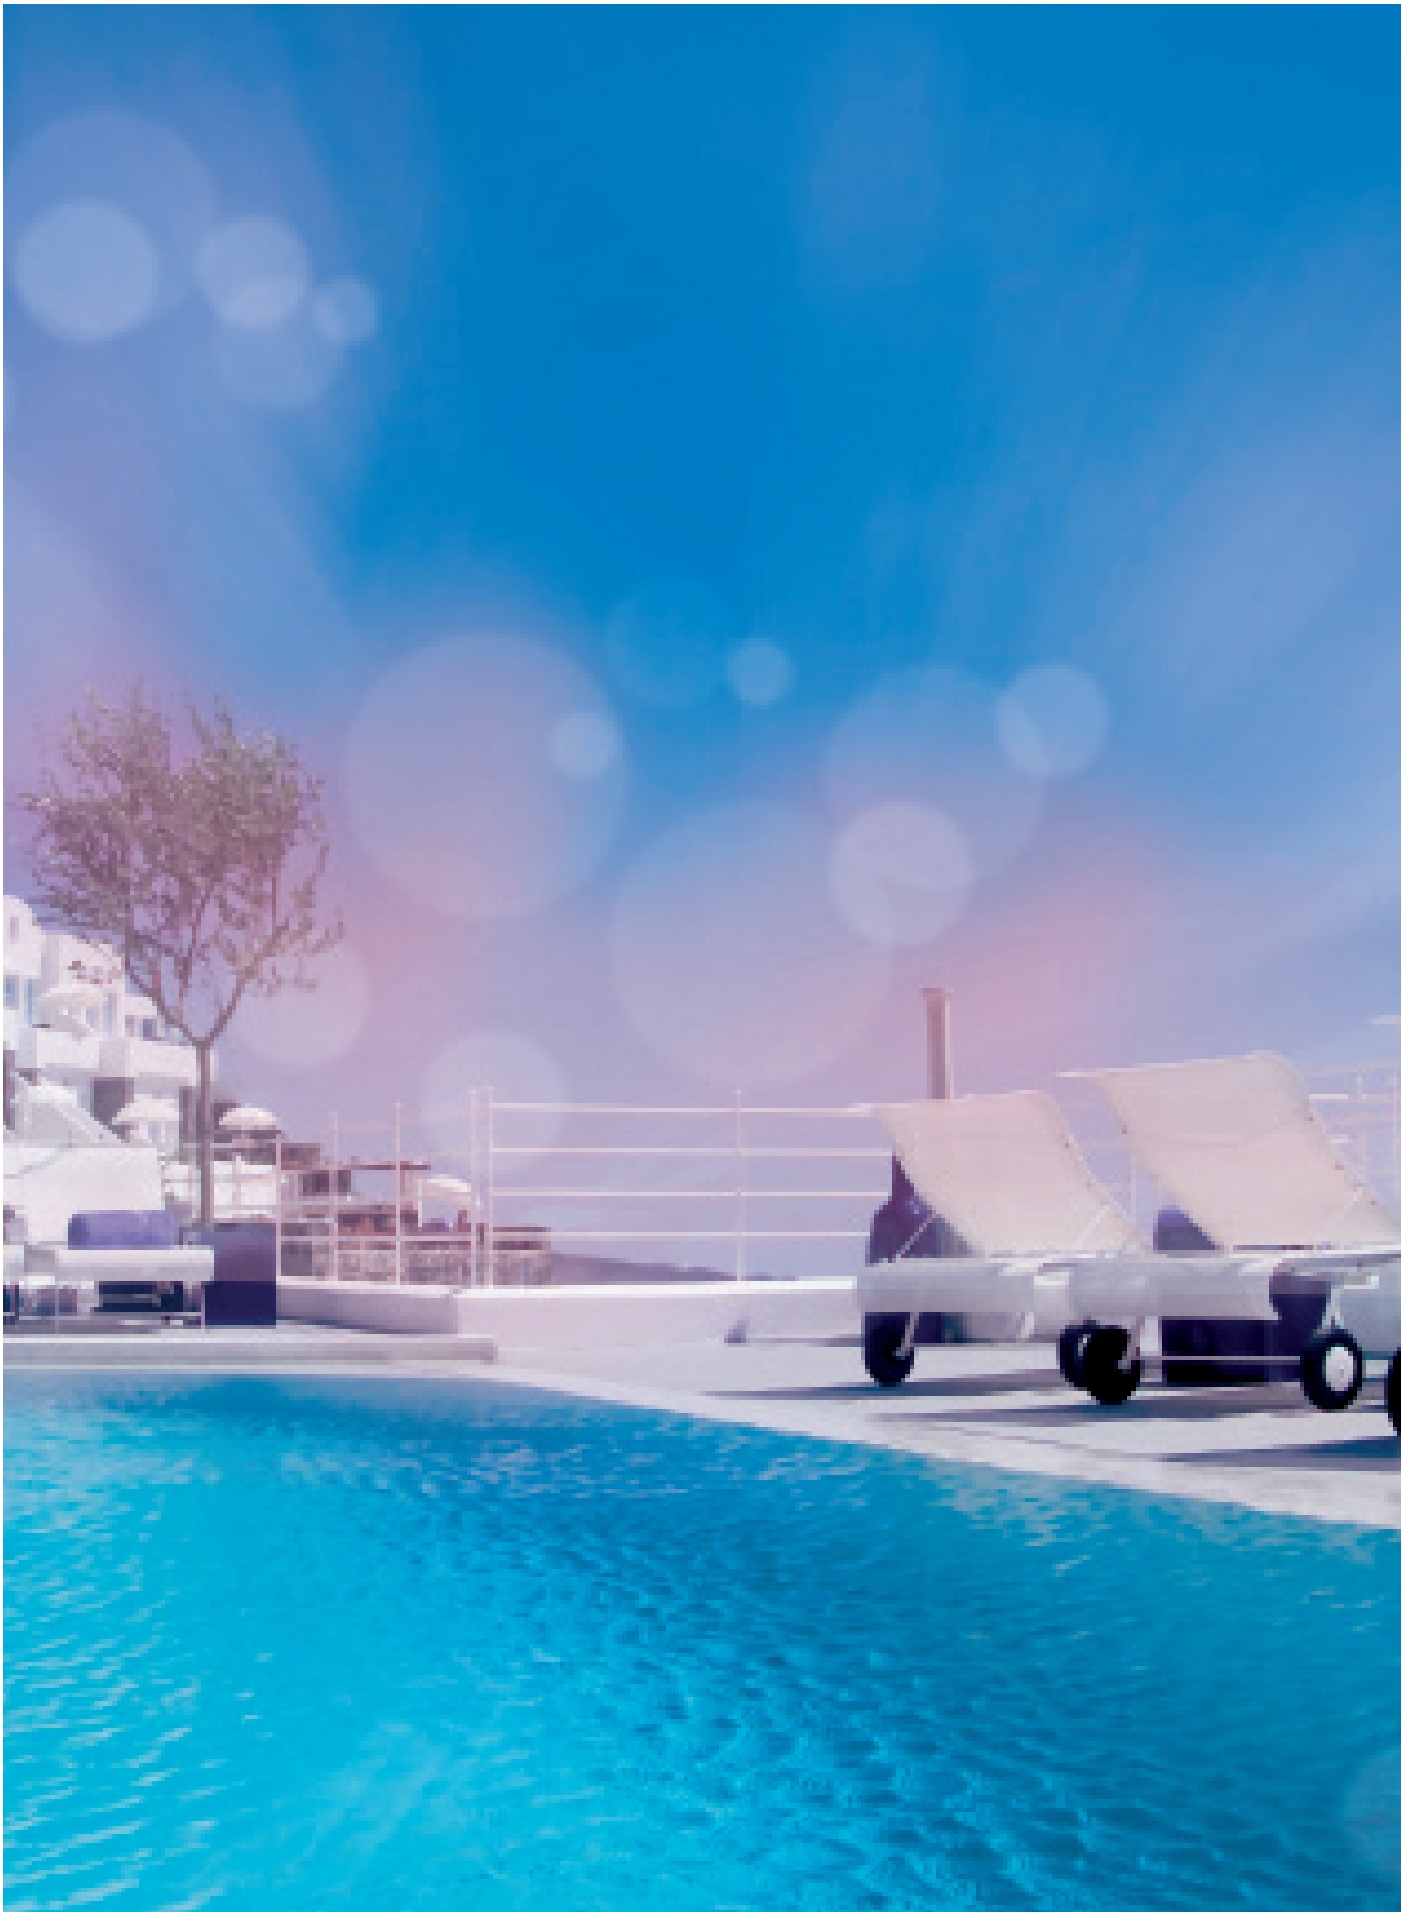



- 197** WÄRMEPUMPEN BWT IM VERGLEICH
- 199** WÄRMEPUMPEN
- 207** SOLARABSORBER | SOLADUR S

Beheizung



SERIE	BWT Nordic	BWT Fullinverter WIFI
TECHNISCHE MERKMALE	NEU	NEU
HEIZLEISTUNG (LUFTTEMPERATUR 15°C UND WASSERTEMPERATUR 26°C)	7,9 bis 14,8 kW	6,6 bis 28,2KW
INVERTER TECHNOLOGIE	✓	✓
ENERGETISCHE LEISTUNG	+++	++
AKUSTISCHE LEISTUNG	+++	+++
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH	-25 °C bis 38 °C	-15°C bis 38°C
MAXIMALE SOLLTEMPERATUR IM HEIZMODUS	38 °C	38°C
MINIMALE SOLLTEMPERATUR IM KÜHLMODUS	8 °C	12 °C
WIFI-STEUERUNG	✓	✓
INTEGRIERTE FERNBEDIENUNG	Option (10-m-Kabel)	Option (10-m-Kabel)
WÄRMETAUSCHER	gedrehtes Titan	Titan und PVC
GEHÄUSE	Lackiertes, verzinktes Metall	Lackiertes, verzinktes Metall
KÜHLMITTEL	R290	R32
KOMPATIBEL MIT STROMVERSORGUNG 60 HZ	✓	✓
KOMPATIBEL MIT EINER 110V-STROMVERSORGUNG	X	X
LUFTGEBLÄSE	Horizontal	Horizontal
EMPFOHLENES POOL-WASSERVOLUMEN*	≤ 45 m³ bis 105 m³	<45 m³ bis 190m³
MODI		
MAX BOOST	✓	✓
SMART	✓	✓
ECO-SILENT	✓	✓
GARANTIEN		
GARANTIE AUF DIE WÄRMEPUMPE	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE AUF DEN TITAN-WÄRMETAUSCHER	10 Jahre	10 Jahre
GARANTIE AUF DEN KOMPRESSOR	5 Jahre	5 Jahre
UVP €*	3.499,00 – 5.299,00	2.599,00 – 6.999,00

* Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!



BWT Pearl HPT

NEU

9,1 bis 14,5 kW



++

+++

-10 °C bis 38 °C

38 °C

8 °C



Option
(10-m-Kabel)

Titan und PVC

ABS mit Anti-UV-
Behandlung

R32



Vertikal

≤ 45 m³ bis 105 m³




3 Jahre

10 Jahre

5 Jahre

3.199,00 – 4.599,00

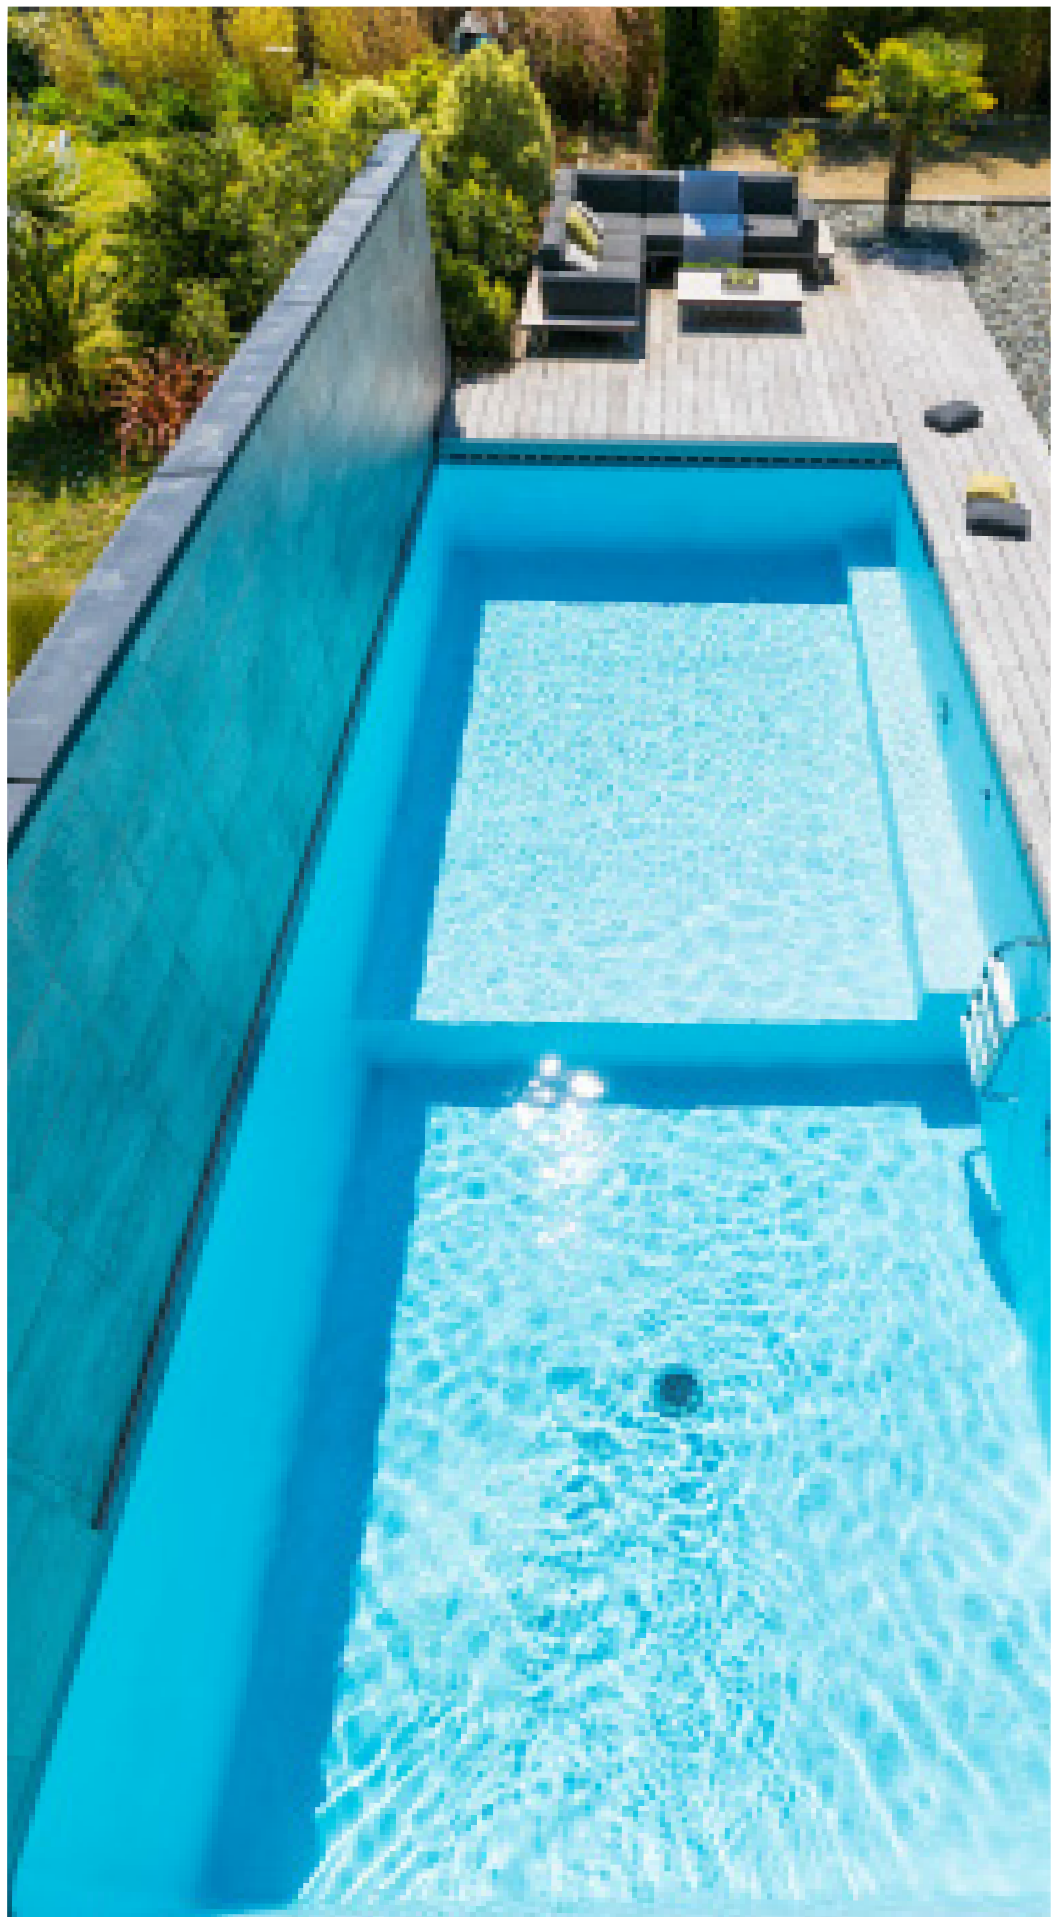

BEHEIZUNG

BWT NORDIC

Das Fachwissen von BWT

IM DIENSTE DER UMWELT UND IHRER ZUFRIEDENHEIT




- Ein umweltfreundliches Gas: Das Gas R290 ist das Kältemittel der Zukunft für Pool-Wärmepumpen. Es trägt nicht zur globalen Erwärmung bei.
- Vernetzte Benutzerfreundlichkeit: Das große Touchdisplay erinnert an die private Nutzung des Smartphones. Eine IPS-Flüssigkristalltechnologie für tiefere Farben und eine dynamischere Darstellung. Die WIFI-Konnektivität bietet Ihnen eine Fernsteuerung ALLER Einstellungen
- Sicher: Das Gerät wird ständig von den BWT Pool-Experten überwacht, die, wenn sie eine Warnmeldung erhalten, dem Nutzer direkt eine Maßnahme oder eine Einstellung empfehlen können. Sie können sich auf Ihre Projekte und Ihre Installationen konzentrieren.
- Übersichtliche Produktreihe für 80% der Pools: vier Geräte decken 80% des Kundenbedarfs ab!
- inkl. 4G Modul (5 Jahre Datentransfer inkl.)

NORDIC von BWT ist eine Baureihe von Wärmepumpen, die zu den effizientesten Wärmepumpen auf dem Markt gehören.

Die Full-Inverter-Technologie lässt das Gerät so nah wie möglich am Heizbedarf arbeiten, entsprechend der Temperatur Ihres Wassers, der Außentemperatur und der gewünschten Badetemperatur. Basierend auf dem Lernen während vorheriger Zyklen unter ähnlichen Bedingungen, passt seine Intelligenz die Geschwindigkeit seines Kompressors an und optimiert den Betrieb.

So ist Ihre Wärmepumpe immer auf dem optimalen Leistungsniveau, um den Geräuschpegel zu senken, die Heizleistung zu erhöhen und Ihnen mehr Badekomfort zu den niedrigsten Energiekosten zu bieten.

inkl. WIFI-Modul



EIGENSCHAFTEN



Fernsteuerung

Mit der Verbindung Ihres Geräts mit dem WIFI-Netzwerk des Hauses können Sie Ihre Wärmepumpe ganz leicht steuern. Sie wählen den Betriebsmodus, die gewünschte Wassertemperatur und die Zeitfenster für den Betrieb.

Unbeschwert genießen

Die Teams von BWT Pool wachen über Ihr Gerät. Es werden ihnen bei Fehlfunktionen des Geräts oder Ihrer Anlage Warnmeldungen zugeschickt. Diese Meldungen werden von unseren Experten analysiert, die Ihnen Empfehlungen übermitteln. So wird Ihr Gerät unter Kontrolle gehalten, damit Sie Ihren Pool unter allen Umständen mit der gewünschten Temperatur genießen können.



R290 ist ein Kühlgas, das die Besonderheit hat, keine Auswirkungen auf die Erderwärmung auszuüben. Sein GWP (Global Warming Potential) beträgt 3, wenn das Gas R32 einen Wert von 675 erreicht. Sie heizen also Ihren Pool und halten dabei die Auswirkungen auf die globale Erwärmung gering.

TECHNISCHE DATEN

		BWT Nordic 55	BWT Nordic 65	BWT Nordic 85	BWT Nordic 105
Empfohlenes Schwimmbadvolumen*		45-55 m³	55-70m³	70-85 m³	85-105 m³
Leistungen					
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 28°C Wasser 28°C 80% HR	10,4 kW	13,4 kW	14,8 kW	20,5 kW
COP Modus BOOST		6,9		5,9	
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		10,4 ~ 3,1 kW	13,4 ~ 5,4 kW	14,8 ~ 6,5 kW	20,5 ~ 8,2 kW
COP Modus SMART		10,4 ~ 6,9	10,3 ~ 6,9	9,9 ~ 5,8	10,1 ~ 5,9
Abgegebene Leistung Modus ECO-Silent (kW)		6,6 ~ 3,1 kW	8,1 ~ 5,4 kW	9,8 ~ 6,5 kW	11,2 ~ 8,2 kW
COP ECO-Silent (kW)		10,4 ~ 8,1	10,3 ~ 7,8	9,9 ~ 8,1	10,1 ~ 7,9
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 15°C Wasser 26°C 70% HR	7,9 kW	10,2 kW	12,1 Kw	14,8 kW
COP Modus Boost		5,6	5,3	5,2	5,0
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		7,9 ~ 2,8 kW	10,2 ~ 4,5 kW	12,1 ~ 5,0 kW	14,8 ~ 8,1 kW
COP Modus SMART		7,4 ~ 5,6	7,9 ~ 5,6	7,2 ~ 5	7,4 ~ 5,2
Abgegebene Leistung ECO-Silent (kW)		4,9 ~ 2,8 kW	6,6 ~ 4,5 kW	7,2 ~ 5,0 kW	10,8 ~ 8,1 kW
COP ECO-Silence (kW)		7,4 ~ 5,1	7,9 ~ 6,1	7,2 ~ 5	7,4 ~ 5,2
Abgegebene Leistung Modus Boost (kW)	Luft -7°C Wasser 26°C	4,4 kW	5,4 kW	6,0 kW	8,1 kW
COP Modus Boost		3,3	3,4	3,2	3,2
Abgegebene Leistung Modus Boost (kW)	Luft -15°C Wasser 26°C	3,4 kW	4,0 kW	4,8 kW	6,9 kW
COP Modus Boost		2,8	2,5	2,3	2,5
Abgegebene Leistung Modus Boost (kW)	Luft -25°C Wasser 26°C	2,8 kW	3,2 kW	3,7 kW	5,6 kW
COP Modus Boost		1,9		1,7	1,8
Minim. Geräuschpegel, Modus Silent (Dist. von 10 m)		22 ~ 26 dB(a)	25 ~ 30 dB(a)		26 ~ 32 dB(a)
Betriebsbereich		-25 °C ≤ 38 °C			
Komponenten					
Kompressor		2D Full DC Inverter			
Druckregler		Elektronisch			
Wärmetauscher		Spiralförmiges Titan			
Installation					
Hydraulische Anschlüsse		1,5" / 50 mm			
Leistungsaufnahme		230V /1 ~+N / 50 Hz			
Wasserdurchflussrate		4 m³/h	5 m³/h	6 m³/h	
Art-Nr.		C 125666592	C 125666593	C 125666594	C 125666595
UVP €*		3.499,00	3.899,00	4.599,00	5.299,00
* Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!					


* Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!




BWT FULLINVERTER WIFI



- Berücksichtigt Wassertemperatur UND Lufttemperatur zur Ermittlung der idealen Drehzahl und Ventilatorgeschwindigkeit
- Kompakte, stabile Ausführung
- Gehäuse aus verzinktem Stahl mit langlebiger und robuster Epoxid-Lackierung
- Äußerst niedriger Geräuschpegel
- Inklusive Wifi-Modul

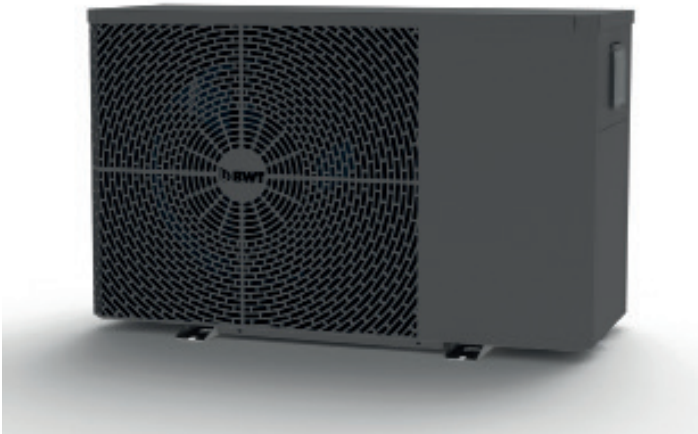

FI 45 – 160

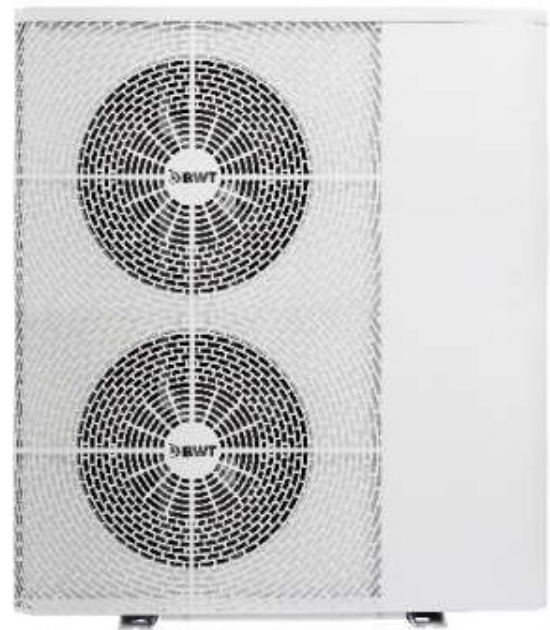

FI 190 - Abb. ähnl.

Technische Daten

- Stufenlos geregelt
- 3 Betriebsmodi:
 - Boost Mode für schnelle Aufheizung
 - Smart-Modus für höchste Effizienz
 - Eco-Silent-Modus für höchste Wirtschaftlichkeit
- Betriebsbereich -15°C bis $+38^{\circ}\text{C}$
- Abtauautomatik im Umkehrzyklus
- Heiz- und Kühlmodus
- Kältemittel R32
- Titan-Wärmetauscher

- Service-Hotline
- um 30 – 40% verbesserter COP-Wert
- Spannungsspitzen beim Start (Soft starter)
- mit „Blue Fin Technologie“
- Inklusive Winterabdeckplane und Schalldämmplatten
- Gewährleistung 3 Jahre
- Optional: 4G Modul (5 Jahre Datentransfer inkl.)

TECHNISCHE DATEN – BWT FULLINVERTER WIFI

Modelle	WIFI 45	WIFI 55	WIFI 70	WIFI 85	WIFI 105	WIFI 160 Tri	WIFI 190 Tri (weiß)
Empfohlenes Schwimmbadvolumen**	≤ 45 m³	≤ 55 m³	≤ 70 m³	≤ 85 m³	≤ 105 m³	≤ 160 m³	≤ 190 m³
Heizleistung bei Luft 28°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 80%							
Heizleistung im BOOST-Modus	9,3 KW	10,6 KW	13,1 KW	16,1 KW	20,4 KW	27,8 KW	35,6 KW
Heizleistung im SMART-Modus	9,3-3,5 KW	10,6-3,9 KW	13,1-4,2 KW	16,5-5,5 KW	20,4-6,5 KW	27,8-10,5 KW	35,6-12,8 KW
Heizleistung im ECO-SILENT-Modus	5,8-3,2 KW	5,8-3,5 KW	8,4-4,2 KW	9,9-5,5 KW	12,2-6,5 KW	18,6-10,5 KW	20,4-13,5 KW
COP im BOOST-Modus	6,5-5,9	6,5-5,5	6,8-5,6	6,0-5,1	5,9-5,2	5,9-5,2	5,6-5,2
COP im SMART-Modus	10,8-5,5	10,8-5,4	11,2-5,6	10,8-5,1	10,1-5,2	10,1-5,2	12,8-5,6
COP im ECO-SILENT-Modus	10,8-8,3	10,8-8,3	11,2-8,5	10,8-8,3	10,1-8,1	10,1-8,1	12,8-8,3
Heizleistung bei Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70%							
Heizleistung im BOOST-Modus	6,6 KW	7,8 KW	9,8 KW	11,5 KW	14,8 KW	22,8 KW	28,2 KW
Heizleistung im SMART-Modus	6,4-3,2 KW	7,5-3,5 KW	9,8-3,7 KW	11,7-4,2 KW	14,6-4,9 KW	22,8-8,1 KW	28,2-10,2 KW
Heizleistung im ECO-SILENT-Modus	3,8-3,2 KW	4,9-3,5 KW	7,8-3,7 KW	6,7-4,2 KW	8,5-4,9 KW	12,5-8,1 KW	16,8-10,2 KW
COP im BOOST-Modus	5,3	5,2	4,7	5,1	4,5	4,5-4,2	4,4
COP im SMART-Modus	6,7-5,6	6,7-4,9	7,0-4,5	6,7-4,2	6,6-4,3	6,5-4,2	6,8-4,4
COP im ECO-SILENT-Modus	6,7-5,6	7,1-6,1	7,0-5,5	6,7-5,7	6,6-5,6	6,6-5,6	6,8-5,7
Technische Daten							
Geräuschpegel (10m) im ECO-SILENT-Modus	21 dB(a)	21 dB(a)	22 dB(a)	22 dB(a)	24 dB(a)	26-32 dB(a)	32-38 dB(a)
Stromspannung	230 V / 50 Hz					400V Tri	400 V Tri
Leistungsaufnahme bei Luft 26°C	1,1 KW	1,4 KW	1,7 KW	2,1 KW	2,7 KW	4,6 KW	6,9 KW
Minstdurchflußmenge	4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h	6 m³/h	10 m³/h	12 m³/h
Abmessungen Gerät	930 x 360 x 600 mm			1029 x 415 x 696 mm		1110 x 530 x 830 mm	
Gewicht netto	48 kg	51 kg	52 kg	65 kg	67 kg	110 kg	112 kg
Art.-Nr.	C 41180	C 41181	C 41182	C 41183	C 41184	C 41159	C 41166
UVP €*	2.599,00	3.099,00	3.399,00	3.899,00	4.399,00	5.999,00	6.999,00
** Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!							

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 41129	Wandhalterung mit 10 m Verlängerungskabel 4-adrig für BEDIENDISPLAY (ab Modell 2019)	99,95
M 41154	4G-Stick für BWT Full-Inverter Wärmepumpen inkl. 5 Jahre Datentransfer	199,95
Frachtpauschale innerhalb Deutschland (Festland) bei Einzelversand		89,95

NF Hinweis zu den Normen:

Gemäß der Norm AFNOR ACP 90-327 sowie der Direktive der CERTITA für Schwimmbad-Wärmepumpen sind die Heizleistungen stets bei einer Lufttemperatur von 15°C anzugeben.

Leistungsstark, leise

UND ANGENEHM ZU NUTZEN



- Großer TFT-Touchscreen für eine gute Lesbarkeit.
- Sichere Fernüberwachung für die präventive Wartung.
- Ferndiagnose durch den Fachmann.
- Kompatibel mit der Smartphone App BWT Home
- Optional: 4G Modul (5 Jahre Datentransfer inkl.)

BWT Pearl HPT bläst die Luft nach oben. Trotz der Kraft der Pumpe spüren Sie daher keinen warmen oder kalten Luftstrom an den Seiten des Geräts. Auch die Geräuscentwicklung ist sehr gering. Sehr angenehm für Sie, wenn Sie baden gehen oder einfach einen Moment der Entspannung an Ihrem Pool genießen und dabei Rücksicht auf Ihre Nachbarschaft nehmen.

Die BWT Pearl HPT ist auch technisch auf dem neuesten Stand, mit Ihrer Smartphone-Konnektivität, Ihrem innovativen Design, Ihrem großen Touchdisplay, der sicheren Fernüberwachung, der Ferndiagnose und seinem Allzeit-Abtaumodus.

EIGENSCHAFTEN

Abtauung durch Zyklusumkehr:

Ermöglicht der Wärmepumpe den Betrieb trotz sehr niedrigen Lufttemperaturen (bis zu -10°C). Durch die Zyklusumkehr schmilzt der Reif, der sich sonst auf dem Verdampfer abgesetzt haben könnte, viel schneller und effizienter als bei anderen Abtaumethoden (Abschaltung des Kompressors).

Schutz des Gehäuses:

Ein modernes und innovatives Design mit einem Gehäuse aus ABS mit Anti-UV-Behandlung, das völlig unkorrodierbar und widerstandsfähig gegen den Zahn der Zeit ist.



Einfach zu bedienen:

Greifen Sie auf die drei Betriebsarten zu, intuitiv mit nur einer Taste. Warnmeldungen, Diagnosen und Problemlösungen, Kontakt zur Hotline. Zugriff auf die 50 letzten Logs und Ereignisse.



Touchscreen:

Ein großer TFT-Touchscreen mit hoher Kapazität, für eine gute Lesbarkeit: B 72 x H 68 mm, 10,5 cm Diagonale, IPS Panel mit einer Auflösung von 480 x 480.

Er ist durch eine thermisch gehärtete Glas-schicht geschützt, um eine maximale Widerstandsfähigkeit zu gewährleisten. Die transparente Schutzklappe schützt den Bildschirm vor Witterungseinflüssen, vor Staub und Kratzern. Der Bildschirm und die internen Komponenten sind vor Beschädigungen geschützt.

TECHNISCHE DATEN – PEARL HPT

Modelle		BWT Pearl HPT 12	BWT Pearl HPT 15	BWT Pearl HPT 18	BWT Pearl HPT 20
Empfohlenes Schwimmbadvolumen**		45-55 m³	55-70 m³	70-85 m³	85-105 m³
Betriebstemperaturbereich		-10°C ≤ 38°C			
Leistungen					
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 26°C, Wasser 26°C	12,8 kW	15,3 kW	18,2 kW	20,1 kW
COP Modus BOOST		6,2	6,3	6,2	6,1
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		12,8 ~ 3,5 kW	15,3 ~ 3,9 kW	18,2 ~ 4,2 kW	20,1 ~ 5,5 kW
COP Modus SMART		10,8 ~ 6,2	10,8 ~ 6,3	11,2 ~ 6,2	10,8 ~ 6,1
Abgegebene Leistung Modus ECO-SILENT (kW)		3,5 kW	3,9 kW	4,2 kW	5,5 kW
COP ECO-Silent (kW)		10,8		11,2	10,8
Abgegebene Leistung Modus BOOST (kW)	Luft 15°C, Wasser 26°C	9,1 kW	11 kW	12,7 kW	14,5 kW
COP Modus Boost		4,6	4,7	4,6	4,5
Abgegebene Leistung Modus SMART (kW)		9,1 ~ 3,9 kW	11,0 ~ 5,0 kW	12,7 ~ 7,1 kW	14,5 ~ 7,0 kW
COP Modus SMART		7,8 ~ 4,6	7,7 ~ 4,7	7,9 ~ 4,6	7,9 ~ 4,5
Abgegebene Leistung ECO-SILENT (kW)		3,9 kW	5,0 kW	7,1 kW	7,0 kW
COP ECO-SILENT (kW)		6,6	6,5	6,6	
Stromversorgung		230 V / 1~+N / 50 Hz			
Maximale Stromaufnahme		7,9 A (14,0 A)	9,8 A (14,5 A)	11,5 A (17,0 A)	14,2 A (18,0 A)
Empfohlene Durchflussrate		4 m³/h	5 m³/h		6 m³/h
Kühlmittel		R32			
Hydraulische Anschlüsse		1,5"/50 mm			
Maße		704 x 802 mm			
Abmessungen der Verpackung		770 x 770 x 1000 mm			
Nettogewicht		45 kg	47 kg	55kg	57 kg
Bruttogewicht		67 kg	68,5 kg	73,8 kg	74,4 kg
Geräuschdruckpegel in 1 m Entf. dB(A)		44 ~ 54 dB(a)	47 ~ 57 dB(a)	48 ~ 58 dB(a)	49 ~ 59 dB(a)
Geräuschdruckpegel in 10 m Entf. dB(A)		24 ~ 34 dB(a)	27 ~ 37 dB(a)	28 ~ 38 dB(a)	29 ~ 38 dB(a)
Dichtheitsgrad		IPX4			
Art.-Nr.		M 125575515	M 125575516	M 125575517	M 125575518
UVP €*		3.199,00	3.399,00	3.999,00	4.599,00
** Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!					



Die Verwendung einer BWT Inverter-Wärmepumpe mit vertikalem Luftstrom ist besonders empfehlenswert, wenn das Gerät in der Nähe von Wänden oder anderen Objekten aufgestellt werden soll, die das Ausblasen der kalten Luft stören und zu deren Rückzirkulation führen könnten. Eine BWT Inverter Wärmepumpe, mit Vertikalventilator, ist ebenfalls empfehlenswert, wenn die von dem Gerät geblasene Kaltluft die Badegäste oder Nachbarn stören könnte.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 41129	Wandhalterung mit 10 m Verlängerungskabel 4-adrig für Bediendisplay (ab Modell 2019)	99,95
M 41154	4G-Modul für BWT Full-Inverter Wärmepumpen inkl. 5 Jahre Daten-transfer	199,95
Frachtpauschale innerhalb Deutschland (Festland) bei Einzelversand		89,95



BEHEIZUNG




Erwärmen Sie das Schwimmbadwasser

MIT SOLARTECHNIK ZUM NULLTARIF

Verlängern Sie die Badesaison, indem Sie die Sonne anzapfen! Ohne zusätzlichen Energieaufwand erreichen Sie durch die Montage einer Solaranlage innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Erwärmung Ihres Schwimmbadwassers. Die Solarabsorber werden in die Rücklaufleitung (zwischen Sandfilteranlage und Einlaufdüse) integriert. Details zur Anforderung an die Sandfilteranlage (Filterleistung in m³/h, erzielbare Wegstrecke und Höhendifferenz) erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

Dimensionierung: In Mitteleuropa sollte die Solarabsorberfläche 1:1 der Beckenoberfläche entsprechen. Wird das Becken mit einer Abdeckung gegen Wärmeverlust geschützt, reduziert sich die Absorberfläche auf 60 Prozent der Beckenoberfläche. Aus der nachstehenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Absorberfläche für Ihr Becken benötigt wird. Sollte die Fläche des gewählten Solarabsorbersets nicht ausreichend sein, werden die Sets jeweils mit einem Ergänzungsmodul erweitert, um die abgelesene/errechnete Fläche zu erzielen.

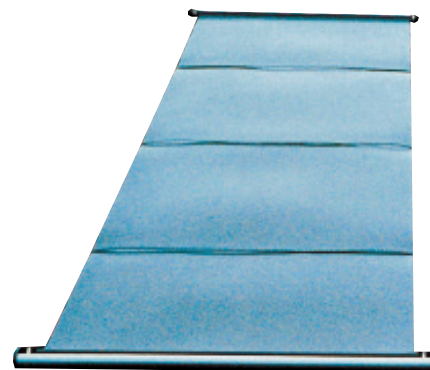

SOLADUR 2ER-SET

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	erzielte Absorberfläche	Länge	UVP €* Absorber
O 9401110100	2x Solarabsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör	4,80 m²	2 m	619,00
O 9401110101	2x Solarabsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör	7,20 m²	3 m	769,00
O 9401110102	2x Solarabsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör	9,60 m²	4 m	929,00
O 9401110103	2x Solarabsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör	12,00 m²	5 m	1059,00

Lieferumfang Soladur-Set:

- Soladur-S Absorber
- Verbindungsmuffen
- Verschlusskappen
- Schlauchklemmen
- Bogen 90°



ERGÄNZUNGSMODULE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	erzielte Absorberfläche	Länge	UVP €* Ergänzungsmodul
O 9401110110	1x Solarabsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör	2,40 m²	2 m	289,95
O 9401110111	1x Solarabsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör	3,60 m²	3 m	369,95
O 9401110112	1x Solarabsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör	4,80 m²	4 m	449,95
O 9401110113	1x Solarabsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör	6,00 m²	5 m	519,00

Lieferumfang Ergänzungsmodule:

- Soladur-S Absorber
- Verbindungsmuffen
- Schlauchklemmen

ELEKTRONISCHE SOLARSTEUERUNG

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* Elektronische Solarsteuerung
K 9503010412	für Solarabsorber, mit Temperaturfühler, elektrischer Ventilumstellung 24 V, steckerfertig montiert, Betriebsspannung 230 V, mit 2-Wege-Kugelhahn und T-Stück	1.299,00





Durch die Montage einer Solaranlage können Sie die Betriebskosten deutlich reduzieren und die Schwimmbadsaison verlängern. Die Absorber verfügen über einen geringen Widerstand und wandeln die Sonnenenergie innerhalb kurzer Zeit in Wärme um. Die Wassertemperatur wird sich um ca. 3°-5°C erhöhen.

SOLADUR-S-SOLARABSORBER

Soladur Solarabsorber aus Polypropylen, mit Vor- und Rücklaufrohr, Ø 50 mm

Technische Daten	200	300	400	500	600
Länge (mm)	2000	3000	4000	5000	6000
Breite (mm)	1200	1200	1200	1200	1200
Dicke (mm)	5	5	5	5	5
Fläche (m²)	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2
Gewicht leer (kg)	8,0	10,5	13,0	15,5	18,0
Gewicht gefüllt (kg)	17	22	27	32	37
max. Betriebsdruck (bar)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Durchflussmenge (l/m²/h)	100	100	100	100	100
Fördermenge (l/m)	240	360	480	600	720
Stillstandtemperatur	80° C	80° C	80° C	80° C	80° C
Durchflusswiderstand (m) bei 100 l/m²/h	0,010	0,015	0,025	0,04	0,06

SOLADUR-S

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* Stück
O 9401110005	2,00 x 1,20 m	269,95
O 9401110006	3,00 x 1,20 m	349,95
O 9401110007	4,00 x 1,20 m	429,95
O 9401110008	5,00 x 1,20 m	499,95
O 9401110009	6,00 x 1,20 m	569,00
O 03559	Reparatur-Set: besteht aus: Spezial Kleber 20 g, Primer 10 g, Referenzstück 10x10 cm	99,95



ZUBEHÖR SOLADUR-S


Verbindungsmaterial aus EPDM-Kautschuk mit Gewebeeinlage, Ø 50 mm

	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1
1	O 03612	Verschlusskappe	5,95
3	O 03611	Verbindungs- muffe für Typ S Verbindungs- material aus EPDM-Kaut- schuk mit Gewebeeinlage, Ø 50 mm	13,95
3	O 03610	Bogen 90 Grad	19,95
4	M 03589	Dachhalter aus Edelstahl V2A zur Befestigung an Dachsparren, für Ziegeldächer	19,95
5	M 03577	Universal-Befestigungs- lasche Für alle Dachziegel geeignet, V2A, Länge 700 mm, Breite 18/12 mm	19,95
6	R 03601	Schlauchklemme 50-70 mm aus C7 W2	3,50
	M 03578	Lochband zur Befestigung von Absorbern. Länge 10 m	66,95
7	O 03591	Doppelseitiges Spezialklebeband zum Anbringen des Isolierschaums am Absorber. Rolle 50 m x 50 mm	39,95
8	O 03613	Perlonseil schwarz, Ø 5 mm (Preis pro lfm.)	1,50
9	O 03605	Kunststofföse zum Abspannen des Absorbers mit Perlonseil	1,95
10	K 9502010041	Schnellentlüfter-Set, bestehend aus 1 x Schnellentlüfter ¾" AG, 1 x Reduzierung Ø 50 mm x ¾" IG, 1 x Bogen 90 Grad, 2 x Schlauchklemme 50-70 mm	109,95
11	A 03630	Schnellentlüfter ¾" AG, Messing, einzeln	64,95
12	R 03657	Entleerungshahn Kunststoff, ¾" AG	12,50
	R 03660	Reduzierung Ø 50 mm x ¾" IG	9,95
	R 44319	PVC T-Stück 50 mm x ½" IG	9,95



SOLARSTEUERUNG

	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1
	K 50510 K 9509000061	Solarsteuerung SC Compact Solarsteuerung 230 V AC (Nicht zur Montage im Freien geeignet – IP40 –!) mit Temperaturdifferenzregelung zum Betrieb der Absor- beranlage im Bypass zur Filteranlage, integriert in einen motorisch betriebe- nen 2-Wege-Kugelhahn aus PVC/U, inkl. Wasserfühler und Solarfühler Ø 50 mm Ø 63 mm (Bestellartikel)	699,00 719,00
1	H 02510	3-Wege-Stellantrieb Ø 50 mm 230 V Solar	619,00
	H 03579	3-Wege-Stellantrieb Ø 63 mm 230 V Solar	899,00
2	K 02509 K 02539	2-Wege-Stellantrieb 230V Ø 50 mm 24 V Ø 50 mm	649,00 549,00
3	K 02502	Tauchhülse verchromt 1/2", Tauchtiefe: 30 mm	44,95
4	K 02541	Solar-Anlegefühler mit 10 m Kabel zur Messung der Solaranlagentemperatur	79,95

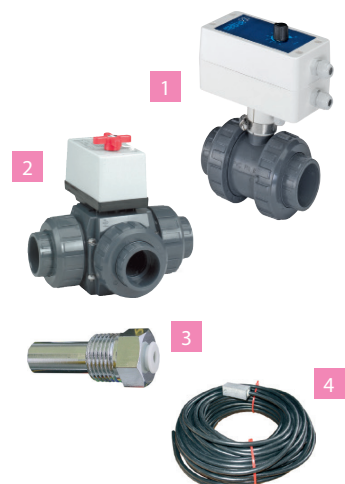



212	POOLROBOTER IM VERGLEICH
214	AUTOMATISCHE POOLROBOTERR
220	AKKU-HANDREINIGER IM VERGLEICH
222	AKKU-HANDREINIGER
226	PFLEGEZUBEHÖR

Poolreinigung

	MODELL	BECKENLÄNGE BIS (M)	REINIGUNGS- ZYKLUS	ART DER REINIGUNG	FILTERTYP	BÜRSTEN	KABEL- LÄNGE
SORTIMENT F1-LINE							
	BWT F1Sonic Pro	15	Eco Mode: 30 min 1,5h, 2h, 2h30, 3h Turbo Modus	Boden, Wand, Wasserlinie	doppelte Filtration 180/80µm	PVC	Batterie
	BWT F1R	10	1,5h, 2h 2,5h	Boden, Wand, Wasserlinie	ultrafein	PVC	14 m Gen Core 7
	BWT F1RX	12	1,5h, 2h 2,5h Turbo Modus	Boden, Wand, Wasserlinie	fein/ultrafein	PVC	18 m Gen Core 7
	BWT F1RXT	15	1,5h, 2h 2,5h Turbo Modus	Boden, Wand, Wasserlinie	4D Mikrofilter	PVA	23 m Gen Core 7

SAUGLEISTUNG	NAVIGATION	GEWICHT (KG)	CADDY	FUNKTIONEN	GARANTIE	UVP €*
15 m³/h	▪ Gyroskop ▪ Ultraschall Sensor	7,9 Kg	X	▪ Wifi & Bluetooth ▪ App ▪ Autoparking ▪ Schnellladefunktion ▪ bis 4 Std. Reinigungsdauer	2 Jahre	899,00
15 m³/h	▪ Gyroskop ▪ Smarte Navigation	5,75 Kg	X	▪ App ▪ LED	3 Jahre	899,00
15 m³/h	▪ Gyroskop ▪ Smarte Navigation	5,75 Kg	X	▪ Premium App ▪ Turbo Modus ▪ Spotcleaning ▪ LED	3,5 Jahre	999,00
19 m³/h	▪ Gyroskop ▪ Smarte Navigation	10,9 Kg	✓	▪ Premium App ▪ Turbo Modus ▪ Spotcleaning ▪ LED ▪ BWT Caddy	4 Jahre	1 499,00

BWT F1-Line Die Zukunft der Poolreinigung

MAXIMALE EFFIZIENZ – INTELLIGENTE TECHNOLOGIE – HÖCHSTER BEDIENKOMFORT

Die F1-Line-Serie von BWT setzt neue Maßstäbe in der Poolreinigung. Diese innovativen elektrischen Poolroboter vereinen leistungsstarke Reinigungstechnologie mit intelligenter Navigation und modernem Design. Mit ihrem energieeffizienten Betrieb sorgen sie für eine gründliche und präzise Reinigung des Poolbodens, der Wände und der Wasserlinie.



BWT Standard oder Premium App:

- **F1R** BWT Standard App z.B. für die verschiedenen Reinigungszyklen.
- **F1RX & RXT** BWT Premium Funktionen wie z.B. Turbo Modus oder Spotcleaning.
- **F1SONIC PRO** BWT Robotics Premium APP mit ECO Modus und Turbo Modus

 **F1Sonic Pro**



BWT F1-LINE

HÖCHSTE
REINIGUNGSLEISTUNG MIT
INNOVATIVER TECHNIK

SMART – ROBUST – LEISTUNGSSTARK

ERLEBEN SIE DIE NÄCHSTE GENERATION DER POOLPFLEGE



BWT Best
Water Home



F1-Line Poolroboter reinigen den Boden, die Wände und die Wasserlinie aller Arten von Pools. Dank ihres intelligenten Navigationssystems in Kombination mit ihrem Gyroskop sind die F1-Line-Roboter so konzipiert, dass sie Ihren gesamten Pool reinigen.

Die Bürsten und Filter der F1-Line-Roboter sorgen für einen kristallklaren Pool.

Effizienz trifft Stil und
Eleganz!



Innovation F1R | F1RX | F1RXT

Machen Sie sich bereit, die Poolpflege mit den Reinigungsrobotern von BWT zu transformieren, die mit der revolutionären Innovation Smart Cable Control für eine optimale Reinigung ausgestattet sind!

Dieses fortschrittliche System ist mit der Präzision unserer Gen Core 7-Navigationstechnologie gekoppelt. Er optimiert die Bewegungen des Roboters in Ihrem Pool und sorgt bei jedem Durchgang für eine perfekte Reinigung.

Das Navigationssystem Gen Core 7 koordiniert und verarbeitet die Informationen aller im Roboter integrierten Sensoren, die die Daten in Echtzeit erfassen.



Der F1Sonic Pro ist die neue technologische Innovation von BWT

FÜR DIE REINIGUNG IHRES POOLS
OHNE KABEL

Die neuesten technologischen Innovationen für eine perfekte Reinigung und eine unvergleichliche Benutzerfreundlichkeit.



■ Der F1Sonic Pro orientiert sich in Ihrem Pool dank seiner Ultraschallsensoren und seines Gyroskops, um eine optimierte Bewegung zu ermöglichen.



■ 3 Reinigungsmodi sind verfügbar:
Nur Boden | Boden, Wände und Wasserlinie | Wände und Wasserlinie.



■ Der ECO-Modus des F1Sonic Pro ermöglicht es Ihnen, Ihren Pool in mehreren Zyklen die Woche für jeweils 30 Minuten zu reinigen.



■ Sein Korb mit Doppel-Filterung und großer Kapazität kann sowohl grobe als auch feine Partikel auffangen.



■ Der F1Sonic Pro bietet eine Auswahl zwischen 6 Reinigungszyklen. Dank seines LED-Indikators am Roboter in Echtzeit informiert.



■ Am Ende jedes Zyklus parkt der F1Sonic Pro in der Nähe einer Wand, damit Sie ihn dank des im Lieferumfang enthaltenen Hakens leicht entnehmen können.



■ Der F1Sonic Pro wird über das Bedienfeld am Roboter oder über seine spezielle App programmiert. Er ist mit einem Bluetooth- und einem WLAN-Modul ausgestattet, die es ermöglichen, ihn über die App zu steuern und seine Software dank WLAN einfach zu aktualisieren.



■ Der F1Sonic Pro ist mit aktiven PVC-Bürsten und einer starken Saugkraft ausgestattet, um eine intensive Reinigung für alle Arten von Pools zu gewährleisten.




■ Die Batterie des F1Sonic Pro lädt sich ultraschnell auf, 2,5 bis 3 Stunden reichen aus, um die Batterie vollständig aufzuladen und um Ihnen mehr Flexibilität bei der Nutzung zu bieten



POOLROBOTER OHNE KABEL **BWT F1SONIC PRO**

BWT F1Sonic Pro der Akku Poolroboter

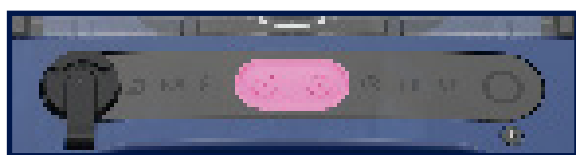

- Leicht und ausbalanciert
- Kabellos
- lange Laufzeit von 3 Std. bis 4 Std.
- Schnellladefunktion in 2,5 Std- 3 Std.
- Wifi und Bluetooth mit App
- Programmierung über die App oder das Bedienfeld des Roboters
- 3 Reinigungsmodi: Boden, Wände und Wasserlinie
- Turbo Modus
- Eco Modus
- 6 Reinigungszyklen von 30 Minuten bis 4 Stunden
- Doppelfiltration 180/80µm



Hier ist der kabellose Reinigungsroboter der neuen Generation, der für außergewöhnliche Leistung und ultimativen Komfort entwickelt wurde.

Ausgestattet mit fortschrittlicher Ultraschall-Radartechnologie plant er intelligent seine Route für eine effiziente und vollständige Reinigung. Angetrieben von drei Hochleistungsmotoren vereint dieser Roboter Langlebigkeit und Leichtigkeit.

Er bietet eine starke Durchflussrate von 15 m³/h, ergänzt durch ein Doppelschicht-Filterssystem mit 4 Litern. Ausgestattet mit einem austauschbaren Schnelllade-Akku bietet er bis zu 4 Stunden kontinuierlichen Betrieb mit einer einzigen Ladung.

Dieser revolutionäre Reiniger markiert einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten Poolpflege



REINIGUNGS-
ZYKLEN



BÜRSTENTYP



DOPPEL-
FILTRATION
180/80µm



GARANTIE



APP



BODEN-
REINIGUNG



WAND-
REINIGUNG



WASSERLINIEN-
REINIGUNG

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 899,00
O 125663050	BWT F1Sonic Pro	
M 125301812	BWT Caddy (optional)	159,95



POOLREINIGUNG

BWT F1R



BWT Best
Water Home



- Leistungsstark | Leicht
- Ultrafein Filter
- App mit Fernbedienung
- Navigationssystem Gen Core 7
- LED
- Schnell Entleerung beim Herausnehmen



REINIGUNGS-
ZYKLEN



BÜRSTENTYP



KABEL LÄNGE



GARANTIE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 125663060	BWT F1R	899,00

BWT F1RX



BWT Best
Water Home



- Leistungsstark | Leicht
- Ultrafein + Fein Filter
- Premium-App mit Fernbedienung
- Navigationssystem Gen Core 7
- LED
- Schnell Entleerung beim Herausnehmen



REINIGUNGS-
ZYKLEN



BÜRSTENTYP



KABEL LÄNGE



GARANTIE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 125663065	BWT F1RX	999,00

BWT CADDY (OPTIONAL)



Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
M 125301812	BWT Caddy	159,95

BWT FIRXT



- Unübertroffene Saugleistung
- 4D-Ultrafeinfilter, der die feinsten Partikel wie Sand und Pollen zurückhält
- Premium-App mit Fernbedienung
- LED
- PVA-Bürsten
- Caddy
- Navigationssystem Gen Core 7



BWT Best Water Home



REINIGUNGS-
ZYKLEN



BÜRSTENTYP



KABEL LÄNGE




CADDY



GARANTIE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 125663098	BWT FIRXT	1.499,00

	BWT F1SONIC PRO	BWT FIR	BWT FIRX	BWT FIRXT
BECKENLÄNGE	15 m	10 m	12 m	15 m
REINIGUNGS- ZYKLUS	Eco Mode: 30 min 1,5h, 2h, 2h30 oder 3h Turbo Modus	1,5h, 2h 2,5h	1,5h, 2h 2,5h Turbo Modus	1,5h, 2h 2,5h Turbo Modus
STEUERUNG	Wifi Bluetooth App	App + Fernbedienung	Premium App + Fernbedienung	Premium App + Fernbedienung
ART DER REINIGUNG	Boden, Wand, Wasserlinie	Boden, Wand, Wasserlinie	Boden, Wand, Wasserlinie	Boden, Wand, Wasserlinie
FILTERTYP	doppelte Filtration 180/80µm	ultrafein	fein/ultrafein	4D Mikrofilter
BÜRSTEN	PVC	PVC	PVC	PVA
BATTERIE	✓	✗	✗	✗
KABELLÄNGE	✗	14 m Gen Core 7	18 m Gen Core 7	23 m Gen Core 7
ABMESSUNGEN (L X B X H)	43 x 40 x 23 cm	37 x 37 x 24 cm	37 x 37 x 24 cm	39 x 43 x 28 cm
GEWICHT KG	7,9 kg	5,75 kg	5,75 kg	11 kg
VERBRAUCH	9600 mAh	150 Watt	150 Watt	150 Watt
GARANTIE	2 Jahre	3 Jahre	3,5 Jahre	4 Jahre

	MODELL	POOLGRÖSSE	LAUFZEIT	FILTERTYP	FILTER-VOLUMEN
LINE F1R					
	F1SPA KIT	Spa und Pool bis 3m Durchmesser	30 min	▪ Filterelement aus Edelstahl ▪ 250 Mikron	0,3 L
	F1SPOT	mittel	40 min	▪ Filterelement aus Edelstahl ▪ Feinfilter 70 Mikron	0,6 L
	F1GIANT	mittel & groß	75 min	▪ Feinfilter 50 Mikron ▪ Filter 250 Mikron	3 L
	F1TURBO	mittel & groß	75 min	▪ Filter 250 Mikron ▪ Feinfilter 70 Mikron	6,5 L

BÜRSTENTYP	GEWICHT (KG)	FUNKTIONEN	TASCHE	GARANTIE	UVP €*
Schwenkbare Saugdüse + Bürstenkopf	1,2	▪ Griff inklusive 2x50cm ▪ 1 Kescher 1 Bürste	X	2 Jahre	99,95
Schwenkbare Saugdüse	3	▪ Einfaches Öffnungssystem	X	2 Jahre	139,95
Schwenkbare Saugdüse und Eckbürste	5	▪ Transparente Saugdüse ▪ doppelte Filtration	✓	2 Jahre	299,95
Reinigungsbürste	3,8	▪ Automatisches Ein-/Ausschalten mit Wassersensor ▪ Abnehmbare flexible Verlängerungen für enge Stellen ▪ drehbarer Griff	✓	2 Jahre	279,95



F1-LINE

AKKU-HANDREINIGER


Ein Komplettes Sortiment an Akku Handreinigern

FÜR EINE EFFEKTIVE REINIGUNG VON WHIRLPOOLS UND SCHWIMMBÄDERN.

Die F1-Linie von Akku-Handreinigern wurde entwickelt, um leistungsstarke, benutzerfreundliche und langlebige Reinigungslösungen zu bieten.




BWT F1Spa Kit

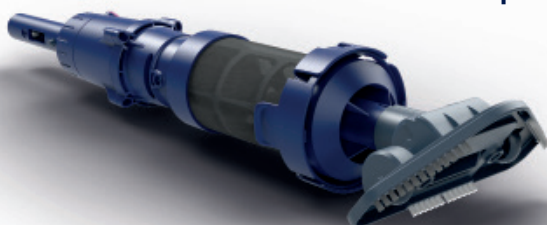

BWT F1Giant



BWT F1Spot

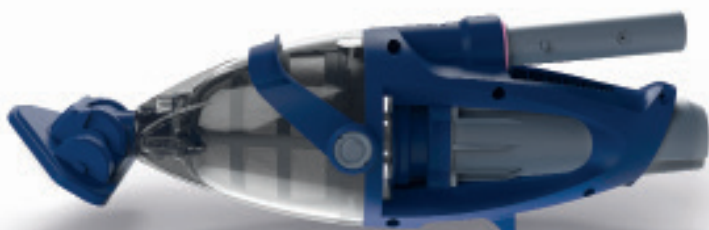

BWT F1Turbo



BWT F1SPA KIT



- LED-Ladeanzeige
- Leicht und einfach zu bedienen
- USB-Ladung
- 2 Griffe von 50 cm, ein Kescher und eine Handbürste enthalten
- Edelstahlfilter
- 2 austauschbare Saugköpfe: drehbarer Kopf + Bürste für Spa
- Ideal für Whirlpools und kleine Pools bis zu 3 m



ZYKLUS



LEISTUNG



FILTER
VOLUMEN



KLEINE POOLS
& SPAS



GARANTIE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
I 125664345	BWT F1Spa Kit	99,95

BWT F1SPOT



- LED-Ladeanzeige
- Hochkapazitätsfilter aus Edelstahl
- Feinfilterbeutel enthalten
- Kompatibel mit einer Standard-Teleskopstange
- Ideal für mittelgroße Pools
- Konischer Saugkopf
- Ergonomische Öffnung



ZYKLUS



LEISTUNG



FILTER
VOLUMEN



MITTLERE &
GROSSE POOLS



GARANTIE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
I 125665061	BWT F1Spot	139,95

BWT FIGIANT

+

- Leistungsstarker 12-V-Motor
- Patentiertes Doppelfiltersystem: Standardfilterung (250 Mikrometer) + extra-feine Filterung durch Kartusche (80 Mikrometer)
- Einfaches Öffnungssystem mit nur einem Riegel
- Ladeanzeige mit 4 LEDs
- Kompatibel mit einer Standard-Teleskopstange
- Ideal für mittelgroße bis große Pools



75 min

ZYKLUS

500

LEISTUNG

3 L
0,79 gal

FILTER
VOLUMEN

MITTLERE &
GROSSE POOLS

2 JAHRE

GARANTIE

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
I 125664346	BWT F1Giant	299,95

BWT FITURBO

+

- Leistungsstarker 12-V-Motor
- Schwenkbarer Metallgriff mit Feder.
- Untere Bürsten zum Entfernen und Aufsammeln von Ablagerungen
- Click N' Lock Filtersack-Befestigungssystem
- Enthält einen Standardfiltersack und einen Feinfiltersack
- 4-LED-Ladeanzeige
- Kompatibel mit einer Standard-Teleskopstange
- Ideal für alle Arten von Schwimmbecken



75 min

ZYKLUS

600

LEISTUNG

6,5 L
1,72 gal

FILTER
VOLUMEN

MITTLERE
POOLS &
GROSSE

2 JAHRE

GARANTIE

	Art. Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
1	I 125664347	BWT F1Turbo	279,95
2	I 125664350	Filterkartusche ultrafein 50 Mikrons	29,95





ZUBEHÖR FÜR IHRE POOLREINIGUNG

Die Reinigung Ihres Pools war noch nie so einfach

DANK UNSERER HOCHWERTIGEN ZUBEHÖRTEILE!

Die BWT Zubehörreihe erfüllt alle Anforderungen für die Poolreinigung.

Ein komplettes Sortiment

Die BWT Zubehörreihe wurde so konzipiert, dass sie einfach zu bedienen und langlebig ist.

Besondere Sorgfalt wurde auf das Design und die Ergonomie der Zubehörteile der BWT gelegt.



Zubehör für einen sauberen Pool!

MÜHELOS UND GANZ EINFACH !



BWT BODENSAUGER



- beschwerte Bodensauger hält gut den Kontakt zum Beckenboden
- drehbare Schlauchanschluss verhindert geknickte Schläuche. Geeignet für Saugschläuche mit einem Durchmesser von 32 und 38 mm (1 ¼» und 1 ½»)
- Bürsten unten für eine effektivere Reinigung.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125596102	BWT Bodensauger 31,5 x 14,3 cm	6	29,95

BWT WAND- UND BODENBÜRSTE



- 45 cm breit mit abgerundeten Kanten zur Erleichterung der Reinigung und zum Schutz der Poolbeschichtung
- Ultra-robuster Griff mit EZ-Clip-System für eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.


Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125596103	BWT Wand- und Bodenbürste 45cm	8	12,95



- Griff und die Halterung aus Aluminium sorgen für mehr Stärke und Haltbarkeit und die Anordnung der Borsten ermöglicht eine gründliche Reinigung des Pools mit großer Reichweite

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125664355	BWT F1R Wand- und Bodenbürste	6	29,95

BWT LAUBKESCHER



- Wabenförmige Verstärkungen für erhöhte Haltbarkeit
- Große Abschöpfzone. Robustes Nylonnetz
- Das doppelte Clipseystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125596095	BWT Laubkescher 40 x 57,5 cm	12	19,95



- Langlebiger Aluminiumgriff und robuster Rahmen mit hochfester Lehre
- Verstärktes Nylonnetz mit einer Zugplatte, die zusätzlichen Schutz bietet und leichte Brüche verhindert
- Das Netz ist austauschbar.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125664349	BWT F1R Laubkescher	6	29,95

BWT BODENKESCHER

- Wabenförmige Verstärkungen für erhöhte Haltbarkeit
- Die abgewinkelte Kante ermöglicht das einfache Aufsammeln von Ablagerungen am Boden des Pools
- Robustes Nylonnetz
- Das doppelte Clipsystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125596094	BWT Bodenkescher 45,5x42 cm	12	24,95

- Langlebiger Aluminiumgriff und robuster Rahmen mit hochfester Lehre
- Verstärktes Nylonnetz mit einer Zugplatte, die zusätzlichen Schutz bietet und leichte Brüche verhindert
- Das Netz ist austauschbar
- Extrabreite Fläche von 50 cm zum Auffangen
- Das doppelte Clipsystem ermöglicht eine einfache Befestigung des Teleskopstiels.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125664348	BWT F1R Bodenkescher	6	39,95



BWT THERMOMETER

- Skala in Celsius und Fahrenheit.
- Befestigungsseil mit abnehmbarem Haken für eine einfache Befestigung an einem Geländer oder einer Poolleiter.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125596096	BWT Thermometer 22 cm	24	7,95



BWT JUMBO THERMOMETER

- Großes schwimmendes Thermometer, um die Temperatur abzulesen, ohne es aus dem Becken zu nehmen.
- Abnehmbares Befestigungsseil, um es an einer Poolleiter zu befestigen.
- Temperaturbereich von 0° bis 50°C.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125596098	BWT Jumbo Thermometer 42 cm	6	27,95



BWT DIGITAL THERMOMETER



- Funktioniert mit Solarenergie und ist vollständig tauchfähig
- Zifferblatt mit Lupe für bessere Lesbarkeit
- Automatische Abschaltung nach 150 Sekunden

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125664344	BWT F1R Digitales Thermometer	6	29,95

BWT ALUMINIUM TELESKOPSTANGE



- Aluminiumrohr mit großer Wandstärke, glatte Rohroberfläche.
- Das Wabenmuster an den Schlössern bietet einen besseren Halt zum Verriegeln und Entriegeln der Stange.
- Ergonomischer Griff mit Rand für einen bequemen Halt.
- Geeignet für Zubehör mit einfachem oder doppeltem V-Clip.

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125596099	BWT Teleskopstange 2x1,20 m	12	29,95
P 125596100	BWT Teleskopstange 3x1,20 m	12	39,95



- Breitwandiges Aluminiumrohr, glatte Rohroberfläche
- Das Wabenmuster an den Schlössern bietet einen besseren Halt zum Verriegeln und Entriegeln der Stange.
- Ergonomischer Griff mit Rand für einen bequemen Halt.
- Geeignet für Zubehör mit einfachem oder doppeltem V-Clip.
- Auch für Linkshänder geeignet

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €*
P 125664351	BWT F1R Teleskopstange 2x1,80 m	12	39,95
P 125664352	BWT F1R Teleskopstange 2x2,40 m	12	49,95
P 125664353	BWT F1R Teleskopstange 3x1,50 m	12	49,95

DOSIERSCHWIMMER

Produkteigenschaften (125596093):

- Einzigartiges Design
- Für bis zu 5 x 200 g Tabletten
- inkl. Zange

Produkteigenschaften (125664343):

- 3-in-1-Chemikalienspender, der mit einem Thermometer und einem Nachfüllindikator ausgestattet ist
- Mit Nachfüllanzeige
- Einstellbare Dosierung

	Art. Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €* Stück
1	P 125596093	BWT Dosierschwimmer ø 18,5 cm	8	19,95
2	P 125664343	BWT F1R Dosierschwimmer	6	17,95



BWT STARTER POOL-SET

Komplettes Set für die vollständige Pflege Ihres Pools.

besteht aus:

- BWT Bodenescher,
- BWT Thermometer
- BWT Bodensauger,
- BWT Wandbürste 45 cm,
- BWT CL/PH Teststreifen

Art. Nr.	Artikelbezeichnung	Menge / Karton	UVP €* Stück
P 125605462	BWT Starter Pool-Set	4	59,95





233	BWT WASSERPFLEGE
240	AUTOMATISCHE REGULIERUNGEN
242	SALZELEKTROLYSE
250	ZUBEHÖR

Wasserpflege

DESINFEKTION

PH-REGULIERUNG

ALGENBEKÄMPFUNG UND ÜBERWINTERUNG

WASSERQUALITÄT



LEICHT ENTZÜNDBARE PRODUKTE:

- BWT L-Chlor
- BWT Multifunktional

MULTIFUNKTIONSTABLETTEN



Produkteigenschaften:

- Keimfreies Wasser durch organisches Chlor,
- Bessere Wirkung des Sandfilters durch Flockung,
- Beeinflusst nicht den pH-Wert des Wassers
- Vorbeugende Algenbekämpfung Antikalk

Biozid, Achtung, GHS07, GHS09. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 14478	BWT Multifunktions-Tabletten 20 g, 1 kg	8	21,95
T 14479	BWT Multifunktions-Tabletten 200 g, 1 kg	8	20,95
T 14529	BWT Multifunktions-Tabletten 200 g, 5 kg	18	79,95
T 14711	BWT Multi Tab 500 g	2	14,95

L-CHLOR TABLETTEN 200 G LANGSAM LÖSLICH



Produkteigenschaften:

- Langsam lösliche Chlortabletten
- Aktivchlorgehalt von 90 %
- Beeinflusst nicht den pH-Wert des Wassers
- Eignet sich besonders bei Einsatz in hartem Wasser

Biozid, Achtung, GHS07, GHS09. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 14166	BWT L-Chlor Tabletten, 200 g, langsam löslich, 1 kg	8	20,95
T 14218	BWT L-Chlor Tabletten, 200 g, langsam löslich, 5 kg	2	79,95

S-CHLOR TABLETTEN 20 G SCHNELL LÖSLICH




Produkteigenschaften:

- Schnelllösliche Chlortabletten
- Aktivchlorgehalt von 56 %
- Beeinflusst nicht den pH-Wert des Wassers
- Eignet sich besonders bei Einsatz in hartem Wasser

Biozid, Achtung, GHS07, GHS09. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 13517	BWT S-Chlor Tabletten, 20 g, schnell löslich, 1 kg	8	19,95
T 13665	BWT S-Chlor Tabletten, 20 g, schnell löslich, 3 kg	2	49,95

Hinweis: Sicherheits- und Gefahrenhinweise S. 251. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

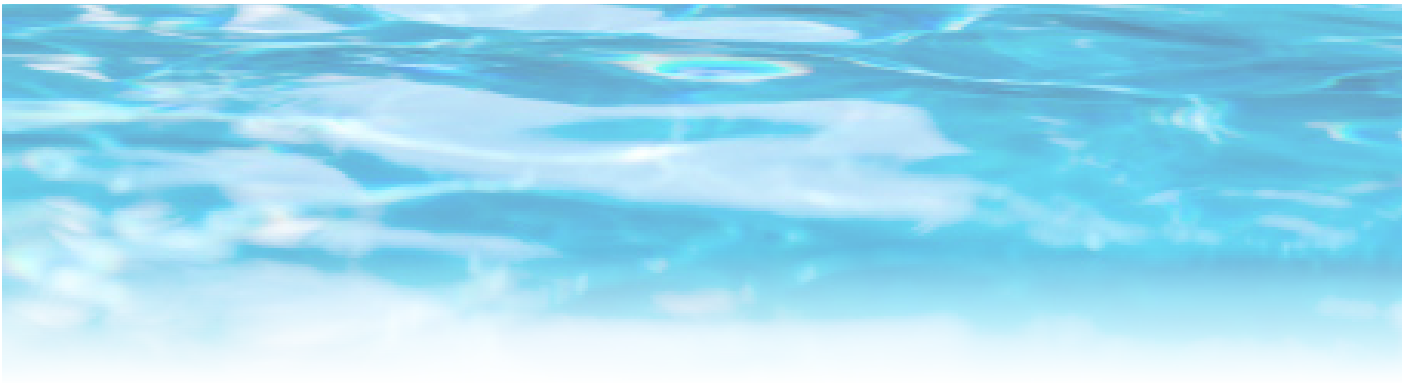

MULTI-FAST TABLET TEN 200 G SCHNELL LÖSLICH

Produkteigenschaften:

- Kombination aus langsam- und schnelllöslicher Chlortablette
- Schnelllöslicher Teil in ultramarine Blau zur intensiven Desinfektion
- »Beeinflusst nicht den pH-Wert des Wassers
- »Glasklare Wasserqualitätbezeichnung

Biozid, Gefahr, GHS05, GHS07, GHS09. Gefahrenhinweise: H302, H318, H335, H410, EUH031, EUH206.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 14392	BWT Multi-fast Tabletten 200 g 5 kg	2	92,95



CHLORGRANULAT SUPER PERLIERT

Produkteigenschaften:

- Hochwertiges Chlorgranulat perliert
- Aktivchlorgehalt von 56 %
- Beeinflusst nicht den pH-Wert des Wassers
- Eignet sich besonders bei Einsatz in hartem Wasser

Biozid, Achtung, GHS07, GHS09. Gefahrenhinweise: H302, H319, H335, H410, EUH031, EUH206.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 13279	BWT Chlorgranulat super perliert, 1 kg	8	16,95
T 13326	BWT Chlorgranulat super perliert, 5 kg	2	59,95



DOSIERSCHWIMMER

Produkteigenschaften (125596093):

- Einzigartiges Design
- Für bis zu 5 x 200 g Tabletten
- inkl. Zange

Produkteigenschaften (125664343):

- 3-in-1-Chemikalienspender, der mit einem Thermometer und einem Nachfüllindikator ausgestattet ist
- Mit Nachfüllanzeige
- Einstellbare Dosierung

	Art. Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
1	P 125596093	BWT Dosierschwimmer ø 18,5 cm	8	19,95
2	P 125664343	BWT F1R Dosierschwimmer	6	17,95



Hinweis: Sicherheits- und Gefahrenhinweise S. 251. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.
 **Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. - Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

RANDREIN-GEL



Produkteigenschaften:

- Hoher Gehalt an reinigungsaktiven Substanzen.
- Beseitigt selbst stärkste Fettablagerungen
- Durch die besondere Konsistenz haftet Randrein-Gel an vertikalen Wänden und kann bei Bedarf dort lange einwirken
- Trübe Verkleidungen erhalten wieder Farbe und Glanz

Gefahr, GHS05. Gefahrenhinweise: H318

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 24042	BWT Randrein-Gel, 1 Liter	8	12,95

CHLORSTABILISATOR



Produkteigenschaften:

- Beugt raschen Chlorabbau durch Sonneneinstrahlung vor
- Verhindert Chlorgeruch in Hallen- und Freibädern

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 22289	BWT Chlorstabilisator Granulat 1 kg	8	17,95

METALLNEUTRALISATOR



Produkteigenschaften:

- Verhindert die Färbung des Wassers, die aufgrund von gelösten Metallen entstehen kann
- Entfernt bereits vorhandene Ablagerungen
- Senkt die Gesamthärte des Wassers
- Ideal bei mit Brunnenwasser befüllten Pools

Gefahr, GHS05. Gefahrenhinweise: H290, H314

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 24308	BWT Metallneutralisator flüssig 1 l	8	19,95

HÄRTESTABILISATOR



Produkteigenschaften:

- Verhindert zuverlässig das Ausfallen von Kalk und anderen Mineralsalzen
- Vermeidet Kalkablagerungen im Schwimmbecken und im Filtersystem
- Beeinflusst den pH-Wert nicht
- Ist absolut schaumfrei

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 24056	BWT Härtestabilisator flüssig 1 Liter	8	14,95

STEINLÖSER

Produkteigenschaften:

- Saures Reinigungsmittel für Pools und z. B. Beckenrandsteine
- Entfernt Kalkablagerungen

Gefahr, GHS05, GHS07. Gefahrenhinweise: H290, H314, H335

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 24184	BWT Steinlöser flüssig 1 Liter	8	12,95



FLOCKUNGSMITTEL

DAUERFLOCK PREMIUM KARTUSCHEN 8 X 125 GRAMM

Produkteigenschaften:

- Kontinuierliche Abgabe des Flockungsmittels an das Wasser über mehrere Tage
- kleine nicht filterbare Schmutzteile werden zu größeren Flocken verbunden
- Diese Flocken werden bei laufender Filteranlage zurückgehalten und beim Rückspülen beseitigt
- Das Wasser wird kristallklar

Gefahr, GHS05. Gefahrenhinweise: H290, H318, H335, EUH208

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 22606	BWT Flockungsmittel flüssig, 1 Liter	8	9,95
T 17763	BWT Dauerflock Premium-Kartuschen 8 x 125 g	12	19,95

FLOCKUNGSMITTEL FLÜSSIG

Produkteigenschaften:

- Flüssiger trübungsentferner für Sandfilteranlagen
- Beseitigt feinste Verunreinigungen und Trübungen im Poolwasser



ALGICID PREMIUM

Produkteigenschaften:

- Schaumfrei
- Hochkonzentriert (18%), dadurch weniger Verbrauch
- Verträgt sich im Beckenwasser mit allen Schwimmbadpflegeprodukten
- In der Anwendungskonzentration geruchs- und geschmacksneutral
- Als Ergänzungsprodukt zur chlorfreien Wasserpflge mit Sauerstoff geeignet

Biosid, Achtung, GHS09. Gefahrenhinweise: H410

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Ve	UVP €*
T 23037	BWT Algicid Premium, 1 Liter	8	12,95
T 23087	BWT Algicid Premium, 5 Liter	2	39,95



WINTERCARE

Produkteigenschaften:

- Verhindert bei entsprechender Einsatzkonzentration Kalkausfall und hartnäckige Krustenbildung
- Hemmt das Algenwachstum und verhindert dessen Festhaften an Wänden

Das Schwimmbecken sollte nach der Badesaison nicht entleert werden, sondern mit abgesenktem Wasserstand überwintern. Durch die Verwendung von Wintercare wird die Reinigung des Beckens im Frühjahr wesentlich erleichtert.

Biosid, Achtung, GHS09. Gefahrenhinweise: H410

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 23231	BWT Winterschutz, 1 Liter	8	11,95
T 23256	BWT Winterschutz, 5 Liter	2	34,95



Hinweis: Sicherheits- und Gefahrenhinweise S. 251. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.

**Biosidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

*Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers; inkl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. - Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

PH-MINUS & PH-PLUS



1

pH-Minus

- Säuregranulat zur Senkung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser (bei einem pH-Wert von über 7,4)
- Die Zugabe von 100 g pH-Minus pro 10 m³ Beckeninhalte senkt den pH-Wert um ca. 0,1.
- pH-Minus wird in einem sauberen Kunststoffgefäß vorgelöst und dem Beckenwasser zugeführt.
- schnelllöslich und salzsäurefrei

Gefahr, GHS05. Gefahrenhinweise: H318

pH-Plus

- Alkalipulver zur Hebung des pH-Wertes im Schwimmbadwasser (bei einem pH-Wert von unter 7,2).
- Die Zugabe von 100 g pH-Plus pro 10 m³ Beckeninhalte hebt den pH-Wert um ca. 0,1.
- pH-Plus wird in einem sauberen Kunststoffgefäß vorgelöst und dem Beckenwasser zugeführt.
- schnelllöslich

Achtung, GHS07. Gefahrenhinweise: H319



2

	Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
pH Minus				
1	T 16633	BWT pH- Minus, 1,5 kg	8	10,95
	T 16690	BWT pH- Minus, 7,5 kg	2	36,95
	T 22411	BWT pH-Minus Granulat 16 kg	1	69,95
pH Plus				
2	T 16924	BWT pH- Plus, 1 kg	8	10,95
	T 16944	BWT pH- Plus, 3 kg	2	26,95

CHLORFREIE WASSERDESINFEKTION MIT SAUERSTOFFGRANULAT



Produkteigenschaften:

- Gut lösliche Verbindung
- Spaltet in wässrigen Lösungen Aktivsauerstoff ab
- Eine Umstellung von Chlor auf Aktivsauerstoff ist jederzeit möglich
- Kombinierbar mit Algicid Premium

Biozid, Gefahr, GHS05. GHS07. Gefahrenhinweise: H302, H314, H412, EUH208

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 22345	BWT Poolschocker Sauerstoffgranulat, 1 Kg	8	25,95

POOLTESTER 5 IN 1



Messung von Chlorgehalt, pH-Wert, Cyanursäure/Stabilizer, Alkalität-M/Carbonathärte und Calciumhärte

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
P 04035	Pooltester 5 in 1	1	49,95
P 04036	Nachfüllpackung 5 x 20 Tabletten	1	19,95

Hinweis: Sicherheits- und Gefahrenhinweise S. 251. *Gefährlichkeitsmerkmale gemäß EU-Verordnung 1272/2008.

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

FLÜSSIGCHLOR FÜR SCHWIMMBÄDER

Produkteigenschaften:

- Flüssiges Konzentrat zur Desinfektion des Schwimmbadwassers
- Stabilisiert bis 150 g/l

Anwendung:

Das Konzentrat auf Basis von anorganischem Chlor desinfiziert das Poolwasser. Dies führt zur Eliminierung von Bakterien und Entfernung von Trübungen. Das gebrauchsfertige Chlor ist nur in Verbindung mit einer automatischen Dosieranlage zu verwenden.

Biozid, Gefahr, GHS05, GHS09. Gefahrenhinweise: H290, H314, H410, EUH031, EUH206

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 22634	BWT Chlor, flüssig, 20 l / 25 kg	1	84,95



PH-MINUS FLÜSSIG 20 KG

Produkteigenschaften:

- Flüssiges Konzentrat zur Regulierung des pH-Werts im Schwimmbadwasser Anwendung: Das fertige Konzentrat dient zur kontinuierlichen Senkung des pH-Werts im Schwimmbadwasser

Achtung, GHS05. Gefahrenhinweise: H290, H315, H319

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VE	UVP €*
T 22354	BWT pH-Minus, flüssig, 20 kg	1	69,95



AUFFANGBEHÄLTER

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 26478	BWT Chemikalienauffangwanne PS/PE 36 L Abmessungen: L = 480 mm, B = 460 mm, H = 273 mm, Gewicht: 2,8 kg 2 Tragegriffe	99,95





BWT DOSIERANLAGE PREMIUM – PH/RX



- Mikroprozessorgesteuerte Mess- und Regelanlage für den ph- und Redoxwert
- Integrierte Poolsteuerung
- Mobiler Bildschirm
- Fernsteuerung: durch das optionale Wifi-Modul



Die BWT Dosieranlage PREMIUM pH/RX sorgt für eine einwandfreie Wasserqualität. Gleichzeitig ist das Gerät eine Poolsteuerung (Filteranlage, Beleuchtung, Beheizung), zusätzlich können weitere Schwimmbadkomponenten (z. B. ein Besgo-Rückspülventil) angeschlossen und gesteuert werden. Die hochwertigen Glassonden sind in einer separaten Messwasserstrecke untergebracht. Dadurch sind exakte Messungen der Wasserwerte gewährleistet, gleichzeitig erhöht sich die Lebensdauer der Sonden.

Technische Daten

- Dosiergerät mit Mess- und Regeltechnik für den ph- und Redoxwert
- Inklusive Funktionen zur Poolsteuerung
- Inklusive Wandhalterung für externe Montage des Bildschirms
- Serienmäßig inklusive Paddelschalter
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde
- Inklusive 2 BWT-Sicherheitslagerwannen
- Steuerung der Filterpumpe (Standard oder drehzahlregelt) und der Beleuchtung
- Serienmäßig inklusive Ausgangsrelais zur Steuerung von bis zu 4 zusätzlichen Geräten (z. B. Besgo-Ventil, Schwalldusche, Poolheizung)
- Optionales WiFi-Verbindungsset: ermöglicht es, alle Funktionen aus der Ferne über eine angeschlossene App zu steuern und zu speichern



	BWT Dosiergerät
Display	TFT-Display, zeigt den ph- und Redox-Wert und u. a. die Betriebszustände der angeschlossenen Geräte
Temperaturanzeige	✓
Sprachauswahl (12 Sprachen)	✓
Superchlor-Modus	✓
Automatische ph- und Redox-Regulierung mit separater Messwasserzelle	✓
Steuerung von Unterwasserscheinwerfern (potentialfreier Anschluss)	✓
Steuerung der Filterpumpe (potentialfreier Anschluss)	✓
Steuerung von geschwindigkeitsgeregelten Pumpen (potentialfreier Anschluss)	✓
Zusätzlich 4 Anschlussmöglichkeiten für elektrische Geräte (z. B. Besgo-Ventil, Wärmeerzeuger, Schwalldusche, Zusatzbeleuchtung)	✓
Wasserdurchflusskontrolle mit Paddelschalter	✓
Abmessung des Steuergeräts	275 x 215 x 162 mm
Fernsteuerungsmodul Wifi RS4Wi	Option

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
BWT Dosiergerät		
M 9530400520	BWT Dosiergerät ph/Redox Premium	2.999,00

BWT SALZELEKTROLYSEGERÄTE



- Innovative Technologie zur Desinfektion von Wasser
- Herstellung von Aktivchlor durch Elektrolyse des Salzwassers, dank der Salzkonzentration von 4 g/L Salz im Poolwasser

Technische Daten

- Salzelektrolysegerät mit einer Chlorproduktion bis 8g/h (einstellbar über LED-Display)
- Die Chlorproduktion kann auf 20, 40, 60, 80 oder 100% der Maximalleistung eingestellt werden
- Transparente Zelle für eine visuelle Kontrolle der Produktion
- Serienmäßig inklusive Gassensor und Paddelschalter zur Kontrolle des Wasserdurchflusses
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde

	BWT E8
Produktion g/h	8
Pools bis zu m³	35
Salzgehalt empfohlen	4 g/ Liter
Display	LED
Schutzart	IP 65
Superchlor-Modus	✓
Manuelle Einstellung der Chlorung, in %	✓
Durchflusskontrolle mit Gas-Sensor	✓
Durchflusskontrolle durch Paddelschalter	✓
Reduzierung der Chlor-Produktion je nach Position der automatischen Abdeckung	✓
Alarme	Salzkonzentration/ Durchflussrate
Abmessung des Steuergeräts:	298 x 254 x 133 mm

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* 1.199,00
O 125254488	BWT Elektrolysegerät E8	



BWT SALZELEKTROLYSEGERÄTE PRO A



- Innovative Technologie zur Desinfektion von Wasser
- Herstellung von Aktivchlor durch Elektrolyse des Salzwassers, dank der Salzkonzentration von 4 g/L Salz im Poolwasser
- Integrierte Poolsteuerung
- Inkl. Mess- und Regeltechnik für pH + Redox je nach Ausführung
- Fernsteuerung: durch das optionale Wifi-Modul



Technische Daten

- Salzelektrolysegerät mit Funktionen zur Poolsteuerung
- Die Chlorproduktion ist je nach Ausführung von 1-16, 1-22 bzw. 1-33g/h einstellbar
- Transparente Zelle für eine visuelle Kontrolle der Produktion
- Serienmäßig inklusive Gassensor und Paddelschalter zur Kontrolle des Wasserdurchflusses
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde
- Steuerung der Filterpumpe (Standard oder drehzahlregelt)
- Steuerung für LED-UW-Scheinwerfer bis zu 50 W; der Strom kommt direkt vom Steuergerät, es ist kein zusätzlicher Trafo notwendig
- Optionales WiFi-Verbindungsset: ermöglicht es, alle Funktionen aus der Ferne über eine angeschlossene App zu steuern und zu speichern

	BWT PRO A16	BWT PRO A22	BWT PRO A33
Produktion g/h	16	22	33
Pools bis zu m ³	75	100	150
Salzgehalt empfohlen	4 g/ Liter		
Display	LED-Display, zeigt aktuelle Produktionslevel an, Abdeckung		
Schutzart	IP 65		
Temperaturanzeige	✓	✓	✓
Sprachauswahl (12 Sprachen)	✓	✓	✓
Schockchlor-Modus	✓	✓	✓
Manuelle Einstellung der Chlorung in 1-g-Schritten	✓	✓	✓
Steuerung von Unterwasserscheinwerfern (bis zu 50 W)	✓	✓	✓
Steuerung der Filterpumpe (potentialfreier Anschluss)	✓	✓	✓
Steuerung von geschwindigkeitsgeregelten Pumpen (potentialfreier Anschluss)	✓	✓	✓
Reduzierung der Chlor-Produktion je nach Position der automatischen Abdeckung	✓	✓	✓
Durchflusskontrolle mit Gas-Sensor	✓	✓	✓
Durchflusskontrolle durch Paddelschalter	✓	✓	✓
Selbst-Reinigung der Zelle	✓	✓	✓
Alarmer	Niedrige Salzkonzentration/ kein Durchfluss/ pH-Wert Dosierzeitüberschreitung		
Abmessungen des Steuergeräts	298 x 254 x 133 mm		
WIFI Modul	Option		

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 125254492	BWT Elektrolysegerät PRO A16	2.049,00
O 125254495	BWT Elektrolysegerät PRO A16 + pH-Wert Set	2.549,00
O 125254501	BWT Elektrolysegerät PRO A16 + pH-Wert Set + Redox Set	3.099,00
O 125254493	BWT Elektrolysegerät PRO A22	2.249,00
O 125254496	BWT Elektrolysegerät PRO A22 + pH-Wert Set	2.749,00
O 125254502	BWT Elektrolysegerät PRO A22 + pH-Wert Set + Redox Set	3.299,00
O 125254494	BWT Elektrolysegerät PRO A33	2.949,00
O 125254497	BWT Elektrolysegerät PRO A33 + pH-Wert Set	3.449,00
O 125254503	BWT Elektrolysegerät PRO A33 + pH-Wert Set + Redox Set	3.999,00
O 26471	Auflüstkit pH	599,00
O 26472	Auflüstkit Redox	619,00



Option: Wifi zum Steuern der Anlage über das Smartphone sowie weiteres Zubehör siehe Seite 250.


BWT SALZELEKTROLYSEGERÄT PRO LS – LOW SALINITY



- Innovative Technologie zur Desinfektion von Wasser, die zwei Desinfektionsarten kombiniert: Herstellung von Aktivchlor durch Elektrolyse des Salzwassers, dank der Salzkonzentration von 1,5 g/L Salz im Poolwasser, und Produktion von freien Radikalen durch Hydrolyse des Wassers, wobei das Potenzial zur Desinfektion doppelt so hoch ist wie das von freiem Chlor.
- Der Salzgehalt von 2 g/L, der niedriger ist als bei einem klassischen Salzwasser-Elektrolysegerät, bietet mehrere Vorteile:
 - Weniger Oxidation der Metallteile, da weniger Salz,
 - Weniger Salzverbrauch

Technische Daten

- Salzelektrolysegerät mit Funktionen zur Poolsteuerung
- Die Chlorproduktion bzw. Desinfektionsleistung ist von 1 bis 100% einstellbar
- Lieferbar als Basisgerät oder mit Mess- und Regeltechnik pH/Redox
- Transparente Zelle für eine visuelle Kontrolle der Produktion
- Serienmäßig inklusive Gassensor und Paddelschalter zur Kontrolle des Wasserdurchflusses
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde
- Steuerung der Filterpumpe (Standard oder drehzahlregelt)
- Steuerung für LED-UW-Scheinwerfer bis zu 50 W; der Strom kommt direkt vom Steuergerät, es ist kein zusätzlicher Trafo notwendig
- Optionales WiFi-Verbindungsset: ermöglicht es, alle Funktionen aus der Ferne über eine angeschlossene App zu steuern und zu speichern

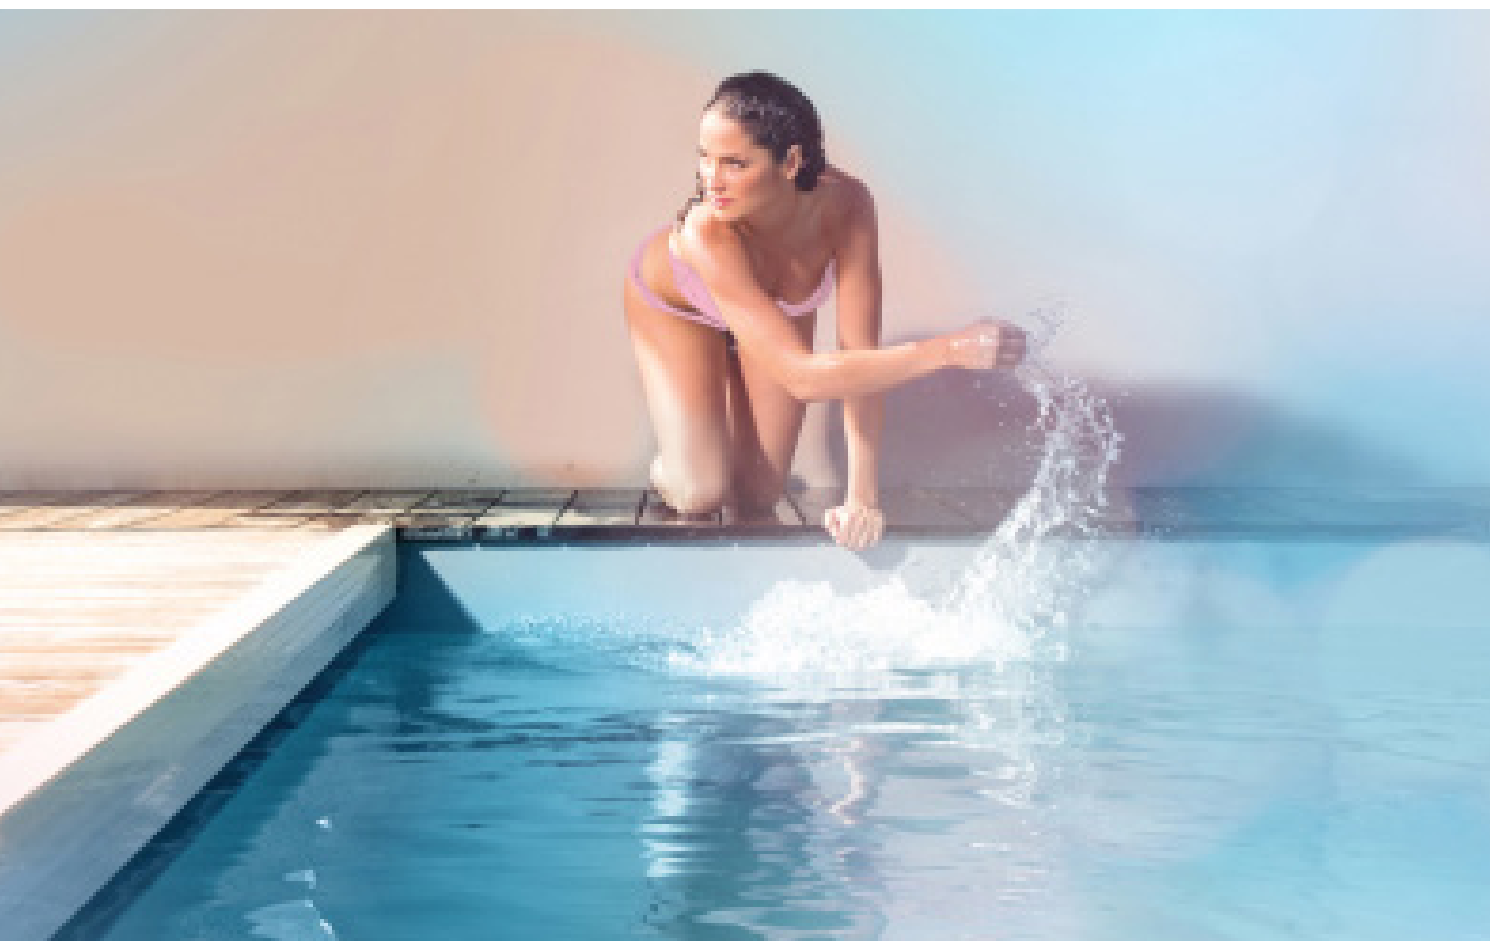

BWT SALZELEKTROLYSEGERÄT PRO LS – LOW SALINITY

	BWT PRO LS-S	BWT PRO LS-M
Produktion g/h	16	22
Pools bis zu m ³	60	120
Salzgehalt empfohlen	2 g/Liter	
Display	Grafische Darstellung, zeigt augenblickliche Produktion, Abdeckung, pH*, mV* an	
Schutzart	IP 65	
Temperaturanzeige	✓	✓
Sprachauswahl (12 Sprachen)	✓	✓
Superchlor-Modus	✓	✓
Manuelle Einstellung der Desinfektionsleistung in %	✓	✓
Automatische Chlor-Regulierung (optional)	✓	✓
pH Wert-Regulierung (optional)	✓	✓
Steuerung von Unterwasserscheinwerfern (bis zu 50 W)	✓	✓
Steuerung der Filterpumpe (potentialfreier Anschluss)	✓	✓
Steuerung von geschwindigkeitsgeregelten Pumpen (potentialfreier Anschluss)	✓	✓
Reduzierung der Chlor-Produktion je nach Position der automatischen Abdeckung	✓	✓
Durchflusskontrolle mit Gas-Sensor	✓	✓
Durchflusskontrolle zusätzlich durch Paddelschalter	✓	✓
Selbst-Reinigung der Zelle	✓	✓
Alarme	Niedrige Salzkonzentration/ kein Durchfluss/ pH-Wert Dosierzeitüberschreitung	
Abmessungen des Steuergeräts	298 x 254 x 133 mm	
Abmessungen des Steuergeräts	✓	✓
WiFi-Modul	Option	

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €* ¹
O 125300676	BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-S	2.199,00
O 125300679	BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-S + pH-Wert Set	2.699,00
O 125300682	BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-S + pH-Wert Set + Redox Set	3.249,00
O 125300677	BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-M	3.049,00
O 125300680	BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-M + pH-Wert Set	3.549,00
O 125300683	BWT Salzelektrolysegerät PRO LS-M + pH-Wert Set + Redox Set	4.149,00
O 26471	Aufrüstkit pH	599,00
O 26472	Aufrüstkit Redox	619,00




Option: Wifi zum Steuern der Anlage über das Smartphone sowie weiteres Zubehör siehe Seite 250.

BWT SALZELEKTROLYSEGERÄT HYDROLIFE PREMIUM MIT INTEGRIERTER POOLSTEUERUNG



Technische Daten

- Salzelektrolysegerät mit Funktionen zur Poolsteuerung
- Die Chlorproduktion ist je nach Ausführung von 1-16g/h bzw. 1-22g/h einstellbar
- Lieferbar als Basisgerät oder mit Mess- und Regeltechnik ph bzw. ph/Redox
- Transparente Zelle für eine visuelle Kontrolle der Produktion
- Serienmäßig inklusive Gassensor und Paddelschalter zur Kontrolle des Wasserdurchflusses
- Inklusive sämtlichen Zubehör und Montagematerial
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde
- Steuerung der Filterpumpe (Standard oder drehzahlregelt) und der Beleuchtung
- Serienmäßig inklusive Ausgangsrelais zur Steuerung von bis zu 4 zusätzlichen Geräten (z. B. Besgo-Ventil, Schwalldusche, Poolheizung)
- Optionales WiFi-Verbindungsset: ermöglicht es, alle Funktionen aus der Ferne über eine angeschlossene App zu steuern und zu speichern

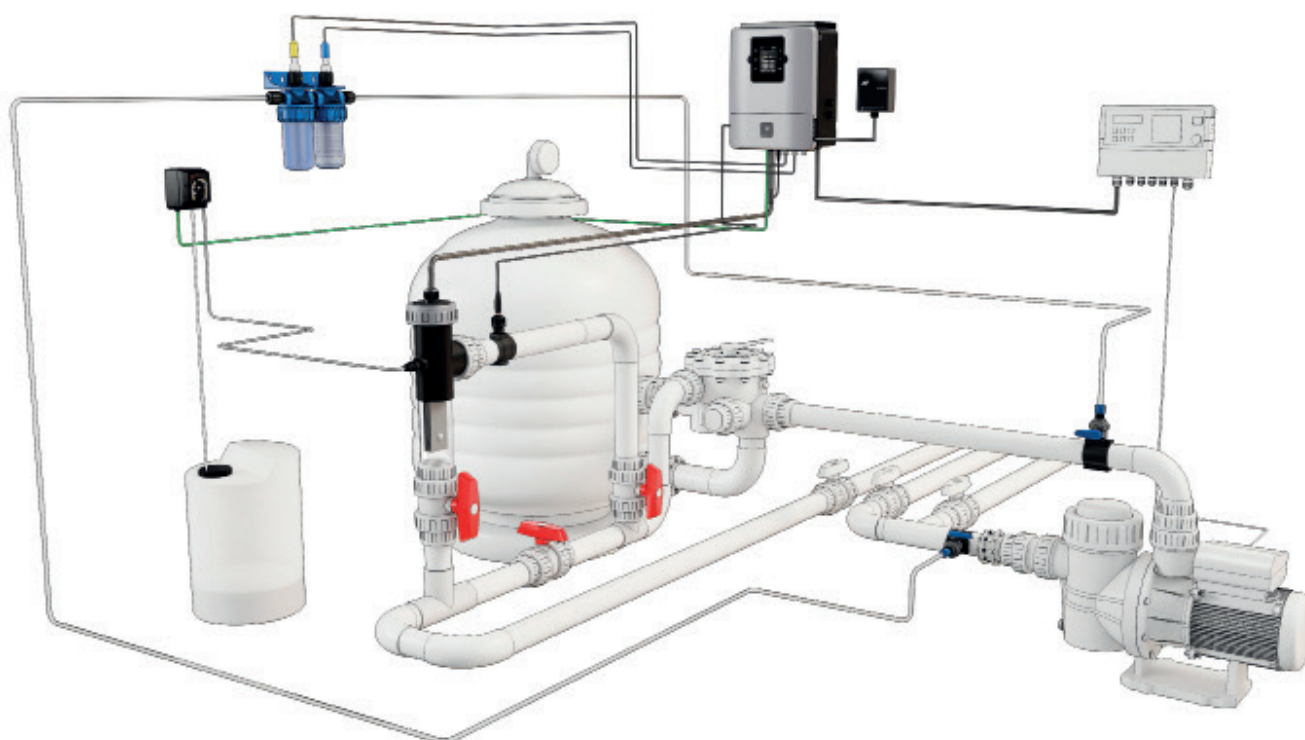

	BWT Hydrolife 16 PREMIUM	BWT Hydrolife 22 PREMIUM
Produktion g/h	16	22
Pools bis m³	60	100
Salzgehalt empfohlen	4 g/ Liter	
Display	TFT-Display, zeigt augenblickliche Produktion, Betriebszustände der angeschlossenen Geräte, ph- und Redox-Wert (je nach Ausführung)	
Display abnehmbar	✓	✓
Schutzart	IP 65	
Temperaturanzeige	✓	✓
Sprachauswahl (12 Sprachen)	✓	✓
Superchlor-Modus	✓	✓
Manuelle Einstellung der Chlorproduktion in 1-g-Schritten	✓	✓
Automatische ph-Regulierung mit separater Messwasserzelle (optional)	✓	✓
Automatische ph- und Redox-Regulierung mit separater Messwasserzelle (optional)	✓	✓
Steuerung von Unterwasserscheinwerfern (potentialfreier Anschluss)	✓	✓
Steuerung der Filterpumpe (potentialfreier Anschluss)	✓	✓
Steuerung von geschwindigkeitsgeregelten Pumpen (potentialfreier Anschluss)	✓	✓
Zusätzlich 4 Anschlussmöglichkeiten für elektrische Geräte (z. B. Besgo-Ventil, Wärmeerzeuger, Schwalldusche, Zusatzbeleuchtung)	✓	✓
Reduzierung der Chlor-Produktion je nach Position der automatischen Abdeckung	✓	✓
Wasserdurchflusskontrolle mit Gas-Sensor	✓	✓
Wasserdurchflusskontrolle mit Paddelschalter	✓	✓
Selbstreinigung der Zelle	✓	✓
Alarmer	Niedrige Salzkonzentration / kein Durchfluss / Dosierzeitüberschreitung	
Abmessung des Steuergeräts	275 x 215 x 162 mm	
Fernsteuerungsmodul Wifi RS4WI	Option	

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	UVP €*
O 26402	BWT Hydrolife 16 PREMIUM Basisgerät	2.499,00
O 26417	BWT Salzelektrolysegerät Hydrolife 16 PREMIUM ph	2.899,00
O 26427	BWT Salzelektrolysegerät Hydrolife 16 PREMIUM ph + Redox	3.699,00
O 26403	BWT Hydrolife 22 PREMIUM Basisgerät	2.399,00
O 26418	BWT Salzelektrolysegerät Hydrolife 22 PREMIUM ph	3.099,00
O 26428	BWT Salzelektrolysegerät Hydrolife 22 PREMIUM ph + Redox	3.899,00
O 530400510	Aufrüstkkit pH PREMIUM	799,00
O 530400511	Aufrüstkkit Redox PREMIUM	819,00



Option: Wifi zum Steuern der Anlage über das Smartphone sowie weiteres Zubehör siehe Seite 250.


BWT SALZELEKTROLYSEGERÄT OXILIFE PREMIUM MIT INTEGRIERTER POOLSTEUERUNG



- Innovative Technologie zur Desinfektion von Wasser, die zwei Desinfektionsarten kombiniert: Herstellung von Aktivchlor durch Elektrolyse des Salzwassers, dank der Salzkonzentration von 2 g/L Salz im Poolwasser, und Produktion von freien Radikalen durch Hydrolyse des Wassers, wobei das Potenzial zur Desinfektion doppelt so hoch ist wie das von freiem Chlor
- Integrierte Poolsteuerung
- Mobiler Bildschirm
- Vollautomatisch mit der Ausführung ph bzw. ph + Redox
- Aufrüstbar: die Optionen ph + Redox können auch später problemlos nachgerüstet werden
- Fernsteuerung: durch das optionale Wifi-Modul
- Weniger Salzverbrauch

Technische Daten

- Salzelektrolyse-/Hydrolysegerät mit Funktionen zur Poolsteuerung
- Die Chlorproduktion bzw. Desinfektionsleistung ist von 1-100% einstellbar
- Transparente Zelle für eine visuelle Kontrolle der Produktion
- Serienmäßig inklusive Gassensor und Paddelschalter zur Kontrolle des Wasserdurchflusses
- Inklusive sämtlichen Zubehör und Montagematerial
- Serienmäßig inklusive Temperatursonde
- Steuerung der Filterpumpe (Standard oder drehzahlregelt) und der Beleuchtung
- Serienmäßig inklusive Ausgangsrelais zur Steuerung von bis zu 4 zusätzlichen Geräten (z. B. Besgo-Ventil, Schwalldusche, Poolheizung)
- Lieferbar als Basisgerät oder mit Mess- und Regeltechnik ph bzw. ph/Redox
- Optionales WiFi-Verbindungsset: ermöglicht es, alle Funktionen aus der Ferne über eine angeschlossene App zu steuern und zu speichern

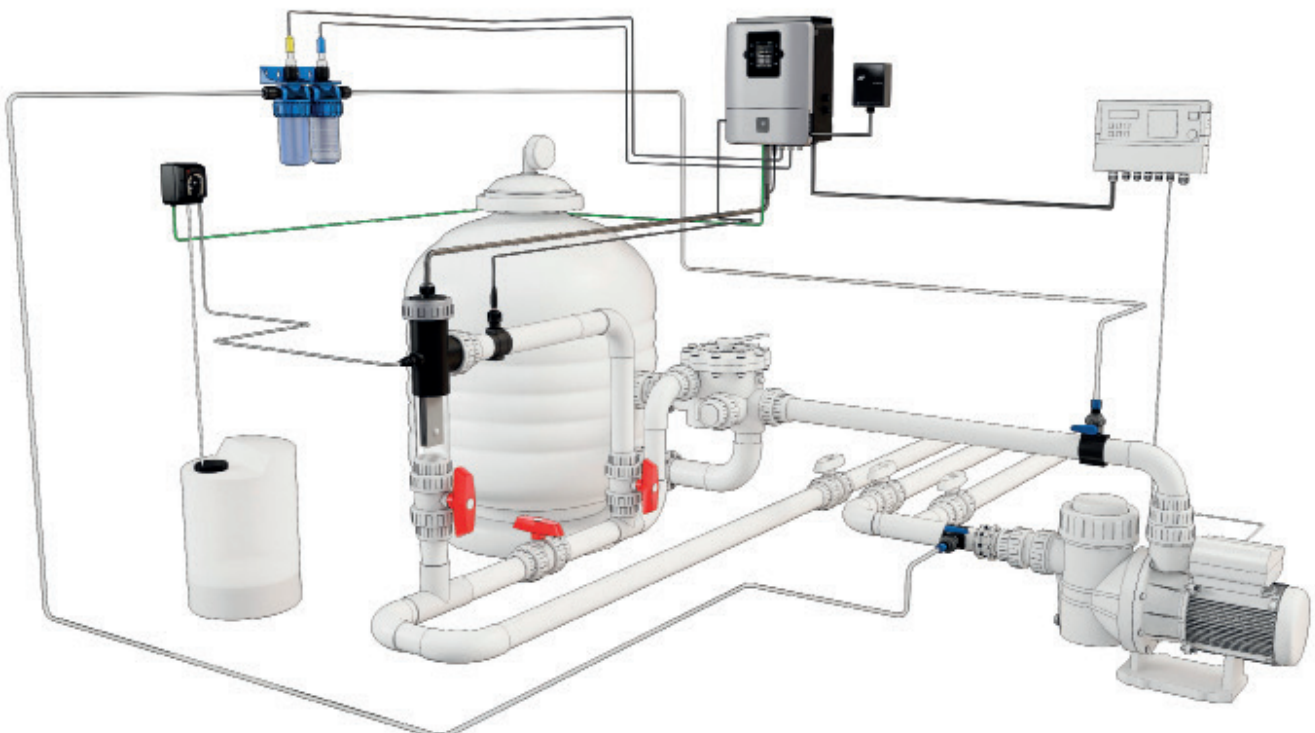

	BWT Oxilife 1 PREMIUM	BWT Oxilife 2 PREMIUM
Produktion g/h	16	22
Pools bis m ³	60	120
Salzgehalt empfohlen	2 g/ Liter	
Display	TFT-Display, zeigt augenblickliche Produktion, Betriebszustände der angeschlossenen Geräte, ph- und Redox-Wert (je nach Ausführung)	
Display abnehmbar	✓	✓
Schutzart	IP 65	
Temperaturanzeige	✓	✓
Sprachauswahl (12 Sprachen)	✓	✓
Superchlor-Modus	✓	✓
Manuelle Einstellung der Desinfektionsleistung in %	✓	✓
Automatische ph-Regulierung mit separater Messwasserzelle (optional)	✓	✓
Automatische ph- und Redox-Regulierung mit separater Messwasserzelle (optional)	✓	✓
Steuerung von Unterwasserscheinwerfern (potentialfreier Anschluss)	✓	✓
Steuerung der Filterpumpe (potentialfreier Anschluss)	✓	✓
Steuerung von geschwindigkeitsgeregelten Pumpen (potentialfreier Anschluss)	✓	✓
Zusätzlich 4 Anschlussmöglichkeiten für elektrische Geräte (z. B. Besgo-Ventil, Wärmeerzeuger, Schwalldusche, Zusatzbeleuchtung)	✓	✓
Reduzierung der Chlor-Produktion je nach Position der automatischen Abdeckung	✓	✓
Wasserdurchflusskontrolle mit Gas-Sensor	✓	✓
Wasserdurchflusskontrolle mit Paddelschalter	✓	✓
Selbstreinigung der Zelle	✓	✓
Alarmer	Niedrige Salzkonzentration / kein Durchfluss / Dosierzeitüberschreitung	
Abmessung des Steuergeräts	275 x 215 x 162 mm	
Fernsteuerungsmodul Wifi RS4WI	Option	

Art.-Nr.	Aufrüstkits PREMIUM	UVP €* ¹
O 26440	BWT Oxilife 1 PREMIUM Basisgerät	2.499,00
O 26453	BWT Salzelektrolysegerät Oxilife 1 PREMIUM ph	3.199,00
O 26463	BWT Salzelektrolysegerät Oxilife 1 PREMIUM ph + Redox	3.999,00
O 26441	BWT Oxilife 2 PREMIUM Basisgerät	3.449,00
O 26454	BWT Salzelektrolysegerät Oxilife 2 PREMIUM ph	4.149,00
O 26464	BWT Salzelektrolysegerät Oxilife 2 PREMIUM ph + Redox	4.949,00
O 530400510	Aufrüstkkit pH PREMIUM	799,00
O 530400511	Aufrüstkkit Redox PREMIUM	819,00



Option: Wifi zum Steuern der Anlage über das Smartphone sowie weiteres Zubehör siehe Seite 250.

Art.-Nr.	Option Wifi Dosiergerät Premium, Salzelektrolysegeräte	UVP €*
O 26473	Fernsteuerungsmodul Wifi RS4W	479,95
Art.-Nr.	Ersatzsonden	
K 26541	pH-Sonde Kunststoff für Pro A, Pro LS	159,95
K 26550	Redox-Sonde Kunststoff für Pro A, Pro LS	189,95
K 26553	pH-Sonde Glas für Dosiergerät Premium, Salzelektrolysegeräte Premium	269,95
K 26554	Redox-Sonde Glas für Dosiergerät Premium, Salzelektrolysegeräte Premium	289,95
Art.-Nr.	Ersatzzellen Salzelektrolysegeräte	
K 26500	Elektrolysezelle Hydrolife 16, Pro A 16, ohne Gehäuse	749,00
K 26501	Elektrolysezelle Hydrolife 22, Pro A22, ohne Gehäuse	849,00
K 26508	Elektrolysezelle Oxilife 1, Pro LS-S, ohne Gehäuse	849,00
K 26509	Elektrolysezelle Oxilife 2 bis 2013 ohne Gehäuse	ausverkauft
K 9889000081	Elektrolysezelle Oxilife 2, Pro LS-M, ab 2014 ohne Gehäuse	1.349,00
Art.-Nr.	Pufferlösungen/Zubehör Dosiergerät Premium, Salzelektrolysegeräte	
K 26543	Pufferlösung Neutral	6,95
K 26544	Pufferlösung pH 7	11,95
K 26545	Pufferlösung pH 10	11,95
K 26546	Pufferlösung Redox	17,95
K 9530400049	KCL-Aufbewahrungslösung 50 ml für Sonden	11,95
O 26478	BWT Chemikalienauffangwanne PS/PE 36 L	99,95
K 26477	Paddelschalter / Durchflussschwächer	129,95
O 26431	Temperaturmodul	59,95
O 26475	Wandhalterung	59,95
O 9530400485	Erdungsanode	149,95



SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE WASSERPFLERGE

Code	Gefahrenhinweis
H222-H229	Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.
H225	Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H290	Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302	Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H314	Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318	Verursacht schwere Augenschäden.
H319	Verursacht schwere Augenreizungen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H351	Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373	Kann das Respirationssystem schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Expositionsweg: Einatmen/Inhalation.
H400	Sehr giftige Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH019	Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
EUH031	Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.
EUH066	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH206	Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.
EUH208	Enthält Lanthan(III)-chlorid, Heptahydrat (Dauerflockkartuschen), Dikaliumperoxidsulfat (Sauerstoff Tabs). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210	Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

GHS02



Entzündlich

GHS05



Verätzung

GHS07



Toxizitäts-,
Reizwirkung

GHS08



sehr schwere
Gesundheitsschäden

GHS09



Umweltgefahr

For You and Planet Blue.



BWT Pool Products
Rödgener Str. 8-9
06780 Zörbig
www.bwt.com

**BWT—Best
Water Home**

