


KOMMISSION: _____
 FACHHÄNDLER: _____
 DATUM: _____

SOLARIS 550 Rollo

Skimmerausparung einzeln
 Länge: 5,50m Breite: 3,00m Tiefe: 1,50m
 Protectorline Ceramicline

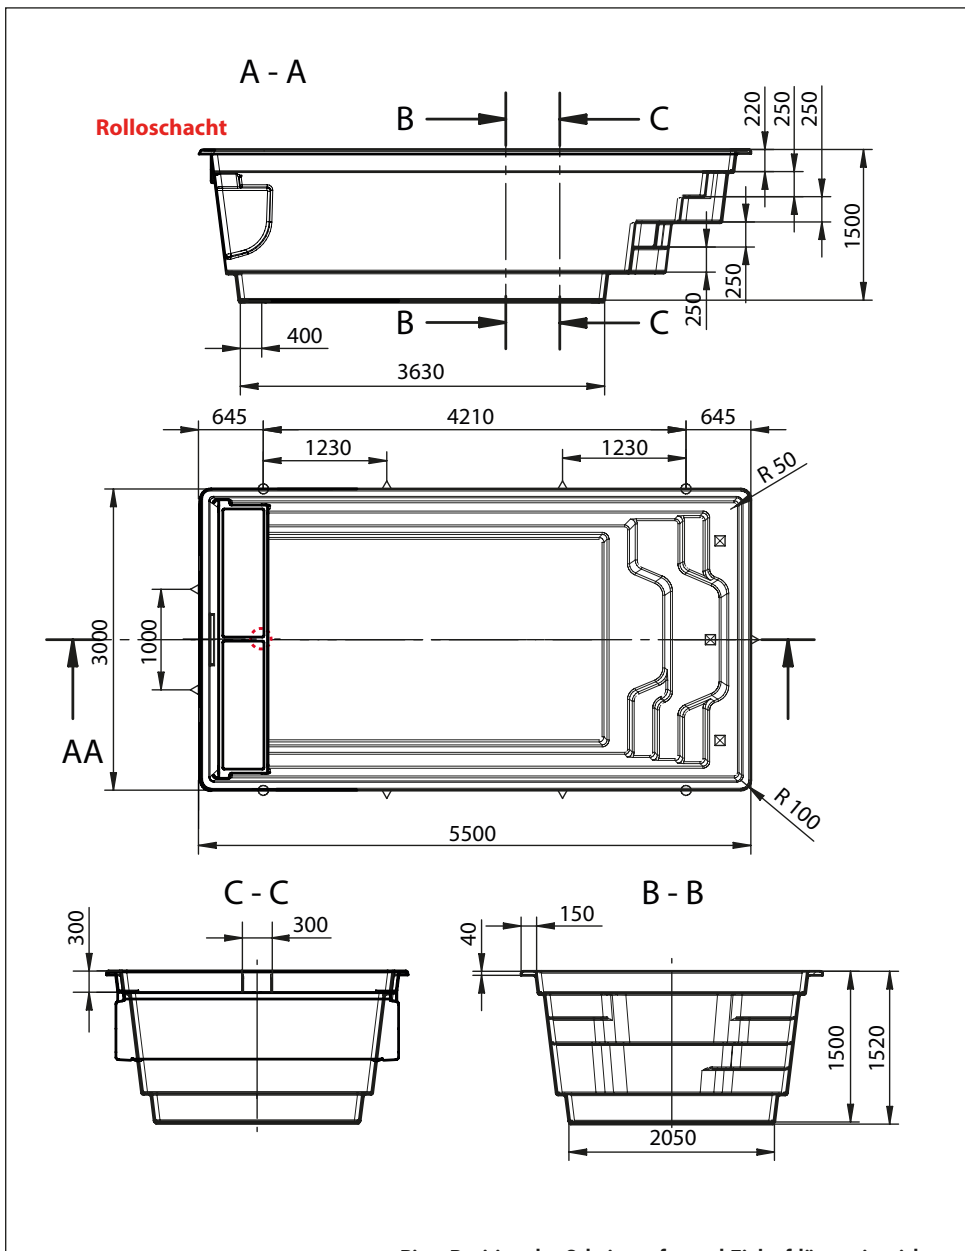

- FARBE:
- Azurblau
 - Zirkon beige
 - Grafit grau
 - Diamantweiß
 - 3D-Saphir blau
 - 3D-Antimon grau (hell)
 - 3D-Onyx grau (mittel)
 - 3D-Obsidian grau (dunkel)
 - 3D-Marmor weiß

- SONDERAUSSTATTUNG:
- Mit Mulde Bodenablauf
 - high-water-level HWL
 - Verstärkung+Versteifung für Einbau ohne Beton
 - Seitenstützen, Anzahl: _____
 - Beckenspreizer, Anzahl: _____
 - Isolation Seitenwände

- AUSSCHNITTE:
- ABS**
- ___ Einlaufdüsen 00334VV99
 - ___ Skimmer 11310
 - ___ Skimmer HWL Mirror HWL
 - ___ UWS* LumiPlus 17805
 - ___ Bodenabl. 240** 56380
 - ___ Ausschnitt(e) GSA, Modell: _____

- Edelstahl**
- ___ Einlaufdüsen 39024013
 - ___ Skimmer B450 95005891
 - ___ UWS* Par 39030354
 - ___ UWS* EVA 6 39030363
 - ___ Bodenabl. 190** 39030363
 - ___ Ausschnitt(e) GSA, Modell: _____

- Sonderausschnitte:**
- Bitte Flansche zur Vermaßung zuschicken.
- Typ/Modell: _____
 - Typ/Modell: _____

Raum für Hinweise:

- Optionales Zubehör**
- EINBAUTEILE SET A**
- ABS Edelstahl
 - Montage Einbauteile incl. Verrohrung
 - Verrohrung links o. rechts vom Becken
- TECHNIK**
- Filteranlage nova 500/12
 - Filteranlage Dresden 400
 - Frequenz gesteuerte Pumpe
- ROLLO**
- Rohrmotor
 - PVC-Lamellen Twist
 - weiß grau blau
 - sand
 - Polycarbonat-Lam. PC-PRO
 - gebläut silber

Bitte Position der Scheinwerfer und Einlaufdüsen einzeichnen.

- Hebeösen
- Treppenstützen
- Seitenstützen

Gewicht des Beckens: ca. 580 kg
 Volumen: ca. 14 m³ bei 135 cm
 Wasserstand inkl. 3 Treppenstützen

Zeichnung ohne Maßstab. Einbau lt. Einbauanleitung (Stand 10/20)

- Anfrage** mit der Bitte um Angebotserstellung
- Verbindlicher **Auftrag**

Ort / Datum / Unterschrift / Stempel

*Unterwasserscheinwerfer
 ** mit Mulde